



Conseil avant achat: 0848 801 002.

Vous souhaitez acquérir un nouvel appareil électroménager et vous avez des questions sur nos appareils ou vous souhaitez un conseil de professionel? N'hésitez pas à nous appeler. Notre équipe de vente se tient personnellement à votre disposition par téléphone ou dans l'une de nos salles d'exposition. Car après tout, il s'agit d'appareils électroménagers qui vous accompagneront pendant de nombreuses années dans votre vie quotidienne.

Enregistrez votre nouvel appareil.

En enregistrant votre appareil sur notre site Internet www.bauknecht.ch, notre Call Center peut vous aider rapidement et efficacement. En prime, Bauknecht vous offrira un cadeau pratique issu de la vaste gamme de produits de nettoyage wpro écologiques et professionnels.

Une garantie de 24 mois ne vous suffit pas?

Avec nos appareils, vous bénéficiez d'une garantie de 24 mois à compter de l'achat. Si vous souhaitez la prolonger, nous vous proposons des extensions de garantie et un abonnement au service.

Extension de garantie de 3 ans

Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge tous les frais de réparation en cas de panne pour une durée totale de 5 ans.

Garantie sur les pièces détachées

Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge pendant 8 ans le coût des pièces détachées qui doivent être installées.

10 ans d'abonnement au service complet

Pour un prix forfaitaire unique, nous prenons en charge tous les frais de réparation en cas de panne pour une durée de 10 ans. Vous pouvez souscrire un abonnement pour chaque appareil ou pour tous vos appareils Bauknecht.

Nous sommes à l'écoute de vos besoins:

0848 801 001.

Vous avez des questions sur l'appareil Bauknecht que vous venez d'acheter? Vous avez égaré votre manuel d'utilisation? Rendez-vous en ligne sur www.bauknecht.ch. Vous pouvez également nous appeler. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Service client

Si votre appareil tombe en panne, vous pouvez contacter notre service client au 0848 801 001 ou service@bauknecht.ch. Nos collaborateurs du service client vous aideront avec engagement, compétence et en plusieurs langues. Souvent, les petits problèmes peuvent être résolus directement par téléphone.

Réparations

Si une réparation s'avère nécessaire, nous prenons rendez-vous avec vous et notre technicien de service. Nous vous enverrons un devis détaillé et vous dirons s'il est plus judicieux de remplacer l'appareil défectueux par un nouveau en fonction de l'impact écologique ou financier.

Bonus d'échange

S'il ne vaut pas la peine de réparer votre appareil, nous vous faisons une offre d'échange intéressante. Vous bénéficiez de notre bonus de fidélité et d'échange et économisez ainsi non seulement sur le prix, mais aussi sur votre prochaine facture d'électricité grâce à des appareils plus efficaces.

Table des matières

4–5	Philosophie de la marque Bauknecht	82-89	Hottes aspirantes
6–9	Lignes de design Bauknecht	84	Structure de l'assortiment de hottes aspirantes
10–27	Fours	85	Aperçu des équipements pour hottes aspirantes
18–19	Structure de l'assortiment de fours	86-88	Aperçu des hottes aspirantes
20–21	Aperçu des équipements pour fours	89	Glossaire pour les hottes aspirantes
22–26	Aperçu des fours		·
27	Glossaire pour les fours	90–135	Réfrigérateurs et congélateurs
28-45	Appareils compacts	97–100	Structure de l'assortiment des réfrigérateur
32–33	Structure de l'assortiment d'appareils		et congélateurs
	compacts	101–107	Aperçu des équipements pour les réfrigérateurs et congélateurs
34–35	Aperçu des équipements pour appareils compacts	108-133	Aperçu des réfrigérateurs et congélateurs
36–44	Aperçu des appareils compacts		, ,
45	Glossaire pour les appareils compacts	134-135	Glossaire pour les réfrigérateurs et congélateurs
		136–151	Lave-vaisselle
46–55	Cuisinières encastrables et tables de cuisson	142	Structure de l'assortiment de lave-vaisselle
48	Structure de l'assortiment de cuisinières et de tables de cuisson	143-144	Aperçu des équipements pour les lave-vaisselle
49	Aperçu des équipements pour cuisinières	145–150	Aperçu des lave-vaisselle
50-52	Aperçu des cuisinières encastrables	151	Glossaire pour les lave-vaisselle
53-54	Aperçu des tables de cuisson		·
55	Glossaire pour les cuisinières encastrables et	152–164	Lavage et séchage
	tables de cuisson	156	Structure de l'assortiment de lave-linge et sèche-linge
56-81	Plaques de cuisson	157	Aperçu des équipements pour
68-69	Structure de l'assortiment de tables de		lave-linge et sèche-linge
	cuisson	158-159	Aperçu des lave-linge
70–73	Aperçu des équipements pour tables de cuisson	160-161	Aperçu des sèche-linge
74–80	Aperçu des tables de cuisson	162-163	Aperçu des lave-linge séchants
81	Glossaire pour les tables de cuisson	164	Glossaire pour les lave-linge et sèche-linge
		166–168	Accessoires
		169–175	Schémas d'installation

BAUKNECHT APPAREILS MÉNAGERS. POUR MA MAISON ET MOI.

Le monde qui nous entoure est toujours plus complexe et toujours plus agité. Dans ce monde en agitation perpétuelle, il est parfois difficile de trouver l'harmonie entre le travail, les hobbys, la famille et les amis. Simultanément, il n'est pas toujours facile de trouver du temps pour soi et de répondre à notre besoin de nous détendre et de trouver notre équilibre intérieur.

Dans cet ensemble, la maison joue un rôle central: c'est là que nous déconnectons, que nous rechargeons nos batteries et que nous passons du temps avec celles et ceux, qui comptent pour nous. Et c'est aussi le lieu où nous accomplissons nos tâches ménagères du quotidien.

Parce que chez Bauknecht, nous comprenons ce qui compte vraiment pour vous, nos appareils ménagers vous aident à créer des espaces de liberté pour vos centres d'intérêt et votre bien-être.

C'est pour cette raison que nous développons des produits innovants au design supérieur dans le but de répondre à vos besoins. Que ce soit pour préparer le souper parfait, garder vos courses au frais ou encore profiter d'un petit moment au calme, tout simplement. Des solutions sophistiquées qui vous aident à accomplir vos tâches du quotidien sans efforts tout en économisant vos ressources les plus précieuses.

Pour une maison où vous pouvez vous détendre et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous.

Bauknecht. Pour ma maison et moi.

Solutions Innovantes

Nos technologies intelligentes et adaptables produisent des solutions innovantes qui répondent aux besoins des utilisateurs. Elles vous facilitent la vie, vous dégagent des espaces de liberté et aident à préserver de précieuses ressources.

Une performance excellente

Grâce à une performance impeccable, la perfection devient une évidence. Efficace et sans compromis. Détente garantie.

Un design ambitieux

Un design minimaliste et moderne défini par des matériaux de premier rang, des surfaces de qualité supérieure et des coloris discrets. S'intègre parfaitement à votre foyer et contribue à une atmosphère de bien-être.





Collection.11 - Une élégance raffinée.

Le design sans poignée confère à la gamme d'appareils de la Collection.11 un extérieur unique qui s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines. Les appareils sont disponibles avec un écran TFT Touch Control et sont donc parfaitement adaptés à la tendance des cuisines sans poignée. Des matériaux de qualité supérieure et une finition soignée soulignent la qualité des appareils, même après des années.



Collection.09 – Elégante et exceptionnelle.

La symbiose parfaite de matériaux de haute qualité comme le verre et l'acier inoxydable caractérise le style marquant de la Collection.09. Cette ligne de design a été réinterprétée pour des cuisines encore plus raffinées, notamment grâce à une technologie de pointe et des écrans TFT intuitifs de 3,5 pouces au look élégant. La preuve la plus séduisante que le quotidien peut être extraordinaire.



LES LIGNES DE DESIGN

Les cuisines sont aussi différentes que les personnes. Avec cinq lignes de design uniques, Bauknecht répond aux souhaits propres à chaque client.

Toutes les lignes séduisent par des matériaux haut de gamme comme le verre et l'acier inoxydable, qui non seulement sont attrayants, mais garantissent également une qualité fiable. Grâce aux dernières technologies et innovations, les appareils encastrables Bauknecht offrent à chacun ce qu'il lui faut et répondent même aux exigences les plus élevées.

Collection.07 - Efficace et moderne.

La Collection.07 séduit par son dynamisme et sa force d'expression, combinés à une commodité de tous les jours. Une ligne de design qui place le plaisir de cuisiner au centre de ses préoccupations.



Collection.05 – Raffinée et fonctionnelle.

La Collection.05 se distingue par sa commande innovante à un seul bouton. Elle confère aux appareils classiques une esthétique intemporelle.



Collection.03 – Remarquable et robuste.

La Collection.03 se caractérise par des éléments solides en acier inoxydable qui garantissent la qualité et donnent le ton grâce à leur design contemporain.







NOUVEAUX FOURS AVEC LA TECHNOLOGIE STEAM. DES PLATS SAINS ET LÉGERS, TOUS LES JOURS? MAIS BIEN SÛR!

Bauknecht présente une nouvelle gamme de fours conçus pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson à la vapeur avec un fonctionnement très simple et intuitif. Pour que vous puissiez préparer le plus simplement possible de délicieux plats, croustillants à l'extérieur, tendres et juteux à l'intérieur, et contenant des nutriments sains. En un mot: irrésistible!

· Total Steam BO





Transformez votre four en un appareil 100% vapeur.

Les méthodes de cuisson traditionnelles, la cuisson entièrement à la vapeur ou la combinaison idéale des deux? Les nouveaux fours Bauknecht dotés de la technologie Total Steam vous ouvrent un monde d'inspiration, car vous pourrez tout faire, des fonctions traditionnelles à une cuisson 100% vapeur, en passant par la combinaison de l'air chaud et de la vapeur à trois niveaux d'intensité différents: Active Steam élevé (75 %), Active Steam moyen (50 %) et Active Steam bas (25 %)



De superbes recettes entièrement cuites à la vapeur

Viande et poisson

La technologie Total Steam vous permet de préparer facilement des plats habituellement cuisinés au cuit-vapeur, tels que des viandes blanches tendres ou des poissons et fruits de mer dont la saveur salée est préservée.

De beaux légumes tendres

Total Steam convient parfaitement à la cuisson des légumes qui se décomposent rapidement et perdent leurs nutriments lorsqu'ils sont cuits dans l'eau, comme les pommes de terre, les épinards, les carottes, les courgettes et les aubergines.

Ou quelque chose de complètement différent

Avec 100 % de vapeur, laissez libre cours à votre imagination! Que diriez-vous de raviolis faits maison, d'une focaccia fraîche, d'omelettes moelleuses, de pudding maison, de crème au caramel, de desserts chauds ou de salade de fruits chaude pour changer?

Technologie – Total Steam

La **Technologie Total Steam** crée dans le four les conditions idéales pour cuisiner avec uniquement de la vapeur, à une température constante inférieure à 100 °C et sans perte de poids des aliments. Il vous suffit de verser un peu d'eau dans le réservoir prévu à cet effet. L'eau est acheminée vers l'élément chauffant situé à l'arrière de l'appareil et se transforme en vapeur qui se répartit ensuite uniformément dans la chambre de cuisson.



LES NOUVEAUX FOURS BAUKNECHT. POUR LES VRAIS GOURMETS.

Les nouvelles gammes de fours Bauknecht réveillent l'envie de cuisiner de multiples façons. Faites l'expérience d'une flexibilité maximale pour des résultats extraordinaires. Avec des appareils qui s'adaptent aux besoins de l'utilisateur et qui sauront l'accompagner durant toute la recette.





Système de nettoyage

La **fonction de nettoyage par pyrolyse** brûle à haute température les dépôts de saleté et de graisse dans la chambre de cuisson. A la fin du cycle de nettoyage, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide: votre four est propre, hygiénique et cela sans aucun produit chimique.



DiamondClean

Le programme de nettoyage spécial **DiamondClean** élimine même les salissures les plus tenaces grâce à la puissance naturelle de la vapeur à 90 °C. Il vous suffit ensuite d'essuyer brièvement avec de l'eau et une éponge.



SmartClean

Avec **SmartClean**, le four peut être nettoyé rapidement et de manière écologique. Cela est dû à une combinaison intelligente de matériaux spéciaux qui permettent un nettoyage en douceur. L'émail hydrophile de la chambre de cuisson travaille avec la vapeur pour dissoudre la saleté dans le four, ce qui vous permet de l'éliminer sans effort et sans utiliser de produits de nettoyage supplémentaires.



Sonde de température à cœur

La sonde de température à cœur mesure la température en 4 points de mesure à l'intérieur de l'aliment à cuire et affiche la température sur l'écran. Lorsque la température de cuisson souhaitée est atteinte, un signal sonore retentit. Ainsi, tous vos rôtis seront parfait: tendres et juteux.



My Menu pour plus de créativité en cuisine.

Grâce à la fonction interactive «My Menu», les nouveaux fours Bauknecht vous aident activement à essayer des plats inventifs et à toujours obtenir le résultat souhaité grâce à un grand choix de programmes de cuisson préréglés à votre goût. L'écran intuitif «My Menu» vous permet de sélectionner facilement la méthode de cuisson ou la catégorie d'aliments souhaitée. La technologie assistée par capteurs règle alors automatiquement la température idéale pour chaque catégorie d'aliments et la maintient constante pour garantir des résultats impeccables. Grâce à ses fonctions spéciales, «My Menu» vous permet d'ajouter une touche personnelle à chaque recette. Laissez libre cours à votre imagination!

1. Préparation

Choisissez une fonction:

My Frozen Food, laisser levage pâte, décongélation.

Ou choisissez parmi les favoris, la

liste de vos dix programmes préférés.

2. My Menu

Choisissez votre programme de cuisson préféré:

Cuir, rôtir, griller, vapeur.

3. Touche personnelle

Adaptez-le à vos goûts personnels:

Extra doré, maintien au chaud.

4. Favoris

Sauvegardez votre recette préférée pour l'avoir rapidement sous la main à tout moment.



Technologies et fonctions du four en un coup d'œil.



Active Multiflow

La nouvelle chambre de cuisson des fours Bauknecht est dotée de 36 trous sur la paroi arrière afin d'assurer une répartition parfaitement uniforme du flux d'air sans zones de circulation. Ce système d'air chaud fonctionne en harmonie avec le moteur 50% plus rapide* qu'auparavant. Le résultat: une cuisson uniforme de premier choix à chaque niveau et sur jusqu'à quatre niveaux simultanément.

* Par rapport aux modèles Bauknecht précédents



Que vous souhaitiez cuire des aliments surgelés à la perfection et sans perte de nutriments, donner à la viande et au poisson le temps de développer tous leurs arômes lors d'une cuisson à basse température, ou que vous souhaitiez sauvegarder vos programmes de cuisson les plus fréquemment utilisés: Les fours Bauknecht vous permettent de faire tout cela et bien plus encore, pour vous faciliter la vie au quotidien. Toujours avec un maximum de flexibilité et des résultats convaincants.



My Frozen Food

Le programme automatique cuit les aliments surgelés de l'état congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat parfait. Qu'il s'agisse de lasagnes, de pizzas, de strudels, de frites, de pain ou de plats cuisinés à la maison: la bonne température de cuisson est réglée automatiquement pour cinq types de plats cuisinés différents. Il est également possible d'enregistrer un réglage personnalisé.



Slow Cooking – cuisson à basse température

Cette fonction permet de cuire la viande et le poisson à basse température, pour un résultat merveilleusement tendre et savoureux. Avec cette méthode de cuisson lente et saine, les protéines des tissus sont transformées en gélatine, ce qui rend les aliments particulièrement tendres et leur permet de développer pleinement leur arôme délicat. Les nutriments sont également préservés dans la mesure du possible. Le temps de cuisson dépend du poids des aliments:

VIANDE: de quatre heures pour 1 kg à sept heures pour 3 kg. POISSON: de deux heures pour 300 g à cinq heures pour 3 kg.





Ici, le goût est tout un programme.

Les nouveaux fours Bauknecht sont équipés de différents écrans et de nombreuses fonctions:



ECRAN TACTILE TFT DE 4,5 POUCES (11,4 CM) – COLLECTION.11*

Grand écran couleur HD avec photos, six commandes tactiles, sons polyphoniques et WLAN. Cet écran vous permet d'organiser facilement vos recettes et fournit des instructions pas à pas.



ECRAN TACTILE TFT DE 3,5 POUCES (8,9 CM) – COLLECTION.09*

Ecran 16 couleurs avec photos pour une navigation rapide et facile dans les fonctions «My Menu».





Ecran LCD textuel – Collection.07* avec menu multilingue et icônes permettant de sélectionner facilement les paramètres «My Menu» pour chaque recette. Cet écran est également disponible avec des boutons de commande rétractables: l'un pour une sélection rapide des réglages, l'autre pour un réglage facile des paramètres de cuisson et pour parcourir le menu.



Commande à bouton unique TwistCook - Collection.05*

Tournez le bouton pour régler les fonctions souhaitées et adaptez les paramètres de l'écran à vos besoins.

Ecran numérique – Collection.03*

L'écran électronique facile à utiliser fait de la programmation de l'horloge, de la minuterie et du temps de cuisson un jeu d'enfant.

Les grands chefs qui assurent eux-mêmes le nettoyage.

Les fours Bauknecht sont spécialement conçus pour vous faciliter le nettoyage et l'entretien. Pour cela, vous disposez d'une série de programmes pratiques.



Pyrolyse

La fonction Premium pour un nettoyage sans effort du four. Grâce aux températures élevées pendant le cycle de pyrolyse, les salissures telles que la graisse ou les incrustations brûlées sont transformées en cendres, qui peuvent ensuite être facilement éliminées à l'aide d'une éponge humide.



DiamondClean

La fonction exclusive de nettoyage à la vapeur, qui vous permet de ne plus utiliser de produits de nettoyage. Le programme de nettoyage à la vapeur à 90 °C fonctionne pendant 35 minutes tout en activant la fonction de nettoyage. Grâce au revêtement émaillé lisse SmartClean, les surfaces sont d'une propreté éclatante et même le verre de la porte est nettoyé sans laisser de traces. Il s'agit d'une solution économique et écologique, car la vapeur dans la chambre de cuisson dissout même les salissures les plus tenaces. Il vous suffit ensuite d'essuyer légèrement avec un chiffon humide.



SmartClean

Avec SmartClean, le four peut être nettoyé rapidement et de manière écologique. Cela est dû à une combinaison intelligente de matériaux spéciaux qui permettent un nettoyage en douceur. L'émail hydrophile de la chambre de cuisson travaille avec la vapeur pour dissoudre la saleté dans le four, ce qui vous permet de l'éliminer sans effort et sans utiliser de produits de nettoyage supplémentaires.

Structure de l'assortiment de fours

Chambre de cuisson	73 litres			
Fonctionnement de l'écran	Ecran tactile couleur TFT de 4,5 pouces	Ecran tactile TFT de 3,5 pouces	Ecran LCD textuel	Ecran graphique CleverCook avec boutons de commande
Collection.11	BIK11 FH8TS2 PT CH			
Collection.09				
		BIK9 PPH8TS2 PT CH BIK9 PP8TS2 PT CH		
Collection.07			BIK7 CPH8TS PT CH BIK7 CP8TS PT CH	
Collection.07/400				BIK7 EN8VS PT CH
Collection.05				
Collection.03				

71 litres

7 i ii	
Commande à bouton unique TwistCook	Ecran numérique ClassicCook avec boutons de commande
• •	
-	
BIKS DH8FS PT CH	
	BAK3 KN8V IN CH BAK3 NN8F IN1 CH
	1

Aperçu des équipements pour fours

	. d	K ^{CK}	KCK ST	ch of	(ch	<u> </u>	c ^k
	BHITHEFEL	RICH BRESPORES ST	Arch BRO PORTSIPA	Ct. SHY CHRESTS	and design.	H BHY ERBYS FT	ch Bhe Dhe
Description	BIK1.	BIK9.	BIKS	BIKT	BIK	BIKT	BIKS
Fours/cuisinière	Fours	Fours	Fours	Fours	Fours	Fours	Fours
Couleur du produit	Verre noir	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable
Charnières SoftClose/SlowMotion							
Connectivité		•	•	-	-	-	-
Sécurité enfant							
Nettoyage							
système de nettoyage	Hydrolyse	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	Pyrolyse	-	Hydrolyse
Emaille SmartClean		•	•	•	•		
Fonctions							
Nombre de fonctions	8	8	8	8	8	8	8
Fechnologie-Steam	-	Total Steam/ SteamSense+	-	Total Steam/ SteamSense+	-	-	-
Type de grill	standard	standard	standard	standard	standard	rabattable	rabattable
Chaleur supérieure/de sole							
Chaleur supérieure	-	-	-	-	-	-	-
Chaleur de sole	-	-	-	-	-	-	-
Active Multiflow			•		•	-	-
Air chaud							
Euisiner sur plusieurs niveaux	4	4	4	4	4	3	3
Chaleur tournante							
Ventilateur Turbo		-	-	-	-		-
Air chaud eco							
Pré-chauffage rapide			•		•		
Frozen meals/Freasy Cook						-	-
Grill	•	•	•		•		
Turbo Grill							
Fonction pizza et pain		•	•	•	•	•	•
Décongélation et levage							
Fonction maintien au chaud		•	•	•	•	•	•
Basse température	=	•	•	•		•	
Maxi Cooking				•	•		
Extra doré		•	•	•		-	-
Température recommandée		•	•	•	•		
Accessoires							
Nombre de grilles	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de lèchefrites émaillées	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de plaques de four	1	1	1	1	1	1	1
Type de rails télescopiques pour four	Tiroir télesco- pique à 2 niveaux	Tiroir télesco- pique à 2 niveaux	Tiroir télesco- pique à 2 niveaux	-	-	-	-
Données techniques et dimensions							
Volume brut (litres)	73	73	73	73	73	73	71
Valeur de raccordement totale en kW/V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V	3,65 kW / 220-240 V
Longueur de câble avec fiche (cm)	90	90	90	90	90	90	90

Aperçu des équipements pour fours

	<u>م</u> د	,
	BAEZHERIM	ri britishing in
Description	BAK	BAK
Fours/cuisinière	Fours	Fours
Couleur du produit	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Charnières SoftClose/SlowMotion	-	-
Connectivité	-	-
Sécurité enfant	-	=
Nettoyage		
Système de nettoyage	-	-
Emaille SmartClean	•	-
Fonctions		
Nombre de fonctions	7	7
Technologie Steam	-	-
Type de grill	rabattable	rabattable
Chaleur supérieure/de sole		
Chaleur supérieure	-	-
Chaleur de sole	-	-
Active Multiflow	-	-
Air chaud		
Cuisiner sur plusieurs niveaux	3	3
Chaleur tournante		
Ventilateur Turbo	-	-
Air chaud eco		-
Pré-chauffage rapide	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-
Grill	•	•
Turbo Grill		•
Fonction pizza et pain	•	•
Décongélation et levage		
Fonction maintien au chaud	-	•
Basse température	-	-
Maxi Cooking	•	•
Extra doré	-	-
Température recommandée	-	-
Accessoires		
Nombre de grilles	1	1
Nombre de lèchefrites émaillées	1	1
Nombre de plaques de four	-	-
Type de rails télescopiques pour four	-	-
Données techniques et dimensions		
Volume brut (litres)	71	71
Valeur de raccordement totale en kW/V	2,9 kW / 220-240 V	2,75 / 220-240 V
Longueur de câble avec fiche (cm)	100	100

Collection.11/.09 fours encastrables EURO





























BIK11 FH8TS2 PT CH

Four encastrable avec écran et hydrolyse (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions
- Ecran couleur TFT de 4,5 pouces avec Touch-Control
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Maxi Cooking cuisson de gros morceaux de viande
- Active Multiflow cuisson sur quatre niveaux à la fois
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud
- Automatisme à capteur
- My Frozen Food parfait pour la préparation d'aliments surgelés
- Fonction pizza délicieuse et croustillante
- Chauffage rapide

Equipement et confort

- **DiamondClean** fonction de nettoyage hydrolytique
- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- Tiroir télescopique à 2 niveaux
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- · Façade froide
- Sécurité enfant
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Sonde de température à cœur avec 4 points de mesure, 1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- · Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- Rail télescopique pour four complet à 3 niveaux SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible, 2 rails télescopiques pour four partiels SLF 234
- Rail télescopique partiel à 2 niveaux SLP 232

BIK9 PPH8TS2 PT CH

our encastrable avec écran, hydrolyse et fonctions vapeur (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions
- Ecran couleur TFT de 3,5 pouces avec Touch-Control
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Total Steam d'excellents résultats grâce aux quatre niveaux de vapeur réglables jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande
- Active Multiflow des résultats de cuisson uniformes et de qualité supérieure iusqu'à 4 niveaux simultanément
- Automatisme à capteur
- My Frozen Food parfait pour la préparation d'aliments surgelés
- Fonction pizza délicieuse et croustillante

Equipement et confort

- DiamondClean fonction de nettoyage hydrolytique
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- · Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- Panneau de commande en verre avec commande tactile
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Sécurité enfant

Tiroir télescopique à 2 niveaux

- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C, parois latérales lisses
- Générateur de vapeur externe avec réservoir d'eau de 1,5

Accessoires

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four, 1 réservoir de vapeur XL (perforé)

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- · Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- · Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600 x 560 x 550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

1 rail télescopique partiel SLP SLR W



















































Collection.09/.07 fours encastrables EURO





BIK9 PP8TS2 PT CH

Four encastrable avec écran et pyrolyse (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions et pyrolyse
- Ecran couleur TFT de 3,5 pouces avec Touch-Control
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande
- Active Multiflow des résultats de cuisson uniformes et de qualité supérieure iusqu'à 4 niveaux simultanément
- Automatisme à capteur
- My Frozen Food parfait pour la préparation d'aliments surgelés
- Fonction pizza délicieuse et croustillante

Equipement et confort

- Système de nettoyage **pyrolyse**
- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- Panneau de commande en verre avec commande tactile
- Porte intérieure entièrement vitrée, quadruple vitrage
- Sécurité enfant
- Tiroir télescopique à 2 niveaux
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C, parois latérales lisses

Accessoires

Sonde de température à cœur avec 4 points de mesure, 1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- Valeur de raccordement totale: 3.65 kW
- Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche ($h \times l \times p$): $600 \times 560 \times 550$ mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- 3 rails télescopiques complets SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible, 2 rails télescopiques pour four partiels SLF 234

BIK7 CPH8TS PT CH

Four encastrable avec écran, hydrolyse et fonctions vapeur (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions
- Horloge électronique avec contrôle tactile et écran LCD avec texte/symboles
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Total Steam d'excellents résultats grâce aux quatre niveaux de vapeur réglables jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de
- Active Multiflow des résultats de cuisson uniformes et de qualité supérieure jusqu'à 4 niveaux simultanément
- Automatisme à capteur
- My Frozen Food parfait pour la préparation d'aliments surgelés
- Fonction pizza délicieuse et croustillante

Equipement et confort

- DiamondClean fonction de nettoyage hydrolytique
- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- · Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- Panneau de commande en verre avec commande tactile
- · Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Sécurité enfant
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C, parois latérales
- Générateur de vapeur externe avec réservoir d'eau de 1,5 L

Accessoires

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four, 1 réservoir de vapeur XL (perforé)

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600 x 560 x 550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

1 rail télescopique partiel SLP SLR W

















































Collection.07 fours encastrables EURO





BIK7 CP8TS PT CH

Four encastrable avec écran et pyrolyse (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions et pyrolyse
- Horloge électronique avec contrôle tactile et écran LCD
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking cuisson de gros morceaux de viande
- Active Multiflow cuisson sur 4 niveaux à la fois
- Automatisme à capteur
- My Frozen Food parfait pour la préparation d'aliments surgelés
- Fonction pizza délicieuse et croustillante
- Chauffage rapide

Equipement et confort

- Système de nettoyage pyrolyse
- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- · Porte intérieure entièrement vitrée, quadruple vitrage
- Façade froide
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- · Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- · Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- Rail télescopique pour four complet à 3 niveaux SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible, 2 rails télescopiques pour four partiels SLF 234
- Rail télescopique partiel à 2 niveaux SLP 232

BIK7 EN8VS PT CH

Four encastrable avec écran (73 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions
- CleverCook horloge électronique
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- Slow Cooking cuisson à basse température
- · Maxi Cooking cuisson de gros morceaux de viande
- · PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud
- Automatisme à capteur
- · Fonction pizza délicieuse et croustillante
- Chauffage rapide

Equipement et confort

- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Favoris sauvegarde vos dix programmes préférés
- · Panneau de commande en verre
- · Boutons de commande rétractables
- · Boutons de commande argentés
- · Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Sécurité enfant
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- · Parois latérales lisses

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- · Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x556 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- Rail télescopique pour four complet à 3 niveaux SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible,
- 2 rails télescopiques pour four partiels SLF 234
- Rail télescopique partiel à 2 niveaux SLP 23











































ProTouch acier inoxydable

Collection.05/.03 fours encastrables EURO



BIK5 DH8FS PT CH

Four encastrable avec hydrolyse (71 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 8 fonctions horloge électronique TwistCook
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking cuisson de gros morceaux de viande
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Fonction pizza délicieuse et croustillante
- Chauffage rapide

Equipement et confort

- **DiamondClean** fonction de nettoyage hydrolytique
- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Panneau de commande en verre avec cadre en acier inoxydable
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Sécurité enfant
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- Valeur de raccordement totale: 3,65 kW
- · Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- Rail télescopique pour four complet à 3 niveaux SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible, 2 rails télescopiques pour four partiels SLF 234
- Rail télescopique partiel à 2 niveaux SLP 232



BAK3 KN8V IN CH

Four encastrable (71 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 7 fonctions
- Horloge électronique CleverCook
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Fonction pizza délicieuse et croustillante

Equipement et confort

- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- · Panneau de commande en acier inoxydable
- Boutons de commande rétractables
- Boutons de commande argentés
- Porte intérieure entièrement vitrée, double vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- Valeur de raccordement totale: 2,9 kW
- Longueur du câble de raccordement 100 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600 x 560 x 560 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

2 rails télescopiques partiels SLP 252

























Collection.03 fours encastrables EURO



BAK3 NN8F IN1 CH

Four encastrable (71 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à air chaud avec 7 fonctions
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- Maxi Cooking fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Fonction pizza délicieuse et croustillante

Equipement et confort

- Chambre de cuisson XXL plus d'espace pour les plats extra-larges
- · Panneau de commande en métal
- Boutons de commande argentés
- · Porte intérieure entièrement vitrée, double vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 grille
- 1 lèchefrite, émaillée

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- Valeur de raccordement totale: 2,75 kW
- · Longueur du câble de raccordement 100 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x555 mm

















PICTOGRAMMES GLOSSAIRE

Unités de mesures

Le premier critère de sélection des appareils est leur dimension. On distingue la norme EURO et le système de mesure suisse (SMS).

Types de fonctionnement



Décongélation

Décongélation rapide préservant les vitamines



Booster

Chauffage trois fois plus rapide, économie de temps et d'énergie



Grill

Pour griller et gratiner



Fonction de cuisson et de maintien au chaud

Idéal pour maintenir au chaud et faire lever la pâte



Air chaud avec chaleur de sole

Pour la cuisson au four et la cuisson sur plusieurs niveaux en activant la résistance circulaire et la chaleur de sole



MaxiCooking

Fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande



Chaleur supérieure et de sole

Cuire et rôtir de manière classique



Fonction pizza et pain

Pour des résultats de cuisson professionnels



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire



Pyrolyse

Fonction de nettoyage sélectionnable en 2 étapes. Hygiéniquement sûr et sans aucun produit chimique



Chaleur tournante

Cuire avec une répartition uniforme de la chaleur

Points forts des fours



Rail télescopique de four à 2 niveaux

Retrait et contrôle pratiques des plats sur deux niveaux de rails. Retrait des lèchefrites, des grilles de rôtissage et des plaques de four sans risque de basculement, guidée par de solides rails télescopiques.



ActiveMultiflow

Profitez de nombreuses fonctions pratiques, comme le maintien au chaud, la cuisson des pizzas ou le levage de la pâte.



| Fonctions automatiques

Profitez de nombreuses fonctions pratiques, comme le maintien au chaud, la cuisson des pizzas ou le levage de la pâte.



AutoSensor

Les variations de température pendant la cuisson sont évitées au maximum et limitées à un écart maximal de 2 °C, grâce à des programmes automatiques prédéfinis pour stabiliser la température.



Bauknecht **Home Net** est la nouvelle application permettant de commander vos appareils ménagers Bauknecht. Commandez facilement vos appareils ménagers via votre smartphone ou votre tablette et économisez ainsi du temps et de l'énergie. Que vous souhaitiez tester de nouvelles recettes ou préchauffer votre four confortablement installé dans votre canapé, avec la nouvelle application Bauknecht c'est possible. Profitez des fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur les produits traditionnels.



DiamondClean

Système de nettoyage respectueux de l'environnement.



Hydrolyse

Le système de nettoyage respectueux de l'environnement dissout même les salissures les plus tenaces grâce au pouvoir naturel de la vapeur.



Classe d'efficacité énergétique

Indique la consommation des cuisinières et des fours encastrables Bauknecht dans la plage normale des classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.



Sonde de température à cœur

Pour une cuisson toujours parfaite.



MaxiCooking

Optimal si vous avez beaucoup de convives: fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande au four.



MyFrozenFood

Bénéficiez d'une répartition durable et uniforme de la chaleur dans le four. Ce programme est spécialement adapté à la cuisson douce des aliments congelés.



My Menu

My Menu permet de personnaliser es programmes de cuisson sauvegardés. Vous pouvez ainsi définir vos préférences en matière de préparation des aliments dans un déroulement de programme personnel.

Pour des résultats de cuisson qui correspondent exactement à vos goûts.



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire.



ProTouch

Pour une porte de four éclatante de beauté et ce tous les jours! Surface en acier inoxydable facile à entretenir et spécialement traitée.



Pyrolyse

Fonction autonettoyante sélectionnable en 2 étapes. Hygiéniquement sûr et sans aucun produit chimique.



Cuisson à basse température

Fonction spéciale pour cuire le poisson ou la viande à basse température.



SmartClean

La saleté se détache presque automatiquement du revêtement intérieur émaillé.



SoftClose

Fermeture confortable et en douceur grâce à SoftClose.



TotalSteam

Excellents résultats grâce aux quatre niveaux
de vapeur réglables jusqu'à la cuisson
uniquement à la vapeur. La basse température
de cuisson de 100 °C maximum permet de
conserver les aliments tendres et juteux et
de préserver les nutriments. Au choix, il est
également possible de combiner l'air chaud
avec différents niveaux de vapeur.

LES NOUVEAUX APPAREILS COMPACTS BAUKNECHT. PETIT FORMAT, ÉNORME PUISSANCE.

Gagner de la place et du temps n'a jamais été aussi agréable: malgré leur petit format, les nouveaux appareils compacts Bauknecht regorgent de puissance et de fonctions astucieuses. Donnez du peps à votre cuisine avec un four à vapeur et un four à microondes. Confortablement intégrés à côté de notre four de 60 cm de large, les appareils donnent un aspect parfaitement symétrique grâce à un tiroir chauffant pratique.





Système 3D

Les micro-ondes Bauknecht sont équipés d'un système de réflecteur spécial. Celui-ci répartit l'énergie de manière uniforme dans l'espace intérieur et permet ainsi de décongeler en douceur et de réchauffer de manière optimale, même deux plats à la fois.





Dynamic Crisp

Dites au revoir à votre friteuse et savourez des plats croustillants et légers et contenant des nutriments sains. La technologie Multiwave et la fonction gril portent rapidement la plaque spéciale Crisp à température, pour dorer par exemple les rôtis, les pizzas surgelées, les omelettes ou les gâteaux, même sur la face inférieure, et les cuire pour qu'ils soient parfaitement croustillantes. D'ailleurs, le gril fonctionne trois fois plus vite que les grils traditionnels, tout en consommant moins d'énergie.



Dynamic Crisp Fry

Dites «au revoir!» à votre friteuse, car une giclée d'huile suffit maintenant à préparer des plats croquants et légers avec un supplément de nutriments bons pour la santé: le système Dynamic Crisp Fry combine le système 3D, qui assure une répartition uniforme des micro-ondes à l'intérieur du four, à une fonction de convection, une grille performante et un plat Crisp pratique pour dorer à la perfection jusqu'à 14 types d'aliments différents, qu'ils soient frais ou congelés.



My Menu pour plus de créativité en cuisine.

Grâce à «My Menu», les appareils compacts Bauknecht vous aident activement à essayer des plats inventifs et à toujours obtenir le résultat souhaité grâce à un grand choix de programmes de cuisson préréglés à votre goût. L'écran intuitif «My Menu» vous permet de sélectionner facilement la méthode de cuisson ou la catégorie d'aliments souhaitée. La technologie assistée par capteurs règle alors automatiquement la température idéale pour chaque catégorie d'aliments et la maintient constante pour garantir des résultats impeccables. Grâce à ses fonctions spéciales, «My Menu» vous permet d'ajouter une touche personnelle à chaque recette. Laissez libre cours à votre imagination!

1. Préparation

Choisissez une fonction:

My Frozen Food, levage pâte, décongélation.

Ou choisissez parmi les favoris, la

liste de vos dix programmes préférés.

2. My Menu

Choisissez votre programme de cuisson préféré:

Cuir, rôtir, griller, vapeur.



personnelle Adaptez-le à vos goûts personnels:

Extra doré, maintien au chaud

4. Favoris

Sauvegardez votre recette **préférée** pour l'avoir rapidement sous la main à tout moment.



Des appareils compacts dotés de technologies d'avant-garde.

Fonctions de cuisson des appareils compacts.

Les fours à micro-ondes Bauknecht vous permettent de réussir à la perfection les plats les plus divers grâce à une multitude de fonctions de cuisson pratiques qui veillent toutes à ce que le goût des ingrédients soit conservé comme s'ils venaient d'être cuisinés. Ca vous parle? Et ce n'est pas tout: vous pouvez choisir entre différents réglages et même combiner les fonctions!



Dynamic Steam

Cuisiner à la vapeur est aussi simple que cela: placez les aliments dans le panier vapeur, sélectionnez le temps de cuisson souhaité et attendez le résultat parfumé et délicieux. Un capteur intégré surveille en permanence le taux d'humidité des aliments et adapte la puissance de cuisson en conséquence, pour que vous puissiez déguster des plats sains, cuits à la vapeur, à la texture parfaite et au goût entier.





Fonction air chaud

La fonction air chaud de votre micro-ondes Bauknecht assure une température particulièrement homogène lors de la cuisson. Vous pouvez ainsi préparer facilement des plats tels que des meringues, des gâteaux et des biscuits, des soufflés ou des volailles et des rôtis. Le mode combiné vous permet de combiner plusieurs fonctions, comme l'air chaud et les micro-ondes.

Plus de fonctions, plus de possibilités.

Les fours à micro-ondes Bauknecht sont équipés de fonctions spéciales pour décongeler vos aliments plus rapidement et obtenir des résultats parfaits.



Fonction de décongélation rapide

La fonction de décongélation rapide permet de sortir en douceur les aliments surgelés de leur sommeil glacial. Cinq programmes de décongélation spéciaux pour la viande, le poisson, la volaille, le pain et les légumes garantissent une décongélation particulièrement homogène et jusqu'à 7 fois plus rapide que la fonction de décongélation normale¹

¹ Par rapport à la fonction de décongélation à 160 watts.



Fonction décongélation du pain

Avec la fonction spéciale décongélation du pain, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que vos petits pains cuisent 3 fois plus vite que dans le four.² Pour des petits pains délicieusement croustillants et savoureux.

 $^{\rm 2}$ Par rapport à un four à 180° à chaleur supérieure/de sole.

Un plaisir accru.

La technologie innovante des appareils compacts Bauknecht se reflète également dans les différentes solutions d'affichage, qui se distinguent toutes par leur grande valeur d'usage: elles sont conçues pour permettre une interaction intuitive et confortable avec l'appareil, ce qui fait de son utilisation un véritable plaisir.



Ecran couleur tactile TFT 4,5 (11,4 cm) - Collection.11*

Grand écran couleur HD avec photos, six commandes tactiles, sons polyphoniques et WLAN. Cet écran vous permet d'organiser facilement vos recettes et fournit des instructions pas à pas.



ECRAN COULEUR TACTILE TFT 3,5 (8,9 CM) -**COLLECTION.09***

Ecran 16 couleurs avec photos pour une navigation rapide et facile dans les fonctions «My Menu».



Ecran LCD textuel - Collection.07*

Avec menu multilingue et icônes permettant de sélectionner facilement les paramètres «My Menu» pour chaque recette. Egalement disponible avec des boutons de commande rétractables.



Commande à bouton unique TwistCook - Collection.05*

Tournez le bouton pour régler les fonctions souhaitées et adaptez les paramètres de l'écran à vos besoins.



Ecran numérique – Collection.03*

L'écran électronique facile à utiliser fait de la programmation de l'horloge, de la minuterie et du temps de cuisson un jeu d'enfant.

Deux autres ustensiles de cuisine.

Pour répondre à des exigences particulières, l'assortiment Bauknecht comprend des fours à vapeur ainsi que des machines à café entièrement automatiques qui s'accordent parfaitement avec les fours et les micro-ondes de la même ligne de design.



Sonde de température à cœur

Pour une précision parfaite à la cuisson.

SousVide

Cuisson particulièrement douce dans un sac scellé sous vide; Les arômes et les nutriments sont parfaitement conservés.



Générateur de vapeur externe

Le générateur de vapeur externe assure une saturation élevée de vapeur dans l'espace de cuisson et permet une cuisson à la vapeur au degré près, même en dessous de 100 °C.

*Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle

Machine à café automatique avec réservoir à lait

Le réservoir à lait de la machine à café automatique encastrable peut être conservé de manière hygiénique dans le réfrigérateur et utilisé de manière flexible en cas de besoin. Pour le nettoyer, il suffit d'appuyer sur une touche et il est rincé à la vapeur d'eau chaude. De plus, il peut être nettoyé confortablement dans le lave-vaisselle.

Aperçu appareils compacts EURO/pose libre

	Fonctionnement	FOURS À VAPEUR	FOUR COMPACT À MICRO-ONDES	MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE
Niche		45 cm	45 cm	45 cm
Chambre de cuisson		29 litre	40 litre	
Collection.11	Ecran tactile couleur TFT de 4,5 pouces	ECSK11 F845 CH	EMPK11 F645 CH	KMT11 F45
Collection.09	Ecran tactile couleur TFT de 3,5 pouces	ECSK9 P845 PT CH	EMPK9 P645 PT CH	
Collection.07	Ecran LCD textuel	ECSK7 CT845 PT CH ECSK7 CP845 PT CH		
Collection.05	Commande à bouton unique TwistCook		EMPKS 5645 PT CH	
Collection.03	Commande à bouton unique TwistCook			

MICRO-ONDE ENCASTRABLE	MICRO-ONDE POSE LIBRE	Assorti TIROIR CHAUFFANT
36cm		
22 Liter		
		WD11 F140
		20 21
		WD 180 SW
		WD 180 SW
		8 /
		WD 180 SW
-		
EMNK3 2138 IN		
	MW 3391 SX CH MAX 39/SL MW 254 SM MW 421 SL	

Aperçu des équipements pour appareils compacts

	ca ^{5C}	, spri	Ch KSPT	Cr 38M	٠
Description	EMPKITFERSC	thekopolise of	the the transfer of the transf	CH	MW 3391 5
Description		ProTouch acier	ProTouch acier		
Couleur du produit	Verre noir	inoxydable	inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Catégorie d'appareils	MW Combi	MW Combi	MW Combi	MW Solo	MW Combi
Ecran	TFT4.5"	TFT3.5"	Symbole blanc	LED	LED
Nombre de fonctions	5	5	5	2	-
Néthodes de cuisson	Micro-onde, gril, crisp, air chaud, vapeur	Micro-onde, gril, crisp, air chaud, vapeur	Micro-onde, gril, crisp, air chaud	Micro-onde	Micro-onde, gril air chaud, vapeu crisp, CrispFry
système 3D	•	•	•	•	
Niveau de puissance	7	7	7	4	7
Puissance micro-ondes (W)	900	900	900	750	1000
Gril (W)	1600	1600	1600	-	1200
Thaleur tournante (W)	1200	1200	1200	-	1700
ype de grill	Elément chauffant	Normal	Normal	-	Normal
「empérature maximale en chaleur cournante (°C)	-	-	-	-	-
Charnières de porte	rabattable	-	rabattable	gauche	en bas
Type de charnières	SoftClosing	-	-	-	-
Sécurité enfant					
Combinaisons					
Gril + ventilateur + micro-onde				-	
Luisson à l'air chaud + micro-onde	-	-	-	-	
urbo Gril (gril + ventilateur)				-	-
Gril + micro-onde				-	
Chaleur tournante + gril	-	-	-	-	
haleur tournante + micro-onde				-	
Chaleur tournante + gril + micro-onde	-	-	-	-	
Fonctions					
Ērisp	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp	-	DualCrisp & Crisp Fry
Décongélation	Rapid defrost	Rapid defrost	Dynamic Defrost	Rapid defrost	Rapid defrost
Programme décongélation pour le pain		-	-	-	
/apeur	Dynamic Steam	Dynamic Steam	-	-	Dual Steam
Maintien au chaud	-	-	-	_	
onctions Rapid					
Rapid-Start					
Air chaud/chaleur tournante sans	-	-		-	-
Accessoires					
Plague Crisp	avec poignée	avec poignée	avec poignée	sans poignée	avec poignée
Couvercle	• •	•	•	-	-
Récipient vapeur	_		-	-	
èchefrite émaillée				_	-
Grille gril	-			-	
Revêtement inférieur (uniquement si encastré)				-	-
Données techniques et dimensions					
/olume de l'espace intérieur (litres)	40	40	40	22	33
Matériaux	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	verni	Acier inoxydable
Plateau tournant en verre Diamètre Ø cm)	40	40	36	25	36
	2,8 / 230 V	2,8 / 230 V	2,8 / 230 V	1,3 / 230 V	2,2 / 220-230 V
alent de laccoldement totale en kwyv		_,_, *	_,_,v		
	455	455	455	382	373
Hauteur en mm	455 595	455 595	455 595	382 595	373 490
valeur de raccordement totale en kW/V Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm	455 595 560	455 595 560	455 595 560	382 595 320	373 490 540

Aperçu des équipements pour appareils compacts

	max 39/5L	nn la an	mm 421 52L
Description		Argent	Mr.
Couleur du produit	Argenté	miroité	Argent
Catégorie d'appareils	MW Crisp & Grill	MW Grill	MW Grill
Ecran	-	-	-
Nombre de fonctions	-	-	-
Méthodes de cuisson	Micro-onde, gril, crisp, vapeur	Micro-onde, gril, vapeur	Micro-onde, gril
Système 3D		-	-
Niveau de puissance	5	7	7
Puissance micro-ondes (W)	700	900	800
Gril (W)	700	1000	1000
Chaleur tournante (W)	-	-	-
Type de grill	Quarz	Quarz	Quarz
Température maximale en chaleur tournante (°C)	-	-	-
Charnières de porte	-	-	-
Type de charnières	-	-	-
Sécurité enfant			•
Combinaisons			
Gril + ventilateur + micro-onde	-	-	-
Cuisson à l'air chaud + micro-onde	-	-	-
Turbo Gril (gril + ventilateur)	-	-	-
Gril + micro-onde	-	-	-
Chaleur tournante + gril	-	-	-
Chaleur tournante + micro-onde	-	-	-
Chaleur tournante + gril + micro-onde	-	-	-
Fonctions			
Crisp	Crisp	-	-
Décongélation	Rapid defrost	Rapid defrost	Rapid defrost
Programme décongélation pour le pain	-	-	-
Vapeur	Vapeur	Vapeur	
Maintien au chaud	-		-
Fonctions Rapid			
Rapid-Start			
Air chaud/chaleur tournante sans	-	-	-
Accessoires			
Plaque Crisp	avec poignée	sans poignée	sans poignée
Couvercle	-	-	-
Récipient vapeur			-
Lèchefrite émaillée	-	-	-
Grille gril		-	
Revêtement inférieur (uniquement si encastré)	-	-	-
Données techniques et			
dimensions			
Volume de l'espace intérieur (litres)	13	25	25
Matériaux	-	-	-
Plateau tournant en verre Diamètre Ø (cm)	28	27	-
Valeur de raccordement totale en kW/V	1,5 / 230 V	1,4 / 230-240 V	1,1 / 230 V
Hauteur en mm	360	281	320
Largeur en mm	392	483	490
Profondeur en mm	353	419	426
Longueur de câble avec			
fiche (cm)	90	100	90

			₹.	, ch
	ECHTIFRAS	ch Ecskypauser	ch Eski Claasi	ecenturans
	GKIIF	GK9PB	GKICI	GKICK
Description	40	40	*	40
Fours/cuisinière	Steamer	Steamer	Steamer	Steamer
Couleur du produit	Verre noir	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable	ProTouch acier inoxydable
Charnières SoftClose/ SlowMotion	-	-	-	-
Connectivité	•		=	=
Sécurité enfant	=	•	•	•
Nettoyage				
Emaille SmartClean	÷	=	-	÷
Fonctions				
Nombre de fonctions	14	14	13	13
Type de grill	-	-	-	standard
Chaleur supérieure/de sole	-	-	-	-
Chaleur supérieure	-	-	-	-
Chaleur de sole	-	-	-	-
Chaleur de sole avec ventilateur	-	-	-	-
Active Multiflow	-	-	-	-
Air chaud	•	•		•
Chaleur tournante	-	-	-	-
Ventilateur Turbo	-	-	-	-
Air chaud eco	-	-	-	-
Pré-chauffage rapide	-	-	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-	-	-
Décongélation	•		•	•
Grill	-	-	-	-
Turbo Grill	-	-	-	-
Fonction pizza et pain	-	-	-	-
Décongélation et levage	-	-	-	-
Fonction maintien au chaud			•	
Basse température	-	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-	-
Extra doré	-	-	-	-
Sans préchauffage	-	-	-	-
Température recommandée	-	-	-	-
Accessoires				
Nombre de grilles	1	1	1	1
Données techniques et dimensions				
Volume brut (litres)	29	29	29	29
Valeur de raccordement totale en kW/V	1,45 / 220-240 V	1,45 / 220-240 V	1,45 / 220-240 V	1,45 / 220-240 V
Longueur de câble avec fiche (cm)	125	125	125	125

Collection.11/.09 four à vapeur EURO









ECSK11 F845 CH

Four à vapeur encastrable avec écran (29 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à vapeur avec 14 fonctions
- Ecran couleur TFT de 4,5 pouces avec Touch-Control
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Vapeur, sans pression 40 °C − 100 °C
- Air chaud et vapeur combinés
- Fonctions spéciales comme pour faire lever la pâte, préparer des yaourts, désinfecter et faire des conserves
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Automatisme à capteur

Equipement et confort

- Fonction Memory pour les 10 derniers réglages
- Poignée intégrée
- Panneau de commande en verre avec commande tactile intégrée
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Chambre de cuisson en acier inoxydable de haute qualité
- Générateur de vapeur externe avec réservoir d'eau de 2 litres

Accessoires

- Sonde de température à cœur avec affichage de la température
- · Bac de cuisson perforé et non perforé en acier inoxydable
- Réservoir d'eau de 2 litres

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A1
- Valeur de raccordement totale: 1,45 kW
- Longueur du câble de raccordement 125 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450x560x550 mm

ECSK9 P845 PT CH

Four à vapeur encastrable (29 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à vapeur avec 14 fonctions
- Ecran couleur TFT de 3,5 pouces avec Touch-Control
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Vapeur, sans pression 40 °C − 100 °C
- Air chaud et vapeur combinés
- Fonctions spéciales comme pour faire lever la pâte, préparer des yaourts, désinfecter et faire des conserves
- · PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Automatisme à capteur

Equipement et confort

- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Fonction Memory pour les 10 derniers réglages
- Panneau de commande en verre avec commande tactile intégrée
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Chambre de cuisson en acier inoxydable de haute qualité
- Sécurité enfant

Accessoires

- · Sonde de température à cœur avec affichage de la température
- Bac de cuisson perforé et non perforé en acier inoxydable
- 1 grille
- Réservoir d'eau de 2 litres

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- Valeur de raccordement totale: 1,45 kW
- Longueur du câble de raccordement 125 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450 x 560 x 550 mm









































Collection.07 four à vapeur EURO





ECSK7 CT845 PT CH

Four à vapeur encastrable (29 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à vapeur avec 13 fonctions
- Ecran textuel/LCD
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Vapeur, sans pression 40 °C − 100 °C
- Air chaud et vapeur combinés
- Fonctions spéciales comme pour faire lever la pâte, préparer des yaourts, désinfecter et faire des conserves
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Automatisme à capteur

Equipement et confort

- **ProTouch** –la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Fonction Memory pour les 10 derniers réglages
- · Panneau de commande en verre avec commande tactile intégrée
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Chambre de cuisson en acier inoxydable de haute qualité
- Sécurité enfant

Accessoires

- · Bac de cuisson perforé et non perforé en acier inoxydable
- 1 arille
- Réservoir d'eau de 2 litres

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A1
- Valeur de raccordement totale: 1,45 kW
- Longueur du câble de raccordement 125 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450 x 560 x 550 mm



ECSK7 CP845 PT CH

Four à vapeur encastrable (29 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Four à vapeur avec 13 fonctions et écran textuel LC (blanc)
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Air chaud et vapeur combinés
- · Fonctions spéciales comme pour faire lever la pâte, préparer des yaourts, désinfecter et faire des conserves
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Automatisme à capteur

Equipement et confort

- ProTouch a surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Fonction Memory pour les 10 derniers réglages
- Panneau de commande en verre
- · Boutons de commande rétractables
- · Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Chambre de cuisson en acier inoxydable de haute qualité
- Sécurité enfant
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 arille
- Réservoir d'eau de 2 litres

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- · Valeur de raccordement totale: 1,45 kW
- · Longueur du câble de raccordement 125 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450x556x550 mm



































Collection.11/.09 four compact à micro-ondes EURO





























EMPK11 F645 CH

Micro-onde combiné (niche 45)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 900 Watt, gril 1600 Watt, air chaud 1200 Watt
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Air chaud et micro-onde combinés
- Gril, ventilateur et micro-onde combinés
- Gril et ventilateur combinés
- Gril et micro-onde combinés
- **Dynamic Steam**
- Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry des frites, des cuisses de poulet ou des pizza croustillantes en quelques minutes
- Pain chaud et croustillant comme s'il sortait du four, d'une simple pression sur un bouton, grâce à la fonction de décongélation du pain
- Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- Fonction de réchauffage à capteur
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confort

- Ecran tactile TFT de 4,5 pouces
- 58 recettes préprogrammées
- · La porte **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence (porte s'ouvrant vers le bas)
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Commandes en haut, permettant d'utiliser toute la largeur de la chambre de cuisson
- Sécurité enfant

Accessoires

- 1 plaque Crisp avec poignée
- 1 couvercle
- · Grille de grillade
- · 1 lèchefrite émaillée
- 1 réservoir de vapeur

Raccordement et dimensions

- A encastrer dans une colonne de 60 cm de large
- Chambre de cuisson de 40 l, acier inoxydable
- Longueur du câble de raccordement 135 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 210 x 450 x 420 mm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450 x 560 x 550 mm

EMPK9 P645 PT CH

Micro-onde combiné (niche 45)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 900 Watt, gril 1600 Watt, air chaud 1200 Watt
- My Menu adapté aux goûts personnels
- Air chaud et micro-onde combinés
- Gril, ventilateur et micro-onde combinés
- Gril et ventilateur combinés
- Gril et micro-onde combinés
- **Dynamic Steam**
- Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry des frites, des cuisses de poulet ou des pizza croustillantes en quelques minutes
- Pain chaud et croustillant comme s'il sortait du four, d'une simple pression sur un bouton, grâce à la fonction de décongélation du pain
- Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- Fonction de réchauffage à capteur
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confort

- Ecran tactile TFT de 3,5 pouces
- 58 recettes préprogrammées
- ProTouch la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- La porte **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence (porte s'ouvrant vers le bas)
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Sécurité enfant

Accessoires

- 1 plaque Crisp avec poignée
- 1 couvercle
- · Grille de grillade
- 1 lèchefrite émaillée
- 1 réservoir de vapeur

- A encastrer dans une colonne de 60 cm de large
- Chambre de cuisson de 40 l, acier inoxydable
- Longueur du câble de raccordement 135 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 210 x 450 x 420 mm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450 x 560 x 550 mm















































Collection.05/.03 four compact à micro-ondes et micro-onde EURO



EMPK5 5645 PT CH

Micro-onde combiné (niche 45)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 900 Watt, gril 1600 Watt, air chaud 1200 Watt
- Air chaud et micro-onde combinés
- Gril, ventilateur et micro-onde combinés
- · Gril et ventilateur combinés
- · Gril et micro-onde combinés
- Fonction Crisp des plats croustillants en un temps record
- Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- · Fonction de réchauffage
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confort

- Minuteur électronique, texte et symboles blancs
- ProTouch la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Affichage LED de l'heure sur 24 heures
- Sécurité enfant
- Porte s'ouvrant vers le bas

Accessoires

- 1 plaque Crisp avec poignée
- 1 couvercle
- · Grille de grillade
- 1 lèchefrite émaillée

Raccordement et dimensions

- A encastrer dans une colonne de 60 cm de large
- Chambre de cuisson de 40 l, acier inoxydable
- Longueur du câble de raccordement 135 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 210x450x420 mm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450x560x550 mm



EMNK3 2138 IN

Micro-onde (niche 36)

Types de fonctionnement et réglage

- 4 niveaux de puissance
- Micro-onde 750 Watt
- Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confort

- · Minuteur électronique de 0 à 90 minutes.
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Affichage LED de l'heure sur 24 heures
- · Commandes en haut, permettant d'utiliser toute la largeur de la chambre de cuisson
- Sécurité enfant
- Butoir de porte à gauche

Disponible en tant qu'accessoire spécial

Kit de montage AVM 105 IX pour l'installation dans une colonne (moyennant un supplément)

- A encastrer dans un meuble haut ou une colonne de 60 cm de large
- · Chambre de cuisson de 22 l, vernie
- · Longueur du câble de raccordement 135 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 187 x 370 x 290 mm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 362 x 560 x 300 mm





























Collection.11 machine à café automatique EURO



KMT11 F45

Machine à café automatique encastrable (niche 45)

Equipement et confort

- Ecran tactile TFT de 4,5 pouces
- Fonction cappuccino tout automatique
- · Fonction vapeur et eau chaude
- Mousseur à lait pour cappuccino
- Buse pour faire mousser le lait
- Fonction 2 tasses
- · Réservoir d'eau fraîche amovible
- Bac d'égouttage amovible
- · Température d'infusion réglable
- · Quantité par tasse réglable
- Intensité du café réglable
- · Programme de détartrage automatique
- Arrêt automatique

- Puissance électrique: 1350 W
- · Pression des pompes: 15 bar
- Longueur du câble de raccordement: 100 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 450 x 560 x 545 mm













Micro-onde pose libre















MW 3391 SX CH

Four/micro-onde (pose libre)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 1000 Watt, gril 1200 Watt, air chaud 1700 Watt
- Air chaud, gril et micro-onde combinés
- Air chaud et aril combinés
- · Air chaud et micro-onde combinés
- Gril, ventilateur et micro-onde combinés
- Gril et micro-onde combinés
- Chaleur tournante et micro-onde combinés
- **Double vapeur** une cuisson à la vapeur saine sur 2 niveaux
- Programme automatique avec de nombreuses recettes enregistrées
- Precision Bake résultats de cuisson parfaits grâce à un réglage fin de la température par paliers de 5 °C et un maintien précis de la température
- Nettoyage facile de l'intérieur grâce au **programme AutoClean**
- **DualCrisp & CrispFry** des frites, des cuisses de poulet ou des pizza croustillantes en quelques minutes
- Fonction pour faire ramollir le beurre
- Fonction pour faire fondre les fromages, le chocolat ou le beurre
- Fonction yaourt préparer facilement des en-cas sains
- Pain chaud et croustillant d'une simple pression sur un bouton grâce à la fonction de décongélation du pain
- Fonction de démarrage rapide (Rapid-Start), fonction de décongélation Rapid-Defrost
- Fonction air chaud Rapid, niveau de maintien au chaud, fonction de réchauffage

Equipement et confort

- Ecran LED, 40 recettes préprogrammées
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Affichage LED de l'heure sur 24 heures
- Sécurité enfant
- Butée de porte en bas

Zubehör

1 plaque Crisp avec poignée, grille gril, 1 réservoir pour cuisson vapeur

Raccordement et dimensions

- Chambre de cuisson de 33 l, acier inoxydable
- Plateau tournant en verre blocable 36 cm Ø
- Longueur du câble de raccordement 100 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 225x395x370 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 37,3x49x54 cm

MAX 39/SL

Gril/micro-onde (pose libre)

Types de fonctionnement et réglage

- 5 niveaux de puissance
- Micro-onde 700 Watt
- Gril quarz 700 Watt
- · Fonction de cuisson à la vapeur
- Fonction Crisp des plats croustillants en un temps record
- · Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- Fonction de réchauffage
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confort

- ProCook horloge électronique, assistante textuel et programmes de cuisson
- Système 3D pour des résultats uniformes
- Sécurité enfant

Accessoires

- 1 plaque Crisp avec poignée
- · Grille de grillade
- 1 réservoir de vapeur

- · Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 170x290x290 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 36x39,2x35,3 cm



































Micro-onde pose libre





MW 254 SM

Gril/micro-onde (pose libre)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 900 Watt
- Gril quarz 1000 Watt
- · Fonction de cuisson à la vapeur
- · Programme automatique le parfait assistant avec de nombreuses recettes enregistrées
- Fonction yaourt préparer facilement des en-cas sains
- Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- · Niveau de maintien au chaud
- Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confor

- ProCook horloge électronique, assistante textuel et programmes de cuisson
- Sécurité enfant

Accessoires

- 1 plaque Crisp
- 1 réservoir de vapeur

Raccordement et dimensions

- · Longueur du câble de raccordement 100 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 220x344x340 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 28,1x48,3x41,9 cm



MW 421 SL

Gril/micro-onde (pose libre)

Types de fonctionnement et réglage

- 7 niveaux de puissance
- Micro-onde 800 Watt
- Gril quarz 1000 Watt
- · Fonction démarrage rapide (Rapid-Start)
- · Fonction de décongélation Rapid defrost

Equipement et confor

- ProCook horloge électronique, assistante textuel et programmes de cuisson
- Sécurité enfant

Accessoires

- 1 plaque Crisp
- Grille de grillade

- · Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions intérieures de la chambre de cuisson (h x l x p): 214x320x329 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 32x49x42,6 cm





























Collection.11/.09/.07 tiroir chauffant EURO





WD11 F140

Tiroir chauffant

Equipement et confort

- Réglage de la température en continu 40 °C − 80 °C (interrupteur rotatif interne)
- Ouverture facile d'une simple pression du doigt grâce au système d'ouverture «push-push»
- Préchauffage et stockage de la vaisselle telle que les assiettes et les tasses
- · Nombre maximum de tasses à espresso: 80
- Nombre maximum d'assiettes (Ø 26 cm): 20
- Fonction maintien au chaud

Raccordement et dimensions

- Puissance électrique: 400 W
- Longueur du câble de raccordement: 110 cm
- Volume intérieur: 20 l
- Dimensions de la niche (h x l x p): $134,5 \times 560 \times 550$ mm
- Dimensions de l'appareil (hxlxp): 141,5 x 595 x 526 mm

WD 180 SW

Tiroir chauffant

Equipement et confort

- Réglage de la température en continu 40 °C 80 °C (interrupteur rotatif interne)
- Ouverture facile d'une simple pression du doigt grâce au système d'ouverture «push-push»
- Préchauffage et stockage de la vaisselle telle que les assiettes et les tasses
- · Nombre maximum de tasses à espresso: 80
- Nombre maximum d'assiettes (Ø 26 cm): 20
- · Fonction maintien au chaud

- · Puissance électrique: 400 W
- · Longueur du câble de raccordement: 110 cm
- Volume intérieur: 20 l
- Dimensions de la niche (h x l x p): 134,5 x 560 x 550 mm
- Dimensions de l'appareil (hxlxp): 141,5 x 595 x 526 mm

PICTOGRAMMES GLOSSAIRE

Points forts du fort à vapeur et des micro-ondes



Système 3D

Le système 3D unique de Bauknecht veille à ce que les aliments soient chauffés de manière uniforme. Pour des résultats de cuisson parfaits.



Plateau tournant blocable

Personnalisation et simplicité. Grâce au plateau tournant blocable, vous bénéficiez d'une flexibilité accrue. La cuisson de vos aliments dans de grands récipients tels que des ramequins est possible à tout moment.



AutoSensor

Les variations de température pendant la cuisson sont évitées au maximum et limitées à un écart maximal de 2 °C, grâce à des programmes automatiques prédéfinis pour stabiliser la température.



Fonction de réchauffage

Cette fonction vous permet de réchauffer vos plats rapidement et confortablement. Votre micro-ondes Bauknecht calcule automatiquement le niveau de puissance et le temps nécessaire pour obtenir un résultat optimal en un minimum de temps. Cette fonction permet de réchauffer des plats cuisinés congelés ou réfrigérés, ainsi que des plats à température ambiante.



Bauknecht Home Net est la nouvelle application permettant de commander vos appareils ménagers Bauknecht. Commandez facilement vos appareils ménagers via votre smartphone ou votre tablette et économisez ainsi du temps et de l'énergie. Que vous souhaitiez tester de nouvelles recettes ou préchauffer votre four confortablement installé dans votre canapé, avec la nouvelle application Bauknecht c'est possible. Profitez des fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur les produits traditionnels.



Fonction de décongélation du pain

Pain chaud et croustillant comme s'il sortait du four, d'une simple pression sur un bouton.



Fonction Crisp

Pour des plats croustillants au micro-ondes en quelques minutes: utilisation combinée du micro-ondes, du gril et de la plaque Crisp.



DynamicCrsip & CrispFry





DynamicSteam

Préparation particulièrement douce des aliments grâce à la cuisson à la vapeur dans le four à micro-ondes à 40 °C - 100 °C.



Classe d'efficacité énergétique

Indique la consommation dans la plage normale des classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.



Fonction de cuisson et de maintien au chaud

Idéale pour cuire, maintenir au chaud et laisser lever des pâtes à la levure.



Faites griller vos plats au micro-ondes pour qu'ils soient dorés et croustillants. Gril autonettovant...



Fonction Joghurt

L'en-cas sain: désormais, grâce à la fonction vaourt, vous pouvez préparer vous-même votre yaourt en toute simplicité.



Sonde de température à cœur

Pour une cuisson toujours parfaite.



Sécurité enfant

Bloque l'électronique du four à micro-ondes et empêche ainsi toute modification des réglages.



My Menu

My Menu permet de personnaliser es programmes de cuisson sauvegardés. Vous pouvez ainsi définir vos préférences en matière de préparation des aliments dans un déroulement de programme personnel. Pour des résultats de cuisson qui correspondent exactement à vos aoûts.



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire.



ProTouch

Pour une porte de four éclatante de beauté et ce tous les jours! Surface en acier inoxydable facile à entretenir et spécialement traitée.



Fonction Air Chaud Rapide

Assure un développement particulièrement régulier de la température dans l'enceinte de cuisson.



Fonction faire fondre

Surprenez vos invités avec une délicieuse fondue au fromage ou au chocolat. La fonction faire fondre est idéale pour faire fondre ou décongeler le beurre, le fromage, la crème glacée, le chocolat et bien d'autres choses



Fonction démarrage rapide

Démarrage rapide du micro-ondes au niveau de puissance le plus élevé en appuyant sur un bouton, par paliers de 30 secondes. Idéal pour réchauffer rapidement des bouillons, des boissons et des aliments à forte teneur en eau.



Fonction de décongélation rapide

Décongélation rapide tout en préservant les vitamines grâce à cinq programmes de décongélation spéciaux.



SmartClean

La saleté se détache presque automatiquement du revêtement intérieur émaillé.



SoftClose

Fermeture confortable et en douceur grâce à SoftClose.



SousVide

Ce procédé innovant permet une cuisson particulièrement douce dans un sac sous vide scellé; les arômes et les nutriments sont ainsi parfaitement préservés.



Minuteur

Minuteur avec arrêt automatique.

Types de fonctionnement



Décongélation

Décongélation rapide préservant les vitamines



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire



Air chaud avec chaleur de sole

Pour la cuisson au four et la cuisson sur plusieurs niveaux en activant la résistance circulaire et la chaleur de sole



LES NOUVELLES CUISINIÈRES ET PLAQUES DE CUISSON BAUKNECHT. TOUT LE MONDE PEUT CUISINER.

Performance, efficacité, sécurité ou design? Rassemblez tout cela, car grâce à Bauknecht, vous avez plus à y gagner. Profitez d'une toute nouvelle flexibilité dans la cuisine, qui stimule votre créativité et rend la cuisine plus agréable et plus facile. Toutes les cuisinières et plaques de cuisson Bauknecht visent les meilleurs résultats, quel que soit le plat que vous préparez.





Système de nettoyage

Le programme de nettoyage spécial par hydrolyse élimine même les salissures les plus tenaces grâce à la puissance naturelle de la vapeur à 90 °C. Il vous suffit ensuite d'essuyer brièvement avec de l'eau et une éponge.



Assistant de cuisine

Les cuisinières Bauknecht sont équipées de fonctions semi-automatiques qui vous proposent différents paramètres de base pour la préparation et vous aident à choisir la température optimale.

Fonctions semi-automatiques					
LEVAGE PÂTE	PAIN	VOLAILLE			
PIZZA	VIANDE ET POISSON	PLAT PRINCIPAL			



SoftClose

Une solution pratique et élégante: une légère pression suffit pour que la porte de votre cuisinière Bauknecht se referme très lentement, en douceur et en silence.



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. C'est possible grâce à la fonction innovante PowerAirChaud.

Elle répartit l'air chaud uniformément dans la chambre de cuisson dès la première minute et permet ainsi de cuisiner simultanément sur trois niveaux. Les différents arômes ne se mélangent pas. Le résultat: toujours parfait!





MaxiCooking

MaxiCooking – fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande

ldéal si vous avez beaucoup de convives: MaxiCooking, Cette fonction vous permet de rôtir et de cuire facilement de grandes pièces de viande sur la cuisinière.

Aperçu cuisinières et plaques de cuisson EURO

	Collection.05		Collection.03			
CUISINIÈ- RES			650 460°			330 3 000
	HIK5 EN8VS PT CH		HVK3 NN8F IN	HIK3 NN8F WS CH	HIK3 NN8F SW CH	HIK3 NN8F IN CH
Assorti PLAQUE DE CUISSON	CHR 6640 IN CHR 6642 IN	EK 4470 IN EKS 4471 IN	CHR 6640 IN CHR 6642 IN		EK 4470 IN EKS 4471 IN	
Assorti PLAQUE DE CUIS- SON VITROCÉ- RAMIQUE	EKI 4472 IN		EKI 4472 IN			

Types de cadres	NE Affleuré	Cadres en profil	AL/IN Cadres en profil avec coupe en biseau	Cadres plats en acier inoxydable	Cadres larges en acier inoxydable	
Zones de cuisson	Zone de cuisson simple	Zone de cuisson double circuit	Zone de cuisson triple circuit	Sauteuse	Zone de maintien au chaud	Flexi-Zone

Aperçu des équipements pour cuisinières

	ACH.	, c ^k	"Ch	s ch	۵.
	hus has sech	huz mee nuch	HH2 HH86 EMCH	HH2 HARF HECH	kuk ² luter in
Description	HIK'S.	HIK3	HW3.	HW3.	HAKS
Fours/cuisinière	Cuisinière	Cuisinière	Cuisinière	Cuisinière	Cuisinière
Couleur du produit	ProTouch acier inoxydable	Acier inoxydable	Verre noir	Blanc	Acier inoxydable
Charnières SoftClose/SlowMotion		-	-	-	-
Nettoyage					
Système de nettoyage	-	-	-	-	-
Emaille SmartClean	•	=	=	÷	•
Fonctions					
Nombre de fonctions	7	5	5	5	5
Type de grill	rabattable	rabattable	rabattable	rabattable	standard
Chaleur supérieure/de sole	•	•			
Chaleur de sole	-	•		•	•
Chaleur de sole avec ventilateur	=	•			-
Air chaud					
Cuisiner sur plusieurs niveaux	3	-	-	-	3
Chaleur tournante		-	•	-	•
Ventilateur Turbo	=	•		•	=
Air chaud eco		-	-	-	-
Pré-chauffage rapide	•	-	-	-	-
Décongélation					
Grill	•	•			•
Turbo Grill					
Fonction pizza et pain	•	=	=	÷	=
Fonction maintien au chaud		-	-	-	-
Basse température	•	=	=	÷	Ξ
Maxi Cooking	•	-	-	-	-
Accessoires					
Nombre de grilles	1	1	1	1	1
Nombre de lèchefrites émaillées	1	1	1	1	1
Nombre de plaques de four	1	1	1	1	-
Type de rails télescopiques pour four	Rails télescopiques com- plets à 2 ou 3 niveaux	-	-	-	-
Données techniques et dimensions					
Volume brut (litres)	65	65	65	65	65
Valeur de raccordement totale en kW/V	10,7 / 400 V	10,2 / 400 V	10,7 / 400 V	10,7 / 400 V	10,2 / 220-240 V

Collection.05/.03 cuisinière EURO





HIK5 EN8VS PT CH

Cuisinière encastrable avec écran (65 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Cuisinière à air chaud avec 7 fonctions
- Horloge électronique
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- Niveau de fusion, fonction de maintien au chaud, niveau turbo sur les 4 zones de cuisson
- Slow Cooking cuisson à basse température
- Maxi Cooking fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux
- Fonctions spéciales comme pour faire lever la pâte
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début
- Fonction pizza délicieuse et croustillante
- Chauffage rapide

Equipement et confort

- Revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- **ProTouch** la surface en acier inoxydable spécialement traitée l'empêche de se resalir rapidement
- Avec porte de four **SoftClose** se ferme lentement, en douceur et en silence
- Panneau de commande en verre avec cadre en acier inoxydable
- Boutons de commande rétractables
- Bouton de commande argenté avec capuchon en acier inoxydable
- Porte intérieure entièrement vitrée, double vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

1 grille, 1 lèchefrite (émaillée), 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A+1
- Valeur de raccordement totale: 10,7 kW
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- Rail télescopique pour four complet à 3 niveaux SLF 133
- Rail télescopique pour four à 3 niveaux, dont un entièrement extensible, 2 rails télescopiques partiels SLF 234, rail télescopique partiel à 2 niveaux SLP 232

HIK3 NN8F IN CH

Cuisinière encastrable (65 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Cuisinière à air chaud multifonction avec 5 fonctions
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début

Equipement et confort

- · Panneau de commande en métal
- Bouton de commande argenté avec capuchon en acier inoxydable
- · Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 grille
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 plaque de four

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- Valeur de raccordement totale: 10,2 kW
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm























Collection.03 cuisinière EURO



HIK3 NN8F WS CH

Cuisinière encastrable (65 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- Cuisinière à air chaud multifonction avec 5 fonctions
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début

Equipement et confort

- · Panneau de commande en métal
- Bouton de commande argenté avec capuchon en acier inoxydable
- Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 grille
- 1 lèchefrite, émaillée
- 1 plaque de four

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A
- Valeur de raccordement totale: 10,2 kW
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm



HIK3 NN8F SW CH

Cuisinière encastrable (65 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- · Cuisinière à air chaud multifonction avec 5 fonctions
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début

Equipement et confort

- · Panneau de commande en métal
- · Bouton de commande argenté avec capuchon en acier inoxydable
- · Porte intérieure entièrement vitrée, triple vitrage
- Grille rabattable pour un nettoyage simplifié
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 grille
- · 1 lèchefrite, émaillée
- 1 plaque de four

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- Valeur de raccordement totale: 10,2 kW
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600x560x550 mm











Collection.03 cuisinière EURO



HVK3 NN8F IN

Cuisinière encastrable (65 l)

Type de fonctionnement, fonctions et réglage

- · Cuisinière à air chaud avec 5 fonctions
- Cuisson Multi-Level préparation simultanée sur trois niveaux
- PowerAirChaud répartition uniforme de l'air chaud dès le début

Equipement et confort

- SmartClean émail revêtement intérieur en émail facile à nettoyer
- · Panneau de commande en acier inoxydable
- Boutons de commande argentés
- Porte intérieure entièrement vitrée, double vitrage
- Température de la chambre de cuisson allant jusqu'à 250 °C
- Parois latérales lisses

Accessoires

- 1 grille
- 1 lèchefrite, émaillée

Raccordement et dimensions

- Classe d'efficacité énergétique A¹

 Valeure de management totale 10.3 le
- Valeur de raccordement totale: 10,2 kW
- Longueur du câble de raccordement 90 cm
- Dimensions de la niche (h x l x p): 600 x 560 x 550 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

- 1 rail télescopique partiel SLV 241
- 2 rails télescopiques partiels SLV 242







Acier inoxydable

Cuisinière/plaque de cuisson EURO





Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

Cadres plats

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson SprintStar, dont 1 zone de cuisson double circuit DUO
- Avant gauche: $14,5 \text{ cm } \emptyset$, 1200 Watt**Avant droit:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt Arrière gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

Données techniques

- Puissance électrique totale: 6,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560x490 mm
- Hauteur de montage: 50 mm



EKI 4472 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

Sans cadre

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson SprintStar, dont 1 zone de cuisson double circuit DUO
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Avant droit:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Arrière gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,0 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560x490 mm
- · Hauteur de montage: 50 mm



EK 4470 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

Cadres plats

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson SprintStar
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Avant droit: 21 cm Ø, 2100 Watt
- Arrière gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,0 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560x490 mm
- Hauteur de montage: 20 mm













Cuisinière/plaque de cuisson EURO



CHR 6642 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

- Cadres plats
- Energie régulée

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson, dont 1 zone de cuisson double circuit sauteuse, 1 zone de cuisson double circuit DUO
- Avant gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt
 Avant droit: 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
 Arrière gauche: 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

- Affichage de la chaleur résiduelle sur 4 niveaux
- Surface vitrocéramique facile à nettoyer

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,0 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 560 x 490 mm
- Hauteur de montage: 52 mm



CHR 6640 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

- Cadres plats
- Energie régulée

Zones de cuisson

- · 4 zones de cuisson
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
 Avant droit: 21 cm Ø, 2100 Watt
 Arrière gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt
 Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

- Affichage de la chaleur résiduelle sur 4 niveaux
- Surface vitrocéramique facile à nettoyer

Données techniques

- Puissance électrique totale: 6,2 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 560 x 490 mm
- · Hauteur de montage: 52 mm











PICTOGRAMMES GLOSSAIRE

Points forts cuisinière



Hydrolyse

Le système de nettoyage respectueux de l'environnement dissout même les salissures les plus tenaces grâce au pouvoir naturel de la vapeur.



Classe d'efficacité énergétique

Indique la consommation des cuisinières et des fours encastrables Bauknecht dans la plage normale des classes d'efficacité énergétique définies par l'UE.



Plaque de cuisson liée à la cuisinière

Les plaques de cuisson liées à la cuisinière sont commandées par le bandeau de commande de la cuisinière.



MaxiCooking

Optimal si vous avez beaucoup de convives: fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande au four.



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire.



ProTouch

Pour une porte de four éclatante de beauté et ce tous les jours! Surface en acier inoxydable facile à entretenir et spécialement traitée.



Slow Cooking

Fonction spéciale pour cuire le poisson ou la viande à basse température.



SmartClean

La saleté se détache presque automatiquement du revêtement intérieur émaillé.



SoftClose

Fermeture confortable et en douceur grâce à SoftClose.



Zone double circuit pour les grandes casseroles et les grandes poêles

Utilisez différentes tailles de casseroles et de poêles, en fonction de vos besoins. Oue ce soit pour le wok ou la poêle à paella, la zone double circuit peut facilement être étendue en une grande zone de cuisson.

Types de fonctionnement



Décongélation

Décongélation rapide préservant les vitamines



Chauffage trois fois plus rapide, économie de temps et d'énergie



Grill

Pour griller et gratiner



Air chaud avec chaleur de sole

Pour la cuisson au four et la cuisson sur plusieurs niveaux en activant la résistance circulaire et la chaleur de sole



MaxiCooking

Fonction optimisée pour la cuisson de gros morceaux de viande



Chaleur supérieure et de sole

Cuire et rôtir de manière classique



Fonction pizza et pain

Pour des résultats de cuisson professionnels



PowerAirChaud

Cuisiner, cuire et rôtir sans préchauffage. Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux grâce à l'activation de l'élément chauffant circulaire



Chaleur tournante

Cuire avec une répartition uniforme de la chaleur


LES NOUVELLES PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC MODE ACTIVECOOK. VOTRE ASSISTANT DE CUISINE PERSONNEL SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER.

Les nouvelles plaques de cuisson à induction avec mode ActiveCook vous permettent d'exprimer pleinement votre talent culinaire. Le panneau de commande interactif vous guide pas à pas tout au long de la préparation dans le programme de cuisson sélectionné. Le système de capteurs innovant surveille en permanence la température de l'ustensile de cuisson. En outre, la plaque de cuisson offre un maximum de flexibilité. Elle peut être utilisée comme surface de cuisson complète, sur laquelle des casseroles et des poêles de tailles différentes peuvent être placées et déplacées à volonté, ou être divisée en un maximum de 8 zones de cuisson avec des températures différentes.



La nouvelle technologie à capteurs.

Les bobines d'induction de la plaque de cuisson sont équipées de deux capteurs intégrés qui mesurent en permanence la température sur et dans l'ustensile de cuisson. Grâce à l'échange continu d'informations entre les capteurs, la valeur de température détectée est transmise et le niveau de puissance est automatiquement adapté en fonction de la méthode de cuisson sélectionnée.

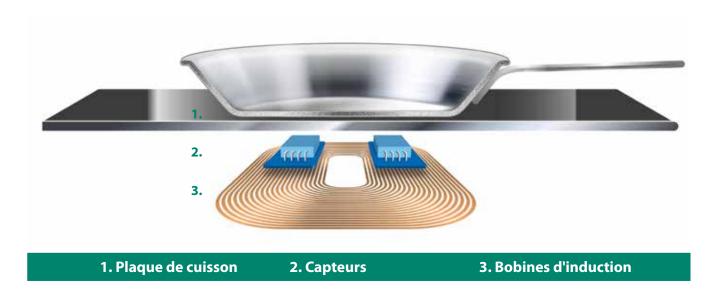




MyMenu

63 modes de cuisson contrôlés par des capteurs

My Menu vous permet de combiner la catégorie d'aliments avec le mode de cuisson souhaité et vous guide ensuite pas à pas dans la préparation. Vous pouvez choisir parmi 63 combinaisons différentes, y compris les programmes à capteurs Active Frying et Active Grilling. La bonne température est toujours garantie par le système de capteurs innovant.





5 fonctions automatiques

Un large choix de fonctions de cuisson préréglées vous aide à préparer vos plats.

Qu'il s'agisse de maintenir au chaud, de cuire, de faire fondre, de mijoter ou de préparer un moka pour les amateurs d'espresso, l'apport de chaleur est toujours automatiquement dosé correctement.

Faire fondre	Cuire	Maintien au chaud
Mijoter	Mokka	

Développez vos talents de cuisinier grâce à une toute nouvelle flexibilité.

Avec les nouvelles plaques de cuisson à induction, même la préparation d'un menu complet devient facile: la surface de cuisson entière peut être divisée de manière flexible en 8 zones de cuisson maximum et permet de cuisiner en même temps avec des casseroles et des poêles de différentes tailles.



Total Flexi

Grâce aux 8 bobines d'induction séparées, vous pouvez utiliser la plaque de cuisson comme une seule grande zone de cuisson avec un niveau de température uniforme ou vous pouvez utiliser jusqu'à 8 zones de cuisson séparément avec différents niveaux de température.










Flexi Space

Les nouvelles plaques de cuisson Flexi Space sont équipées de quatre bobines d'induction ovales. La Flexizone améliorée convainc par une détection plus précise des casseroles et une répartition optimale de la chaleur. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée par un curseur.





Active Heat

Active Heat transforme votre maison en une cuisine professionnelle. La surface de cuisson peut être divisée en quatre zones de température différentes, ce qui vous permet de régler la température en déplaçant simplement les casseroles entre les zones de cuisson, sans avoir à modifier le réglage sur l'écran.





Un fonctionnement intuitif et un design unique.

Les écrans d'affichage simples et intuitifs vous permettent de contrôler facilement les plaques de cuisson à induction dotées d'une technologie de pointe. De plus, elles se distinguent par leur design fonctionnel et linéaire qui confère à votre cuisine le style particulier de Bauknecht.



Assisted Display

L'écran textuel intuitif vous guide pas à pas dans votre préparation et est équipé d'un curseur central pour le réglage de la température.



LA NOUVELLE PLAQUE DE CUISSON À HOTTE INTÉGRÉE. CUISINER DANS LA BONNE ATMOSPHÈRE

Bauknecht présente un système innovant deux en un: la plaque de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée. Parfait pour tous ceux qui souhaitent gagner de l'espace en hauteur dans la cuisine, sans pour autant renoncer à une puissante évacuation des fumées. Préparez des plats alléchants avec la sensation agréable que les odeurs de cuisson et les vapeurs sont éliminées directement là où elles se produisent. Rien ne pénètre dans la pièce.

Avec sa grande fonctionnalité et son design remarquable, la plaque de cuisson avec hotte intégrée Bauknecht s'intègre parfaitement dans chaque ambiance de cuisine et apporte une touche de style.

- . Design affleurant
- . Plaque de cuisson à induction flexible





Design affleurant

Tous les composants de la plaque de cuisson avec hotte intégrée sont intégrés dans la plaque de cuisson, ce qui permet de déplacer facilement les casseroles et les poêles entre les différentes zones de cuisson. La grille d'aspiration en aluminium moulé sous pression est recouverte de Téflon, un matériau lisse et résistant aux rayures, pour une utilisation et un entretien faciles.

Plaque de cuisson à induction flexible

Le panneau de commande intuitif est équipé d'un curseur intégré qui permet de contrôler individuellement chaque zone de cuisson de manière simple et pratique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour choisir parmi neuf niveaux de puissance différents et la fonction booster.



Combi Duo

Grâce à la fonction Combi Duo, deux zones de cuisson individuelles peuvent être combinées en une zone plus grande avec le même niveau de puissance, afin d'offrir de la place pour des ustensiles de cuisson de grande taille, par exemple une sauteuse rectangulaire.

Nettoyage facile


La plaque de cuisson et la hotte sont très faciles à entretenir: la grille d'évacuation peut être facilement retirée et nettoyée au lave-vaisselle ou coulissée sur le côté pour un nettoyage et un entretien optimaux des filtres.

Installation sous le plan de travail

Le nouveau ventilateur à augets Bauknecht s'intègre facilement dans les plans de travail ayant une hauteur de socle d'au moins six centimètres et fonctionne soit en mode évacuation, soit en mode recyclage.

LES NOUVELLES PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION. UN VOYAGE DE PLAISIR D'UN TOUT NOUVEAU GENRE COMMENCE.

Avec les nouvelles plaques de cuisson à induction de Bauknecht, il n'a jamais été aussi facile de réaliser de délicieuses créations: innovantes, fonctionnelles et faciles à utiliser, les fonctions de cuisson préréglées vous aident à préparer vos recettes de manière flexible et intuitive et à réaliser en un clin d'œil des plats uniformément cuits sur votre table. La plaque de cuisson est si polyvalente que vous pouvez utiliser plusieurs casseroles et poêles en même temps ou cuisiner à différentes températures. Profitez d'une expérience utilisateur bien pensée!

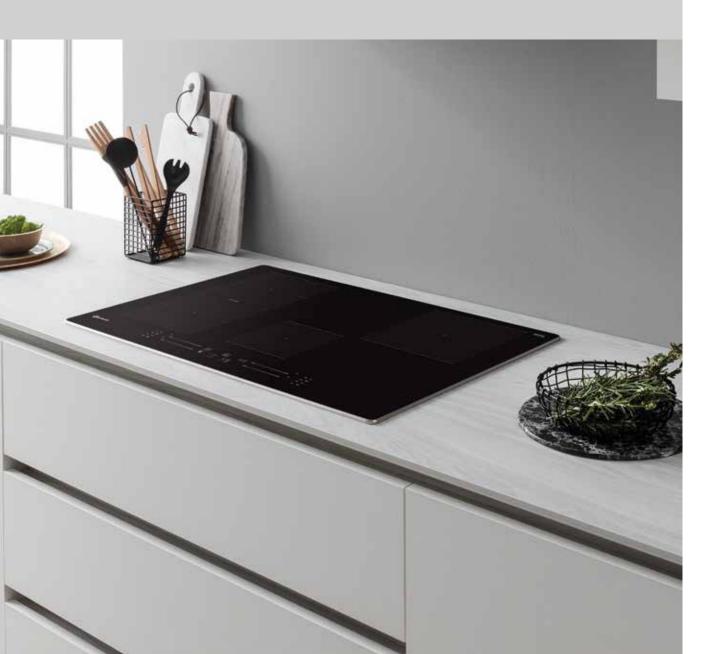



MyMenu

Faites une démonstration impressionnante de vos talents culinaires sur les nouvelles plaques de cuisson à induction de Bauknecht. Avec My Menu, vous disposez de fonctions de cuisson préréglées pour chaque zone de cuisson. Il vous suffit de sélectionner la fonction souhaitée et l'appareil règle automatiquement la bonne température. Fini les brûlures dues à des ustensiles de cuisson surchauffés, les aliments brûlés et le gaspillage d'énergie, grâce aux quatre niveaux automatiques de My Menu: faire fondre, cuisson lente, ébullition et maintien au chaud.

4 niveaux automatiques prédéfinis





Faire fondre







Mijoter/faire frémir

Maintien au chaud

Cadre profilé en aluminium brossé

Les nouvelles plaques de cuisson à induction Bauknecht se distinguent par leur profil fin aux angles arrondis et leur finition en aluminium brossé, qui confère à votre cuisine une touche supplémentaire de style.



La flexibilité à votre goût.

Avec les nouvelles plaques de cuisson à induction,

vous pouvez facilement préparer des menus à plusieurs plats:

la plaque de cuisson flexible peut être divisée en deux zones distinctes avec des niveaux de puissance différents ou être combinée en une seule grande zone pour une cuisson uniforme.



Flexi Space

Les nouvelles plaques de cuisson Flexi Space sont équipées de quatre bobines d'induction ovales par zone Flexi Space. La Flexizone améliorée convainc par une détection plus précise des casseroles et une répartition optimale de la chaleur. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée par un curseur.







Active Heat

La fonction «Active Heat» rend la cuisson encore plus flexible en divisant la plaque de cuisson en trois zones de température différentes: basse, moyenne ou élevée. Il suffit de déplacer les casseroles et les poêles entre les zones de cuisson pour que le niveau de puissance s'adapte automatiquement. Vous pouvez ainsi régler facilement la température de cuisson sans avoir à ajuster manuellement le réglage sur l'écran.






Flexi Duo

En activant la zone verticale Flexi Duo avec deux bobines d'induction comprimées, vous pouvez déplacer votre casserole ou votre poêle sur la zone de cuisson, tout en conservant le même niveau de puissance. Vous avez également la possibilité de chauffer deux casseroles à des niveaux de puissance différents sur une même zone ou de relier deux zones de cuisson pour chauffer uniformément une sauteuse, par exemple.



Une interaction plus fluide

Dotées d'une technologie d'avant-garde et d'une facilité d'utilisation exceptionnelle, les nouvelles plaques de cuisson à induction Bauknecht sont conçues pour une expérience culinaire sans faille. L'accent est mis sur les écrans intuitifs qui vous permettent d'utiliser l'appareil et de préparer vos plats avec une qualité constante. La fonctionnalité peut être si élégante.

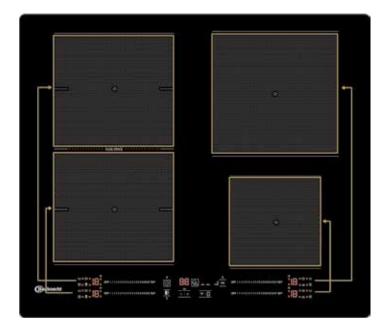

Accès direct et attribution directe

La plaque de cuisson garantit une interaction maximale en vous permettant de régler facilement les fonctions manuelles ou spéciales grâce à un accès direct à chaque zone de cuisson. De plus, les zones de cuisson disponibles sont naturellement associées sur l'interface utilisateur, ce qui contribue à une utilisation intuitive.

Direct Access - Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Quatre curseurs indépendants pour un accès direct à chaque zone de cuisson, quatre fonctions automatiques pour chaque zone, 18 niveaux de puissance et une touche spéciale pour la fonction Flexi Duo. Mais ce n'est pas tout: grâce à l'application Home Net³, vous pouvez en outre commander la plaque de cuisson via votre smartphone.

Commande Touch Control pour chaque zone de cuisson

Vous pouvez choisir parmi les quatre fonctions prédéfinies «My Menu» pour chaque zone de cuisson, régler neuf niveaux de puissance et accéder directement à chaque zone de cuisson.

Commande Touch Control

Cet écran est conçu pour une facilité d'utilisation maximale. Il permet d'assigner directement la zone de cuisson et de la contrôler de manière centralisée pour sélectionner l'un des neuf niveaux de puissance disponibles. Il offre en outre une fonction «My Menu» pour chaque zone de cuisson. C'est tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner en toute confiance et avec style.



- Home Net³ connexion au réseau domestique
- My Menu avec quatre fonctions préréglées
- Flexi Space¹ + Active Heat
- Gestion de l'énergie
- My Menu avec quatre fonctions préréglées
- Flexi Duo
- Gestion de l'énergie



- My Menu avec quatre fonctions préréglées
- Combi Duo²
- Gestion de l'énergie


Ou Flexi Duo. en fonction du produit.


Dépend de la configuration.

³ Dépend du modèle

Une installation sans faille

La nouvelle plaque de cuisson à induction n'est pas seulement flexible pour cuisiner, elle l'est aussi pour l'encastrer. Elle peut être installée au-dessus de votre four et même un tiroir situé en dessous ne pose aucun problème: un fond de protection disponible en option empêche les ustensiles du tiroir de se coincer dans la partie inférieure de la plaque de cuisson. Le design plat facilite encore l'installation et, grâce à la construction sans joints, la plaque de cuisson se fond pratiquement dans le plan de travail situé en dessous.

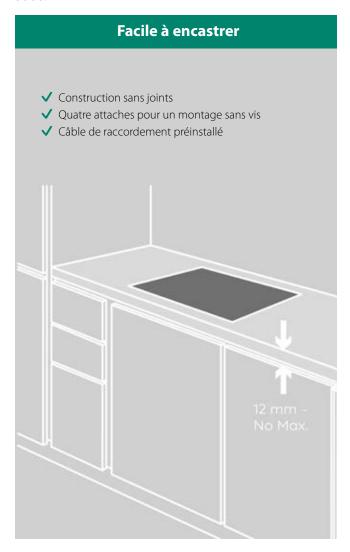

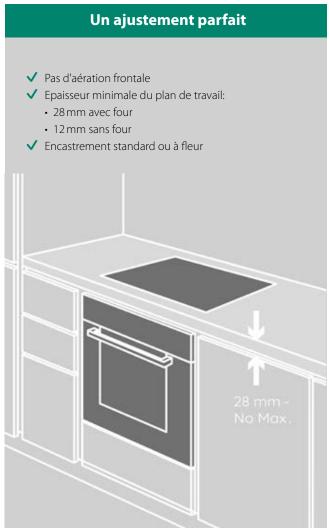

Aperçu de la plaque de cuisson autonome EURO

	90 cm	83 cm	77 cm
PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION AUTONOME	CTAC 890SAFS AL	BVH 92 2B K/1	BS 2677C AL BS 7277F NE CTAC 8780AFS NE CTAC 8780AFS AL
PLAQUE DE CUIS- SON VITROCÉRAMI- QUE AUTONOME			CTAR 8743/2 IN
PLAQUE DE CUIS- SON EN ACIER INOXYDABLE			

Types de cadres	NE Affleuré	Cadres en profil	AL/IN Cadres en profil avec coupe en biseau	Cadres plats en acier inoxydable	Cadres larges en acier inoxydable	
Zones de cuisson	Zone de cuisson simple	Zone de cuisson double circuit	Zone de cuisson triple circuit	Sauteuse	Zone de maintien au chaud	Flexi-Zone

60 cm	30 cm
BQ 5160S AL BS 1260F NE BS 2360F AL BS 8460F NE	BQ 25305 NE
CTAR 8640 IN CTAR 7642 IN ESIS 8641 NE	
	ETK 5240 IN

Aperçu des équipements pour tables de cuisson

Description.	EKE ART IN	EN AAT ZIN	EXAGION	CHROOKIN	CHROGADIN	84H 92 281
Description Couleur du produit	Cadres en acier inoxydable	-	Cadres en acier inoxydable	Cadres en acier inoxydable	Cadres en acier inoxydable	-
Cadres	Cadres plats	Sans cadre	Cadres plats	Cadres plats	Cadres plats	Sans cadre
Nombre de résistances à rayonnement	4	4	4	4	4	-
Nombre de resistances a rayonnement	-	-	-	-	-	4
Fonctionnement						
Type de commande	_	_	_	Energie régulée	Energie régulée	Touch Control
Fonction Pause			_	- Eriergie regulee	- Energie regulee	-
Sécurité enfant	_	_	_	_	_	
Minuteur	-	-	-	-	-	avec arrêt
Nombre d'affichages de chaleur résiduelle	4	4	4	4	4	automatique 4
Fonctions						
Flexizones	-	-	-	-	-	Flexi Duo
Nombre de fonctions automatiques	-	-	-	-	-	
Cuire	-	-	-	-	-	-
Faire frémir (mijoter)	-	-	_	-	-	-
Maintien au chaud	-	-	_	-	-	
Nombre de recettes préprogrammées	_	-	_	-	-	
Booster	-	-	_	-	-	
FlexiCook	_	_	_	-	-	
Hotte aspirante						
Type d'élément de commande	=	-	_	-	-	Touch-Control
Nombre de niveaux de puissance	-	-	_	-	-	4
Booster	-	-	-	-	-	•
Diamètre de la sortie d'air (mm)	-	-	-	-	-	150
Classe d'efficacité énergétique	_	_	_	_	_	Α
Classe d'efficacité fluidodynamique	-	-	-	-	-	A
Classe de séparation des graisses	_	_	_	_	_	C
Hotte à extraction - puissance min. du	-	-	-	-	-	185
ventilateur m³/h Hotte à extraction - puissance max. du ventilateur m³/h	-	-	-	-	-	405
Hotte à extraction - puissance boost du ventilateur m³/h	-	-	-	-	-	600
Hotte à extraction - niveau sonore en dB(A) minimum	-	-	-	-	-	46
Hotte à extraction - niveau sonore en dB(A) maximum	-	-	-	-	-	62
Données techniques et dimensions						
Largeur en mm	560	560	560	560	560	807
Profondeur en mm	490	490	490	490	490	492
Hauteur de montage (mm)	50	50	20	52	52	49
/aleur de raccordement totale en kW/V	6,2 kW / 400 V	6,2 kW / 400 V	6,2 kW / 400 V	7 kW / 230 V	6,2 kW / 230 V	7,5 kW / 220-240 V
ongueur de câble avec fiche (cm)	-	-	-	-	-	150

Aperçu des équipements pour tables de cuisson

	کھے	SAL SAL	S ^{NE} SA	SAL AL	- Le	ar.	. "	, <u>"</u>	
Description	CIAC 890 SA	CAC STROP	CAC STROP	85267CAL	BSTITEME	BS 7260FME	852360FAL	BOSIGOS AL	St. St. ec.
Couleur du produit	Aluminium	-	-	Aluminium brossé	-	-	Aluminium brossé	Aluminium brossé	-
Cadres	Cadres en profil	Sans cadre	Cadres en profil	Cadres en profil	Sans cadre	Sans cadre	Cadres en profil	Cadres en profil	Sans cadre
Nombre de résistances à rayonnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre de zones de cuisson à induction	6	8	8	4	4	4	4	4	4
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de commande	Curseur	Curseur	Curseur	Touch Control	Curseur	Curseur	Curseur	Touch Control	Curseur
Fonction Pause	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité enfant	•	•	•	•	•	•		•	•
Minuteur	avec arrêt automatique	avec arrêt automatiqu							
Nombre d'affichages de chaleur ésiduelle	6	6	6	4	4	4	4	4	4
onctions									
lexizones	TotalFlexi	TotalFlexi	TotalFlexi	Flexi Duo	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space	-	Flexi Space
Nombre de fonctions automatiques	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Tuire					•				
aire frémir (mijoter)	•		•	•		•		•	
Maintien au chaud									
Mokka				-	-	-	-	-	-
Active Heat	•	•	•	-	•	•	•	-	
Nombre de recettes préprogrammées	63	63	64	-	-	-	-	-	
Booster									
FlexiCook	•			-	-	-	-	-	-
onctions du capteur									
Active Frying	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	•			-	-	-	-	-	-
Oonnées techniques et dimensions									
argeur en mm	840	750	750	750	750	560	560	560	560
rofondeur en mm	490	480	480	480	480	480	480	480	480
Hauteur de montage (mm)	53	53	53	50	50	50	50	50	50
'aleur de raccordement totale en kW/V	11 kW / 230 V	7,4 kW / 230 V	7,4 kW / 230 V	7,2 kW / 220-240 W	7,2 kW / 230				
ongueur de câble avec fiche (cm)	170	170	170	120	120	120	120	120	120

Aperçu des équipements pour tables de cuisson

	SNE	, 63/2/N	"THE	102 IM	,aOIA	ori
Description	8025305 NE	CIRRSTASIZIM	E358681 NE	Christin	Clarecaon	ENSLADIN
Couleur du produit	-	Aluminium brossé	-	Cadres en acier inoxydable	Aluminium brossé	Acier inoxydable
Cadres	Sans cadre	Cadres en profil	Sans cadre	Cadres plats	Cadres en profil	-
Nombre de résistances à rayonnement	-	4	4	4	4	2
Nombre de zones de cuisson à induction	2	-	-	-	-	-
Fonctionnement						
Type de commande	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Interrupteurs situés en haut
Fonction Pause	-			-	-	-
Sécurité enfant	•	•	•	•		-
Minuteur	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique	-	avec arrêt automatique	avec arrêt automatique	-
Nombre d'affichages de chaleur résiduelle	2	4	4	4	4	-
Fonctions						
Flexizones	-	-	-	-	-	-
Nombre de fonctions automatiques	2	-	-	-	-	-
Cuire		-	-	-	-	-
Faire frémir (mijoter)	-		-	-	-	-
Maintien au chaud		-	-	-	-	-
Mokka	-	-	-	-	-	-
Active Heat	-	-	-	-	-	-
Nombre de recettes préprogrammées						
Booster		-	-	-	-	-
FlexiCook	-	-	-	-	-	-
Fonctions du capteur						
Active Frying	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	-	-	-	-	-	-
Données techniques et dimensions						
Largeur en mm	275	750	560	560	560	270
Profondeur en mm	490	490	490	490	490	490
Hauteur de montage (mm)	50	46	46	46	46	50
/aleur de raccordement totale en kW/V	3,6 kW / 220-240 W	7,0 kW / 220-240 W	6,4 kW / 230 W	6,3 kW / 230 W	6,2 kW / 220-230 W	2,9 kW / 230 W
ongueur de câble avec fiche (cm)	120	-	-	-	-	-











BVH 92 2B K/1

Plaque de cuisson à induction autonome EURO

Type de construction

- Sans cadre
- Plaque de cuisson avec hotte aspirante intégrée
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau turbo, dont deux Flexizones
- Flexi Duo zone de cuisson flexible
- Avant gauche: 19/21 cm Ø, 1665 Watt, Booster 1950 Watt
- **Avant droit:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- Arrière gauche: 19/21 cm Ø, 2700 Watt, Booster 3150 Watt
- Arrière droit: 19/21 cm Ø, 2700 Watt, Booster 3150 Watt

Equipement et confort

- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 99 min.)
- Sécurité enfant

Hotte aspirante

- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air
- Commande électronique grâce à Touch Control
- · Indicateur de saturation du filtre par LED
- Classe d'efficacité énergétique A
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max.

405 m³/h, niveau intensif 600 m³/h

Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 46 - max. 71 dB/A

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,5 kW
- Dimensions de la découpe (l x p): 807x492 mm
- · Hauteur de montage: 49 mm

CTAC 8905AFS AL

ActiveCook plaque de cuisson à induction mode (90 cm)

Type de construction

- Cadre profilé en aluminium avec facettes à l'avant
- Commande par curseur central avec contrôle tactile et **Text-Display**

Zones de cuisson

- 6 **zones de cuisson à induction** à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo
- **TotalFlexi** 4 zones de cuisson qui peuvent être combinées pour former une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- Taille de chaque zone de cuisson Flexi: 256 x 185 mm (lxh) à 2500 Watt, Booster
- **Avant gauche:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- Arrière gauche: 21 cm Ø, 2200 Watt, Booster 3000 Watt

Equipement et confort

- Assistant de cuisine My Menu avec instructions étape par étape pour 63 programmes de cuisson, y compris 5 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre, mokka
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- · Programme à capteur: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor le système de surveillance intelligent
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 11 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 860x510 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 840 x 490 mm
- · Hauteur de montage: 53 mm











































Sans cadre





CTAC 8780AFS NE

ActiveCook plaque de cuisson à induction mode (77 cm)

Type de construction

- Sans cadre
- Commande par curseur central avec contrôle tactile et **Text-Display**

Zones de cuisson

- 8 zones de cuisson à induction à commande électronique, pouvant être utilisées simultanément, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo
- **TotalFlexi** la totalité de la surface de cuisson peut être utilisée comme une seule zone de cuisson
- Taille de chaque zone de cuisson Flexi: 128 x 185 mm (l x h) à 1250 Watt. Booster 1800 Watt

Equipement et confort

- Assistant de cuisine My Menu avec instructions étape par étape pour 63 programmes de cuisson, y compris 5 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre, mokka
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- Programme à capteur: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor le système de surveillance intelligent
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Valeur de raccordement totale: 7,4 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 770x510 mm
- Dimensions de la découpe (1xp): 750 x 480 mm
- Hauteur de montage: 53 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPA7750

CTAC 8780AFS AL

ActiveCook plaque de cuisson à induction mode (77 cm)

Type de construction

- Cadre profilé en aluminium avec facettes à l'avant
- Commande par curseur central avec contrôle tactile et **Text-Display**

Zones de cuisson

- 8 zones de cuisson à induction à commande électronique, pouvant être utilisées simultanément, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo
- TotalFlexi la totalité de la surface de cuisson peut être utilisée comme une seule zone de cuisson
- Taille de chaque zone de cuisson Flexi: 128 x 185 mm (l x h) à 1250 Watt, Booster 1800 Watt

Equipement et confort

- Assistant de cuisine My Menu avec instructions étape par étape pour 63 programmes de cuisson, y compris 5 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre, mokka
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- Programme à capteur: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor le système de surveillance intelligent
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Valeur de raccordement totale: 7,4 kW
- Dimensions extérieures (Ixp): 770x510 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 750x480 mm
- Hauteur de montage: 53 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPA7750














































Sans cadre




























BS 2677C AL

Plague de cuisson à induction (77 cm)

Type de construction

- Cadres en profil
- Direct Access Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo, dont une Flexizone
- Flexi Duo zone de cuisson flexible
- Avant gauche: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Arrière gauche: 18/23 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2200 Watt
- Arrière droit: 21 cm Ø. 2100 Watt. Booster 3000 Watt
- Avant: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1600 Watt

Equipement et confort

- My Menu 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 778 x 518 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 750 x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPI7750

BS 7277F NE

Plaque de cuisson à induction (77 cm)

Type de construction

- Sans cadre
- Direct Access Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo, dont une Flexizone
- FlexiSpace zone de cuisson flexible
- Avant gauche: 19/22 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Arrière gauche: 19/22 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Arrière droit: 21 cm Ø, 2100 Watt, Booster 3000 Watt
- Avant: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1600 Watt

Equipement et confort

- My Menu 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant
- Commande de la hotte aspirante DBHBS 92C LT X via HomeNet

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 778 x 518 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 750 x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

· Fond de protection adapté SPI7750

BS 1260F NE

Plaque de cuisson à induction (60 cm)

Type de construction

- Sans cadre
- Direct Access Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo, dont deux Flexizones
- FlexiSpace zone de cuisson flexible
- Avant gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Avant droit: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Arrière gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Arrière droit: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster

Equipement et confort

- My Menu 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.) Sécurité enfant
- Données techniques
- Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 598 x 518 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560 x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPI6051












































Sans cadre





BS 2360F AL – Cadres en aluminium

Plaque de cuisson à induction (60 cm)

Type de construction

- Cadres en profil
- Direct Access Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo, dont deux Flexizones
- FlexiSpace zone de cuisson flexible Avant gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt,
- Booster 2000 Watt
- Avant droit: 19/20 cm Ø, 1750 Watt,
- Booster 2000 Watt
- Arrière gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt,
- Booster 2000 Watt
- Arrière droit: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt

Equipement et confort


- My Menu 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 598 x 518 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560 x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPI6051



BQ 5160S AL

Plaque de cuisson à induction (60 cm)

Type de construction

- Cadres en profil
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à
- induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt,
 - Booster 1600 Watt
- Avant droit: 18 cm Ø, 1800 Watt,
- Booster 2100 Watt
- Arrière gauche: 21 cm Ø, 2100 Watt,
- Booster 3000 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt,
- Booster 1600 Watt

Equipement et confort

- My Menu 4 fonctions automatiques:
- cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- · Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 598x 518 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 560x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPI6051









































Plaque de cuisson à induction (60 cm)

Type de construction

- Sans cadre
- Direct Access Touch Control avec fonction curseur pour chaque zone de cuisson

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, avec niveau «faire fondre» et niveau turbo, dont une Flexizone
- FlexiSpace zone de cuisson flexible Avant gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt,

Booster 2000 Watt

Avant droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt,

Booster 1600 Watt

Arrière gauche: 19/20 cm Ø, 1750 Watt,

Booster 2000 Watt

Arrière droit: 21 cm Ø, 2100 Watt,

Booster 3000 Watt

Equipement et confort


- My Menu 4 fonctions automatiques: cuire, mijoter (faire frémir), maintien au chaud, faire fondre
- ActiveHeat cuisson professionnelle, ébullition ou maintien au chaud avec des zones de température prédéfinies
- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de cuisson bas
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant
- Commande de la hotte aspirante DBHBS 92C LT X via HomeNet

Données techniques

- · Puissance électrique totale: 7,2 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 598 x 518 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560 x 480 mm
- Hauteur de montage: 50 mm

Accessoires spéciaux, moyennant un supplément

Fond de protection adapté SPI6051





BQ 2530S NE

Plaque de cuisson à induction (30 cm)

Type de construction

- Sans cadre
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

- 2 zones de cuisson
- à induction à commande électronique, avec niveau turbo
- Avant: 14,5 cm Ø, 1200 Watt,
- Booster 1600 Watt
- **Arrière:** 21 cm Ø. 2100 Watt.
 - Booster 3000 Watt

Equipement et confort

- My Menu 2 fonctions automatiques: cuire, maintien au chaud
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 99 min.)
- Sécurité enfant

Données techniques

- · Puissance électrique totale: 3,6 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 284x 510 mm
- Dimensions de la découpe (lxp): 275 x 490 mm
- · Hauteur de montage: 50 mm





























Sans cadre



Plaque de cuisson vitrocéramique autonomes EURO



CTAR 8743/2 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique

Type de construction

- Cadres en profil
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson, niveau «faire fondre», dont 1 zone de cuisson double circuit sauteuse, 1 zone de cuisson double circuit pour sauteuse
- Avant gauche: 15,5 cm Ø, 1400 Watt **Avant droit:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt **Arrière gauche:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- Arrière droit: 14,5/25 Ø, 1000/1800 Watt

Equipement et confort

- Avec fonction Mijoter pour cuire à un niveau de
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Fonction Pause
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 7,0 kW
- Dimensions de la découpe (l x p): 750x490 mm
- Hauteur de montage: 46 mm



ESIS 8641 NE

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

Sans cadre

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson SprintStae, niveau «faire fondre», dont 1 zone de cuisson double circuit
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt Avant droit: 18 cm Ø, 1700 Watt **Arrière gauche:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

- Fonction Pause
- Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar
- Sécurité enfant

Données techniques

- Puissance électrique totale: 6,4 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 560x490 mm
- · Hauteur de montage: 46 mm



CTAR 7642 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

- Cadres plats
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

- 4 zones de cuisson, dont 1 zone de cuisson double circuit DUO, 1 zone de cuisson double circuit sauteuse
- Avant gauche: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Avant droit: 14.5/25 cm Ø. 1000/1800 Watt
- **Arrière gauche:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant
- Arrêt automatique de sécurité en fonction de la puissance

Données techniques

- Puissance électrique totale: 6,3 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (1xp): 560 x 490 mm
- Hauteur de montage: 46 mm













Sans cadre













Plaque de cuisson vitrocéramique et domino autonome EURO



CTAR 8640 IN

Plaque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Type de construction

- Cadres plats
- Commande Touch Control

Zones de cuisson

4 zones de cuisson

• Avant gauche: 18 cm Ø, 1700 Watt • **Avant droit:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt Arrière gauche: 21 cm Ø, 2100 Watt Arrière droit: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Equipement et confort

- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 - 99 min.)
- Sécurité enfant
- · Arrêt automatique de sécurité en fonction de la puissance

Données techniques

- Puissance électrique totale: 6,2 kW
- Dimensions extérieures (lxp): 580x510 mm
- Dimensions de la découpe (1xp): 560 x 490 mm
- Hauteur de montage: 46 mm



ETK 5240 IN

Acier inoxydable (30 cm)

Type de construction

- · Table de cuisson en acier inoxydable de haute qualité
- · Interrupteurs situés en haut

Zones de cuisson

 2 zones de cuisson SprintStar Avant: 14,5 cm Ø, 1200 Watt Arrière: 18 cm Ø, 1700 Watt

Equipement et confort

 Très bonne efficacité de cuisson avec les zones de cuisson SprintStar

Données techniques

- Puissance électrique totale: 2,9 kW
- Dimensions extérieures (l x p): 288x510 mm
- Dimensions de la découpe (l x p): 270x490 mm
- · Hauteur de montage: 50 mm











PICTOGRAMMES GLOSSAIRE

Points forts plaque de cuisson



ActiveFrying & ActiveGrilling

Les capteurs intégrés dans les bobines d'induction déterminent en permanence la température dans et autour de l'ustensile de cuisson, régulent et maintiennent automatiquement le niveau de puissance approprié pour le mode de préparation choisi. Ainsi, le parfait steak grillé et les parfaites pommes de terre rôties sont toujours réussis.



ActiveHeat

La surface de cuisson peut être divisée en quatre zones de température différentes, ce qui vous permet de régler la température en déplaçant simplement les casseroles entre les zones de cuisson, sans avoir à modifier le réglage sur l'écran.



AssistedDisplay

L'écran textuel intuitif vous guide pas à pas dans votre préparation et est équipé d'un curseur central pour le réglage de la température.



Fonctions automatiques

La plaque de cuisson à induction règle automatiquement la bonne température pour la fonction de cuisson prédéfinie. Lorsque la fonction de cuisson est activée, le capteur intégré avertit par un signal sonore et réduit automatiquement la température de cuisson afin d'éviter une surcuisson.



Bauknecht Home Net

Bauknecht Home Net est la nouvelle application permettant de commander vos appareils ménagers Bauknecht. Commandez facilement vos appareils ménagers via votre smartphone ou votre tablette et économisez ainsi du temps et de l'énergie. Que vous souhaitiez tester de nouvelles recettes ou préchauffer votre four confortablement installé dans votre canapé, avec la nouvelle application Bauknecht c'est possible. Profitez des fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur les produits traditionnels



Booster

Des résultats parfaits plus rapidement: avec le booster, les casseroles et les poêles chauffent plus rapidement et plus efficacement.



Zone de cuisson à double circuit

Une flexibilité maximale: une zone de cuisson qui peut être utilisée au choix avec des ustensiles de cuisson de 12 cm, 16,5 cm ou 21 cm de diamètre.



Le degré de séparation des graisses

désigne l'efficacité du filtre à graisses à filtrer les impuretés des vapeurs de cuisson.



FlexiCook

Cuisiner sur des zones de cuisson variables est désormais possible grâce à FlexiCook.



Flexi Duo

Les nouvelles plaques de cuisson Flexi Duo sont équipées de deux bobines d'induction comprimées qui peuvent être connectées ensemble si nécessaire. Cela permet, par exemple, de chauffer uniformément une sauteuse ou de déplacer des casseroles.



Flexi Space

Les nouvelles plaques de cuisson Flexi Space sont équipées de quatre bobines d'induction ovales. La Flexizone améliorée convainc par une détection plus précise des casseroles et une répartition optimale de la chaleur. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée par un curseur.



Classe d'efficacité fluidodynamique

L'efficacité fluidodynamique désigne la consommation d'énergie nécessaire à l'extraction de l'air vicié.



Induction

La chaleur est produite là où elle est nécessaire: directement dans le fond de la casserole et non sur la plaque de cuisson.



Sécurité enfant

Bloque l'électronique de la plaque de cuisson et empêche ainsi toute modification des réglages.



Assistant culinaire

L'assistant culinaire vous aide à préparer vos plats grâce à 63 combinaisons possibles. Il vous guide pas à pas dans la préparation pour des résultats culinaires parfaits.



My Menu

My Menu permet de personnaliser es programmes de cuisson sauvegardés. Vous pouvez ainsi définir vos préférences en matière de préparation des aliments dans un déroulement de programme personnel. Pour des résultats de cuisson qui correspondent exactement à vos goûts.



Fonction Pause

Activation en une seule fois: Les zones de cuisson actives passent au niveau de maintien au chaud et s'éteignent complètement après 30 minutes. Appuyer une nouvelle fois dans les 30 minutes: le niveau de puissance initial est rétabli.



Technologie à capteurs

La fonction Sensor permet une montée rapide de l'ébullition sans déborder. Dès que le point d'ébullition est atteint, un signal sonore retentit et la zone de cuisson bascule automatiquement sur la fonction



Minuteur

Minuteur avec arrêt automatique.



l TotalFlexi

Grâce aux 8 bobines d'induction séparées, vous pouvez utiliser la plaque de cuisson comme une seule grande zone de cuisson avec un niveau de température uniforme ou vous pouvez utiliser jusqu'à 8 zones de cuisson séparément avec différents niveaux de température.



Touch Control

Contrôle du panneau de commande du bout des doigts.




Zone à double circuit pour les grandes casseroles et grandes poêles

Utilisez différentes tailles de casseroles et de poêles, en fonction de vos besoins. Que ce soit pour le wok ou la poêle à paella, la zone double circuit peut facilement être étendue en une grande zone de cuisson.

LES NOUVELLES HOTTES ASPIRANTES BAUKNECHT. MOINS D'ODEURS, PLUS DE PLAISIR.

Avec les hottes aspirantes de Bauknecht, cuisiner est désormais un plaisir encore plus grand. Découvrez à quel point les hottes d'aujourd'hui peuvent être silencieuses et efficaces.

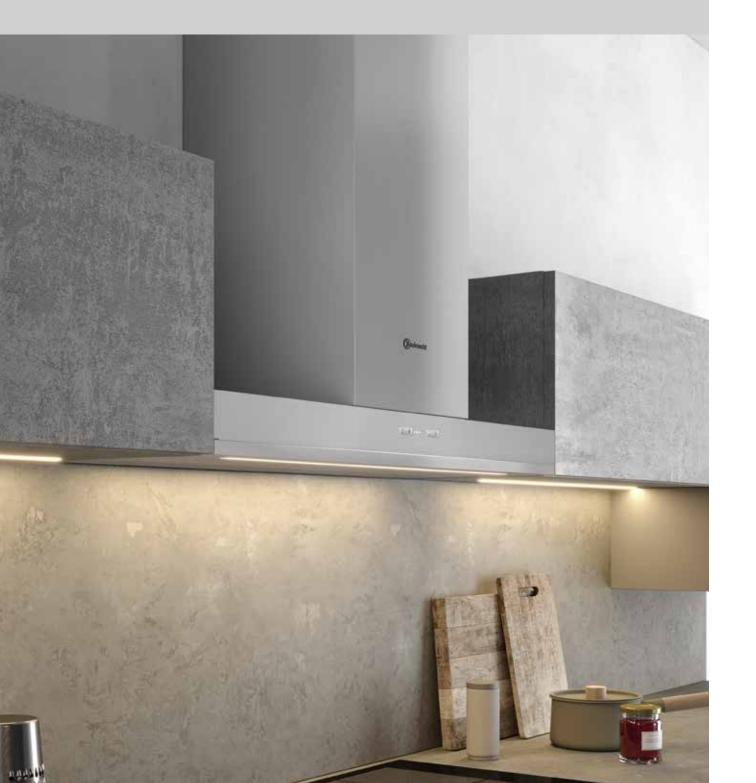



Ecran SmartSelect

L'écran SmartSelect vous permet de choisir facilement le niveau de puissance approprié.

Il vous suffit d'appuyer sur l'une des icônes, par exemple Saisir, pour régler la puissance optimale de la hotte. L'interface utilisateur en verre est facile à nettoyer.



Aspiration périphérique

Les hottes aspirantes à aspiration périphérique éliminent les vapeurs de cuisson et les odeurs de manière plus efficace que toutes les autres hottes aspirantes. Grâce à la fente étroite dans le corps de la hotte, l'air au-dessus de la plaque de cuisson est aspiré à une vitesse plus élevée. L'effet est donc particulièrement puissant et, au plus tard lors du premier nettoyage, les surfaces lisses deviennent un avantage.





Contrôle du bruit

Les hottes aspirantes Bauknecht ont jusqu'à quatre niveaux de bruit très bas. Il suffit d'appuyer légèrement sur un bouton pour passer au réglage le plus silencieux.

Aperçu des hottes aspirantes EURO

	90cm	60 cm
HOTTES MURALES	DBHBS 93 LL X	DBHBS 63 LL IX
HOTTE PLATE		DBAH 65 LM X DBAH 62 LT X
HOTTE COMPACTE		DC 5460 IN/1
HOTTE ENCASTRABLE		DNG 5360 IN-2

Aperçu des hottes aspirantes SMS



Aperçu des équipements pour hottes aspirantes

	(93 ¹)	6311	760IN	2 2214	SIM	F 55.19	ه.
Description	DRINES 93 LL	DRHE 63LL	,	Dean 62 LT Y	Dearlo's In	k RAFT 55 LM	o octabo
Couleur du produit	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Gris	Gris argenté	Couleur inox	Acier inoxydable
Type de construction	Hotte murale	Hotte murale	Hotte encastrable	Hotte plate	Hotte plate	Hotte plate	Compact
A extraction/recyclage	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Equipement							
Niveaux d'aspiration	4	4	3	3	3	3	3
Booster	-	•	-	•	-	-	-
Type d'élément de commande	Boutons- poussoirs légers	Boutons- poussoirs légers	Boutons- poussoirs légers	Boutons- poussoirs légers	Bouton à course courte	Bouton à course courte	Interrupteur glissière
Minuteur	-	-	-	-	-	-	-
Témoin de contrôle	-	-	-	-	-	-	-
Caractéristiques de l'air extrait							
Hotte à extraction - puissance min. du ventilateur m³/h	115	115	240	240	224	224	135
Hotte à extraction - puissance max. du ventilateur au niveau normal m³/h	448	448	610	515	448	448	336
Hotte à extraction - puissance boost du ventilateur m³/h	735	735	-	625	-	-	-
Hotte à extraction - niveau sonore en dB(A) minimum	31	31	48	47	48	48	48
Hotte à extraction - niveau sonore en dB(A) maximum	60	60	68	63	62	62	69
Classification							
Elasse d'efficacité fluidodynamique	В	В	Α	Α	E	E	E
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	D	D	D	D
Elasse de séparation des graisses	В	В	C	C	C	C	C
Consommation énergétique annuelle kWh)	63.7	63.7	52	44.1	85.8	85.8	97.5
Dimensions							
Hauteur totale max. de l'appareil, conduit	1147	1147	-	-	-	-	-
argeur en mm	898	598	599	598	598	547	599
Profondeur en mm	450	450	280	281	282	281	510
Profondeur entièrement déployée	-50		200	436	437	201	-
Distance minimale entre la hotte et la				450	757		
cuisinière électrique (mm)	500	500	430	430	430	43	500
Distance minimale entre la hotte et la plaque de cuisson au gaz (mm)	650	650	650	650	650	65	650
ongueur de câble avec fiche (cm)	150	150	150	150	150	150	150
Type de câble	Fiche suisses	Fiche suisses	Fiche suisses	Fiche suisses	Fiche suisses	Fiche suisses	Fiche suisse
Raccordement électrique							
[ension	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
réquence	50-60	50-60	50	50-60	50	50-60	50-60
/aleur de raccordement totale en kW/V	255	255	206	206	186	186	166
Puissance totale de tous les moteurs (W)	250	250	200	200	180	180	160
clairage	150	150	150	156	150	150	. ==
ype d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre d'ampoules	2	2	2	2	2	2	2
clairage en Watt par ampoule	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Accessoires							
Nombre de filtres à graisse Matériau du filtre à graisse	3 Acier	2 Acier	1 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	1 Aluminium
	inoxydable	inoxydable					
Filtre à graisse lavable	•	•		•	•		·
riltre à graisse lavable Accessoires spéciaux			•				
	• AMC 027	• KIT FC 15	- 1	AMC 100	AMC 100	AMC 100	KIT GF 48

Hottes murales EURO



DBHBS 93 LL X

Hotte aspirante (murale/90cm)

Forme de construction

- · Hotte murale en acier inoxydable de haute qualité pour un montage direct au
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air
- Conduit en inox

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant, 4 niveaux de puissance, y compris le niveau
- Commande par boutons-poussoirs
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2x2,5 Watt
- Indicateur de saturation du filtre par LED

Accessoires

- 3 filtres à graisse en acier inoxydable, lavables
- Clapet anti-retour pour l'extraction d'air
- Matériel de montage et de fixation, y compris la gaine

Disponible en tant qu'accessoire spécial

Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air AMC 027

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B¹
- · Consommation énergétique annuelle: 63,7 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max. 448 m³/h, niveau intensif 735 m³/h
- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 31 max. 72 dB(A)
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Hauteur totale de l'appareil réglable entre 619 et 1147 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 1147 x 898 x 450 mm



DBHBS 63 LL IX

Hotte aspirante (murale/60cm)

Forme de construction

- Hotte murale en acier inoxydable de haute qualité pour un montage direct au
- · Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air
- Conduit en inox

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant, 4 niveaux de puissance, y compris le niveau
- Commande par boutons-poussoirs
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2x2,5 Watt
- Indicateur de saturation du filtre par LED

Accessoires

- 2 filtres à graisse en acier inoxydable, lavables
- Clapet anti-retour pour l'extraction d'air
- Matériel de montage et de fixation, y compris la gaine

Disponible en tant qu'accessoire spécial

Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air AMC 027

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B¹
- · Consommation énergétique annuelle: 63,7 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max. 448 m³/h, niveau intensif 735 m³/h
- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 31 max. 72 dB(A)
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Hauteur totale de l'appareil réglable entre 706 et 1147 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 619 x 598 x 450 mm

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz 650 mm

















650 mm

500 mm









Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique





Hotte encastrable et hotte plate EURO



DNG 5360 IN-2

Hotte aspirante (encastrable/60cm)

Forme de construction

- Hotte intégrée, à installer entre deux armoires
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air

Equipement et confort

- 2 moteurs de ventilateur puissants, 3 niveaux de puissance
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2 x 3 Watt

Accessoires

1 filtre à graisse en aluminium, lavable

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B¹
- Consommation énergétique annuelle: 52 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max. 610 m³/h
- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 48 max. 68 dB/A
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 428x599x280 mm



DBAH 62 LT X

Hotte aspirante (plate/60cm)

Forme de construction

- Hotte à façade plate, à installer dans un meuble supérieur de hotte plate
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant. 3 niveaux de puissance, y compris le niveau intensif
- · Commande par boutons-poussoirs
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2x3 Watt

Accessoires

- · 2 filtres à graisse en aluminium, lavables
- 1 filtre à charbon actif pour recyclage de l'air
- Panneau décoratif en acier inoxydable inclus
- Clapet anti-retour pour l'extraction d'air
- Matériel de montage et de fixation

Disponible en tant qu'accessoire spécial

- Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air AMC 100
- Façade blanche FBL 560 WS
- Façade noire FBL 560 SW

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- · Consommation énergétique annuelle: 44,1 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction:

niveau normal max. 515 m³/h, niveau intensif 625 m³/h

- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 47 – max. 67 dB(A)
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 396 x 598 x 281 mm

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz 650 mm

















Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique 430 mm

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz 650 mm













Hottes plates EURO/SMS



DBAH 65 LM X

Hotte aspirante (plate/60cm)

Forme de construction

- · Hotte à façade plate, à installer dans un meuble supérieur de hotte plate
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- · Commande par boutons-poussoirs
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2x3 Watt

- 2 filtres à graisse en aluminium, lavables
- · Panneau décoratif en acier inoxydable inclus
- Clapet anti-retour pour l'extraction d'air
- Matériel de montage et de fixation

Disponible en tant qu'accessoire spécial

- · Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air AMC 100
- Façade blanche FBL 560 WS
- Façade noire FBL 560 SW

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D1
- Consommation énergétique annuelle: 85,8 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction:

niveau normal max. 448 m³/h

- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 48 - max. 62 dB(A)
- Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 396 x 598 x 282 mm



BAHTT 55 LM G

Hotte aspirante (plate/55cm)

Forme de construction

- · Hotte à façade plate, à installer dans un meuble supérieur de hotte plate
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- · Contrôle par bouton-poussoir à course courte
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2 x 3 Watt
- Indicateur de saturation du filtre par LED

Accessoires

2 filtres à graisse en aluminium, lavables

Disponible en tant qu'accessoire spécial

Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air AMC 100

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D¹
- Consommation énergétique annuelle: 85,8 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max. 448 m³/h
- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 48 max. 62 dB/A
- · Raccord d'extraction d'air Ø 150 mm
- Dimensions extérieures (h x l x p): 428x547x281 mm

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz 650 mm





















électrique 430 mm







Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz

Classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Hotte compacte EURO



DC 5460 IN/1

Hotte aspirante (à monter sous un meuble haut/60cm)

Forme de construction

- Hotte aspirante compacte, en acier inoxydable à monter sous un meuble haut ou directement au mur
- Convient pour l'évacuation et la recirculation de l'air

Equipement et confort

- 1 moteur de ventilateur puissant, 3 niveaux de puissance
- · Commande via des interrupteurs à coulisse
- Eclairage de la table de cuisson LED, 2 x 3 Watt

Accessoires

- 1 filtre à graisse en aluminium, lavable
- Matériel de montage et de fixation

Disponible en tant qu'accessoire spécial

- Filtre à charbon actif pour recyclage de l'air KIT GF 48
- Cape de cheminée pour l'extraction de l'air: AMC 858 IX

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D1
- Consommation énergétique annuelle: 97,5 kWh
- Puissance du ventilateur en mode extraction: niveau normal max. 336 m³/h
- Bruit de fonctionnement en mode évacuation: min. 48 max. 69 dB/A
- Dimensions extérieures (h x l x p): 133x599x510 mm

Points forts des hottes aspirantes



Booster

Active le niveau de puissance le plus élevé du ventilateur d'extraction, éliminant ainsi les odeurs et les vapeurs particulièrement intenses en un temps record.



Classes d'efficacité énergétique A

La deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique pour les appareils thermiques.



Télécommande

Sélection pratique de 4 vitesses de ventilation, fonction d'éclairage, arrêt automatique du ventilateur, y compris fonction marche / arrêt.



Le degré de séparation des graisses

désigne l'efficacité du filtre à graisses à filtrer les impuretés des vapeurs de cuisson.



Classe d'efficacité fluidodynamique

L'efficacité fluidodynamique désigne la consommation d'énergie nécessaire à l'extraction de l'air vicié.



Contrôle du bruit

Les hottes aspirantes Bauknecht disposent de quatre niveaux de bruit très silencieux. Il suffit d'appuver légèrement sur un bouton pour passer au réglage le plus silencieux.



Lumière LED

De nombreuses hottes aspirantes de Bauknecht assurent non seulement le meilleur éclairage possible de la surface de cuisson grâce à un éclairage LED innovant, mais créent également une ambiance agréable dans toute la cuisine grâce à différentes variantes de couleurs.



Aspiration périphérique

Particulièrement efficace, silencieuse et facile à nettoyer.



SmartSelect

L'écran SmartSelect vous permet de choisir facilement le niveau de puissance approprié. Il vous suffit d'appuyer sur l'une des icônes pour régler la puissance optimale de la hotte.

Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson électrique 500 mm Distance minimale par rapport à une plaque de cuisson au gaz 650 mm













TOTAL NO FROST RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

L'endroit sain pour conserver vos aliments préférés au quotidien.



Qu'est-ce qui fait qu'un bon repas est un repas sain?

Pour rester bons et sains, les aliments doivent être conservés frais, du moment où ils sont produits jusqu'au moment où vous les consommez. C'est ce que permettent des technologies innovantes comme le Food Care System, avec des fonctions comme l'Active Oxygen, qui garantit des conditions de stockage toujours parfaites.



Food Care System

Une technologie de pointe pour une fraîcheur prolongée jusqu'à 15 jours¹.

Profitez d'une fraîcheur longue durée grâce au nouveau Food Care Systems. Une synergie parfaite de différentes technologies préserve la fraîcheur et le goût de vos aliments.





Technologie Active Oxygen

La meilleure façon de conserver la fraîcheur des aliments est de les stocker dans un réfrigérateur où la qualité de l'air est élevée. Le nouveau réfrigérateur Total NoFrost offre cet environnement idéal et sain, grâce à Active Oxygen: une technologie innovante qui libère des molécules d'oxygène actif à l'intérieur du réfrigérateur, réduisant ainsi les bactéries et les virus jusqu'à 99 %². De cette manière, la qualité générale de l'air est améliorée, la fraîcheur des aliments est préservée plus longtemps et les mauvaises odeurs sont réduites.

Basé sur des tests internes de perte de poids et de qualité visuelle, en tenant compte des fruits et légumes courants.

² Test virucide sur le terrain réalisé par Notovir srl conformément aux directives BPR, Vol. II Parts B+C, v. 3.0 avr. 2018, impliquant le coronavirus humain OC43 pendant 24 heures à 4°C. Les résultats concement le norovirus murin et le norovirus

Profitez d'une fraîcheur prolongée jusqu'à 15 jours¹.



ULTRA FRESH ZONE+

Le tiroir Ultra Fresh Zone+ dispose d'un régulateur d'humidité qui vous permet de régler facilement le climat de fraîcheur idéal pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 15 jours¹ de plus.



La température parfaite pour tous vos aliments.



MULTI FRESH ZONE

La Multi Fresh Zone est un tiroir qui permet de choisir entre trois températures. A l'aide d'un régulateur rotatif, les conditions parfaites sont créées pour la conservation des produits laitiers, du poisson et de la viande ou des fruits et légumes.









DELIZONE

La Deli Zone offre un espace supplémentaire² pour stocker vos aliments préférés de manière claire. Les pâtes fraîches, les desserts, les crèmes ou les sauces sont parfaitement conservés et gardent leur consistance.

Les technologies les plus avancées pour une conservation sûre et saine.



MULTICOOL FLOW

Les orifices de sortie situés sur les tablettes supérieure et centrale répartissent l'air frais de manière uniforme et assurent un stockage et un rétablissement rapides et efficaces de la température.



TOTAL NO FROST

L'air est réparti de manière contrôlée et uniforme dans tout l'intérieur. Il n'est donc plus nécessaire de dégivrer votre congélateur.



TECHNOLOGIE ACTIVE FRESH

Rétablit plus rapidement la température après l'ouverture de la porte.



COMPRESSEUR ACTIVE INVERTER

Minimise les variations de température et convainc par un fonctionnement moins bruyant et une consommation d'énergie réduite.





STOPFROST

Grâce à la technologie StopFrost, vous pouvez facilement décongeler le compartiment congélateur en minute seulement. La plaque StopFrost amovible recueille le givre qui se forme et peut ensuite être facilement retiré. Cela vous permet non seulement de gagner du temps mais aussi de consommer moins d'énergie.



ACTIVE FREEZE

Minimise les variations de température après l'ouverture. Vos aliments se conservent ainsi plus longtemps et sont protégés contre les brûlures de congélation.



SETMO-QUICK

Rend l'installation de votre réfrigérateur ou congélateur Bauknecht aussi simple et sans stress que possible. Avec le système d'encastrement intelligent SETMO-QUICK, vous jouez la carte de la sécurité: l'ancienne façade du meuble s'adapte sans problème au nouvel appareil.



RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION RÉGLABLES SÉPARÉMENT

Les compartiments de réfrigération et de congélation des réfrigérateurs combinés Bauknecht peuvent être réglées séparément, ce qui est pratique lorsque vous partez en vacances, par exemple.

Facilement intégrables à la bonne place.

Les réfrigérateurs combinés Bauknecht sont disponibles dans de nombreuses hauteurs différentes pour les niches d'encastrement 14M, 16M, 18M et 20M. Le plus grand réfrigérateur combiné du marché, d'une hauteur de 194 cm, utilise de manière optimale le petit espace situé en dessous et au-dessus du réfrigérateur encastré dans l'armoire. Vous disposez ainsi de plus d'espace pour réfrigérer.



TABLETTE PORTE-BOUTEILLES

Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité pouvant accueillir jusqu'à 5 bouteilles.



ÉTAGÈRE EN VERRE DIVISIBLE

pour le rangement d'objets encombrants:



1. Complètement déployée pour une utilisation quotidienne.



 Semi-déployée pour les objets plus hauts, comme les bouteilles et les pichets.



3. Complètement replié pour les casseroles ou les gros objets.



COMPARTIMENTS DE PORTE FLEXIBLES

Flexibilité maximale grâce aux compartiments de porte réglables.



EASY FIND TRAY

Etagère extractible dans la partie congélateur pour plus de clarté.



OPEN SPACE

Pour le stockage d'objets particulièrement grands ou volumineux en retirant les deux tiroirs inférieurs.



TIROIR DE CONGÉLATION

Pour congeler rapidement les aliments frais et conserver de manière optimale les produits surgelés.



Réfrigérateurs e

Aperçu réfrigérateurs et congélateurs EURO

Hauteur de niche	19M (194cm)	18M (177,6 cm)	16M (158 cm)
RÉFRIGÉRATEURS COM- BINÉS	KGIP 28882	KGIS 28833 KGIC 28702 KGIP 28802/KGIP 2880 LH2 KGIE 28502/KGIE 2850 LH2 KGITN 28253 KGITN 28254	KGIS 26802/KGIS 2680 LH2 KDI 26502/ KDI2 2650 LH2
RÉFRIGÉRATEURS AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATEUR INTÉGRÉ		KVIS 28613 KVIS 28702 KVI 28512/KVI 2851 LH2	
RÉFRIGÉRATEURS SANS COMPARTIMENT CONGÉLATEUR- (COOLER)			

Aperçu réfrigérateurs et congélateurs EURO

Hauteur de niche	12M (122,1 cm)	9M (87,4 cm)
RÉFRIGÉRATEURS COM- BINÉS		
RÉFRIGÉRATEURS AVEC COMPARTIMENT CON- GÉLATEUR INTÉGRÉ	KVIE 22633/KVIE 2263 LH3 KVIE 22812/KVIE 2281 LH2 KVIE 22522/KVIE 2252 LH2	KVIS 29502 UVI 19502/UVI 1950 LH2
RÉFRIGÉRATEURS SANS COMPARTIMENT CONGÉLATEUR- (COOLER)	KRIE 22512	KRI 29512

Ketrigerateurs e congélateurs

Aperçu réfrigérateurs et congélateurs SMS

Hauteur de niche	14/6 (177,8 cm)	13/6 (165,1 cm)	12/6 (152,4 cm)	10/6 (127 cm)	6/6 (76,2 cm)
RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS	KGIE 3460 A++ KGEE 3460 A++ LH KGEE 3460 A++	KGIE 33602/KGIE 3360 LH2	KGIE 3260 A++ KGEE 3260 A++/ KGEE 3260 A++ LH		
RÉFRIGÉRATEURS AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATEUR INTÉGRÉ			KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2	KVIE 31602/KVIE 3160 LH2 KVEE 31602/KVEE 3160 LH2	KVE 16502/KVE 1650 LH2

Aperçu réfrigérateurs combinés pose libre

RÉFRIGÉRATEURS COM- BINÉS	KGDNF 20353 SX	KGDNF 183GD IX SW
PETIT RÉFRIGÉRATEUR	K55VM 1120 W CH 2	
CONGÉLATEUR FROST	GKN ECO 18 A+++ XL	GKN 1774 2
PETIT CONGÉLATEUR	KS5ZM 112 W CH 2	
CONGÉLATEUR COFFRE	GT 27604	GTE 608 A++ FA

Réfrigérateurs e

	KCh 58887	Westin 28253	Westin 2825A	KC15 28 833	Kaclelos	Keik Jagot	KCH JBBOLH	r Keik 28503
Description Type	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
туре	combiné	combiné	combiné	combiné	combiné	combiné	combiné	combiné
Type d'appareil	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Equipement partie réfrigérateur								
ProFresh	ProFresh	Active Fresh	Active Fresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-
Fonction super-froid	•	•	•	•	=	•	•	•
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction vacances	-	-	-	-		-	-	-
Tablettes	5	2	2	5	4	5	5	5
dont étagères en verre de sécurité réglables	4	2	2	4	3	4	4	4
Nombre de compartiments de porte	4	5	5	4	4	4	4	3
Tiroirs pour fruits et légumes	1	-	-	1	1	1	1	1
0°C Zone	-	Ultra Fresh Zone+/Multi Fresh Zone	Ultra Fresh Zone+/Multi Fresh Zone	-	FreshZone 0°/ Fresh Box 0°	-	-	-
Equipement partie congélateur								
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•	•	•		•		
Système de dégivrage	Dégivrage manuel	Total NoFrost	Total NoFrost	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel
Congélation rapide	-	•	•		•	-	-	-
Température réglable pour le compartiment congélateur	-		•	•		-	-	-
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	3	2	2	3	3	3	3	3
Alarme de porte ouverte (sonore/visuelle)	visuelle	les deux	les deux	les deux	les deux	visuelle	visuelle	-
Durée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	19	7	7	19	19	19	19	19
Capacité de congélation (kg/24 heures)	4	7	7	9	9	4	4	4
Données de consommation								
Classe d'efficacité énergétique	E	C	D	E	E	E	E	E
Volume total	306	250	250	273	273	273	273	273
Volume utile partie réfrigérateur	227	182	182	194	194	194	194	194
Volume utile partie congélateur	79	68	68	79	79	79	79	79
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	35	34	34	35	35	35	35	35
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	В	В	В	В	В	В
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	225	143	179	226	226	226	226	226
Données techniques et dimensions								
Type de charnières	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Butée de porte	droite	droite	droite	droite	droite	droite	gauche	droite
intégrée								
Valeur de raccordement totale (en kW)	140	180	180	140	140	140	140	140
Longueur du câble de raccordement	245	215	215	245	240	245	245	245
Hauteur en mm	1935	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Largeur en mm	557	557	557	557	557	557	557	557
Profondeur en mm	545	545	545	545	545	545	545	545

	્યું	a a			ss.		સ	r
Description	KCK 2850 LH	kuls 28613	KUIS 28TO2	KN128512	ku12851 LH2	Kazyagar	keit 2680 LH	k0126502
Туре	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur avec compartiment	Réfrigérateur avec compartiment	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Type d'appareil	Encastrable	congélateur Encastrable	congélateur Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Equipement partie réfrigérateur								
ProFresh	-	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	_
Fonction super-froid		-	-	-	-	-	-	_
Dégivrage automatique								
Fonction vacances	_			_	_	_	_	_
Tablettes	5	5	4	6	6	4	4	4
dont étagères en verre de sécurité réglables	4	4	3	5	5	3	3	4
Nombre de compartiments de porte	3	5	4	5	5	4	4	4
Tiroirs pour fruits et légumes	1	2	2	2	2	1	1	1
0 °C Zone	-	-	0° Compart- ment	-	-	-	-	-
Equipement partie congélateur								
Compartiment congélateur 4 étoiles								
Système de dégivrage	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	StopFrost	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel
Congélation rapide	-	-	-	-	-	-	-	-
Température réglable pour le compartiment congélateur	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	3	-	-	-	-	3	3	-
Alarme de porte ouverte (sonore/visuelle)	-	sonore	visuelle	-	visuelle	visuelle	visuelle	-
Durée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	19	16	16	16	16	19	19	17
Capacité de congélation (kg/24 heures)	4	3	3	3	3	4	4	3
Données de consommation								
Classe d'efficacité énergétique	E	F	F	F	F	E	E	E
Volume total	273	292	292	292	292	232	232	239
Volume utile partie réfrigérateur	194	262	262	262	262	153	153	191
Volume utile partie congélateur	79	30	30	30	30	79	79	48
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	35	35	35	35	35	35	35	35
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	В	В	В	В	В	В
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	226	217	217	217	217	219	219	190
Données techniques et dimensions								
Type de charnières	Setmo	SoftClose	SoftClose	SoftClose	SoftClose	Setmo	Setmo	Setmo
Butée de porte	gauche	droite	droite	droite	gauche	droite	gauche	droite
intégrée	•					•		
Valeur de raccordement totale (en kW)	140	130	130	130	130	140	140	130
Longueur du câble de raccordement	245	245	245	245	245	245	245	245
Hauteur en mm	1770	1771	1771	1771	1771	1576	1576	1576
Largeur en mm	557	557	540	557	557	557	557	540
Profondeur en mm	545	540	557	540	540	545	545	545

Réfrigérateurs e

	. Y	١	Æ	,	Ŋ.	,	ÇΚΩ	,
	k0122650LH	KU1E 22633	kute 263 lik	NUE ZBIZ	kute 28 liv	L KWE LELL	WIE 2252 LAN	WANE 22512
Description	KOL	KAIL	KAIL	KAIL	KAIL	KAIL	KAIL	KRIE
Туре	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur
Type d'appareil	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Equipement partie réfrigérateur								
ProFresh	-	-	-	ProFresh	ProFresh	-	-	-
Fonction super-froid	-	•			•	-	-	-
Dégivrage automatique		•			•	•	•	•
Fonction vacances	-	•		-	-	-	-	-
Tablettes	4	4	4	4	4	4	4	5
dont étagères en verre de sécurité réglables	4	3	3	3	3	3	3	4
Nombre de compartiments de porte	4	4	4	4	4	4	4	4
Tiroirs pour fruits et légumes	1	1	T	1	1	1	1	1
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipement partie congélateur								
Compartiment congélateur 4 étoiles			•	•	•	•		-
Système de dégivrage	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	-
Congélation rapide	=	=	=	=	=	=	=	-
Température réglable pour le compartiment congélateur	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alarme de porte ouverte (sonore/visuelle)	-	visuelle	visuelle	-	-	visuelle	visuelle	visuelle
Durée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	17	12	12	12	12	12	12	-
Capacité de congélation (kg/24 heures)	3	3	3	3	3	3	3	-
Données de consommation								
Classe d'efficacité énergétique	E	D	D	E	E	E	E	E
Volume total	239	189	189	189	189	189	189	209
Volume utile partie réfrigérateur	191	171	171	171	171	171	171	209
Volume utile partie congélateur	48	18	18	18	18	18	18	0
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	35	36	36	36	36	36	36	35
Classe d'émissions de bruit aérien	В	C	C	C	C	C	C	В
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	190	151	151	151	151	151	151	102
Données techniques et dimensions								
Type de charnières	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Butée de porte	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite
intégrée	•	•		•	•		•	•
Valeur de raccordement totale (en kW)	130	80	80	80	80	80	80	75
Longueur du câble de raccordement	245	245	245	245	245	245	245	245
Hauteur en mm	1576	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Largeur en mm	540	557	557	557	557	557	557	557
Profondeur en mm	545	545	545	545	545	545	545	545

					un betalted keek skeak keek skeak keek		
	KU15 29502	KR129512	JN 19502	JM 1950LHA	kcik 3aco A	, 3460 V	Keft 3ac
Description	KAIS.	KRI 2.	an,	an, s.	KCIE!	KGEE	KGEE
	Réfrigérateur		Réfrigérateur	Réfrigérateur			
Туре	avec compartiment congélateur	Réfrigérateur	avec compartiment congélateur	avec compartiment congélateur	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné
Type d'appareil	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Equipement partie réfrigérateur							
ProFresh	-	-	-	-	ProFresh	ProFresh	ProFresh
onction super-froid	-	-	-	-	•	•	•
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•		
onction vacances	-	-	-	-			•
lablettes labelettes	1	2	2	3	4	4	4
dont étagères en verre de sécurité églables	1	2	1	1	4	4	4
Nombre de compartiments de porte	3	3	3	3	5	5	5
Firoirs pour fruits et légumes	1	1	2	2	2	2	2
)°C Zone	-	-	-	-	-	-	-
Equipement partie congélateur							
Compartiment congélateur 4 étoiles		-		•			•
iystème de dégivrage	Dégivrage manuel	-	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel
Congélation rapide	-	-	-	-			
empérature réglable pour le compartiment congélateur	-	-	-	-			
Nombre de tiroirs dans le congélateur boîtes XXL incl.)	-	-	-	-	3	3	3
Alarme de porte ouverte sonore/visuelle)	-	-	-	-	les deux	les deux	les deux
Ourée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	6	-	10	10	16	16	16
Capacité de congélation (kg/24 heures)	2.5	-	3	3	9	9	9
Données de consommation							
lasse d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E	E	E
/olume total	120	136	126	126	269	269	269
/olume utile partie réfrigérateur	102	136	108	108	210	210	210
/olume utile partie congélateur	18	0	18	18	59	59	59
Emissions de bruit aérien dB (A) re 1 pW)	35	35	39	39	33	33	33
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	C	С	В	В	В
consommation énergétique annuelle kWh/an)	150	93	150	150	203	203	203
Données techniques et dimensions							
ype de charnières	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
lutée de porte	droite	droite	droite	gauche	droite	droite	gauche
ntégrée							
'aleur de raccordement totale en kW)	75	75	100	100	80	80	80
ongueur du câble de raccordement	245	245	245	245	245	245	245
lauteur en mm	873	873	815	815	1778	1778	1778
argeur en mm	557	557	596	596	547	547	547
Profondeur en mm	545	545	545	545	545	545	545

Réfrigérateurs e

			r .	× .	×	,x lY		Ն
	KCH 3501	kak 3360 L	n Kok 3260 A	x Keff 3260 A	kGE 3k0P	Kulk 31602	ku#3260LH	Kult 31602
Description	Keif	KCIE -	KCIE	Keff	Keek	KAIE	KVIE.	KUIE
Туре	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur
Type d'appareil	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Equipement partie réfrigérateur								
ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-	-	-
Fonction super-froid						-	-	-
Dégivrage automatique								
Fonction vacances		•	•			•		
Tablettes	4	4	3	3	3	4	4	5
dont étagères en verre de sécurité réglables	4	4	3	3	3	4	4	4
Nombre de compartiments de porte	4	4	3	3	3	5	5	5
Tiroirs pour fruits et légumes	2	2	2	2	2	2	2	2
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipement partie congélateur								
Compartiment congélateur 4 étoiles		•	•				•	
Système de dégivrage	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel
Congélation rapide		•	•		•	•	•	•
Température réglable pour le compartiment congélateur	•	•					•	-
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	3	3	3	3	3	-	-	=
Alarme de porte ouverte (sonore/visuelle)	les deux	les deux	les deux					
Durée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	16	16	16	16	16	12	12	14
Capacité de congélation (kg/24 heures)	9	9	9	9	9	-	-	2
Données de consommation								
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	E	E	E	E
Volume total	249	249	222	222	222	257	257	222
Volume utile partie réfrigérateur	190	190	163	163	163	237	237	201
Volume utile partie congélateur	59	59	59	59	59	20	20	21
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	33	33	33	33	33	35	35	35
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	В	В	В	В	В	В
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	203	203	205	205	205	160	160	158
Données techniques et dimensions								
Type de charnières	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	SoftClose	SoftClose	Setmo
Butée de porte	droite	gauche	droite	droite	gauche	droite	gauche	droite
intégrée								•
Valeur de raccordement totale (en kW)	80	80	80	80	80	80	80	90
Longueur du câble de raccordement	245	245	245	245	245	245	245	245
Hauteur en mm	1610	1610	1522	1522	1522	1522	1522	1268
Largeur en mm	547	547	547	547	547	547	547	547
Profondeur en mm	545	545	545	545	545	545	545	545

				_			4	145M
	kuk 360 LH	1 602	kute 3601H	.જે	kak 1650 LKI	, KEDNY 2035	gst geomf 83ef	Juksun Ksaun und
	WE 316	r Kalek Jigor	WEE 310	KUE 16502	NE 1650	(CDNF)	(CDNF 1	SSVM.
Description						162	*	
Туре	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur avec compartiment congélateur	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur combiné	Réfrigérateur avec compartiment congélateur
Type d'appareil	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Appareil sur pied	Appareil sur pied	Appareil sur pied
Couleur du produit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Acier inoxyda- ble noir	Acier inoxyda- ble	Blanc
Ecran (type)	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique
Equipement partie réfrigérateur								
ProFresh	-	-	-	-	-	ActiveFresh Pro	ActiveFresh Pro	-
Fonction super-froid	-	-	-	-	-		•	-
Dégivrage automatique	•	•		•		-		
Fonction vacances				-	-		•	-
Tablettes	5	5	5	2	2	4	4	2
dont étagères en verre de sécurité réglables	4	4	4	1	1	3	3	1
Nombre de compartiments de porte	5	5	5	4	4	6	4	3
Tiroirs pour fruits et légumes	2	2	2	2	2	-	-	1
0°C Zone	=	=	=	=	=	FreshZone+ et FreshZone 0°	FreshZone+ et FreshZone 0°	=
Equipement partie congélateur								
Compartiment congélateur 4 étoiles	-	•	•	•	•	•	•	•
Système de dégivrage	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dual Cool Total NoFrost	Dual Cool Total NoFrost	-
Congélation rapide	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	-	-	SuperFreeze	SuperFreeze	-
Température réglable pour le compartiment congélateur	-	-	-	-	-			-
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	-	-	-	-	-	2	2	-
Alarme de porte ouverte (sonore/visuelle)	-	-	-	-	-	les deux	les deux	-
Durée de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	14	14	14	8	8	11	16	6
Capacité de congélation (kg/24 heures)	2	-	-	3	3	16	15	2.6
Données de consommation								
Classe d'efficacité énergétique	E	Е	E	F	F	C	D	Е
Volume total	222	222	222	117	117	355	323	122
Volume utile partie réfrigérateur	201	201	201	101	101	257	225	105
Volume utile partie congélateur	21	21	21	16	16	98	98	17
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	35	35	35	38	38	39	39	36
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	В	C	C	С	C	C
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	158	158	158	183	183	158	198	144
Données techniques et dimensions								
Type de charnières	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	-	-	-
Butée de porte	gauche	droite	gauche	droite	gauche	droite	droite	droite
ntégrée						-	-	-
Valeur de raccordement totale (en kW)	90	90	90	80	80	150	160	106
Longueur du câble de raccordement	245	245	245	245	245	160	160	150
Hauteur en mm	1268	1268	1268	760	760	2013	1889	838
_argeur en mm	547	547	547	547	547	595	595	540
Profondeur en mm	545	545	545	545	545	655	655	595

Aperçu des équipements pour congélateurs

	_{L+} AL		N ²			
	Olekk	ARI	172MC	.	. Axx FF	
Description	divited to Report	CHANT TA 2	4557M TU M CH Z	G1.2760A	GF 608 Arrel	
Type de produit	Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur coffre	Congélateur coffre	
Equipement et confort	Congelateur	Congelateur	Corigeiateui	Congelateur Come	Congelateur Come	
Système de dégivrage	NoFrost	NoFrost	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	Dégivrage manuel	
ProFreeze	-	•	-	-	-	
Congélation rapide	Fast Freezing	Fast Freezing	-	Fast Freezing	Fast Freezing	
Soft Opening	EasyOpen Ventil	EasyOpen Ventil	-	-	-	
Congélateur						
Eclairage intérieur (type)	LED	LED	-	-	-	
Nombre de tiroirs dans le congélateur (boîtes XXL incl.)	5	4	3	-	-	
Compartiments congélateur	2	2	-	-	-	
Congélateur coffre						
Eclairage intérieur	-	-	-			
Equilibre automatique du couvercle	-	-	-			
Sécurité enfant	-	-	-			
Accessoires						
Nombre de bacs à glaçons	1	1	-	-	-	
Durée de conservation en cas de panne (en heures)	45	24	16	43	42	
Signal d'alarme	les deux	les deux	-	sonore	-	
Données de consommation						
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	C	E	
Volume total	340	228	103	279	394	
Emissions de bruit aérien (dB (A) re 1 pW)	40	41	37	42	42	
Classe d'émissions de bruit aérien	C	C	C	D	D	
consommation énergétique annuelle (kWh/an)	269	230	170	144	262	
Capacité de congélation (kg/24 heures)	30	17	4.5	17	19	
Données techniques et dimensions						
Butée de porte	droite, réversible	gauche, réversible	droite, réversible	-	-	
Pieds réglables		•	-	-	-	
/aleur de raccordement totale (en kW)	150	150	208	100	240	
Hauteur en mm	1875	1670	838	916	916	
_argeur en mm	710	595	540	1405	1405	
Profondeur en mm	750	645	615	698	698	

Réfrigérateurs combinés 19M et 18M











KGIP 28882 – intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 194)

Equipement et confort

- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les odeurs
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- · Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 225 kWh/an
- Volume utile: 227 l réfrigérateur, 79 l congélateur, 306 l au total
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1935x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel

KGITN 28253 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable
- **Compresseur Active-Inverter** rétablissement plus rapide de la température
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- Active Fresh rétablit plus rapidement la température après l'ouverture
- Active Oxygen réduit les bactéries et les virus jusqu'à 99 %
- Zone Multi Fresh conservation optimale des aliments frais
- **Ultra Fresh Zone+** jusqu'à 15 jours de fraîcheur supplémentaires
- Flexibilité maximale grâce à 3 compartiments de porte réglables
- Système Metal MultiCoolFlow circulation uniforme de l'air et répartition du froid
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- Eclairage optimal grâce aux LED latérales et supérieures
- 2 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible
- Plus d'espace pour les grands objets grâce à la tablette en verre FlexiShelf
- Porte-bouteilles pouvant accueillir jusqu'à 5 bouteilles
- 5 compartiments de porte, dont 3 réglables en hauteur

Partie congélateur

- **Total NoFrost** plus jamais de dégivrage dans la partie congélateur
- Active Freeze moins de brûlures de congélation
- Easy Find Tray 1 étagère coulissante dans la partie congélateur
- Meilleure visibilité grâce à l'éclairage par LED dans la partie congélateur
- 2 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique C1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 34 dB(A)
- Consommation énergétique: 143 kWh/an
- Volume utile: 182 l réfrigérateur, 68 l congélateur, 250 l au total
- Capacité de congélation: 7 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 7 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





Blanc





































Réfrigérateurs combinés 18M














Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable
- Compresseur Active-Inverter rétablissement plus rapide de la température
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- Active Fresh rétablit plus rapidement la température après l'ouverture
- Active Oxygen réduit les bactéries et les virus jusqu'à 99 %
- Zone Multi Fresh conservation optimale des aliments frais
- **Ultra Fresh Zone+** jusqu'à 15 jours de fraîcheur supplémentaires
- Flexibilité maximale grâce à 3 compartiments de porte réglables
- Système Metal MultiCoolFlow circulation uniforme de l'air et répartition du froid
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- Eclairage optimal grâce aux LED latérales et supérieures
- 2 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible
- Plus d'espace pour les grands objets grâce à la tablette en verre FlexiShelf
- Porte-bouteilles pouvant accueillir jusqu'à 5 bouteilles
- 5 compartiments de porte, dont 3 réglables en hauteur

Partie congélateur

- Total NoFrost plus jamais de dégivrage dans la partie congélateur
- Active Freeze moins de brûlures de congélation
- Easy Find Tray 1 étagère coulissante dans la partie congélateur
- Meilleure visibilité grâce à l'éclairage par LED dans la partie congélateur
- 2 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 34 dB(A)
- Consommation énergétique: 179 kWh/an
- Volume utile: 182 | réfrigérateur, 68 | congélateur, 250 | au total
- Capacité de congélation: 7 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 7 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore







KGIS 28833 – intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur, 273 l au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore
















































Réfrigérateurs combinés 18M





Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fresh Zone 0° protection supplémentaire pour le poisson et la viande
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur, 273 l au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KGIP 28802 – intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- · Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur, 273 l au total
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Alarme visuelle de la porte








































Réfrigérateurs combinés 18M











Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les odeurs
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur, 273 Lau total
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température
- Alarme visuelle de la porte

KGIE 28502 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Partie réfrigérateur

- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les odeurs
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur,
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température





KGIE 2850 LH2 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Partie réfrigérateur

- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les odeurs
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 226 kWh/an
- Volume utile: 194 l réfrigérateur, 79 l congélateur,
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1770x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température

















































KVIS 28613 – intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique par écran LED
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les odeurs
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique F1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 217 kWh/an
- Volume utile: 262 l réfrigérateur, 30 l congélateur, 292 l au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1771x557x540 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore









KVIS 28702 – intégrable

Réfrigérateur encastrable StopFrost avec compartiment congélateur (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique par écran LED
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- **Zero° BioZone** protection supplémentaire pour le poisson et la viande (peut être désactivée)
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 3 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- · Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- · 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte et 1 compartiment à beurre avec couvercle

StopFrost - une plaque StopFrost amovible recueille le givre qui se forme et peut ensuite être facilement retiré.

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique F¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 217 kWh/an
- Volume utile: 262 l réfrigérateur, 30 l congélateur, 292 l au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1771x540x557 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel







































Blanc





KVI 28512 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 178)

Equipement et confort

- Commande électronique par écran LED
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 6 tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique F¹
- · Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 217 kWh/an
- Volume utile: 262 l réfrigérateur, 30 l congélateur, 292 l au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1771x540x557 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel





KVI 2851 LH2 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 178)

Equipement et confort

- Commande électronique par écran LED
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 6 tablettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

- Classes d'efficacité énergétique F¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 217 kWh/an
- Volume utile: 262 l réfrigérateur, 30 l congélateur, 292 l au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1771x540x557 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel




































Réfrigérateurs combinés 16M









Réfrigérateur combiné encastrable (niche 158)

Equipement et confort

Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- · Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 219 kWh/an
- Volume utile: 153 | réfrigérateur, 79 | congélateur, 232 | au total
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1576x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- Contrôle électronique de la température
- Alarme visuelle de la porte





KGIS 2680 LH2 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 158)

Equipement et confort

Concept intérieur avec des éléments en acier inoxydable

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 219 kWh/an
- Volume utile: 153 | réfrigérateur, 79 | congélateur, 232 | au total
- Capacité de congélation: 4 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1576x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 19 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Alarme visuelle de la porte





























Blanc

Réfrigérateurs combinés 16M





KDI 26502 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 158)

Partie réfrigérateur

- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 190 kWh/an
- Volume utile: 191 | réfrigérateur, 48 | congélateur, 239 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1576x540x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 17 heures
- · Contrôle électronique de la température





KDI2 2650 LH2 - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 158)

Partie réfrigérateur

- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à l'étagère

en verre divisée FlexiShelf

- · 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

- · Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 190 kWh/an
- · Volume utile: 191 l réfrigérateur, 48 l congélateur, 239 l au total
- · Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1576x540x545 mm
- · Durée de conservation en cas de panne: 17 heures
- · Contrôle électronique de la température













































KVIE 22633 – intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- · 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique D1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- Consommation énergétique: 151 kWh/an
- Volume utile: 171 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 189 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KVIE 2263 LH3 – intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Fonction super-froid
- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

- Classe d'efficacité énergétique D¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- · Consommation énergétique: 151 kWh/an
- · Volume utile: 171 l réfrigérateur, 18 l congélateur, 189 l au total
- · Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- · Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore







































KVIE 22812 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- Consommation énergétique: 151 kWh/an
- Volume utile: 171 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 189 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel





KVIE 2281 LH2 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Filtre Hygiene+ protège efficacement contre les bactéries, les germes et les
- · Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- · Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- Consommation énergétique: 151 kWh/an
- Volume utile: 171 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 189 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel









































KVIE 22522 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- Consommation énergétique: 151 kWh/an
- Volume utile: 171 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 189 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel





KVIE 2252 LH2 – intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 122)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- · Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- Consommation énergétique: 151 kWh/an
- Volume utile: 171 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 189 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- · Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel































KRIE 22512 – intégrable

Réfrigérateur encastrable (niche 122)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 tablettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 102 kWh/an
- Volume utile: 209 l réfrigérateur, 209 l au total Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1220x557x545 mm
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel













Réfrigérateurs/Cooler 9M





KVIS 29502 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 88)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 1 étagère en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 1 réglable en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 150 kWh/an
- Volume utile: 102 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 120 | au total
- Capacité de congélation: 2,5 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 873x557x545 mm
- · Durée de conservation en cas de panne: 6 heures
- · Contrôle électronique de la température





KRI 29512 - intégrable

Réfrigérateur encastrable (niche 88)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 2 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 93 kWh/an
- · Volume utile: 136 l réfrigérateur, 136 l au total
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- · Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 873x557x545 mm
- · Contrôle électronique de la température



























Réfrigérateurs à monter sous un meuble haut 9M/UC





UVI 19502 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 82)

Equipement et confort

- Commande électronique par écran LED
- Charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20°

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 1 réglable en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Accessoires

- 1 bac à œufs (1x6 œufs)
- 1 bac à glaçons

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 39 dB(A)
- Consommation énergétique: 150 kWh/an
- Volume utile: 108 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 126 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SUPER-SETMO
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 815x596x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 10 heures
- Contrôle électronique de la température





UVI 1950 LH2 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 82)

Equipement et confort

- Commande électronique par écran LED
- Charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20°

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 1 réglable en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Accessoires

- 1 bac à œufs (1x6 œufs)
- 1 bac à glaçons

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 39 dB(A)
- Consommation énergétique: 150 kWh/an
- Volume utile: 108 | réfrigérateur, 18 | congélateur, 126 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SUPER-SETMO
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 815x596x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 10 heures
- Contrôle électronique de la température





















Réfrigérateurs combinés 14/6







Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 ℃
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à l'étagère en verre divisée **FlexiShelf**
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 203 kWh/an
- Volume utile: 210 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 269 Lau total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1778x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heu-
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KGEE 3460 A++ - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 ℃
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à l'étagère en verre divisée **FlexiShelf**
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 203 kWh/an
- Volume utile: 210 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 269 Lau total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite
- Dimensions (hxlxp): 1778x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KGEE 3460 A++ LH - intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 178)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- **ProFresh** assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à l'étagère en verre divisée **FlexiShelf**
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 203 kWh/an
- Volume utile: 210 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 269 l au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 1778x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore






































Blanc



Réfrigérateurs combinés 13/6





Réfrigérateur combiné encastrable (niche 165)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère**

en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et léaumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 203 kWh/an
- Volume utile: 190 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 249 l au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1610x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KGIE 3360 LH2 – intégrable

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 165)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- 2 tiroirs pour fruits et léaumes
- 4 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 203 kWh/an
- · Volume utile: 190 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 249 l au total
- · Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1610x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





















Blanc


















Réfrigérateurs combinés 12/6





Réfrigérateur combiné encastrable (niche 152)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Mise en veille pour économiser l'énergie
- Ecran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 3 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 3 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets grâce à la

tablette en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- Fonction demi-charge dans le congélateur 8 % d'économies d'énergie supplémentaires
- 4 étagères en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Accessoires

2 bacs à œufs (2x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 205 kWh/an
- Volume utile: 163 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 222 I au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1522x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KGEE 3260 A++

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 152)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Mise en veille pour économiser l'énergie
- Ecran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 3 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 3 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets grâce à la

tablette en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus
- Fonction demi-charge dans le congélateur 8 % d'économies d'énergie supplémentaires
- 4 étagères en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Accessoires

2 bacs à œufs (2x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 205 kWh/an
- Volume utile: 163 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 222 I au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite
- Dimensions (hxlxp): 1522x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore



KGEE 3260 A++ LH

Réfrigérateur combiné encastrable (niche 152)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Mise en veille pour économiser l'énergie
- Ecran LED interne
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- ProFresh assure une plus longue fraîcheur de vos aliments grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité de l'air
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie r éfrigérateur
- 3 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 3 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets grâce à la tablette en verre divisée FlexiShelf
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

Partie congélateur

- Rétablissement de la température 5 fois plus rapide
- Fonction demi-charge dans le congélateur 8 % d'économies d'énergie supplémentaires
- 4 étagères en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation anti-basculement

Accessoires

2 bacs à œufs (2x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 33 dB(A)
- Consommation énergétique: 205 kWh/an
- Volume utile: 163 l réfrigérateur, 59 l congélateur, 222 I au total
- Capacité de congélation: 9 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 1522x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore









































Blanc

Blanc



Réfrigérateurs combinés 12/6





KVIE 32602 – intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 152)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Réfrigération et congélation réglables séparément
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 160 kWh/an
- Volume utile: 237 l réfrigérateur, 20 l congélateur, 257 l au total
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1522x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KVIE 3260 LH2 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 152)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Réfrigération et congélation réglables séparément
- SoftClosing charnières de porte de haute qualité, fermeture automatique à partir de 20

Partie réfrigérateur

- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 4 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 160 kWh/an
- Volume utile: 237 l réfrigérateur, 20 l congélateur, 257 l au total
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1522x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 12 heures
- · Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore



































Réfrigérateurs 10/6





KVIE 31602 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 127)

Equipement et confort

- · La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf

2 tiroirs pour fruits et légumes

5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 158 kWh/an
- Volume utile: 201 | réfrigérateur, 21 | congélateur, 222 | au total
- Capacité de congélation: 2 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1268x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 14 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KVIE 3160 LH2 - intégrable

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 127)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne

Partie réfrigérateur

- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à l'étagère

en verre divisée FlexiShelf

- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 158 kWh/an
- · Volume utile: 201 | réfrigérateur, 21 | congélateur, 222 | au total
- Capacité de congélation: 2 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à gauche, réversible
- Dimensions (hxlxp): 1268x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 14 heures
- · Contrôle électronique de la température
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore































Réfrigérateurs 10/6





KVEE 31602

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 1270)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 158 kWh/an
- Volume utile: 201 | réfrigérateur, 21 | congélateur, 222 | au total
- Capacité de congélation: 2,5 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite
- Dimensions (hxlxp): 1268x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 14 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





KVEE 3160 LH2

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 1270)

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Commande électronique dans la partie réfrigérateur via un écran LED interne

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 5 étagères en verre de sécurité, 1 étagère divisible, dont 4 réglables en hauteur
- Plus d'espace pour les grands objets et flexibilité maximale grâce à **l'étagère** en verre divisée FlexiShelf
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 5 compartiments de porte

Accessoires

1 bac à œufs (1x6 œufs)

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: B, 35 dB(A)
- Consommation énergétique: 158 kWh/an
- Volume utile: 201 | réfrigérateur, 21 | congélateur, 222 | au total
- Capacité de congélation: 2,5 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 1268x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 14 heures
- · Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore





























Réfrigérateurs 6/6





KVE 16502

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 76)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique F^1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 38 dB(A)
- Consommation énergétique: 183 kWh/an
- Volume utile: 101 | réfrigérateur, 16 | congélateur, 117 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butée de porte à droite
- Dimensions (hxlxp): 760x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 8 heures
- Contrôle électronique de la température





KVE 1650 LH2

Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur (niche 76)

Equipement et confort

Commande électronique par écran LED

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- · 2 tiroirs pour fruits et légumes
- 4 compartiments de porte

- Classes d'efficacité énergétique F¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 38 dB(A)
- Consommation énergétique: 183 kWh/an
- Volume utile: 101 | réfrigérateur, 16 | congélateur, 117 | au total
- Capacité de congélation: 3 kg/24 heures
- Montage simple sur porte fixe SETMO-QUICK
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 760x547x545 mm
- Durée de conservation en cas de panne: 8 heures
- · Contrôle électronique de la température



















Réfrigérateurs combinés pose libre



KGDNF 20353 SX

Réfrigérateur combiné

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Ecran tactile extérieur
- Compresseur Multipower-Inverter rétablissement plus rapide de la température
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- Active Fresh Pro jusqu'à 15 jours de fraîcheur supplémentaires pour vos
- Fresh Zone 0° protection supplémentaire pour le poisson et la viande
- Fresh Zone+ fraîcheur prolongée pour les fruits et légumes
- Flexibilité maximale grâce à 4 compartiments de porte réglables
- Le **système Metal MultiCoolFlow** pour une circulation d'air et une répartition du froid homogènes à tous les niveaux
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- Eclairage optimal grâce aux LED latérales et supérieures
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur Plus d'espace grâce à la tablette en verre divisée FlexiShelf
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- Hygiene Grid garniture de tiroir antibactérienne
- 6 compartiments de porte, dont 4 réglables en hauteur et 1 compartiment à beurre avec couvercle

Partie congélateur

- **Dual Cool Total NoFrost** deux circuits de refroidissement séparés garantissent un climat de fraîcheur idéal pour les produits frais et congelés
- Super Freeze accélère le processus de congélation
- Active Freeze Pro réduit les brûlures de congélation
- Easy Find Tray 1 étagère coulissante dans la partie congélateur
- 2 tiroirs de congélation anti-basculement

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique C1
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 39 dB(A)
- Consommation énergétique: 158 kWh/an
- Volume utile: 257 l réfrigérateur, 98 l congélateur, 355 l au total
- Capacité de congélation: 16 kg/24 heures
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, butée de porte à droite (réversible)
- Dimensions (hxlxp): 201,3x59,5x65,5 cm
- Durée de conservation en cas de panne: 11 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore































KGDNF 183GD IX SW

Réfrigérateur combiné

Equipement et confort

- La fonction vacances règle le compartiment réfrigérateur à 12 °C
- Fcran tactile extérieur
- Compresseur Multipower-Inverter rétablissement plus rapide de la température
- Réfrigération et congélation réglables séparément

Partie réfrigérateur

- Active Fresh Pro jusqu'à 15 jours de fraîcheur supplémentaires pour vos
- Fresh Zone 0° protection supplémentaire pour le poisson et la viande
- Fresh Zone+ fraîcheur prolongée pour les fruits et légumes
- Flexibilité maximale grâce à 2 compartiments de porte réglables
- Le système Metal MultiCoolFlow pour une circulation d'air et une répartition du froid homogènes à tous les niveaux
- Fonction super-froid
- Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- Eclairage optimal grâce aux LED latérales et supérieures
- 4 tablettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Plus d'espace grâce à la tablette en verre divisée FlexiShelf
- Maintien sûr grâce à un porte-bouteilles intégré peu encombrant
- Hygiene Grid garniture de tiroir antibactérienne
- 4 compartiments de porte, dont 2 réglables en hauteur et 1 compartiment à beurre avec couvercle

Partie congélateur

- **Dual Cool Total NoFrost** deux circuits de refroidissement séparés garantissent un climat de fraîcheur idéal pour les produits frais et congelés
- **Super Freeze** accélère le processus de congélation
- Active Freeze Pro réduit les brûlures de congélation
- Easy Find Tray 1 étagère coulissante dans la partie congélateur
- 2 tiroirs de congélation anti-basculement

- Classe d'efficacité énergétique D'
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 39 dB(A)
- Consommation énergétique: 198 kWh/an
- Volume utile: 225 l réfrigérateur, 98 l congélateur, 323 l au total
- Capacité de congélation: 15 kg/24 heures
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, butée de porte à droite (réversible)
- Dimensions (hxlxp): 201,3x59,5x65,5 cm
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Contrôle électronique de la température
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore

























Petit réfrigérateur





K55VM 1120 W CH 2

Partie réfrigérateur

- · Dégivrage automatique dans la partie réfrigérateur
- 2 tablettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 1 tiroir pour fruits et légumes
- 3 compartiments de porte

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 36 dB(A)
- · Consommation énergétique: 144 kWh/an
- · Volume utile: 105 | réfrigérateur, 17 | congélateur, 122 | au total
- Capacité de congélation: 2,5 kg/24 heures
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 83,8x54x59,5 cm
- Durée de conservation en cas de panne: 6 heures

Congélateurs NoFrost pose libre





GKN ECO 18 A+++ XL

Congélateur NoFrost

Equipement et confort

- Rétablissement de la température jusqu'à 5 fois plus rapide
- NoFrost, plus jamais de dégivrage
- Fonction super-congélation
- 2 compartiments congélateur avec couvercle
- 5 tiroirs de congélation
- · Eclairage intérieur à LED
- Soupape EasyOpen garantit une ouverture multiple sans effort, même après quelques secondes

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- Capacité utile totale de congélation: 340 l
- Capacité de congélation: 30 kg/24 heures
- Consommation énergétique: 269 kWh/an
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 40 dB(A) re 1 pW
- Butée de porte à droite, réversible Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Raccordement total: 150 W
- Dimensions (hxlxp): 187,5x71x75 cm
- Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore



GKN 1774 2

Congélateur NoFrost

Equipement et confort

- NoFrost, plus jamais de dégivrage
- Fonction super-congélation
- ProFreeze réduit les brûlures de congélation jusqu'à 50 %
- 2 compartiments congélateur avec couvercle
- 4 tiroirs de congélation
- · Eclairage intérieur à LED
- Soupape EasyOpen garantit une ouverture multiple sans effort, même après quelques secondes

- Classes d'efficacité énergétique E¹
- · Capacité utile totale de congélation: 228 l
- Capacité de congélation: 17 kg/24 heures
- Durée de conservation en cas de panne: 24 heures
- · Consommation énergétique: 230 kWh/an
- · Classe d'émissions de bruit aérien: C, 41 dB(A) re 1 pW
- Butée de porte à gauche, réversible
- · Pieds réglables en hauteur à l'avant
- · Raccordement total: 150 W
- Dimensions (hxlxp): 167x59,5x64,5 cm
- · Signal d'alarme en cas de panne: visuel et sonore











Petit congélateur/congélateur coffre pose libre







Congélateur

Equipement et confort

3 tiroirs de congélation

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Capacité utile totale de congélation: 103 l
- Capacité de congélation: 4,5 kg/24 heures
- Durée de conservation en cas de panne: 16 heures
- Consommation énergétique: 170 kWh/an
- Classe d'émissions de bruit aérien: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Butée de porte à droite, réversible
- Raccordement total: 208 W
- Dimensions (hxlxp): 83,8x54x61,5 cm





GT 27604

Congélateur coffre

Equipement et confort

- Rétablissement de la température jusqu'à 5 fois plus rapide
- Fonction super-congélation
- Door Balance sûr quel que soit l'angle d'ouverture
- · 4 paniers à provisions
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfant

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique C¹
- Capacité utile totale de congélation: 279 l
- Capacité de congélation: 17 kg/24 heures
- Durée de conservation en cas de panne: 43 heures
- Consommation énergétique: 144 kWh/an
- Classe d'émissions de bruit aérien: D, 42 dB(A) re 1 pW
- Raccordement total: 100 W
- Dimensions (hxlxp): 91,6x140,5x69,8 cm
- Signal d'alarme en cas de panne: sonore





GTE 608 A++ FA

Congélateur coffre

Equipement et confort

- Rétablissement de la température jusqu'à 5 fois plus rapide
- Fonction super-congélation
- Door Balance sûr quel que soit l'angle d'ouverture
- 4 paniers à provisions
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfant

Données techniques

- Classes d'efficacité énergétique E1
- Capacité utile totale de congélation: 394 l
- Capacité de congélation: 19 kg/24 heures
- Durée de conservation en cas de panne: 42 heures
- Consommation énergétique: 262 kWh/an Classe d'émissions de bruit aérien: D,
- 42 dB(A) re 1 pW
- Raccordement total: 240 W
- Dimensions (hxlxp): 91,6x140,5x69,8 cm









Blanc

















GLOSSAIRE **PICTOGRAMMES**

Points fort réfrigérateur et réfrigérateurs combinés



Active Freeze Pro - réduit les brûlures de congélation

Active Freeze Pro permet de réduire les brûlures de congélation. Cette technologie évite les variations de température et permet de conserver au mieux le goût et la texture naturelle des aliments congelés après la décongélation.



Active Freeze - moins de brûlures de congélation grâce à un rétablissement plus rapide de la température

Grâce à la technologie Active Freeze, la température est rétablie plus rapidement après l'ouverture de la porte qu'avec les compartiments de congélation traditionnels, car le capteur vérifie en permanence la température à l'intérieur. Vos aliments se conservent ainsi plus longtemps et sont protégés contre les brûlures de congélation.



Active Fresh Pro - pour une fraîcheur maximale dans tout l'espace de réfrigération

La technologie innovante Active Fresh Pro garantit une fraîcheur, un goût et un aspect appétissants jusqu'à 15 jours supplémentaires dans tout l'espace de réfrigération, grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité.



Active Fresh - rétablit plus rapidement la température après l'ouverture

Grâce à la technologie Active Freeze, la température est rétablie plus rapidement après l'ouverture de la porte qu'avec les réfrigérateurs traditionnels, car le capteur vérifie en permanence la température à l'intérieur du réfrigérateur. Vos aliments se conservent ainsi plus longtemps et vous pouvez les déguster plus longtemps.



Active Oxygen - réduit les bactéries et les virus jusqu'à 99 %

Les molécules d'oxygène actif réduisent les virus et les bactéries et améliorent la qualité



Dual Cool Total NoFrost - garantit un climat idéal sans givre pour vos aliments

La technologie unique Dual Cool Total NoFrost garantit le climat de fraîcheur idéal pour vos aliments frais et congelés. Les deux systèmes NoFrost séparés empêchent la transmission des odeurs entre la partie réfrigérateur et la partie congélateur. Ainsi, le dégivrage fastidieux devient totalement superflu.



Contrôle électronique de la température

Contrairement à la régulation mécanique de la température, la régulation électronique permet de maintenir plus précisément la température réglée.



Fresh Zone 0° - la conservation optimale du poisson et de la viande

La Fresh Zone 0° vous permet de conserver au mieux vos aliments délicats, comme le poisson ou la viande. En effet, grâce à son positionnement dans l'espace de réfrigération, une conservation optimale est garantie pour vos denrées périssables à des températures avoisinant 0 °C.



Hygiène + filtre

Le filtre Hygiene+ filtre l'air en continu et protège de manière fiable contre les bactéries, les germes et les odeurs.



Easy Find Tray

Plateau coulissant dans la partie congélation pour un accès rapide et facile aux produits congelés.



Tablette pour bouteilles

Un maintien sûr grâce à un porte-bouteilles de haute qualité pouvant accueillir jusqu'à 5 bouteilles.



Porte-bouteilles

Grâce au porte-bouteilles intégré, vous avez désormais encore plus de place dans votre réfrigérateur pour conserver toutes sortes de boissons et les déguster fraîches à tout moment.



Tablette en verre FlexiShelf - plus d'espace pour les grands objets

La tablette en verre divisée FlexiShelf peut être facilement glissée en dessous et offre une flexibilité maximale, par exemple pour le stockage d'objets plus volumineux.



Compartiments de porte flexibles

Flexibilité maximale grâce aux compartiments de porte réglables.



Hygiene Grid – garniture de tiroir antibactérienne

La technologie spéciale Microban SilverShield® réduit la formation de bactéries à la surface et empêche le dessèchement des aliments.



Réfrigération et congélation réglables séparément

Les zones de réfrigération et de congélation peuvent être contrôlées indépendamment.



Lumière LED

Ce concept d'éclairage permet d'obtenir le meilleur éclairage possible tout en réduisant la consommation.



Système Metal MultiCoolFlow

Le système de réfrigération par air pulsé avec paroi arrière intérieure en métal assure une circulation d'air uniforme et une répartition constante du froid à tous les niveaux. Il en résulte d'excellentes conditions de stockage pour vos aliments.



Compresseur Multipower-Inverter assure une température constante en silence et en économisant l'énergie

Le compresseur innovant minimise les variations de température à l'intérieur de l'appareil. Vos aliments restent ainsi frais plus longtemps et vous pouvez les déguster plus longtemps. De plus, le compresseur est moins bruvant et consomme moins d'énergie.



NoFrost – le dégivrage, c'est du passé

La technologie de réfrigération la plus récente empêche le givrage dans la partie congélateur et économise de l'énergie. Plus jamais de dégivrage.



ProFresh - une fraîcheur prolongée pour vos aliments.

La technologie innovante ProFresh garantit une fraîcheur, un goût et un aspect appétissants plus longtemps Et ce, dans tout le réfrigérateur, grâce à l'optimisation permanente de la température et de l'humidité.



Niveau de puissance sonore

Indique le niveau sonore d'un réfrigérateur en dB(A). Quelques décibels de plus ou de moins suffisent à faire la différence entre un bruit très fort et un bruit agréable.



Setmo-Quick

Système d'encastrement intelligent: Toutes les fixations sont prémontées et peuvent être ajustées très facilement. De plus, l'ancienne façade du meuble s'adapte sans problème au nouvel appareil.



SoftClose

Fermeture confortable et en douceur grâce à SoftClose.



StopFrost – dégivrage en 1 minute seulement

Grâce à la technologie StopFrost, vous pouvez facilement décongeler le compartiment congélateur en 1 minute seulement. La plaque StopFrost amovible recueille le givre qui peut être facilement éliminé en le rinçant. Cela permet non seulement d'économiser du temps mais aussi de l'énergie. Une exclusivité Bauknecht pour les réfrigérateurs/congélateurs.



Fonction super-congélation - permet de refroidir rapidement

La fonction super-congélation permet de refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments. En activant la fonction supercongélation à temps, la température est abaissée le plus possible et une grande quantité de froid est accumulée dans le congélateur. La fonction se désactive d'ellemême.



Fonction super-refroidissement

Permet de rétablir très rapidement la température de réfrigération optimale après une chute de température, par exemple à l'ouverture de la porte.



Super-Setmo – aide à l'installation brevetée pour les appareils encastrables

L'ingénieux système SUPER-SETMO vous facilite l'installation de votre réfrigérateur ou congélateur Bauknecht dans le cas d'un montage à porte fixe, où la porte du meuble est solidaire de la porte de l'appareil. Pour un montage facile et sans stress grâce à l'aide au montage intelligente SUPER-SETMO!



Total NoFrost – le dégivrage, c'est du passé

Avec Bauknecht, le dégivrage est de l'histoire ancienne. Grâce à la technologie Total NoFrost, l'air est contrôlé dans tout l'intérieur du congélateur, réparti uniformément et évacué par une zone spéciale. Il n'y a plus de givrage et, en même temps, Total NoFrost vous permet d'économiser de l'énergie et de l'argent.



Commande TouchControl

Contrôle du panneau de commande du bout des doigts.



Ultra Fresh Zone+

Jusqu'à 15 jours de fraîcheur supplémentaires pour les fruits et légumes grâce à un contrôle précis de l'humidité.



Fonction vacances

Fonction permettant de réduire la réfrigération et d'économiser de l'énergie en cas d'absence prolongée.





LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT. PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR UNE VIE PLEINE DE POSSIBILITÉS.

Bauknecht présente un nouveau lave-vaisselle qui adapte et optimise chaque cycle de lavage en fonction de la charge, pour des résultats brillants à chaque fois. Le moteur Inverter innovant avec système de pression variable et commande électronique est en mesure de calibrer précisément la puissance de lavage à tout moment.





PowerClean

Les buses à haute pression sont plus puissantes jusqu'à 30 %¹, et éliminent les saletés tenaces ou brûlées — sans avoir besoin de prérinçage. Et grâce aux supports pratiques, les casseroles, poêles et ramequins peuvent être placés à la verticale, augmentant ainsi la capacité de chargement du panier inférieur de 30 %.2







ActiveDry

pour un séchage naturel

Après la fin du programme, ActiveDry ouvre automatiquement la porte tout en obtenant un meilleur résultat de séchage³ entre 45 % et 70 %, et en économisant jusqu'à 15 % d'énergie. La porte ne s'ouvre que lorsque la température de la cuve est redescendue à 40 °C, afin de garantir une protection optimale des façades des meubles.

¹ Test de mesure de la pression dans un lave-vaisselle avec des buses PowerClean en comparaison avec un bras de pulvérisation inférieur des modèles conventionnels.

² La comparaison en pourcentage se réfère à la capacité de charge de modèles Bauknecht identiques sans la fonction PowerClean.

³ Basé sur la moyenne de la performance de séchage et la consommation d'énergie respective d'un lave-vaisselle encastrable Bauknecht équipé de deux paniers de type ActiveDry (avec chargement combiné, comprenant la vaisselle en matière plastique, le verre, l'acier et la porcelaine) comparé à un lave-vaisselle encastrable Bauknecht avec deux paniers sans la fonction ActiveDry. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du modèle de lave-vaisselle et de la charge.

Une flexibilité à toute épreuve.

Tant d'espace, tant de confort.

Les lave-vaisselle Bauknecht vous déchargent de la corvée de vaisselle et se comportent de manière absolument exemplaire: ils consomment peu d'eau et peu d'électricité tout en travaillant en douceur, rapidement, minutieusement et silencieusement. Vous avez ainsi plus de temps pour cuisiner et savourer. Un coup d'œil à l'intérieur des appareils vous enthousiasmera: des rails télescopiques stables et faciles à manipuler sur le panier supérieur réglable en hauteur rendent le chargement confortable. Les paniers robustes de haute qualité protègent vos verres et vos assiettes pendant le cycle de lavage, et les options de chargement flexibles vous permettent de gagner beaucoup de place.



Troisième tiroir modulable

Le troisième tiroir est placé en haut du lave-vaisselle pour gagner de la place et peut être chargé de manière flexible, même avec des couverts plus longs. Il peut être facilement retiré à l'aide d'une poignée ergonomique, même lorsqu'il est chargé. Sur les modèles équipés du tiroir à couverts ProComfort, le tiroir peut en outre être divisé pour laisser suffisamment de place aux récipients plus hauts.





Paniers supérieur et inférieur avec inserts rabattables

Pour vous offrir un maximum de flexibilité, le panier supérieur est lui aussi équipé d'éléments mobiles permettant de ranger indifféremment la vaisselle de petite et moyenne taille, comme les bols à dessert, les verres ou les ustensiles de cuisine. De même, les éléments mobiles du panier inférieur permettent de ranger les casseroles et les poêles de plus grande taille.



Jusqu'à 14 couverts

Les nouveaux lave-vaisselle Bauknecht peuvent facilement contenir jusqu'à 14 couverts grâce au troisième tiroir modulaire.

Système Lift-up

Le système Lift-up, disponible sur tous les lave-vaisselle Bauknecht, permet de relever ou d'abaisser le panier supérieur de 3,5 cm. Cela vous permet de libérer facilement de l'espace si vous souhaitez placer de grandes pièces dans le panier inférieur.

Rails télescopiques

Grâce aux rails télescopiques très pratiques, vous pouvez facilement sortir le panier supérieur pour le charger ou le décharger sans faire bouger le panier ou son contenu.

Panier à couverts

Le panier à couverts amovible se trouve dans le panier inférieur et peut être déplacé en fonction de la charge de l'appareil. Il peut également accueillir une grande variété de couverts.





Poignées premium en acier inoxydable

Les poignées des paniers du lave-vaisselle sont fabriquées en acier inoxydable et offrent une fonctionnalité imbattable grâce à leur design ergonomique et robuste.


Cuve en acier inoxydable

L'intérieur de tous les lave-vaisselle est composé à 100 % d'acier inoxydable. Ce matériau durable permet d'obtenir des performances de lavage et de séchage supérieures, associées à d'excellentes propriétés hygiéniques.



Système de porte à glissière

Le système de porte à glissière, avec sa porte pouvant coulisser jusqu'à 80 mm, permet un confort de chargement parfait et s'adapte à toutes les situations d'installation. Les charnières spéciales à double articulation permettent de relever le point d'articulation de la porte et d'éviter ainsi une découpe du socle.



Aperçu lave-vaisselle EURO

	LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRÉ AVEC SLIDINGDOOR	LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRÉ		LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ	
	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	60 cm
C	BCIO 3T141 PES CH				BBO 3O41 PL X CH
D	BCIO 3O33 PLE S CH	BCIO 3T133 PE CH	BSIO 3O35 PFE X CH		BBO 3T133 P X CH
E	BCIC 3C26 ES CH	BCIC 3C26 E CH	BSIO 3T223 PE X CH	BSBO 3O23 PF X CH	BCBC 3C26 B CH

Alaye-vaisselle

Aperçu équipements et programmes de lavage

	٤	, co	s ^{ch}	ok .c	<u>ب</u> خ	, ki	*CA
	BC103TM PE	, Ct. 8CO 3033 PLE	gcti gcto313386	gric 3che fest	s sucaclistics	85103035PAF	*KCN**
Description							
Largeur	60 cm	45 cm	45 cm				
Туре	tout intégré	tout intégré	tout intégré				
Couleur du produit	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Argent	Argent	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Nombre de couverts standard	14	14	14	14	14	10	10
Intérieur en acier inoxydable				•	•	•	•
PowerClean	•	•	•	-	-		•
Système de séchage	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	statique
à monter en hauteur						-	-
Système de charnières	Système de porte à glissière avec charnière articulée	Système de porte à glissière avec charnière articulée	Double charnière	Système de porte à glissière avec charnière articulée	Double charnière	Double charnière	Double charnière
Capteur							
Indicateur visuel de fonctionnement	au sol	au sol	au sol	_	_	au sol	au sol
Affichage du temps restant		44 301	dd 301			uu 301	dd 301
	·	-	-	-	-	-	-
Indicateur de remplissage de sel et de produit de rinçage	Electronique	Electronique	Electronique 1 - 12 heures	Electronique 1 - 12 heures	Electronique 1 - 12 heures	Electronique 1 - 12 heures	Electronique
Départ différé	1 - 12 heures	1 - 12 heures					1 - 12 heures
Sécurité anti-débordement Efficacité énergétique	Protection anti-dé- bordement	Protection anti-dé- bordement	Protection anti-dé bordement				
<u> </u>	С	D	D	E	E	D	E
Classe d'efficacité énergétique	C	U	U	E	E	U	E
Consommation d'eau du programme eco en litres/cycle de fonctionnement	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9	9
Consommation énergétique en kWh par cycle de fonctionnement avec le programme eco	0,746	0,848	0,848	0,95	0,95	0,674	0,755
Indice de performance de nettoyage	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Indice de performance de séchage	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Classe d'émissions de bruit aérien	В	В	В	C	C	C	В
Durée du programme eco en h:min	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10	3:40	4:00
Paniers à vaisselle							
Panier à couverts	amovible	-	amovible	amovible	amovible	-	amovible
Panier supérieur	Egalement réglable en hauteur Amovible en état de charge	réglable en hauteur amovible	Egalement réglable en hauteur Amovible en état de charge				
partie rabattable dans le panier supérieur	-	4	-	-	-	-	-
Nombre de clapets dans le panier supérieur	4	4	4	4	4	2	4
partie rabattable dans le panier inférieur	4	8	4	4	4	4	2
Aperçu programmes							
Nombre de programmes	10	11	10	8	8	9	9
Nombre de programmes par capteur	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de programmes standard	9	10	9	7	7	8	8
Nombre de températures de nettoyage	3	3	3	3	3	3	3
	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65
Températures de nettoyage Prélavage	43/30-00/03	43/30-00/03	43/30-00/03	•	•		43/30-00/03
Programme Mixte	-	•	-	-	-	-	-
ECO							
Programme express	٠	•	٠	•	•	•	•
Lavage et séchage rapides		•	•	•	•		•
Programme intensif							•
Programme verres						•	•
Programme hygiène				-	-		
Autonettoyage				-	-	-	-
Lavage de nuit							
Options							
Option Tab							
Option Hygiene+	-		-	-	-	-	-
Option Express			·				-
Multi-Zone			•	•			
Données techniques et dimensions							
Longueur de l'évacuation (cm)	150	150	150	200	200	150	150
Valeur de raccordement en kW	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Longueur du câble de raccordement (cm)	130	130	130	150	150	130	130
Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à (°C)	60	60	60	60	70	60	60

Aperçu équipements et programmes de lavage

	tan	ACK.	, ch	* tak
	BBQ 3QQ PL. XCV	BBCATERPACH	REPETATOR BOTH	85803013874Cth
Description	PRO	*BO	*CBC	\$5 80
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Type	semi-intégré	semi-intégré	semi-intégré	semi-intégré
Couleur du produit	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Noir	Acier inoxydable
Nombre de couverts standard	14	14	14	10
ntérieur en acier inoxydable				
PowerClean			_	
Système de séchage	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	statique
à monter en hauteur	-	-	•	-
Système de charnières	Double charnière	Double charnière	Double charnière	Double charnière
Capteur	bouble chamiere	bouble charmere	•	• Double charmere
Indicateur visuel de fonctionnement	-	-	_	· _
Affichage du temps restant				
	·	·	·	·
ndicateur de remplissage de sel et de oroduit de rinçage	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Départ différé	1 - 24 heures	1 - 24 heures	1 - 24 heures	1 - 24 heures
Sécurité anti-débordement	Protection anti-débordement	Protection anti-débordement	Protection anti-débordement	Protection anti-débordement
Sécurité enfant	•	•	•	•
Efficacité énergétique				
Elasse d'efficacité énergétique	C	D	E	E
Consommation d'eau du programme eco				
en litres/cycle de fonctionnement Consommation énergétique en kWh par	9,5	9,5	9,5	9
cycle de fonctionnement avec le programme eco	0,746	0,848	0,95	0,755
Indice de performance de nettoyage	1,13	1,13	1,13	1,13
ndice de performance de séchage	1,07	1,07	1,07	1,07
Elasse d'émissions de bruit aérien	В	В	C C	В
Durée du programme eco en h:min	3:10	3:10	3:10	4:00
Paniers à vaisselle	3.10	3.10	3.10	4.00
		amovible	amovible	
Panier à couverts	Egalement réglable en hauteur	amovible réglable en hauteur		-
Panier supérieur	Amovible en état de charge	même chargé	réglable en hauteur amovible	réglable en hauteur amovible
partie rabattable dans le panier supérieur	0	0	0	2
Nombre de clapets dans le panier supérieur	4	4	4	2
partie rabattable dans le panier inférieur	8	4	4	4
Poignée Premium		<u>.</u>	-	-
Aperçu programmes				
Nombre de programmes	10	10	8	9
				-
Nombre de programmes par capteur	1	1	1	1
Nombre de programmes standard	9	9	7	8
Nombre de températures de nettoyage	3	3	3	3
Températures de nettoyage	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65
Prélavage	•	•	•	
ECO	·	•	•	•
Programme express	•	•	•	
Lavage et séchage rapides			•	
Programme intensif	•		•	
Programme verres				
Programme hygiène	•	•	-	
Autonettoyage	•	•	-	-
_avage de nuit	•		•	
Options				
Option Tab				
Option Hygiene+	-	-		-
Option Express			-	-
Multi-Zone				
Données techniques et dimensions				
Longueur de l'évacuation (cm)	-	-	150	150
Valeur de raccordement en kW	1,9	1,9	1,9	1,9
	ל,ו	ל,ו	5,1	ל,ו
Longueur du câble de raccordement (cm)	150	150	130	130
Raccordement à l'eau chaude possible usqu'à (℃)	60	60	60	60











BCIO 3T141 PES CH

Lave-vaisselle tout intégré avec SlidingDoor (60 cm)

Equipement, options et confort

- 14 couverts standard
- 9 programmes standard et 1 programme par capteur
- 3 températures de nettoyage différentes
- **ActiveDry** système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- **PowerClean** le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec affichage du temps restant et départ différé de 1 à 12 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Option Express réduit la durée du programme de lavage sélectionné
- Option MultiZone lavage séparé du panier supérieur ou inférieur
- Option pour les pastilles de lavage
- Panier à couverts amovible
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- · 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- · Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique C1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 75 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,746 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 41 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Système de porte à glissière avec charnière articulée
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm



































Lave-vaisselle tout intégré avec SlidingDoor (60 cm)

Equipement, options et confort

- 14 couverts standard
- 10 programmes standard et 1 programme par capteur
- 3 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Option Express réduit la durée du programme de lavage sélectionné
- Vaisselle traitées avec l'option Hygiène
- Option MultiZone lavage séparé du panier supérieur ou inférieur
- Option pour les pastilles de lavage
- Tiroir à couverts ProComfort divisible et flexible
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 4 parties rabattables dans le panier supérieur
- 8 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

Données techniques et consommation

- Classe d'efficacité énergétique D¹, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 85 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,848 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 43 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Système de porte à glissière avec charnière articulée
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm









BCIO 3T133 PE CH

Lave-vaisselle tout intégré (60 cm)

Equipement et confort

- 14 couverts standard
- 9 programmes standard et 1 programme par capteur
- 4 températures de nettoyage différentes
- **ActiveDry** système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles et
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- · Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Panneau de commande clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- · Signal sonore indiquant la fin du programme
- Panier à couverts amovible
- · Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- · 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- · Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique D1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 85 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,848 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 43 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- · Longueur du câble de raccordement 130 cm
- · Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm

















































Lave-vaisselle tout intégré avec SlidingDoor (60 cm)

Equipement et confort

- 14 couverts standard
- 7 programmes standard et 1 programme par capteur
- 4 températures de nettoyage différentes
- **ActiveDry** système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Panier à couverts amovible
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

Données techniques et consommation

- Classe d'efficacité énergétique E1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 95 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,95 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 46 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne C
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Système de porte à glissière avec charnière articulée
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm





BCIC 3C26 E CH

Lave-vaisselle tout intégré (60 cm)

Equipement et confort

- 14 couverts standard
- 7 programmes standard et 1 programme par capteur
- 4 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Panier à couverts amovible
- · Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- · 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- · Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique E1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 95 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,95 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 46 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne C
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- · Double charnière
- · Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm



























































BSIO 3O35 PFE X CH

Lave-vaisselle tout intégré (45 cm)

Equipement et confort

- 10 couverts standard
- 8 programmes standard et 1 programme par capteur
- 5 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles et
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Panier à couverts amovible
- Tiroir à couverts peut être chargé de manière flexible, même avec des couverts plus lonas
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 2 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

Données techniques et consommation

- Classe d'efficacité énergétique D¹, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 67 kWh électricité
- 9 litres eau, 0,674 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- · Durée du programme eco: 3:40 h
- Seulement 45 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x448 mm

BSIO 3T223 PE X CH

Lave-vaisselle tout intégré (45 cm)

Equipement et confort

- 10 couverts standard
- 8 programmes standard et 1 programme par capteur
- 5 températures de nettoyage différentes
- ExtraDrv
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles et les poêles
- Indicateur visuel de fonctionnement point lumineux au sol
- Ecran clair avec départ différé de 1 à 12 heures
- · Signal sonore indiquant la fin du programme
- · Panier à couverts amovible
- · Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 2 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- · Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique E1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 76 kWh électricité
- 9 litres eau, 0,755 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 4:00 h
- Seulement 43 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- · Double charnière
- · Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x448 mm















































BBO 3041 PL X CH

Lave-vaisselle intégré (60 cm)

Equipement, options et confort

- 14 couverts standard
- 9 programmes standard et 1 programme par capteur
- 3 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles
- Ecran clair avec affichage du temps restant et départ différé de 1 à -24 heures
- Option Express réduit la durée du programme de lavage sélectionné
- Option MultiZone lavage séparé du panier supérieur ou inférieur
- Option pour les pastilles de lavage
- Tiroir à couverts ProComfort divisible et flexible
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 8 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection anti-débordement

Données techniques et consommation

- Classe d'efficacité énergétique C1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 75 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,746 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 41 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm



BBO 3T133 P X CH

Lave-vaisselle intégré (60 cm)

Equipement, options et confort

- 14 couverts standard
- 9 programmes standard et 1 programme par capteur
- 3 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles et
- Ecran clair avec affichage du temps restant et départ différé de 1 à -24 heures
- Option Express réduit la durée du programme de lavage sélectionné
- Option MultiZone lavage séparé du panier supérieur ou inférieur
- Option pour les pastilles de lavage
- Panier à couverts amovible
- · Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- · 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique D1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1.07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 85 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,848 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 43 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- · Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm













































BCBC 3C26 B CH

Lave-vaisselle intégré (60 cm)

Equipement, options et confort

- 14 couverts standard
- 7 programmes standard et 1 programme par capteur
- 3 températures de nettoyage différentes
- ActiveDry système d'ouverture automatique de la porte pour une vaisselle parfaitement sèche (blocable)
- Encastrable en hauteur et donc moins fatigant pour le dos
- Ecran clair avec affichage du temps restant
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Vaisselle traitées avec l'option Hygiène
- Option MultiZone lavage séparé du panier supérieur ou inférieur
- Option pour les pastilles de lavage
- Panier à couverts amovible
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur
- 4 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection anti-débordement

Données techniques et consommation

- Classe d'efficacité énergétique E1, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 95 kWh électricité
- 9,5 litres eau, 0,95 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 3:10 h
- Seulement 46 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne C
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- Longueur du câble de raccordement 130 cm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x598 mm



BSBO 3023 PF X CH

Lave-vaisselle intégré (45 cm)

Equipement et confort

- 10 couverts standard
- 8 programmes standard et 1 programme par capteur
- 5 températures de nettoyage différentes
- ExtraDrv
- PowerClean le système intelligent spécialement conçu pour les casseroles et les poêles
- Ecran clair avec affichage du temps restant et départ différé de 1 à -24 heures
- Signal sonore indiquant la fin du programme
- Tiroir à couverts peut être chargé de manière flexible, même avec des couverts plus longs
- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur, même chargé
- 2 supports de tasse rabattables dans le panier supérieur
- · 4 rangées pour assiettes dans le panier inférieur
- · Intérieur en acier inoxydable pour une hygiène maximale
- Indicateur de remplissage électronique de sel et de produit de rinçage
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection anti-débordement

- Classe d'efficacité énergétique E¹, indice de performance de nettoyage 1,13, indice de performance de séchage 1,07
- Consommation énergétique du programme eco pour 100 cycles de fonctionnement: 76 kWh électricité
- 9 litres eau, 0,755 kWh électricité en programme eco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme eco: 4:00 h
- Seulement 43 dB(A) re 1 pW de bruit de fonctionnement, classe d'émission sonore aérienne B
- Raccordement à l'eau chaude possible jusqu'à 60°C
- Double charnière
- · Longueur du câble de raccordement 130 cm
- · Hauteur de l'appareil réglable entre 820 et 900 mm
- Dimensions de l'appareil (hxpxl): 820x555x448 mm











































GLOSSAIRE **PICTOGRAMMES**

Points forts des lave-vaisselle



ActiveDry

ActiveDry est un système de séchage à air chaud qui ouvre automatiquement la porte pendant/après la phase de séchage afin d'assurer une excellente performance de séchage.



Dry+Option

L'option Dry+, avec une température et une durée de cycle accrues, peut être ajoutée à la fin du cycle de lavage.



Montage facile

Gain de temps grâce à une installation sans problème. Appareils réajustables par l'avant.



Option Hygiene+

Il y a des moments où votre vaisselle doit être plus que propre. L'option Hygiene+ s'en charge. Grâce à l'utilisation d'une chaleur intense, 99,9% des germes et bactéries sont éliminés naturellement. Sans aucun additif chimique.



Programme hygiène

Grâce à l'utilisation d'une chaleur intense, 99,999 % des germes et bactéries sont éliminés naturellement en 100 minutes seulement. Sans aucun additif chimique.



Sécurité enfant

Bloque l'électronique et empêche ainsi toute modification des réglages.



MultiZone

Toute la puissance de lavage est concentrée soit sur le panier supérieur, soit sur le panier inférieur, ce qui permet de laver rapidement de petites quantités de vaisselle.



Programme lavage de nuit

Les lave-vaisselle Bauknecht dotés du programme de lavage de nuit sont particulièrement adaptés aux cuisines ouvertes et aux habitations très bruyantes. Avec ce programme, votre appareil fonctionne de manière particulièrement silencieuse et est à peine audible pendant son fonctionnement.



PowerClean

Cette technologie intelligente et unique en son genre assure un nettoyage fiable des salissures les plus tenaces. Les casseroles, poêles ou ramequins peuvent désormais être placés à la verticale. Cela crée une capacité de chargement supplémentaire.



Niveau de puissance sonore

Indique le niveau sonore en dB(A). Quelques décibels de plus ou de moins suffisent à faire la différence entre un bruit très fort et un bruit agréable.



Système de porte à glissière

Le système de porte à glissière, avec sa porte pouvant coulisser jusqu'à 80 mm, permet un confort de chargement parfait et s'adapte à toutes les situations d'installation. Les charnières spéciales à double articulation permettent de relever le point d'articulation de la porte et d'éviter ainsi une découpe du socle.



Programme à capteur

Economisez de l'eau, de l'énergie et du temps. Des capteurs spéciaux mesurent le degré de salissure de l'eau et adaptent le cycle de lavage en conséquence. Vous obtenez ainsi des résultats de lavage parfaits tout en consommant peu d'eau et d'énergie.



Fonction Tab

Une simple pression sur un bouton permet d'activer la fonction Tab



Protection anti-débordement

Les lave-vaisselle Bauknecht avec protection anti-débordement protègent contre les dégâts des eaux grâce à un tuyau d'arrêt d'eau électrique, un bac de fond avec flotteur et une surveillance électronique.



Lave-linge GentlePower



Technologie GentlePower-- un soin du linge tout en douceur et sans compromis

Le nouveau lave-linge Bauknecht est équipé de la technologie GentlePower, qui permet d'économiser jusqu'à 59% d'eau et 65% d'énergie grâce à une pompe de recirculation.¹ La technologie GentlePower asperge le linge d'eau par le haut de manière uniforme et ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire à la charge de lavage, ce qui permet un nettoyage en profondeur tout en optimisant la consommation d'eau et d'énergie.



AutoDose

Le système de dosage automatique se trouve dans le tiroir pratique Push-to-Open et garantit les meilleurs résultats en économisant du temps et des ressources. Une fois la lessive et l'assouplissant ajoutés, les capteurs AutoDose déterminent la quantité de lessive appropriée en fonction de la charge et du degré de salissure. Une fois rempli, le système de dosage permet d'effectuer jusqu'à 26 charges de lavage².





Classe d'efficacité énergétique A

Ménagez votre budget et l'environnement grâce à une consommation d'énergie particulièrement faible avec la classe d'efficacité énergétique A (spectre: A à G). Pour un lavage économique et durable..



Super silencieux: parois latérales et structure

Des parois latérales spécialement conçues minimisent les oscillations verticales et horizontales et absorbent les vibrations.



Steam 3.0

Une multitude d'options, pour un soin du linge en douceur grâce au pouvoir naturel de la vapeur.

- **STEAM HYGIENE:** élimine 99,9% des bactéries sans aucun additif chimique
- **STEAM REFRESH:** rafraîchit les vêtements sans les laver, en seulement 20 minutes.
- **STEAM FINISH:** conserve la fraîcheur des vêtements dans le lave-linge pendant 6 heures grâce à l'ajout de vapeur.



Recyclage

Plus de 87 % des composants de nos lave-linge peuvent être recyclés après utilisation.



LOAD DETECT-ÉCONOMISE JUSQU'À 45 % D'ÉNERGIE ET 50 % D'EAU3

Load Detect contrôle en permanence la quantité d'eau absorbée par le linge jusqu'à ce que le niveau optimal soit atteint, garantissant ainsi l'utilisation de la quantité d'eau exacte à chaque phase du lavage. Plus la quantité d'eau à chauffer est faible, plus la consommation d'énergie est réduite..



PROGRAMME ANTI-TACHES

Vous pouvez désormais porter vos vêtements préférés sans vous soucier des taches et de la saleté. Le programme anti-taches unique améliore l'action de la lessive et élimine ainsi plus de 100 taches à seulement 20 °C⁴. Il protège les textiles et les couleurs en un seul lavage, sans avoir à prétraiter les taches.



Moteur Direct Drive extrêmement silencieux et résistant à l'usure

L'entraînement direct silencieux minimise les vibrations, ce qui permet au lave-linge d'atteindre une efficacité de lavage et d'essorage élevée de manière fiable et silencieuse.

- ¹ Testé en programme ECO 40°-60° avec et sans technologie GentlePower et Load Detect.
- En utilisant un réservoir de lessive liquide avec une charge de 5 kg
- (charge de coton normative selon la norme IEC 60456) et une concentration de lessive de 4X (min. 20 <ml <35).
- Testé en programme mixte avec et sans Load Detect.
- ⁴ Sur la base des résultats du programme anti-taches (testé sur coton).

Lave-linge ActiveCare



ActiveCare

Elimine plus de 100 taches à seulement 20°C tout en préservant les textiles.1



Stop&Add

Vous avez oublié quelque chose? La fonction Stop&Add vous permet de recharger des vêtements de toute taille pendant les premières minutes du cycle de lavage, sans compromis sur les performances de lavage.







Option Steam Hygiene

Cette option vous permet d'avoir des vêtements qui sont hygiéniquement propres même à basse température. La vapeur est envoyée dans le tambour et élimine jusqu'à 99,9 %² des bactéries sans aucun additif chimique.



Programme Steam Refresh

Ce programme rafraîchit les vêtements en 20 minutes seulement, sans les laver, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de l'eau. La vapeur pénètre en profondeur dans les textiles, élimine les mauvaises odeurs et détend les fibres. Cela réduit les plis et facilite le repassage.



Option Rapid | Green

Cette option spéciale vous aide à adapter les différents programmes à vos besoins.

- L'option Rapid permet de réduire activement la durée du programme jusqu'à 50 %.
- L'option Green permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.



Final Care

Anti-froissage et fraîcheur prolongée pour vos vêtements grâce à des mouvements réguliers du tambour jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de lavage.



Laine

Le programme Laine évite d'abîmer les fibres grâce à la réduction des mouvements du tambour. Certifié et approuvé par le label WOOLMARK.

Sur la base des résultats du programme anti-taches (testé sur coton).
 Testé par Allergy UK sur les programmes Coton 40 °C, Synthétiques 40 °C et Linge de lit 60 °C avec option vapeur activée.

Sèche-linge GentlePower



Technologie GentlePower

La technologie GentlePower assure une performance de séchage exceptionnelle, préserve les fibres et permet d'économiser jusqu'à 68 %¹ d'énergie. Grâce à l'action combinée de mouvements de tambour anti-stress et d'une température constante lorsque la fonction GentlePower est activée, l'usure des fibres est réduite jusqu'à 40 %², la formation de peluches est réduite et les couleurs sont protégées. Le système spécial de circulation d'air garantit en outre des résultats de séchage impeccables. Vos vêtements préférés resteront ainsi en forme plus longtemps!



Technologie de pompe à chaleur

La technologie de pompe à chaleur recycle et déshumidifie l'air pour un résultat de séchage efficace. Ce système spécial conserve l'air chaud et l'utilise quand vous en avez besoin. Cela permet d'économiser jusqu'à 68 %¹ d'énergie par rapport aux sèche-linge à condensation les plus efficaces!



Condenseur AutoCleaning

Le condenseur AutoCleaning intégré est la solution idéale pour économiser du temps et des efforts au quotidien tout en conservant des performances irréprochables. Ce système avancé élimine automatiquement les peluches du condenseur à la fin de chaque cycle, sans qu'il soit jamais nécessaire de le nettoyer.





DuoFilter

La majeure partie des peluches produites est recueillie dans le DuoFilter, un système fiable à double filtre. Les filtres peuvent être facilement retirés et vidés, ce qui permet de maintenir tous les composants de la machine aussi exempts de peluches que possible et de garantir des performances de séchage élevées au fil du temps.



Programme Anti-Allergie

Ce programme de séchage spécial réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux grâce à une température constante de 50 °C pendant 50 minutes à la fin d'un cycle de séchage.



Programme repassage facile

Le programme Repassage facile détend les fibres, réduit les plis et facilite le repassage.

 $Comparaison \ de \ la \ consommation \ énergétique \ annuelle \ d'un \ sèche-linge \ à \ pompe \ à \ chaleur \ Bauknecht \ A+++-10 \ % \ de \ 8 \ kg \ avec \ celle \ d'un \ sèche-linge \ à \ condensation \ B \ de \ 8 \ kg.$

² 40 % sur la base de 20 séchages en programme Jeans sans l'option GentlePower

Aperçu lavage/séchage

	GentlePower	ActiveCare	CreaseCare	Chargement par le dessus Pre- miumCare avec technologie ZEN
LAVE-LINGE				V(39)(
	B8 W946WB CH B7 W945WB CH B6 W845WB CH	NM11 941 WS F CH NM11 844 B CH		WTCH 6ZB CH N
SÈCHE-LINGE	B8 D94WB CH B8 D83WB CH B8 D84WB CH	T M11 9X35KY CH T M11 8X35KY CH T M11 8Z5K CH	TN M11 8X35KY CH	
LAVE-LINGE SÉCHANTS		WATR 117260 N		

Aperçu équipements et programmes

	સ	بي ج		Ch Ch	ch Ch	
	Bengagnech	Bemeasurech	umi sa we f	Cr. Numi Baanse	WARRITZEON	wrch 618 C
Description	8874	867	MW.	MW.	WAI	WIC
Type de produit	Lave-linge	Lave-linge	Lave-linge	Lave-linge	Lave-linge séchants	Lave-linge
Capacité (lavage) en kg	9	8	9	8	11/7	6
Classe d'efficacité énergétique	A	В	В	C	E	В
Vitesse d'essorage maximale	1400	1400	1400	1400	1600	1200
Sécurité anti-débordement	Protection multiple contre le débordement	Protection multiple contre le débordement	Protection multiple contre le débordement	Protection antidé- bordement	Protection antidé- bordement	Protection antidé- bordement
FreshFinish	=	-	=	=	•	-
Fonctionnement						
Peut être installé sous un meuble	•	•	•	•		
Piège à corps étrangers	-		=	-	-	-
Sécurité enfant		•	•	•	•	
Dimensions						
Hauteur	845	845	850	850	850	900
Largeur	599	599	595	595	595	400
Profondeur	643	607	605	605	605	600
Autres						
Volume sonore lors de l'essorage en dB(A)	71	72	77	77	80	72
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Valeur de raccordement (W)	1850	1850	1850	1850	1850	2000
Protection (A)	10	10	10	10	10	10

	a Ch	, ch	Skych		
Description	BEDS AMECH	88083M8CH	THIT 9X35KYCC	THIT BESTYCE	TWI STACK
Type de produit	Sèche-linge	Sèche-linge	Sèche-linge	Sèche-linge	Sèche-linge
Capacité	9	8	9	8	8
Classe d'efficacité de condensation	A	В	A	A	В
Fonctionnement					
Eco Monitor	•	•	-	-	-
Programme « quotidien »	•	•	•	•	•
Adapté à une colonne de lavage-sécha- ge	•	·		·	
Butée de porte réversible	•	•	•	•	•
Sécurité enfant			-	-	-
Dimensions					
Hauteur	849	849	849	849	849
Largeur	597	597	597	597	595
Profondeur	649	649	655	655	655
Autres					
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Valeur de raccordement (W)	700	700	700	700	850
Protection (A)	10	10	10	10	10

Lave-linge GentlePower















B8 W946WB CH

Lave-linge (9 kg)

Equipement et confort

- **Technologie Gentle-Power** lave puissamment, en profondeur et économise 65 % d'énergie et 59 % d'eau, grâce à la pompe de recirculation
- Load Detect économise jusqu'à 45 % d'énergie et 50 % d'eau
- AutoDose la solution d'autodosage économe pour le produit de lavage et le
- liquide de rinçage
- Moteur Direct Drive moteur à entraînement direct, silencieux et à faibles vibrations
- Eclairage intérieur du tambour
- Silencieux grâce à une isolation phonique supplémentaire
- Protection anti-débordement

- Ecran tactile de haute qualité
- Départ différé 1 23 heures sélectionnable
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Affichage pour: porte libre, robinet fermé, pompe, service

Programmes et fonctions supplémentaires

- Option Steam Hygiene élimine 99,9 % des bactéries
- **Option Steam Finish** maintient le linge frais jusqu'à 6 heures après la fin du programme et évite les faux plis
- Fonction de rajout de vêtements rajout de vêtements oubliés
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Rapide 30' lavage rapide en 30 minutes
- Charge complète 45' linge propre en seulement 45 minutes
- Anti-taches élimine plus de 100 taches à seulement 20 °C
- Linge mixte | Programme extra-silencieux reste en dessous de 60 dB(A) même en phase d'essorage
- Rafraîchissement vapeur 20' élimine les mauvaises odeurs et détend les fibres à la vapeur en seulement 20 minutes
- Programmes de base à consommation d'énergie optimisée: Mixte, Coton, Délicat, Synthétique, Laine, Essorage + vidange, 20 °C, Eco 40-60
- Prélavage, Lavage intensif, Essorage, Lavage et essorage, Réduction de la vitesse, Vidange, Départ/Pause

Raccordement, dimensions et consommation

- Classe d'efficacité énergétique A
- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 84,5x59,9x64,3 cm
- Jusqu'à 9 kg de capacité
- Emissions sonores en phase d'essorage: 71 dB(A), classe d'émission sonore A
- Vitesse d'essorage: 1351 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Poids brut 88 kg, poids net 83 kg

B6 W845WB CH

Lave-linge (8 kg)

Equipement et confort

- Load Detect économise jusqu'à 45 % d'énergie et 50 % d'eau
- Recyclage: plus de 87 % des composants sont recyclables
- Moteur Direct Drive moteur à entraînement direct, silencieux et à faibles
- Silencieux grâce à une isolation phonique supplémentaire
- · Protection anti-débordement
- · Piège à corps étrangers et tuyau d'urgence facilement accessibles
- Sécurité enfants: moins de soucis, moins de stress

- Ecran tactile de haute qualité
- Départ différé 1 23 heures sélectionnable
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Affichage pour: porte libre, robinet fermé, pompe, service

Programmes et fonctions supplémentaires

- **Option Steam Hygiene** élimine 99,9 % des bactéries
- Option Steam Finish maintient le linge frais jusqu'à 6 heures après la fin du programme et évite les faux plis
- Fonction de rajout de vêtements rajout de vêtements oubliés
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Rapide 30' lavage rapide en 30 minutes
- Charge complète 45' linge propre en seulement 45 minutes
- Anti-taches élimine plus de 100 taches à seulement 20 °C
- Linge mixte | Programme extra-silencieux reste en dessous de 60 dB(A) même en phase d'essorage
- Rafraîchissement vapeur 20' élimine les mauvaises odeurs et détend les fibres à la vapeur en seulement 20 minutes
- Programmes spéciaux: Anti-taches, Anti-Allergie, Mixte/extra silencieux
- Programmes de base à consommation d'énergie optimisée: Eco 40-60, 20°C, Coton, Synthétique, Délicat, Laine, Mixte, Essorage + vidange
- Prélavage, Lavage intensif, Essorage, Lavage et essorage, Réduction de la vitesse, Vidange, Départ/Pause

Raccordement, dimensions et consommation

- Classe d'efficacité énergétique B1
- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 84,5x59,9x60,7 cm
- Jusqu'à 8 kg de capacité
- Emissions sonores en phase d'essorage: 72 dB(A), classe d'émission sonore A
- Vitesse d'essorage: 1351 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Poids brut 78 kg, poids net 73 kg





Blanc























Blanc















¹ Classes d'efficacité énergétique de A à G

Lave-linge ActiveCare





NM11 941 WS F CH

Machine à laver (9 kg)

Equipement et confort

- Moteur ProSilent durable et résistant à l'usure
- Programme pour la laine primé par le certificat Woolmark Green: Permet un lavage de la laine, très sensible, doux comme un lavage à la mainétaient lavés à
- Système complet de protection de l'eaut
- Sécurité enfants: moins de soucis, moins de stress

Fonction de démarrage différé 1 – 23 heures sélectionnables

Programmes et fonctions supplémentaires

- Option Steam Hygiene élimine 99,9 %* de toutes les bactéries
- Active Care: une élimination efficace des taches et des couleurs vives plus longtemps à seulement 20 °C
- Final Care: évite efficacement le froissage
- Energy Saver: Option de diminution de la consommation énergétique
- Programme anti-allergie: lutte contre la présence d'allergènes communs comme le pollen, les acariens et les poils animaux
- Court 30': lavage rapide en 30 minutes
- Anti-tache: élimine plus de 100 taches à seulement 40 °C
- Programmes spéciaux: Rafraîchir, Anti-allergie, Tissu éponge, Taches
- Rafraîchir: élimine les mauvaises odeurs du coton et des matières synthétiques en 30 minutes sans cycle de lavage
- Programmes de base économes en énergie: Eco 40-60, Coton, Synthétique, Linge mixte, Linge délicat, Linge blanc, Rincer + Essorer, Essorer + Pomper, 20 °C Laine

Raccordement, dimensions et consommation

- Classe d'efficacité énergétique A¹
- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Butoir de porte à gauche
- Dimensions (hxlxp): 85x59,5x60,5 cm
- Contenance jusqu'à 9 kg
- Niveau de bruit aérien émis en cycle d'essorage: 76 dB(A),
- Classe d'émission de bruit aérien B
- Vitesse de rotation à l'essorage: 1351 tours/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Poids brut 76,9 kg, poids net 75,3 kg





NM11 844 WSE CH

Machine à laver (8 kg) - Active Care

Equipement et confort

- Active Care: dur avec les taches, doux avec le linge
- Moteur inverseur durable et résistant à l'usure
- Excellent programme pour la laine: Permet un lavage de la laine, très sensible, doux comme un lavage à la main
- Système complet de protection de l'eau
- Sécurité enfants: moins de soucis, moins de stress
- Peu bruyante grâce à une isolation acoustique importante

Ecran

- Fonction de démarrage différé
- Affichage pour: Porte ouverte, Robinet d'eau fermé, Pompe, Entretien

Programmes et fonctions supplémentaires

- Steam Hygiene avec antivirus: élimine jusqu'à 99,9% des virus et bactéries*.3
- Final Care: évite efficacement le froissage
- Fonction d'ajout: pour ajouter le linge que vous avez oublié
- Programme anti-allergie: lutte contre la présence d'allergènes communs comme le pollen, les acariens et les poils animaux
- Court 30': lavage rapide en 30 minutes
- Anti-tache: élimine plus de 100 taches à seulement 40 °C
- Steam Refresh: élimine les mauvaises odeurs et détend la fibre à la vapeur en seulement 20 minutes
- · Programmes de base économes en énergie: Eco 40-60, Coton, Synthétique, Linge mixte, Linge délicat, Linge blanc, Rincer + Essorer, Essorer + Pomper, 20
- TEssorer, rincer et pomper, essorer et pomper, réduction de la vitesse de rotation, sans essorage final, Démarrage/Arrêt

Raccordement, dimensions et consommation

- Classes d'efficacité énergétique B'
- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Butée de porte gauche
- Dimensions (hxlxp): 85x59,5x60,5 cm
- Contenance jusqu'à 8 kg
- Niveau de bruit aérien émis en cycle d'essorage: 76 dB(A),
- Classe d'émission de bruit aérien B
- Vitesse de rotation à l'essorage: 1400 tours/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Poids brut 70,4 kg, poids net 68,8 kg















































¹ Classes d'efficacité énergétique de A à G



Sèche-linge GentlePower





B8 D94WB CH

Sèche-linge (9 kg)

Confort et écran

- 100 % de soin des fibres grâce à la technologie GentlePower
- Filtre AutoCleaning plus jamais de nettoyage de filtre grâce à la fonction d'autonettovage
- EcoMonitor indique la consommation d'énergie optimale et aide à choisir l'option de séchage optimale afin d'économiser le plus d'énergie possible
- Départ différé: 1-24 heures

Programmes et fonctions supplémentaires

- 21 programmes de séchage contrôlés électroniquement pour Coton ECO, Entretien facile, Mixte, Quotidien, Rapide 30', Sport, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-allergie, Lit & bain, Bébé, Doudous, Repassage facile, Couette, Doudoune, Tapis, Microfibre, Lingerie, Rafraîchir
- Excellent programme laine pour les laines délicates
- Programme Repassage facile réduit les plis avant le repassage
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Sport pour un entretien en douceur des vêtements de sport et des textiles délicats
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement régulier et délicat des jeans et des cotons épais
- MIXTE: programme de lavage mixte pour tous les jours
- Programme Soie: soin pour les tissus nobles
- Réglage électronique fin du degré de séchage en 4 étapes
- La fonction Favoris enregistre vos réglages de programme individuels
- Anti-froissement empêche la formation de plis
- Options: Départ/Pause, Doux, Anti-froissage prolongé, Favoris

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹, classe d'efficacité de condensation A
- Valeur sonore selon IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- Volume du tambour de 120 l: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériau: Acier inoxydable
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 84,9x59,7x64,9 cm
- Jusqu'à 9 kg de capacité
- Consommation d'énergie annuelle pondérée pour un remplissage complet: 194 kWh
- Protection par fusible 10 ampères





B8 D83WB CH

Sèche-linge (8 kg)

Confort et écran

- 100 % de soin des fibres grâce à la technologie GentlePower
- Filtre AutoCleaning plus jamais de nettoyage de filtre grâce à la fonction d'autonettovage
- EcoMonitor indique la consommation d'énergie optimale et aide à choisir l'option de séchage optimale afin d'économiser le plus d'énergie possible
- Départ différé: 1-24 heures

Programmes et fonctions supplémentaires

- 21 programmes de séchage contrôlés électroniquement pour Coton ECO, Entretien facile, Mixte, Quotidien, Rapide 30', Sport, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-allergie, Lit & bain, Bébé, Doudous, Repassage facile, Couette, Doudoune, Tapis, Microfibre, Lingerie, Rafraîchir
- Excellent programme laine pour les laines délicates
- Programme Repassage facile réduit les plis avant le repassage
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Sport pour un entretien en douceur des vêtements de sport et des textiles délicats
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement régulier et délicat des jeans et des cotons épais
- MIXTE: programme de lavage mixte pour tous les jours
- · Programme Soie: soin pour les tissus nobles
- Réglage électronique fin du degré de séchage en 4 étapes
- La fonction Favoris enregistre vos réglages de programme individuels
- Anti-froissement empêche la formation de plis
- Options: Départ/Pause, Doux, Anti-froissage prolongé, Favoris

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A++1, classe d'efficacité de condensation B
- Valeur sonore selon IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- Volume du tambour de 120 l: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériau: Acier inoxydable
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 84,9x59,7x64,9 cm
- Jusqu'à 8 kg de capacité
- Consommation d'énergie annuelle pondérée pour un remplissage complet: 236 kWh
- Protection par fusible 10 ampères







































Blanc

Sèche-linge ActiveCare





T M11 9X3SKY CH

Sèche-linge (9 kg)

Confort et écran

- Filtre AutoCleaning plus jamais de nettoyage de filtre grâce à la fonction d'autonettoyage
- Départ différé: 24 heures
- Affichage du temps restant
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Tambour réversible pour un séchage optimal et une meilleure résistance au

Programmes et fonctions supplémentaires

- 15 programmes de séchage contrôlés électroniquement pour Coton ECO, Entretien facile, Mixte, Quotidien, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-allergie, Lit & bain, Bébé, Peluche, Repassage facile, Couette, Rafraîchir et un programme de temps
- Programme Repassage facile réduit les plis avant le repassage
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement régulier et délicat des jeans et des cotons épais
- MIXTE: programme de lavage mixte pour tous les jours
- Programme Soie: soin pour les tissus nobles
- Réglage électronique fin du degré de séchage en 4 étapes
- **Anti-froissement** empêche la formation de plis
- Options: Départ/Pause, Anti-froissage prolongé, Silence

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+++1, classe d'efficacité de condensation A
- Valeur sonore selon IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Volume du tambour de 120 l: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériau: Acier inoxydable
- Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 84,9x59,7x65,5 cm
- · Jusqu'à 9 kg de capacité
- Consommation d'énergie annuelle pondérée pour un remplissage complet: 194 kWh
- Protection par fusible 10 ampères





T M11 8X3SKY CH

Sèche-linge (8 kg)

Confort et écran

- Filtre AutoCleaning plus jamais de nettoyage de filtre grâce à la fonction d'autonettoyage
- Départ différé: 24 heures
- Affichage du temps restant
- Affichage séparé du déroulement du programme
- Tambour réversible pour un séchage optimal et une meilleure résistance au

Programmes et fonctions supplémentaires

- 15 programmes de séchage contrôlés électroniquement pour Coton ECO, Entretien facile, Mixte, Quotidien, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-allergie, Lit & bain, Bébé, Peluche, Repassage facile, Couette, Rafraîchir et un programme de temps
- Programme Repassage facile réduit les plis avant le repassage
- Programme Anti-Allergie réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement régulier et délicat des jeans et des cotons épais
- MIXTE: programme de lavage mixte pour tous les jours
- Programme Soie: soin pour les tissus nobles
- Réglage électronique fin du degré de séchage en 4 étapes
- Anti-froissement empêche la formation de plis
- Options: Départ/Pause, Anti-froissage prolongé, Silence

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique **A+++**¹, classe d'efficacité de condensation A
- Valeur sonore selon IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- · Volume du tambour de 120 l: le grand tambour assure un soin supplémentaire du linge - matériau: Acier inoxydable
- · Butée de porte à droite, réversible
- Dimensions (hxlxp): 84,9x59,7x65,5 cm
- Jusqu'à 8 kg de capacité
- · Consommation d'énergie annuelle pondérée pour un remplissage complet:
- Protection par fusible 10 ampères







































Blanc

Sèche-linge CreaseCare







TN M11 8X2SK CH

Crease CareSèche-linge à pompe à chaleur (8 kg)

- Crease Care: du linge frais et sans pli, même après plusieurs heures
- Filtre EasyCleaning: pour un nettoyage plus simple et plus rapide du filtre du condenseur
- Tambour à rotation alternée pour un séchage optimal et une meilleure protection contre le froissage, avec butée de porte à droite, remplaçable
- Protection enfants, réservoir d'eau en haut
- · Volume du tambour de 120 l: le grand tambour permet de sécher plus de linge - Matière: Acier
- Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie grâce à la technologie de pompe à chaleur 1 Programmes

- 15 programmes de séchage à commande électronique pour Coton ECO, Coton, Entretien, Linge mixte, Jeans, Chemises, Soie, Laine, Anti-allergie, Lit & Bain, Bébé, Peluches, Édredons, Rafraîchir
- Rafraîchir: élimine les mauvaises odeurs
- Programme Bébé: spécialement pour le séchage des vêtements pour bébé
- Programme Peluches: pour protéger les peluches pendant le séchage, Programme Anti-allergie: lutte contre la présence d'allergènes communs comme le pollen, les acariens et les poils animaux
- Programme Jeans pour un séchage particulièrement uniforme et doux des jeans et des tissus plus épais à partir de coton
- MIX: Programme Linge mixte pour le quotidien
- Programme Soie: Protège les tissus nobles

Fonctions supplémentaires

ptions: Démarrage/Arrêt, Option Court, Protéger, Signal sonore à la fin du programme, Réglage fin électronique du niveau de séchage

Écran

Fonction de démarrage différé: 24 h, affichage distinct du déroulement du programme, Vider le réservoir d'eau

Raccordement, dimensions et consommation

- Contenance jusqu'à 8 kg, Classe d'efficacité énergétique A++
- Classe d'efficacité de condensation B²
- Consommation énergétique annuelle pondérée à pleine charge: 234 kWh, consommation énergétique à pleine charge: 1,78 kWh
- Valeur acoustique selon IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Efficacité de condensation pondérée 81 %
- Efficacité de condensation moyenne à pleine charge: 81 %
- Efficacité de condensation moyenne par charge partielle: 81 %
- Durée pondérée du programme: 161 Min.
- Durée du programme à pleine charge: 194 Min.
- Durée du programme à charge partielle: 135 Min.
- Fusible 10 ampères, Dimensions (HxlxP): 84,9x59,5x65,5 cm



























1 Classe énergétique d'A+++ à D





Lave-linge séchant ActiveCare





WATR 117260 N

Sèche-linge (11/7 kg)

Équipement et confort

- Moteur inverseur Dynamic extrêmement durable et résistant à l'usure
- Programme pour la laine primé par le certificat Woolmark Green: Permet un lavage de la laine, très sensible, doux comme un lavage à la main
- Protection automatique contre les dégâts des eaux: Protection de l'eau multiple +
- Sécurité enfants: moins de soucis, moins de stress

Écran

- Écran LC interactif innovant
- Fonction de démarrage différé 1, 3, 6, 9, 12 h., sélection à partir de l'écran LED
- Affichage pour: Porte ouverte, Robinet d'eau fermé, Pompe, Entretien'

Programmes et fonctions supplémentaires

- Steam Hygiene avec antivirus: élimine jusqu'à 99,9% des virus et bactéries*.3
- Programme anti-allergie: lutte contre la présence d'allergènes communs comme le pollen, les acariens et les poils animaux
- Court 30': lavage rapide en 30 minutes
- Steam Refresh: élimine les mauvaises odeurs
- Lavage & Séchage Court: lave et sèche 1 kg de linge au coton en seulement
- Programmes spéciaux: Anti-Allergie, Taches 20°, Intense 60-90 °C
- Lavage & Séchage Court: lave et sèche 1 kg de linge au coton en seulement
- Lavage & Séchage XL: pour le linge volumineux.
- · Lavage & Séchage Mix: développé spécifiquement pour le linge mixte du
- Programmes de base économes en énergie: Coton, Linge délicat, Laine, Entretien, Rincer + Essorer, Essorer + Pomper, 20 °C, Eco 40-60

Raccordement, dimensions et consommation

- Classe d'efficacité énergétique B (lavage seulement), Classe d'efficacité énergétique E (lavage et séchage) 4
- · Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Butée de porte gauche
- Dimensions (HxlxP): 85x59,5x60,5 cm
- Contenance jusqu'à 11 kg au lavage 7 kg pour le séchage
- Niveau de bruit aérien émis en cycle d'essorage: 80 dB(A),
- Classe d'émission de bruit aérien C
- Vitesse de rotation à l'essorage: 1551 tours/min, Classe d'efficacité d'essorage A
- Poids brut 75 kg, poids net 73,4 kg



















^{*}Testé indépendamment par l'institut Intertek sur le virus représentatif Rodent Protoparvovirus type 1 et sur les bactéries d'Allergy UK dans le programme coton 60 °C avec l'option Steam Hygiene activée $^{\rm 2}$ Classe énergétique d'A à G

Chargeur top avec ZEN Motor











WTCH 6ZB CH N

Machine à laver à chargement par le haut (6 kg)

Équipement et confort

- ZEN Technology: moteur sans balais avec entraînement direct
- La fonction SoftOpening permet une ouverture sûre et confortable
- Protection automatique contre les dégâts des eaux: Protection de l'eau multiple +
- Sécurité enfants: moins de soucis, moins de stress

- Fonction de démarrage différé
- Affichage distinct du déroulement du programme
- Affichage pour: Porte ouverte, Robinet d'eau fermé, Pompe, Entretien

Programmes et fonctions supplémentaires

- Programmes de base économes en énergie: Linge mixte, Eco 40-60, Coton, Linge délicat, Laine, Essorer, Rincer + Essorer, 20 °C, Linge de sport, Couleurs
- Programmes à durée optimisée: Court 30'
- Programmes spéciaux: Aqua saver, Anti-tache
- Programme Anti-tache: élimine plus de 100 taches* à seulement 20 °C, sans le moindre préalable¹
- Court 30': lavage rapide en 30 minutes
- Aqua saver: Programme économe réduisant sensiblement la consommation
- 15° Green&Clean: conserve l'éclat des couleurs
- Prélavage, Rinçage intensif, Essorer, Rincer et Essorer, Réduction de la vitesse de rotation, Démarrage/Arrêt, Touche de suppression
- Touche Court

Raccordement, dimensions et consommation

- Classe d'efficacité énergétique B²
- Longueur du câble de raccordement: 120 cm
- Dimensions (HxlxP): 90x40x60 cm
- Contenance jusqu'à 6 kg
- · Niveau de bruit aérien émis en cycle d'essorage: 72 dB(A),
- Classe d'émission de bruit aérien A
- Vitesse de rotation à l'essorage: 1200 tours/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Poids brut 57 kg, poids net 56 kg



















GLOSSAIRE **PICTOGRAMMES**

Points forts sèche-linge



Programme Anti-Allergie

Ce programme de séchage spécial réduit les allergènes les plus courants comme le pollen, les acariens ou les poils d'animaux grâce à une température constante de 50 °C pendant 50 minutes à la fin d'un cycle de séchage.



Filtre AutoCleaning

Plus jamais de nettoyage de filtre grâce à la fonction d'autonettoyage! Le filtre du condenseur est nettoyé automatiquement à l'aide de l'eau de condensation collectée.



Programme repassage facile

Ce programme spécial est votre aide personnelle au repassage: traitez les vêtements déjà séchés avec le programme court (env. 20 min) pour réduire les plis avant le repassage.



EcoMonitor - indique la consommation d'énergie optimale

L'affichage innovant fournit des informations sur la consommation prévue en fonction de la charge, du programme et de la température sélectionnés. Il est ainsi toujours possible de choisir l'option de séchage optimale et d'économiser ainsi le plus d'énergie possible.



Contrôle électronique de la température

Contrairement à la régulation mécanique de la température, la régulation électronique permet de maintenir plus précisément la température réglée.



Technologie GentlePower - une performance de séchage exceptionnelle, réduit l'usure des fibres et permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie.



Tambour réversible

Le mouvement réversible du tambour garantit un résultat de séchage en douceur, sans plis et uniforme. Economie de temps et d'énergie.



Minuteur

Minuteur avec arrêt automatique.



Technologie de pompe à chaleur

La technologie de pompe à chaleur recycle et déshumidifie l'air pour un résultat de séchage efficace et parfait. Cela permet d'économiser jusqu'à 70 %* d'énergie par rapport aux sèche-linge à condensation les plus efficaces! Comparaison de la consommation énergétique annuelle d'un sèche-linge à pompe à chaleur Bauknecht A+++-10 % de 8 kg avec celle d'un sèche-linge à condensation B de 8 kg.

Points forts lave-linge



15° Green&Clean - préserve l'éclat des couleurs

Les mouvements asymétriques du tambour permettent d'aérer les fibres du linge de manière optimale et de faire pénétrer la lessive encore plus profondément dans le linge. Cela permet d'obtenir le même résultat de lavage fiable à 15 °C seulement, ce qui ne serait normalement possible qu'à 40 °C. Pour des couleurs éclatantes comme au premier jour.



AutoDose

Le système de dosage automatique se trouve dans le tiroir pratique Push-to-Open et garantit les meilleurs résultats en économisant du temps et des ressources. Une fois rempli, le système de dosage permet d'effectuer jusqu'à 26 charges de lavage.



Energy Saver

En utilisant une température basse et en modifiant légèrement la durée du lavage. on obtient une combinaison optimale d'excellents résultats de lavage et d'une consommation énergétique encore plus faible.



Final Care

Anti-froissage et fraîcheur prolongée pour vos vêtements grâce à des mouvements réguliers du tambour jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de lavage.



FreshFinish – empêche les plis de manière fiable

Si le linge terminé ne peut pas être sorti immédiatement du lave-linge, FreshFinish le maintient frais et infroissable jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de lavage grâce à des mouvements réguliers du tambour.



Technologie GentlePower – un soin du linge tout en douceur et sans compromis Un linge impeccablement propre avec une économie d'énergie pouvant atteindre 65 % et



Option Court

une économie d'eau de 59 %.

Différents programmes peuvent être activement raccourcis, et ce, avec des résultats presque identiques.



Load Detect

La détection de la charge garantit une efficacité de nettoyage exceptionnelle tout en économisant jusqu'à 45 % d'énergie et 50 % d'eau.



Protection multiple contre le débordement+

Avec la protection multiple contre le débordement+ de Bauknecht, les dégâts des eaux ne peuvent même pas se produire sur votre lave-linge.



Option Rapid | Green

L'option Rapid permet de réduire activement la durée du programme jusqu'à 50 %, tandis que l'option Green peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.



Option Steam Finish

Inhibe les mauvaises odeurs et réduit les faux plis grâce à des mouvements doux du tambour et à l'ajout de vapeur jusqu'à 6 heures après la fin du programme.



Option Steam Hygiene

Cette option vous permet d'avoir des vêtements qui sont hygiéniquement propres même à basse température. La vapeur est envoyée dans le tambour et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries sans aucun additif chimique.



Stop&Add

La fonction Stop&Add vous permet de recharger des vêtements de toute taille pendant les premières minutes du cycle de lavage, sans compromis sur les performances de lavage.



Protection anti-débordement

Les lave-linge Bauknecht avec protection anti-débordement protègent contre les dégâts des eaux grâce à un tuyau d'arrêt d'eau électrique, un bac de fond avec flotteur et une surveillance électronique.



Programme Laine – entretien délicat comme à la main



Ce programme de lavage est idéal pour les laines lavables en machine portant le marquage correspondant. Vos vêtements en laine préférés sont lavés et séchés avec le plus grand soin.

PRODUITS DE NETTOYAGE WPRO. LE MEILLEUR ENTRETIEN AGIT ET PRÉSERVE.

Un bon entretien des appareils garantit leur propreté et leur longévité. C'est pourquoi Bauknecht recommande la gamme complète de produits de nettoyage wpro. Du nettoyant multi-usages au dégraissant: grâce aux produits de nettoyage et d'entretien wpro, vos appareils brillent comme au premier jour, même après une sollicitation maximale.





A chaque chose sa solution

Les produits de nettoyage et dentretien wpro nettoient et protègent les surfaces de votre cuisine et de vos appareils. Ils éliminent facilement la graisse incrustée, les résidus alimentaires et les odeurs à l'intérieur de votre réfrigérateur, dans les fours ou sur les hottes aspirantes. Bien que les résultats soient excellents, les produits wpro ne contiennent pas deingrédients agressifs. Cela préserve l'environnement et votre santé. Car c'est précisément là où les appareils entrent en contact avec des aliments que les composants du nettoyant utilisé deviennent un argument important. La gamme Nature est même 100 % écologique, de nombreux produits étant certifiés par le label ECOLABEL bien connu. Grâce à la gamme complète de wpro, vous trouverez le produit adapté à chaque utilisation, que ce soit pour la cuisine ou la buanderie.

Pour plus d'informations et de conseils sur lassortiment actuel de wpro, appelez le 0848 801 005 ou envoyez un e-mail à etv_ch@whirlpool.com.

Produits de nettoyage

Commandes uniquement auprès du service «pièces détachées», téléphone 0848 801 005



Spray dégraissant pour four (500 ml)

Elimine les graisses incrustées dans les fours chauds ou froids. Contient de la soude caustique. Idéal pour les plaques de cuisson, les grils, les barbecues, l'intérieur des hottes aspirantes, les poêles à bois.

Réf. 484010678145



Pastilles neutralisant les odeurs pour lave-linge

Elimine les odeurs désagréables et les résidus de votre lave-linge. Les pastilles Wpro utilisent l'oxygène pour dissoudre et éliminer les résidus et les mauvaises odeurs de votre lavelinge, même dans les endroits difficiles à atteindre.

Réf. 484000001180



Natur terra bianca Nettoyant polyvalent et dégraissant pour toutes les surfaces

«Terra Bianca» est une formule de nettoyage nouvelle et naturelle qui nettoie, polit et protège toutes les surfaces.

Réf. 4840 0000 8562



Dégraissant pour lave-vaisselle et lave-linge

Elimine les dépôts de graisse. Optimise les performances et prolonge la durée de vie des appareils. Formule reconnue par les professionnels, 99 % biodégradable.

Réf. 484000008864



Détartrant pour lave-vaisselle et lave-linge

Elimine les dépôts calcaires. Optimise les performances et prolonge la durée de vie des appareils. Formule reconnue par les professionnels, 99 % biodégradable.

Réf. 484000008416


Description	Compatible avec	Réf.
ACTIV'O dégraissant	Fours et cuisinières	484010678145
Spray nettoyant inox, 500 ml	Steamer/Fours à vapeur/Micro-ondes	484000008423
Détartrant	Machines à café	484000008405
Nettoyant pour vitrocéramique ACTIV'vitro, 250 ml	Plaques de cuisson	484000008418
Absorbeur d'odeurs citron bleu	Réfrigérateurs et congélateurs	484000008433
Dégraissant	Lave-vaisselle	484000008864
Détartrant liquide et dégraissant 2 en 1	Lave-vaisselle	484000008896
Conditionneur d'eau magnétique	Lave-vaisselle	484000008410
Pastilles anti-odeurs Powerfresh	Lave-vaisselle	484000001180
Détartrant	Lave-vaisselle et lave-linge	484000008416
Pierre de nettoyage Natur Terra Bianca	Toutes les surfaces	484000008562

Accessoires


Commandes uniquement auprès du service «pièces détachées», téléphone 0848 801 005

Description	Compatible avec	Modèle	Réf.
FOURS CUISINIÈRES APPAREILS COMF	PACTS		
Rail à galets / rail télescopique partiel	Rail à galets, triple rail télescopique pour tous les fours Komfort	SLF 133	484000001165
MICRO-ONDE ET HOTTE ASPIR	ANTE		
Filtre au charbon actif pour transformation	DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X	Modèle 20 / Longlife	484000008571
en hotte à recyclage	DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X	KIT FC 15	859990577680
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	AMC 100	852908301000
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	UAH BI F	852900901030
	DC 5460/IN	KIT FG 48	859991636570
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 IN	853188101020
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 WS	853188101000
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 SW	853188101010
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 IN	853175401050
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 WS	853175401020
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 SW	853175401060
	BVH 92 2B K/1	UFK 2 - C	859991634370
	BVH 92 2B K/1	FK VH S - C	859991633860
	BVH 92 2B K/1	CF VH 4 - C	859991633870
LAVE-VAISSELLE			
	CCL 4772 DCDO DCDC (Caria 2017)	KDIT 46EO	856406316000
Kit de montage	GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)	KBU 4650 SXH 9060	856406216000
	BCIO, BCIC (Serie 2017) GCX 4762, GCX 5874	SX 4720	856406016000
TOURS DE LAVAGE-SÉCHAGE	GCA 47 02, GCA 307 T	JA 7/20	030400010000
GentlePower Cadre de raccordement avec étagé	Lave-linge et sèche-linge GentlePower	SKD500	C00728127
Cadre de raccordement ActiveCare avec étagère		SKD400	C00630471
Kit de raccordement (sangle de serrage)	tous les lave-linge et sèche-linge	KCL 103	C00565137


FOURS




BIK11 FH8TS2 PT CH, BIK9 PPH8TS2 PT CH, BIK9 PP8TS2 PT CH, BIK7 CPH8TS PT CH, BIK7 CP8TS PT CH, BIK7 EN8VS PT CH




BIK5 DH8FS PT CH




BAK3 KN8V IN CH, BAK3 NN8F IN1 CH



ECSK9 P845 PT CH, ECSK7 CT845 PT CH, ECSK7 CP845





HIK5 EN8VS PT CH, HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F SW CH, HIK3 NN8F WS CH




HVK3 NN8F IN

MICRO-ONDES








ECSK11 F845 CH EMPK11 F645 CH, EMPK9 P645 PT CH EMPK5 5645 PT CH

MICRO-ONDES






49 cm


MW 3391 SX CH

MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE




KMT11 F45

TIROIR CHAUFFANT




WD11 F140, WD 180 SW


PLAQUES DE CUISSON




EKS 3481 IN-1, EKS 4471 IN, EK 4470 IN, EK 3480 IN-1, CHR 6642 IN, CHR 6640 IN, CTAR 7642 IN, CTAR 8640 IN



EKI 4472 IN





BVH 92 2B K/1




CTAC 8905AFS AL

PLAQUES DE CUISSON










CTAC 8780AFS NE, BS 7277F NE

CTAC 8780AFS AL

BS 2677C AL









BS 1260F NE, BS 8460F NE

BS 2360F AL, BQ 5160S AL

BQ 2530S NE







CTAR 8743/2 IN


ESIS 8641 NE

PLAQUES DE CUISSON

HOTTES ASPIRANTES










ETK 5240 IN

DBHBS 93 LL X

DBHBS 63 LL IX









DNG 5360 IN-2

DBAH 62 LT X

DBAH 65 LM X








DC 5460 IN/1


RÉFRIGÉRATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS




KGIP 28882




KGITN 28253, KGITN 28254, KGIS 28833, KGIC 28702, KGIP 28802, KGIP 2880 LH2, KGIE 28502, KGIE 2850 LH2




KVIS 28613, KVIS 28702, KVI 28512, KVI 2851 LH2




KGIS 26802, KGIS 2680 LH2





KDI 26502, KDI2 2650 LH2



KVIE 22633, KVIE 2263 LH3, KVIE 22812, KVIE 2281 LH2, KVIE 22522, KVIE 2252 LH2










KRIE 22512 KVIS 29502, KRI 29512 UVI 19502, UVI 1950 LH2

RÉFRIGÉRATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS










KGIE 3460 A++, KGIE 33602, KGIE 3360 LH2, KGIE 3260 $\mathbb{A}{++}$

KGEE 3460 A++, KGEE 3460 A++ LH, KGEE 3260 A++, KGEE 3260 A++ LH

KVIE 32602, KVIE 3260 LH2









KVIE 31602, KVIE 3160 LH2


KVEE 31602, KVEE 3160 LH2

KVE 16502, KVE 1650 LH2

LAVE-VAISSELLE










BCIO 3T141 PES CH, BCIO 3O33 PLE S CH, BCIC 3C26 ES BCIO 3T133 PE CH, BCIC 3C26 E CH СН

BSIO 3O35 PFE X CH, BSIO 3T223 PE X CH







BBO 3O41 PL X CH, BBO 3T133 P X CH

BCBC 3C26 B CH

BSBO 3O23 PF X CH

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

Des professionnels Bauknecht sauront vous conseiller dans l'Inspiration Center. Découvrez l'avenir sur place. Ensemble, nous trouverons des solutions pour votre maison dont vous n'auriez même pas osé rêver.



Bauknecht AG (siège social)

Dammweg 21, 5600 Lenzburg

Téléphone 062 888 31 31

Lun – ven 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00



Partenaires commerciaux

verkauf_schweiz@whirlpool.com Téléphone 0848 801 002 Téléfax 0848 801 017

Service client

service@bauknecht.ch Téléphone 0848 801 001 Téléfax 0848 801 003

Remplacement d'appareils et installations

ch_austausch@whirlpool.com Téléphone 0848 801 230 Téléfax 062 888 33 14

Pièces détachées

etv_ch@whirlpool.com Téléphone 0848 801 005 Téléfax 0848 801 004

En ligne



bauknecht.ch



Bauknecht CH



Bauknecht



bauknechtschweiz