



Catalogo Generale

APPARECCHI INSTALLAZIONE
2025

Consulenza prima dell'acquisto: 0848 801 002.

Desiderate acquistare un nuovo elettrodomestico e avete domande sui nostri prodotti, o desiderate una consulenza professionale? Chiamateci. Il nostro team di vendita sarà a vostra disposizione al telefono o in uno dei nostri showroom. In fin dei conti si tratta di scegliere elettrodomestici che vi accompagneranno per lunghi anni nella vita quotidiana.

Registrate il vostro nuovo apparecchio.

Grazie alla registrazione sul nostro sito web www.bauknecht.ch, il nostro Call Center potrà aiutarvi in modo rapido e competente. Inoltre, riceverete da Bauknecht un pratico regalo dalla vasta gamma di prodotti per la pulizia ecologici e professionali wpro.

24 mesi di garanzia non vi bastano?

Concediamo una garanzia di 24 mesi dall'acquisto sui nostri apparecchi. Se volete andare ancora più sul sicuro, vi offriamo ulteriori garanzie e un abbonamento di servizio.

3 anni di estensione della garanzia

Con il pagamento di un importo forfettario, ci assumeremo i costi di riparazione in caso di guasto, per un periodo complessivo di 5 anni.

Garanzia sui ricambi

Con il pagamento di un importo forfettario, ci assumeremo i costi di tutte le parti di ricambio da installare, per un periodo di 8 anni.

10 anni di abbonamento di servizio integrale

A un prezzo fisso annuale, ci assumeremo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per 10 anni. L'abbonamento può essere sottoscritto sia per singoli apparecchi che per l'insieme dei vostri prodotti Bauknecht.

Ascoltiamo le vostre richieste: 0848 801 001.

Avete domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Non trovate più le istruzioni per l'uso?

Visitate il nostro sito www.bauknecht.ch oppure chiamateci. Saremo lieti di fornirvi le informazioni desiderate.

Servizio clienti

Nel caso in cui il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare il nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all'indirizzo service@bauknecht.ch. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori del Servizio clienti saranno lieti di aiutarvi con competenza e in diverse lingue.

Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono.

Riparazioni

Nel caso sia necessaria una riparazione, concorderemo un appuntamento con voi e il nostro tecnico dell'assistenza.

Vi sottoporremo un preventivo dettagliato e vi consiglieremo se sarà più opportuno dal punto di vista ecologico o finanziario sostituire l'apparecchio difettoso.

Bonus ricambio

Se non valesse più la pena riparare il vostro apparecchio, vi proporremo una vantaggiosa offerta di permuta. Potrete beneficiare del nostro bonus fedeltà/di permuta e, grazie ad apparecchi più efficienti, risparmierete così non solo sul prezzo, ma anche sulla vostra prossima bolletta elettrica.

Indice

4-5	Filosofia aziendale di Bauknecht	72-79	Cappe aspiranti
6-9	Linee di design di Bauknecht	74	Panoramica cappe aspiranti
10-23	Forni	75	Panoramica delle apparecchiature cappe aspiranti
18	Assortimento forni	76-78	Panoramica dei prodotti cappe da cucina
19	Panoramica dotazione dei forni	79	Glossario Cappe aspiranti
20-22	Panoramica forni	80-107	Frigoriferi e congelatori
23	Glossario forni	88-90	Panoramica di frigoriferi e congelatori
24-37	Apparecchi compatti	91-94	Panoramica delle apparecchiature di frigoriferi e congelatori e congelatori
28-29	Assortimento apparecchi compatti	95-105	Panoramica dei prodotti di frigoriferi e congelatori
30-31	Panoramica dotazione apparecchi compatti	106-107	Glossario frigoriferi e congelatori
32-36	Panoramica apparecchi compatti	108-123	Lavastoviglie
37	Glossario apparecchi compatti	114	Panoramica delle lavastoviglie
38-45	Cucine da incasso e piani di cottura	115-116	Panoramica delle lavastoviglie
40	Assortimento cucine e piani di cottura	117-122	Panoramica dei prodotti lavastoviglie
41	Panoramica della dotazione delle cucine	123	Glossario delle lavastoviglie
42-43	Panoramica cucine da incasso	124-126	Accessori e accessori
44	Panoramica piani di cottura	127-131	Schemi di installazione
45	Glossario cucine da incasso e piani di cottura		
46-71	Piani di cottura		
60-61	Assortimento piani di cottura		
62-63	Panoramica dotazione piani di cottura		
64-69	Panoramica piani di cottura		
71	Glossario piani di cottura		

ELETTRODOMESTICI BAUKNECHT. PER ME E PER LA MIA CASA.

Il mondo che ci circonda è sempre più complesso e frenetico e a volte diventa complicato conciliare lavoro, hobby, amici e famiglia. Al contempo non è semplice trovare tempo da dedicare a se stessi e assecondare il proprio bisogno di rilassarsi e ritrovare il proprio equilibrio interiore.

A tal fine, la nostra casa ha un ruolo centrale: è il luogo in cui possiamo staccare la spina, ricaricarci o trascorrere del tempo con persone a noi care, ma anche dove svolgiamo le nostre faccende domestiche di tutti i giorni.

Noi di Bauknecht sappiamo cosa è importante, per questo i nostri elettrodomestici vi aiuteranno a creare spazi che potrete utilizzare per i vostri interessi e il vostro benessere personale.

Per questo motivo sviluppiamo prodotti innovativi con un design di ottima qualità e adatti a soddisfare le vostre esigenze. Che vogliate preparare una cena perfetta, conservare più a lungo la spesa o semplicemente godervi un po' di riposo, soluzioni ben congegnate vi aiuteranno, passo dopo passo, a svolgere le faccende quotidiane senza fatica e contemporaneamente a risparmiare risorse preziose.

Per una casa in cui possiate rilassarvi e concentrarvi in maniera consapevole su ciò che è davvero importante.

Bauknecht. Per me e per la mia casa.

Soluzioni Innovative

Tecnologie intelligenti e adattive consentono di sviluppare soluzioni innovative orientate alle esigenze degli utenti che rendono la vita più semplice, creano spazi e aiutano a risparmiare risorse preziose.

Ottime Prestazioni

Grazie a prestazioni eccezionali, il risultato perfetto è scontato. Diritti al punto e senza compromessi. Relax garantito.

Design sofisticato

Il design minimalista e moderno dei prodotti, caratterizzato da materiali di alta qualità, superfici pregiate e colori tenui, si integra armoniosamente rendendo la casa un ambiente confortevole dal tocco personale.



Bauknecht



Collection.11 – Raffinata eleganza.

Il design privo di maniglie conferisce alla linea di elettrodomestici Collection.11 un aspetto estetico unico, che si integra perfettamente con qualsiasi stile di cucina. Gli elettrodomestici sono disponibili con display a colori Touch Control TFT, in modo da stare al passo con la tendenza affermata delle cucine senza maniglie. I materiali pregiati e ricercati come pure la lavorazione accurata sottolineano il valore e la qualità di questi apparecchi, che rimangono costanti nel tempo.



Collection.09 – Elegante e originale.

La simbiosi perfetta di materiali pregiati come il vetro e l'acciaio inossidabile contraddistingue lo stile deciso della Collection.09. Questa linea di design è stata reinterpretata per conferire alla vostra cucina ancora più raffinatezza, con le tecnologie più avanzate e gli intuitivi display TFT da 3,5" dall'estetica elegante. La prova più interessante di quanto la quotidianità possa essere originale.



LINEE DI DESIGN

Le cucine sono differenti, proprio come le persone. Con cinque linee di design uniche, Bauknecht va incontro ai desideri individuali dei clienti. Tutte le linee si fanno apprezzare per materiali di alta qualità, come vetro e acciaio inossidabile, che non colpiscono solo a livello estetico, ma garantiscono anche una qualità affidabile. Grazie a tecnologie d'avanguardia e alle più recenti innovazioni, gli apparecchi da incasso Bauknecht offrono la soluzione giusta per ognuno, soddisfacendo anche i requisiti più elevati.

Collection.07 – Eccellenza e modernità.

La linea Collection.07 colpisce per il suo dinamismo e la sua forza espressiva, abbinati alla massima funzionalità per la vita di ogni giorno. Una linea di design dove il piacere di cucinare è protagonista.



Collection.05 – Raffinata e funzionale.

La linea Collection.05 si contraddistingue per il funzionamento innovativo con un solo tasto. Conferisce agli apparecchi classici un'estetica intramontabile.



01

**CUCINARE
E CUOCERE
AL FORNO**





I NUOVI FORNI BAUKNECHT: L'ELEGANZA DELLA PERFEZIONE

I nuovi forni Bauknecht vantano materiali eccellenti ed eleganti superfici in vetro nero, che non colpiscono solo a livello estetico, ma garantiscono anche una qualità affidabile. Grazie a tecnologie d'avanguardia e alle più recenti innovazioni, gli apparecchi da incasso Bauknecht offrono la soluzione giusta per ognuno, soddisfacendo anche i requisiti più elevati.

Nel preparare le vostre pietanze potete contare infatti su strumenti esclusivi come le funzioni Steam, il nuovo sensore di temperatura interna e l'Active Humidity Control. Tecnologie intelligenti che vi assicurano di cuocere i vostri piatti sempre alla temperatura e al grado di umidità ottimali, per risultati impeccabili.





Funzione High-Temperature Pizza

La nuova funzione High-Temperature Pizza permette di ottenere anche a casa una pizza buona come al ristorante. Grazie ai nuovi potenti elementi riscaldanti, il forno riesce a raggiungere 310°C di temperatura in meno di 16 minuti, permettendovi quindi di portare in tavola la vostra pizza in soli 7 minuti di cottura.



Programmi automatici Dynamic Intelligence

Approfittate di numerose funzioni pratiche, per esempio per tenere in caldo, cuocere la pizza o per la lievitazione. Basta selezionare la ricetta e al resto ci pensa il forno grazie alla sua tecnologia a sensori.



Sensore di temperatura interna indeformabile

Con il nuovo sensore di temperatura interna otterrete sempre piatti al forno cotti a puntino. Il cavo brevettato mantiene la sua forma e quindi può essere utilizzato, non soltanto per gli arrosti, ma anche per controllare la temperatura interna di pietanze dalla consistenza liquida, come torte o sformati.

Grazie alla tecnologia a sensori Dynamic Intelligence, sarà sufficiente inserire il termometro e il sensore regolerà automaticamente la temperatura e la durata.



Funzione AirFry

La funzione AirFry è un'alternativa più salutare rispetto alla friggitrice. Un ricircolo di aria calda cuoce le pietanze in modo delicato, uniforme e croccante senza l'uso di olio. Questo permette di ridurre fino al 50% il contenuto di grassi degli alimenti, mentre la teglia forata AirFry in dotazione garantisce un risultato particolarmente croccante.

*Confronto tra patatine surgelate cotte con la funzione AirFry senza l'aggiunta di olio e i risultati di altri metodi di frittura (con friggitrice o in padella). I risultati con l'utilizzo della funzione AirFry possono variare in base al tipo di alimento e all'aggiunta di olio.





Active Steam Control

Il forno è dotato di un sensore di umidità che monitora il grado di umidità lungo l'intero processo di cottura a vapore. La quantità di vapore viene adeguata automaticamente alla temperatura di cottura impostata per garantire un grado di umidità ottimale, anche se nel frattempo si apre la porta del forno.



Total Steam

Trasformate il vostro forno in un dispositivo che funziona al 100% a vapore.

Cottura tradizionale o a vapore, oppure la combinazione perfetta di entrambe? I nuovi forni Bauknecht con tecnologia Total Steam vi aprono un mondo ricco di opportunità, infatti offrono praticamente tutto, dalle funzioni tradizionali, alla cottura 100% a vapore, fino alla combinazione di aria calda e vapore con tre diversi livelli di intensità: Active Steam alto (75%), Active Steam medio (50%) e Active Steam basso (25%).

Tecnologia Total Steam

La tecnologia Total Steam crea nel forno le condizioni ideali per cucinare al 100% con il vapore. Cuocendo a una temperatura costantemente inferiore ai 100 °C, le vostre pietanze risultano tenere e succose. È sufficiente aggiungere un po' di acqua nell'apposito serbatoio sul pannello di comando.



Active Steam: usate il vapore del vostro forno, in tre modi diversi.

La **tecnologia Active Steam** consente di abbinare i metodi di cottura tradizionali con tre diverse intensità di vapore. Grazie al display touch intuitivo potete impostare la temperatura desiderata e il grado di saturazione di vapore, a seconda della ricetta. Bastano delle piccole quantità di vapore controllato per evitare che i cibi si asciughino e per ottenere risultati sorprendenti, come arrostiti succosi, sformati di verdure fragranti, pasta ben gratinata e croccante oppure torte soffici e morbide.



Tecnologia Active Steam

La tecnologia Active Steam genera tre diverse intensità di vapore, combinandolo con la funzione di aria calda del forno. Bastano delle piccole quantità di vapore controllato per evitare che i cibi si asciughino e per ottenere risultati sorprendenti. La temperatura all'interno del vano cottura è compresa tra il 140 °C e i 220 °C a seconda della categoria di alimenti. Per utilizzare la funzione, è necessario riempire semplicemente il serbatoio dell'acqua posizionato anteriormente sul pannello di comando.



Soft Steam

Soft Steam migliora i risultati di cottura delle pietanze grazie all'aggiunta di vapore. È sufficiente versare acqua nel serbatoio estraibile per consentire a Soft Steam di produrre vapore a due diverse intensità (25% e 50%).



Gentle Steam: cottura con vapore per un risultato 3 volte più gustoso.

Gentle Steam combina la forza del vapore con l'aria calda tradizionale, garantendo il giusto equilibrio tra umidità e calore per ogni tipo di piatto. Basta versare inizialmente dell'acqua nella fessura interna al vano cottura e accendere il forno. Un algoritmo specifico regola perfettamente i parametri dei tre **programmi Gentle Steam**, trasforma l'acqua in vapore e mantiene costantemente le condizioni ideali per l'intero processo di cottura.



Pane

Il vapore favorisce la lievitazione dell'impasto, conferendo al pane più volume e croccantezza. Utilizzate questo programma per donare ai vostri prodotti da forno una crosta croccante, uniforme e dorata.



Carne

Spesso la tradizionale cottura ad aria calda priva gli alimenti della loro naturale umidità. Aggiungendo il vapore, questo programma impedisce che si seccino: arrostiti, roast beef e pollami risultano incredibilmente succosi e dorati.



Pesce

Il segreto di un pesce squisito è la sua tenerezza. Questo programma vi permette di cuocerlo senza coperchio o cartoccio: la cottura al vapore preserva la tenerezza interna del pesce creando all'esterno un'ottima crosticina.

Cottura perfetta in tre step

Qualsiasi ricetta stiate preparando, per garantirvi risultati impeccabili senza fatica seguite questi tre semplici step:

1. Versate dell'acqua nella fessura interna al vano cottura
2. Selezionate il programma Gentle Steam ideale
3. Selezionate tempo di cottura e temperatura




Una pratica tabella dei processi di cottura nella porta del forno

Il forno multifunzione Bauknecht con Gentle Steam presenta sul lato interno della porta un'utile spiegazione dei simboli dei vari programmi. In questo modo potete impostare i programmi di cottura a vapore senza dover consultare ogni volta le istruzioni. Per ognuno dei tre programmi a vapore, la tabella indica la quantità di acqua necessaria, il giusto ripiano del forno in cui disporre la teglia, la temperatura ideale e il tempo di cottura in base alla tipologia di alimento e al suo peso.

FlexiClean

Con FlexiClean potete scegliere tra due funzioni di pulizia. L'idrolisi, rapida e a risparmio energetico, o la pirolisi, intensa ma semplice.

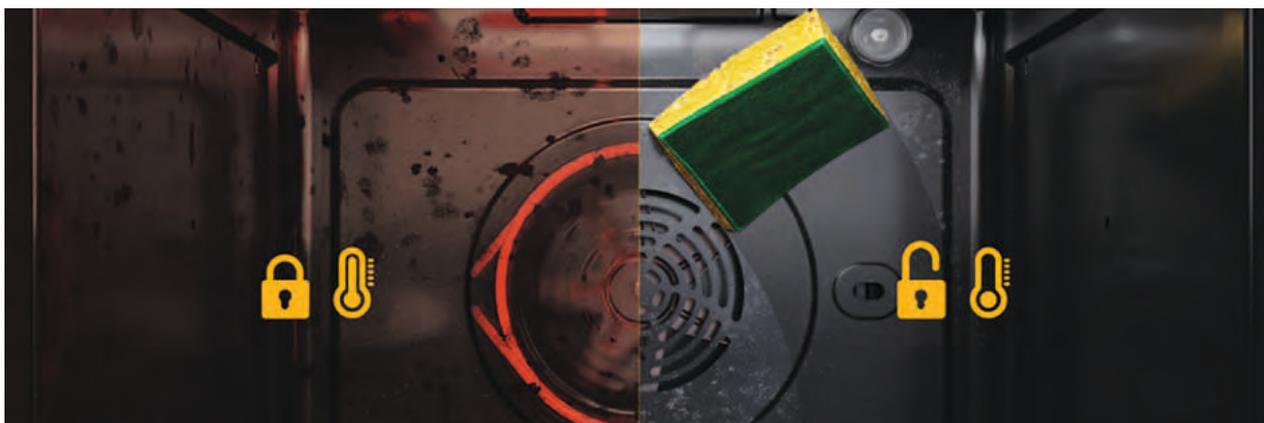

Pyrolyse

Pirolisi

La **funzione di autopulizia Pirolisi** brucia ad alte temperature i depositi di sporizia e di grasso nel vano cottura. Alla fine del ciclo di pulizia, basta passare un panno umido: l'igiene è garantita, senza prodotti chimici.



SmartClean

SmartClean

Con **SmartClean** è possibile pulire il forno in modo rapido ed ecologico, grazie a una combinazione intelligente di materiali speciali che favoriscono una pulizia delicata. Lo smalto idrofilo nel vano cottura agisce insieme al vapore per staccare lo sporco, in modo da poterlo poi rimuovere facilmente senza bisogno di usare detersivi.

**Funzione Sous Vide**

Delicata cottura a bassa temperatura con vapore. Il metodo Sous Vide consente di cuocere gli alimenti in sacchetti di plastica sottovuoto per un tempo prolungato e a una temperatura controllata, con l'aiuto del vapore. Tale tecnica impedisce che gli alimenti perdano umidità, preservandone le sostanze nutritive e gli aromi.



Riepilogo delle tecnologie e funzioni dei forni.



Active Multiflow

Garantisce una distribuzione omogenea del calore per una cottura eccellente e uniforme su tutti i livelli, con la possibilità di cucinare anche su quattro piani contemporaneamente.



Porta del forno SoftClose: chiusura lenta, delicata e silenziosa.

Con una lieve pressione, la porta del forno si chiude lentamente e delicatamente. Una cerniera con smorzante idraulico garantisce la chiusura silenziosa della porta. Pratico ed elegante.



Desiderate preparare alla perfezione cibi surgelati e senza perdere sostanze nutritive, volete dare il tempo alla carne e al pesce di sprigionare tutti i loro aromi cucinandoli a basse temperature oppure intendete salvare i programmi di cottura che utilizzate più spesso? Con i forni Bauknecht potete fare tutto questo e molte altre cose che vi semplificano la vita nella quotidianità, sempre con la massima flessibilità e con risultati convincenti.



Slow Cooking – Cottura a basse temperature

Questa funzione consente di cucinare la carne e il pesce a bassa temperatura, ottenendo dei cibi teneri e assolutamente gustosi. Con questo metodo di cottura lento e salutare, le proteine dei tessuti vengono trasformate in gelatina: così gli alimenti risultano particolarmente teneri e sprigionano tutti i loro aromi. Anche i principi nutritivi vengono in gran parte preservati. I singoli tempi di cottura dipendono dal peso degli alimenti: CARNE: da quattro ore per 1 kg fino a sette ore per 3 kg. PESCE: da due ore per 300 g fino a cinque ore per 3 kg.



Sensore di temperatura interna

Il sensore di temperatura interna rileva la temperatura all'interno del cibo in cottura e la indica sul display. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, si attiva un segnale acustico. In questo modo riuscite ad ottenere la giusta cottura degli arrosti, che saranno teneri e succulenti.

La tecnologia è servita.

I nuovi forni Bauknecht sono dotati di display diversi e numerose funzioni:




Display touch TFT da 3,5 pollici (11,4 cm) – Collection.11

Ampio display HD a colori con foto, sei elementi di comando touch, toni polifonici e WiFi. Questo display vi consente di organizzare comodamente le ricette e vi offre delle istruzioni passo-passo.



Display touch TFT da 3,5 pollici (8,9 cm) – Collection.09

Display a 16 colori con foto per navigare in modo rapido e in tutta semplicità all'interno delle varie funzioni di «My Menu».



Display testuale LCD – Collection.07

Con menù multilingue e simboli per selezionare in modo semplice le impostazioni «My Menu» per ciascuna ricetta. Questo display è disponibile anche con manopole a scomparsa: una per la selezione rapida delle impostazioni e un'altra per regolare facilmente i parametri di cottura e per navigare all'interno dei menù.



Funzionamento con un solo tasto TwistCook – Collection.05

Ruotate la manopola per impostare le funzioni desiderate e adattate le impostazioni sul display alle vostre esigenze.



Display digitale – Collection.03

Il display elettronico di facile uso rende semplicissima la programmazione di ora, timer e durata della cottura.

Panoramica Forni

Vano cottura	73 litri			71 litri	
Display comando	Display a colori touch TFT da 3,5 pollici	Display touch TFT da 3,5 pollici	Display testuale LCD	Funzionamento con un solo tasto TwistCook	Display digitale ClassicCook con manopole
Collection.11	 BBI11P8FHT2SKA				
Collection.09		 BBI98FPT2SKA			
Collection.07			 BBI7A8HT1SKA BBI78HT1SKA		
Collection.05				 BBI5S8HM0SKA	
Collection.03					 BAK3 KN8V IN CH

Panoramica della dotazione dei forni

	BB111P8FHT2SKA	BB109FPT2SKA	BB177A8HT1SKA	BB177BHT1SKA	BB155BHM0SKA	BAK31KN8V1IN CH
Descrizione						
Forno/fornello	Forno	Forno	Forno	Forno	Forno	Forno
Colore del prodotto	Vetro nero	Acciaio inox nero	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Acciaio inox
Cerniere SoftClose/SlowMotion	•	•	•	•	•	-
Connettività	•	-	-	-	-	-
Blocco bambini	•	•	•	•	•	-
Pulizia						
Sistema di pulizia	Hydrolytic (Smart Clean)	FlexiClean	Hydrolytic (Smart Clean)	Hydrolytic (Smart Clean)	Hydrolytic (Smart Clean)	-
Smalto SmartClean	-	-	-	-	-	•
Funzioni						
Numero delle funzioni	179	118	59	56	15	11
di cui funzioni automatiche	145	94	33	33	6	-
di cui funzioni tradizionali	34	24	26	23	9	-
Tecnologia Steam	Total Steam/SteamSense+	-	Active Steam/SteamSense	-	-	-
Tipo di grill	standard	standard	standard	standard	Pieghevoli	Pieghevoli
Calore superiore/inferiore	-	-	-	-	-	•
Calore superiore	-	-	-	-	-	-
Calore inferiore	-	-	-	-	-	-
Calore inferiore con ventilatore	-	-	-	-	-	-
Active Multiflow	-	-	-	-	-	-
Aria calda	-	-	-	-	-	•
Cook on multiple levels	4	4	4	4	4	3
Convezione	-	-	-	-	-	•
Ventola Turbo	-	-	-	-	-	-
Aria calda eco	-	-	-	-	-	-
Preriscaldamento rapido	-	-	-	-	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-	-	-	-	-
Funzione di sbrinamento	-	-	-	-	-	-
Grill	•	-	-	-	-	•
Turbo grill	•	•	•	•	•	•
Funzione pizza e pane	-	-	-	-	-	•
Scongelo e riposo	-	-	-	-	-	•
Funzione di mantenimento in caldo	-	-	-	•	-	-
Bassa temperatura	-	-	-	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-	-	-	•
Extra doratura	-	-	•	•	•	-
Senza preriscaldamento	•	-	-	-	-	-
Temperatura raccomandata	•	-	•	•	•	-
Accessori						
Numero delle griglie	1	1	1	1	1	1
Numero di teglie smaltate	1	1	1	1	1	1
Numero delle leccarde	-	1	1	1	1	-
Tipo di guida scorrevole	Guida scorrevole telescopica 2x	Guida scorrevole telescopica 2x	Guida scorrevole telescopica 1x	Guida scorrevole telescopica 1x	Guida scorrevole telescopica 1x	-
Dati tecnici e misure						
Volume lordo (litri)	73	73	73	73	73	71
Tensione	220-240 V	220-240 V				
Potenza allacciamento	3450 W	2900 W				
Protezione	1x16 A	1x13 A				
FREQUENCY CH	50 Hz	50 Hz				
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Lunghezza dei cavi (cm)	100	100	100	100	100	100
Tipo di connettore	-	-	-	-	-	-

Forni

Collection.11/09 Forni da incasso



BBI11P8FHT2SKA

Forno da incasso con display e funzioni a vapore (73 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria caldaforno con 179 funzioni (34 Programmi tradizionali, 145 automatici)
- display a colori TFT 3,5" con Touch Control
- Aria calda e vapore combinati
- **Total Steam** – quattro livelli di vapore regolabili fino alla pura cottura a vapore
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Active Steam Control** – per un controllo costante dell'umidità
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE E COMFORT

- **HomeNet App** - accedere in modo veloce e intuitivo a di programmi e opzioni
- SmartClean - funzione di pulizia idrolitica
- Serbatoio dell'acqua completamente estensibile
- Maniglia della porta integrata
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli**
- Preferiti – memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Produttore di vapore esterno con vaschetta acqua da 0.5 litri
- Protezione maniglia
- 2 Lampade LED nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- Sensore di temperatura interna indeformabile – ora utilizzabile anche con pietanze cotte al forno dalla consistenza liquida.
- 1 Griglia, 1 Teglia Airfry, 1 Teglia, smaltata
- Recipiente vapore XL, con fori, Recipiente per acqua per 0.5 litri

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.51 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.8 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3450 W, Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 37 kg, Peso del dispositivo imballato 39 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm



BBI98FPT2SKA

Forno da incasso con display (73 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria caldaforno mit 118 funzioni e FlexiClean (24 Programmi tradizionali, 94 automatici)
- display a colori TFT 3,5" con Touch Control
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE E COMFORT

- **FlexiClean** - due semplici funzioni di pulizia a seconda delle esigenze
- Volume vano cottura 73 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli**
- Pannello interruttori in vetro con comando Touch Control
- Preferiti – memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Sicura per bambini
- Protezione maniglia
- 1 lampada LED nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- Sensore di temperatura interna indeformabile – ora utilizzabile anche con pietanze cotte al forno dalla consistenza liquida.
- 1 Griglia, 1 Teglia Airfry, 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.64 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3450 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 40 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 42 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm



Black glass



Black Inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Collection.07 Forni da incasso



BBI7A8HT1SKA

Forno da incasso con display e funzioni a vapore (73 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria caldaforno con 59 funzioni (26 Programmi tradizionali, 33 automatici)
- orologio elettronico con Touch Control e display LC con testo/simboli (bianco)
- **Active Steam** – Tre livelli di vapore assicurano risultati ottimali
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Active Steam Control** – per un controllo costante dell'umidità
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE E COMFORT

- SmartClean - SmartClean - funzione di pulizia idrolitica
- Volume vano cottura 73 litri
- Serbatoio dell'acqua completamente estensibile
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 1 livello**
- Pannello interruttori in vetro con comando Touch Control
- Preferiti – memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Produttore di vapore esterno con vaschetta acqua da 0.5 litri
- Sicura per bambini
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia, 1 Teglia Airfry, 1 Leccarda
- Recipiente per acqua per 0.5 litri
- 1 Teglia, smaltata

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.64 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3450 W, Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 39 kg, Peso del dispositivo imballato 41 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm



Black glass

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D



BBI78HT1SKA

Forno da incasso con display (73 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria caldaforno con 56 funzioni (23 Programmi tradizionali, 33 automatici)
- orologio elettronico con Touch Control
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE E COMFORT

- SmartClean - SmartClean - funzione di pulizia idrolitica
- Volume vano cottura 73 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL– più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 1 livello**
- Pannello interruttori in vetro con comando Touch Control
- Preferiti – memorizza i vostri dieci programmi preferiti
- Sicura per bambini
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia, 1 Teglia Airfry
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.64 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3450 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 35 kg, Peso del dispositivo imballato 37 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm



Black glass

Collection.05/.03 Forni da incasso



BBI5S8HM0SKA

Forni da incasso (73 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI

- aria calda forno con 15 funzioni (9 Programmi tradizionali, 6 automatici)
- orologio elettronico TwistCook
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su quattro livelli
- **Funzione High-Temperature Pizza** – la qualità del ristorante anche a casa
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici
- **Funzione Airfry** – l'alternativa salutare alla friggitrice

DOTAZIONE E COMFORT

- SmartClean - SmartClean - funzione di pulizia idrolitica
- Volume vano cottura 73 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- **Guide scorrevoli a estensione parziale a 1 livello**
- Pannello interruttori in vetro
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia, 1 Teglia Airfry (acquistata - non inclusa)
- 1 Teglia, smaltata; 1 Leccarda

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.67 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3450 W
- Potenza della griglia 2450 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 34 kg, Peso del dispositivo imballato 36 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 635 x 650 mm



BAK3 KN8V IN CH

Forni da incasso (71 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E FUNZIONI

- aria calda forno con 11 funzioni
- orologio elettronico ClassicCook
- Regolazione elettronica del forno Lightronic
- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – Funzione ottimizzata per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante

DOTAZIONE E COMFORT

- Volume vano cottura 71 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Vano cottura XXL – più spazi per piatti extra large
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia; 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guida scorrevole a estensione parziale su 2 livelli, SLP 252

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.89 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.69 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1x13 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 2900 W
- Potenza della griglia 1800 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 26.9 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x560 mm
- Peso del dispositivo imballato 28.2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 640 x 650 mm



Black glass



Acciaio inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Forni

**Guide a estrazione a 2 livelli**

Rimozione pratica e controllo delle pietanze su due livelli estraibili. Estrazione antiribaltamento di teglie, graticole e leccarde lungo guide telescopiche stabili.

**MaxiCooking**

L'ideale quando ci sono molti ospiti: funzione ottimizzata per la cottura al forno di grandi pezzi di carne.

**Pirolisi**

Funzione di autopulizia regolabile su 2 livelli. Sicurezza e igiene senza prodotti chimici.

**Fase di scongelamento**

Scongelo rapido e conservativo delle vitamine.

**AriaCaldaPower**

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare.

**SmartClean**

Lo sporco si scioglie praticamente da solo a contatto con il rivestimento interno smaltato.

**Funzioni automatiche**

Approfittate di numerose funzioni pratiche, per esempio per tenere in caldo, cuocere la pizza o per la lievitazione.

**Più volume e calore più veloce**

Con un volume della camera di cottura di 71 litri, tutti i piatti possono essere preparati in modo affidabile.

**73 litri di spazio di cottura: più spazio e calore più veloce**

Con un volume della camera di cottura di 73 litri, tutti i piatti possono essere preparati in modo affidabile.

**ActiveMultiflow**

Garantisce una distribuzione omogenea del calore per una cottura eccellente e uniforme su tutti i livelli, con la possibilità di cucinare anche su quattro piani contemporaneamente.

**My Frozen Food**

Approfittate di una distribuzione del calore duratura e uniforme all'interno del forno. Questo programma è particolarmente adatto per cuocere in modo delicato gli alimenti surgelati.

**Slow Cooking**

Funzione speciale per cucinare il pesce e la carne a bassa temperatura.

**Active Steam**

Cottura delicata di pesce, carne, pane e pasticceria al massimo livello grazie alle tre impostazioni di vapore regolabili.

**Gentle Steam**

Il vapore delicato migliora la cottura di pesce, carne, pane e dolci grazie all'aggiunta di vapore e pasticceria grazie all'aggiunta di umidità. Gli alimenti vengono cotti delicatamente, rimangono succulenti e non si seccano.

**Total Steam**

Risultati eccellenti grazie al grado di vapore regolabile su 4 livelli, fino alla cottura esclusiva al vapore. La temperatura di cottura bassa, che non supera i 100°C, mantiene le pietanze tenere e succose, conservando i principi nutrizionali. È possibile combinare a piacere anche l'aria calda con i diversi livelli di vapore.

**Bauknecht Home Net**

Bauknecht Home Net è la nuova app che controlla i vostri elettrodomestici Bauknecht. Gestite i vostri elettrodomestici in modo semplice tramite il vostro smartphone o tablet e risparmiate tempo ed energia.

**Dynamic Intelligence - vprogrammi automatici**

Approfittate di molte pratiche ricette di cottura predefinite, come mantenere in caldo, cuocere pizze o far lievitare la pasta impasto. Basta selezionare la ricetta, il forno fa il resto, grazie tutto da solo grazie alla tecnologia a sensori.

**Funzione Airfry - l'alternativa salutare alla friggitrice**

Grazie all'aria calda che circola, i vostri piatti sono delicatamente, in modo uniforme e croccante senza croccanti senza olio. In questo modo si riduce il contenuto di grassi nei piatti fino al 50% e il vassoio AirFry perforato in dotazione perforato AirFry in dotazione garantisce inoltre un risultato particolarmente un risultato particolarmente croccante*.

*Confronto tra patatine fritte surgelate cotte con la funzione Airfry senza l'aggiunta di olio e i risultati con altre tecniche di frittura (friggitrice o frittura in padella). I risultati della funzione Airfry possono variare in base alla tipologia di alimento e all'aggiunta di olio.

**Soft Steam**

Soft Steam migliora i risultati di cottura di cottura dei cibi grazie all'aggiunta di umidità. È sufficiente versare dell'acqua nel serbatoio rimovibile e Soft Steam vapore produce vapore puro in due intensità diverse (25% e 50%).

**Sensore di temperatura interna indeformabile**

Con la nuova sonda di temperatura al cuore tutte le pietanze da forno sono cotte alla perfezione. Il cavo brevettato mantiene la sua forma, e può quindi misurare non solo ma anche la temperatura interna di alimenti liquidi, come gli impasti delle torte o le casseruole. casseruole.

È sufficiente inserire il termometro e la tecnologia del sensore Dynamic Intelligence tecnologia del sensore regola automaticamente la durata automaticamente.

**Funzione High-Temperature Pizza**

La nuova funzione Pizza ad alta temperatura permette di gustare un ristorante di qualità direttamente a casa. di qualità da ristorante direttamente a casa. Grazie ai potenti nuovi elementi riscaldanti, il forno raggiunge una temperatura in meno di 16 minuti e potrete gustare la vostra pizza dopo soli 7 minuti di cottura.

**Idrolisi**

Programma di pulizia ecologico che scioglie anche le incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore.

**SmartClean**

Con SmartClean è possibile pulire il forno in modo rapido ed ecologico, grazie a una combinazione intelligente di materiali speciali che favoriscono una pulizia delicata. Lo smalto idrofilo nel vano cottura agisce insieme al vapore per staccare lo sporco, in modo da poterlo poi rimuovere facilmente senza bisogno di usare detersivi.

**Funzione SousVide**

Cottura delicata a bassa temperatura temperatura con vapore.

Con il metodo sous vide, gli alimenti vengono in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto sacchetti di plastica per un periodo di tempo più lungo periodo di tempo a una temperatura controllata con precisione temperatura controllata con il vapore. Questo metodo protegge gli alimenti dalla perdita di umidità, preserva i nutrienti nutrienti e sapori.

**Active Steam Control**

Il forno è dotato di un sensore di umidità che monitora il contenuto di umidità durante l'intero processo di cottura a vapore. La quantità di vapore viene automaticamente alla temperatura di cottura impostata temperatura per garantire un'umidità ottimale umidità - anche se lo sportello del forno lo sportello del forno viene aperto tra viene aperto.

I NUOVI FORNI COMPATTI BAUKNECHT: L'ELEGANZA DELLA VERSATILITÀ

Il nuovo forno compatto Bauknecht offre soluzioni intuitive e flessibili in un unico apparecchio. Il suo spazioso vano cottura e le molteplici funzioni, dalle microonde alla cottura a vapore, coprono tutte le vostre necessità in cucina. Perfetto per chi ama avere il più ampio panorama di possibilità. Il forno compatto, con l'innovativa tecnologia Dynamic Intelligence, vi permette di sfruttare fino a tre piani contemporaneamente per risultati impeccabili, che si tratti di preparare un pranzo veloce o un raffinato menù gourmet.

Ecco alcuni dei vantaggi del forno compatto Bauknecht:

- **Comandi intuitivi:** funzioni semplici da utilizzare per ogni necessità.
- **Versatilità:** unisce in un unico apparecchio microonde, forno e vaporiera.
- **Ampio vano cottura:** offre molto spazio per le vostre pietanze.
- **Risultati perfetti:** grazie alla tecnologia Dynamic Intelligence ogni piatto è un successo assicurato.

Scoprite quante altre cose potete realizzare in cucina con il forno compatto Bauknecht.



I nuovi forni compatti con funzione a microonde: tutto ciò che vi serve, in soli 45 cm.

Tanto spazio grazie al vano cottura ancora più ampio da 52 litri!

Grazie all'ampio vano interno da 52 litri e alla distribuzione ottimale del calore potete preparare un menù completo di fino a tre portate: per un risultato eccellente senza compromessi.



Cook3

Cook3 garantisce una distribuzione omogenea del calore per una cottura eccellente e uniforme anche **su tre piani contemporaneamente**. Massima flessibilità in un forno da 45 cm, per risparmiare tempo ed energia.



Programmi automatici Dynamic Intelligence

Approfittate di numerosi pratici programmi di cottura predefiniti, per esempio per tenere in caldo, cuocere la pizza o per la lievitazione. Basta selezionare il programma desiderato, e al resto ci pensa il forno grazie alla tecnologia a sensori. In alternativa potete scegliere un supporto graduale e lasciare che il forno vi suggerisca le impostazioni ideali per il risultato che desiderate ottenere.



Sensore di temperatura interna indeformabile

Con il nuovo sensore di temperatura interna potete cuocere a puntino tutto ciò che mettete in forno. Il suo cavo brevettato è il primo nel suo genere a mantenere la forma, così da riuscire a monitorare la temperatura interna non solo degli arrosti, ma anche di pietanze dalla consistenza liquida come impasti per dolci o sfornati. Grazie alla tecnologia a sensori Dynamic Intelligence, sarà sufficiente inserire il termometro e il sensore regolerà automaticamente la temperatura e la durata.





Humidity Control

I forni compatti sono dotati di un sensore di umidità capace di misurare il grado di umidità lungo l'intero processo di cottura al vapore, nonché di rilevare il grado di cottura delle pietanze.



Total Steam

La tecnologia Total Steam del forno compatto 3 in 1 crea nel vano le condizioni ideali per cucinare al 100 % con il vapore. Cuocendo a una temperatura costantemente inferiore ai 100 °C, le vostre pietanze risultano tenere e succose. È sufficiente aggiungere un po' di acqua nell'apposito serbatoio sul pannello di comando.



Active Steam

La tecnologia Active Steam genera tre diverse intensità di vapore, combinandolo con la funzione di aria calda del forno. Bastano delle piccole quantità di vapore controllato per evitare che i cibi si asciughino e per ottenere risultati sorprendenti. La temperatura all'interno del vano cottura è compresa tra il 140 °C e i 220 °C a seconda della categoria di alimenti. Per utilizzare la funzione, è necessario riempire semplicemente il serbatoio dell'acqua posizionato anteriormente sul pannello di comando.



Funzione Sous Vide

Delicata cottura a bassa temperatura con vapore.

Il metodo Sous Vide consente di cuocere gli alimenti in sacchetti di plastica sottovuoto per un tempo prolungato e a una temperatura controllata, con l'aiuto del vapore. Tale tecnica impedisce che gli alimenti perdano umidità, preservandone le sostanze nutritive e gli aromi.



Crisp & CrispFry

La funzione Crisp & CrispFry unisce l'effetto della piastra Crisp, delle microonde e dell'aria calda per preparare piatti squisiti in pochissimo tempo, con una quantità di olio minima o nulla. Piatti croccanti come patatine, cotolette o bocconcini di pollo risultano perfetti come nella friggitrice ad aria. Selezionate il tipo di alimento e il peso, il microonde imposterà automaticamente il tempo e la potenza necessari per la cottura.



DoubleCrisp

Con l'esclusiva funzione Double Crisp potete cuocere contemporaneamente la pizza su due livelli ottenendo la qualità della cottura al forno alla velocità del microonde. Grazie alla griglia rialzata e alle due piastre Crisp potete cuocere tutto in un'unica infornata, risparmiando tempo senza rinunciare alla qualità (disponibile nel modello BMW57DMK).

Risultati straordinari. Senza troppa fatica.

Funzioni di cottura degli apparecchi compatti.

I microonde di Bauknecht vi consentono di cucinare alla perfezione le pietanze più svariate, grazie alla varietà di pratiche funzioni di cottura, che permettono di mantenere sempre inalterato il gusto degli ingredienti, come se fossero appena cucinati. Fantastico vero? E non è tutto: si possono selezionare diverse impostazioni e addirittura abbinare diverse funzioni!



Dynamic Steam

Il vapore permette di cucinare in modo semplice e senza pensieri: basta mettere il cibo nella vaporiera in dotazione, selezionare il tempo di cottura desiderato e aspettare il risultato gustoso e profumato. Un sensore integrato controlla costantemente il contenuto di umidità degli alimenti e regola di conseguenza la potenza di cottura, in modo che possiate sempre gustare cibi sani e cotti al vapore, con una consistenza perfetta e un gusto eccezionale.



Aria calda

La funzione aria calda del vostro forno a microonde Bauknecht garantisce un andamento particolarmente uniforme della temperatura durante la cottura. In questo modo riuscirete a preparare pietanze come meringhe, dolci lievitati e pan di spagna, soufflé o pollame e arrosti. Il funzionamento combinato permette di abbinare diverse funzioni, come ad esempio aria calda e microonde.

Più funzioni, più possibilità.

I forni a microonde Bauknecht sono dotati di funzioni speciali per scongelare più rapidamente le vostre pietanze e ottenere risultati impeccabili.



Funzione di scongelamento

La funzione di scongelamento RapidDefrost risveglia dolcemente i surgelati dal loro sonno glaciale. Le cinque speciali funzioni di scongelamento per carne, pesce, pollame, pane e verdura garantiscono uno scongelamento particolarmente uniforme e anche sette volte più veloce della normale funzione di scongelamento.¹

¹ Rispetto alla funzione di scongelamento con 160 Watt.



Funzione di scongelamento pane

Con la speciale funzione di scongelamento del pane, basta premere il pulsante una sola volta: i vostri panini si cuoceranno tre volte più velocemente che in forno.² Per panini deliziosi, straordinariamente croccanti.

² Rispetto a un forno con calore superiore/inferiore a 180°C.

Panoramica Forni compatto / microonde a libera

	Comando	MICROONDE COMPATTO FORNO A VAPORE	FORNO COMPATTO A MICROONDE	FORNO COMPATTO
Nicchia		45 cm	45 cm	45 cm
Vano cottura		52 Litri	53 Litri	40 Litri
Collection.11	Display a colori touch TFT da 3,5 pollici		 BCW1107FH7SKA	
Collection.09	Display a colori touch TFT da 3,5 pollici	 BCT9A9PHTSKA	 BMP907TKA	
Collection.07	Display testuale LCD		 BCW707HTSKA	
Collection.05	Funzionamento con un solo tasto TwistCook			 BCC55MSKA

Cassetto SCALDASTOVIGLIE ADATTO	FORNI A MICROONDE LIBERA INSTALLA- ZIONE
	 <p>MF 259 SG CH MW 427 SL CH MAX 39/SL MW 254 SM MW 253 B CH</p>
 <p>BWD1AKF Combinabile solo con BCCSSMSKA</p>	

Panoramica dei dispositivi compatti

	BCW1107HT5KA	BCT9A9PHT5KA	BMP907TKA	BCW707HT5KA
Descrizione				
Colore del prodotto	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Categoria dell'apparecchio	MWO Compact Oven	MWO Compact Oven	Forno microonde combinato	MWO Compact Oven
Display	TFT3.5"	TFT3.5"	TFT3.5"	TFT3.5"
Numero delle funzioni	113	112	12	84
Metodi di cottura	Microonde, grill, aria calda, cottura a vapore, Crisp, CrispFry	Microonde, grill, Crisp, aria calda, cottura a vapore	Microonde, grill, crisp, aria calda	Microonde, grill, Crisp, aria calda, cottura a vapore
3D-System/Double Wave	•	•	•	•
Livelli di potenza	7	7	7	7
Potenza del microonde (W)	950	950	900	950
Potenza grill	2000	2000	1600	2000
Convezione (W)	-	1200	-	1200
Tipo di grill	Elemento riscaldante	Elemento riscaldante	Elemento riscaldante	Normal
Temperatura massima per conduzione (°C)	250	250	250	250
Cerniera della porta	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole
Tipo a cerniera	Soft closing	Soft closing	-	Soft closing
Manopola di controllo rientrabile	-	-	-	-
Porta con apertura Push-Push	-	-	-	-
Blocco bambini	•	•	•	•
Kombinationen				
Grill + ventilatore + microonde	•	•	-	•
Cottura ad aria calda + microonde	•	•	-	•
Turbo Grill (grill + ventilatore)	•	•	•	•
Grill + microonde	•	•	•	•
Convezione + grill	-	-	-	-
Convezione + microonde	•	•	•	•
Convezione + grill + microonde	•	-	-	-
Funzioni				
Crisp	Crisp & Crisp Fry	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Crisp & Crisp Fry	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry
Scongelamento	Rapid defrost/Jet defrost	Rapid defrost/Jet defrost	Rapid defrost/Jet defrost	Rapid defrost/Jet defrost
Programma di scongelamento per il pane	-	-	•	-
Valore	Dynamic Steam	Active Steam/ SteamSense	-	Dynamic Steam
Mantenimento in caldo	•	-	•	•
Rapid Funzioni				
Rapid-Start/Jet-Start	•	•	•	•
Jet Stream - Aria calda/convezione senza microonde	-	-	-	-
Accessori				
Piatto crisp	With handle	With handle	With handle	With handle
Copertura	-	-	-	-
Vaschetta per cottura a vapore	•	•	-	•
Teglia smaltata	•	•	•	•
Griglia	-	-	•	-
Rivestimento del fondo (solo da incasso)	•	•	•	•
Dati tecnici e misure				
Grandezza vano interno (litri)	52	52	40	52
Materiale interno	Smaltato	Smaltato	Acciaio inox	Smaltato
Diametro Ø (cm) piatto in vetro rotante	-	-	36	-
Tensione	220-240 V	220-240 V	230 V	220-240 V
Potenza allacciamento	3200 W	3200 W	3100 W	3200 W
Protezione	1x16 A	1x16 A	1 x 16 A	1x16 A
FREQUENCY CH	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
HEIGHT	455	455	455	455
WIDTH	559	559	595	559
DEPTH	543	543	560	543
length of cable	150	150	135	150
Tipo di spina	Connettore Schuko	-	-	-

	BCC5MSKA
Descrizione	
Forno/fornello	Forno
Colore del prodotto	Vetro nero
Cerniere SoftClose/SlowMotion	•
Connettività	-
Blocco bambini	•
Pulizia	
Sistema di pulizia	FlexiClean
Smalto SmartClean	-
Funzioni	
Numero delle funzioni	15
di cui funzioni automatiche	6
di cui funzioni tradizionali	9
Tecnologia Steam	-
Tipo di grill	Pieghevole
Calore superiore/inferiore	-
Calore superiore	-
Calore inferiore	-
Calore inferiore con ventilatore	-
Active Multiflow	-
Aria calda	-
Cook on multiple levels	3
Convezione	-
Ventola Turbo	-
Aria calda eco	-
Preriscaldamento rapido	-
Frozen meals/Freasy Cook	-
Funzione di sbrinatorio	-
Grill	•
Turbo grill	•
Funzione pizza e pane	•
Scongelamento e riposo	•
Funzione di mantenimento in caldo	•
Bassa temperatura	-
Maxi Cooking	-
Extra doratura	-
Senza preriscaldamento	-
Temperatura raccomandata	-
Accessori	
Numero delle griglie	1
Numero di teglie smaltate	1
Numero delle leccarde	-
Tipo di guida scorrevole	-
Dati tecnici e misure	
Volume lordo (litri)	48
Tensione	220-240 V
Potenza allacciamento	3100 W
Protezione	1 x 16 A
FREQUENCY CH	50 Hz
Classe di efficienza energetica	A+
Lunghezza dei cavi (cm)	150
Tipo di connettore	-

Panoramica dei dispositivi compatti

	MW 254 SM	MW 253 B CH	MF 259 SG CH	MW 421 SL CH	MAX 391 SL
Descrizione					
Colore del prodotto	Silber verspiegelt	Nero	Argento	Argento	Argento
Categoria dell'apparecchio	MW Grill	MW Grill	MW Grill	MW Grill	MW Crisp & Grill
Display	-	LED	-	-	-
Numero delle funzioni	-	-	-	-	-
Metodi di cottura	Microonde, grill, cottura a vapore	Microonde, grill, cottura a vapore	Microonde, grill	Microonde, grill	Microonde, grill, crisp, cottura a vapore
3D-System/Double Wave	-	-	-	-	•
Livelli di potenza	7	7	7	7	5
Potenza del microonde (W)	900	900	800	800	700
Potenza grill	1000	1000	1300	1000	700
Convezione (W)	0	0	0	0	0
Tipo di grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo	Elemento riscaldante	Quarzo
Temperatura massima per conduzione (°C)	-	-	-	-	-
Cerniera della porta	-	A sinistra	-	-	-
Tipo a cerniera	-	-	-	-	-
Manopola di controllo rientrabile	-	-	-	-	-
Porta con apertura Push-Push	-	-	-	-	-
Blocco bambini	•	•	•	•	•
Kombinationen					
Grill + ventilatore + microonde	-	-	-	-	-
Cottura ad aria calda + microonde	-	-	-	-	-
Turbo Grill (grill + ventilatore)	-	-	-	-	-
Grill + microonde	-	-	-	-	-
Convezione + grill	-	-	•	-	-
Convezione + microonde	-	-	-	-	-
Convezione + grill + microonde	-	-	-	-	-
Funzioni					
Crisp	-	-	Crisp & Crisp Fry	Crisp	Crisp
Scongelamento	Rapid defrost/Jet defrost				
Programma di scongelamento per il pane	-	-	-	•	-
Valore	Valore	-	Valore	Valore	Valore
Mantenimento in caldo	•	•	-	-	-
Rapid Funzioni					
Rapid-Start/Jet-Start	•	•	•	•	•
Jet Stream - Aria calda/convezione senza microonde	-	-	-	-	-
Accessori					
Piatto crisp	-	-	With handle	With handle	With handle
Copertura	-	-	-	-	-
Vaschetta per cottura a vapore	•	-	•	•	•
Teglia smaltata	-	-	-	-	-
Griglia	-	-	•	•	•
Rivestimento del fondo (solo da incasso)	-	-	-	-	-
Dati tecnici e misure					
Grandezza vano interno (litri)	25	25	25	25	13
Materiale interno	-	Verniciato	-	-	-
Diametro Ø (cm) piatto in vetro rotante	27	27	-	-	28
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-230 V	220-230 V	230 V
Potenza allacciamento	1400 W	1400 W	2250 W	2250 W	1500 W
Protezione	1 x 13 A	1 x 13 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A
FREQUENCY CH	50 Hz				
HEIGHT	281	281	325	320	360
WIDTH	483	483	490	490	392
DEPTH	419	419	468	426	353
length of cable	100	100	90	90	90
Tipo di spina	Connettore svizzero (tipo di connettore J)				

Collection.11/.09 Forno compatto



BCW1107FHTSKA

Forno compatto con funzione microonde (Nicchia 45)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE

- Porta con apertura verso il basso
- Maniglia della porta integrata
- 113 funzioni (76 programmi automatici)

DOTAZIONE E COMFORT

- Sensore di temperatura interna indeformabile – ora utilizzabile anche con pietanze cotte al forno dalla consistenza liquida.
- Utilizzo rapido e intuitivo grazie all'app **HomeNet App**
- Massima flessibilità all'interno grazie alla nuova tecnologia senza piatto rotante
- Sistema 3D – per risultati uniformi
- Con porta **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- **SmartClean** - funzione di pulizia idrolitica
- Touchdisplay TFT 3,5"
- 7 Livelli di potenza
- Tanto spazio nella camera di cottura extra large: 52 litri!
- Timer
- Sicura per bambini
- Cook3 - per cucinare contemporaneamente anche su tre livelli
- Dynamic Intelligence – programmi automatici
- Microonde 950 Watt
- Grill Elemento riscaldante 2000 Watt
- Dynamic Steam - Cottura a vapore nel contenitore per microonde
- Calore superiore-inferiore
- Combinazione aria calda, calore superiore-inferiore, grill e microonde
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riscaldamento

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura, 1 teglia smaltata
- 1 recipiente per cottura a vapore
- 2 Griglie

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 38 kg, Peso del dispositivo imballato 45.6 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 257x488x448 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 584 x 684 x 673 mm



Black glass



BCT9A9PHTSKA

Forno compatto con funzione microonde (Nicchia 45)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE

- Porta con apertura verso il basso

DOTAZIONE E COMFORT

- Sensore della temperatura del nucleo con indicazione della temperatura
- Utilizzo rapido e intuitivo grazie all'app **HomeNet App**
- Massima flessibilità all'interno grazie alla nuova tecnologia senza piatto rotante
- Sistema 3D – per risultati uniformi
- Con porta **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- **SmartClean** - funzione di pulizia idrolitica
- Touchdisplay TFT 3,5"
- 7 Livelli di potenza
- Timer elettronico
- Tanto spazio nella camera di cottura extra large: 52 litri!
- Sicura per bambini
- Cook3 - per cucinare contemporaneamente anche su tre livelli
- Dynamic Intelligence – programmi automatici

MODALITÀ OPERATIVE

- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – patatine fritte croccanti, cosce di pollo o pizza in pochi minuti
- Microonde 950 Watt
- Grill Elemento riscaldante 2000 Watt
- Aria calda 1200 Watt
- **Active Steam** - vapore regolabile su tre livelli per carne, pesce e verdure sempre tenere e succose
- Calore superiore-inferiore
- Combinazione aria calda, calore superiore-inferiore, grill e microonde
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Funzione riposo impasto

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura, 1 teglia smaltata
- 1 recipiente per cottura a vapore, 2 Griglie

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 40 kg, Peso del dispositivo imballato 47 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 257x488x448 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 584 x 684 x 673 mm



Black glass

Collection.09 Microonde /.07 Forno compatto



BMP907TKA

Microonde combinato (Nicchia 45)

TIPOLOGIA

- Porta con apertura verso il basso

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- 31 funzioni (22 tradizionali, 9 programmi automatici)

DOTAZIONE

- Sistema 3D – per risultati uniformi
- Touchdisplay TFT 3,5"
- 7 Livelli di potenza
- Diametro piatto rotante 36 cm
- Area cottura 40 l, Acciaio inox
- Sicura per bambini
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici

MODALITÀ OPERATIVE

- Microonde 900 Watt
- Grill Elemento riscaldante 1600 Watt
- Combinazione aria calda e microonde
- Combinazione grill e microonde
- Combinazione grill e ventola
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riscaldamento
- Pane caldo e croccante come appena fatto premendo un solo pulsante grazie alla funzione di scongelamento del pane

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura
- 1 teglia smaltata
- 1 Griglia

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Protezione 1 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 135 cm
- Peso del dispositivo 30.8 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 210x450x420 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x556x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 33.6 kg
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 558 x 660 x 673 mm



Black glass



BCW707HTSKA

Forno compatto con funzione microonde (Nicchia 45)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONE

- Porta con apertura verso il basso

DOTAZIONE E COMFORT

- Massima flessibilità all'interno grazie alla nuova tecnologia senza piatto rotante
- Sistema 3D – per risultati uniformi
- Con porta **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- **SmartClean** - funzione di pulizia idrolitica
- Touchdisplay TFT 3,5"
- 7 Livelli di potenza
- 78 ricette preprogrammate
- Timer elettronico
- Tanto spazio nella camera di cottura extra large: 52 litri!
- Sicura per bambini
- Cook3 - per cucinare contemporaneamente anche su tre livelli
- **Dynamic Intelligence** – programmi automatici

MODALITÀ OPERATIVE

- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – patatine fritte croccanti, cosce di pollo pizza in pochi minuti
- Microonde 950 Watt
- Grill 2000 Watt
- Aria calda 1200 Watt
- Dynamic Steam - Cottura a vapore nel contenitore per microonde
- Calore superiore-inferiore
- Combinazione aria calda, calore superiore-inferiore, grill e microonde
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Funzione aria calda Rapid
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riposo impasto

MODALITÀ OPERATIVE

- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – patatine fritte croccanti, cosce di pollo pizza in pochi minuti
- Microonde 950 Watt
- Grill 2000 Watt
- Aria calda 1200 Watt
- Dynamic Steam - Cottura a vapore nel contenitore per microonde
- Calore superiore-inferiore
- Combinazione aria calda, calore superiore-inferiore, grill e microonde
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Funzione aria calda Rapid
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riposo impasto

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura, 1 teglia smaltata
- 1 recipiente per cottura a vapore, 2 Griglie

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1x16 A, Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 38 kg, Peso del dispositivo imballato 45 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 257x488x448 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 455x559x543 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 584 x 684 x 673 mm



Black glass

Collection.05 Forno compatto e Cassetto scaldastoviglie



BCC55MSKA

Steamer combinato da incasso (Nicchia 45)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda forno mit 15 funzioni e FlexiClean (9 Programmi tradizionali, 6 automatici)

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante

DOTAZIONE

- **FlexiClean** - due semplici funzioni di pulizia a seconda delle esigenze
- Volume vano cottura 48 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- Pannello interruttori in vetro
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- 1 lampada LED nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.59 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.39 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3100 W
- Potenza della griglia 2000 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 36 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 38 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 584 x 684 x 673 mm



BWD1AKF

Cassetto scaldastoviglie

FUNZIONE

- Numero massimo di tazzine da caffè: 80
- Numero massimo di piatti (Ø26 cm): 20
- Funzione di mantenimento in caldo
- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze

DOTAZIONE

- Regolazione continua della temperatura di 40°C - 70°C (interruttore rotante interno)
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push* per cui basta il tocco con un dito

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Volume dello spazio interno: 16 l
- Potenza 220-240 VV
- Potenza allacciata: 400 W
- Fusibile 10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio: 110 cm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 134.5x560x550 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 141.5x595x563 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 210 x 650 x 650 mm
- Peso del dispositivo 13.5 kg
- Peso del dispositivo imballato 15.6 kg



Black glass

Black glass

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Microonde a libera installazione ExtraSpace



MF 259 SG CH

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda forno mit 15 funzioni e FlexiClean (9 Programmi tradizionali, 6 automatici)

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante

DOTAZIONE

- **FlexiClean** - due semplici funzioni di pulizia a seconda delle esigenze
- Volume vano cottura 48 litri
- Con porta del forno **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 4
- Pannello interruttori in vetro
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- Sicura per bambini
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- 1 lampada LED nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.59 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.39 kWh ventilato
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 3100 W
- Potenza della griglia 2000 W
- Lunghezza del cavo di allacciamento 150 cm
- Peso del dispositivo 36 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 38 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 584 x 684 x 673 mm



Black glass



MW 427 SL CH

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

FUNZIONE

- Numero massimo di tazzine da caffè: 80
- Numero massimo di piatti (Ø26 cm): 20
- Funzione di mantenimento in caldo
- Per preriscaldare stoviglie come ad es. di piatti e tazze
- Per la conservazione pratica ad es. di piatti e tazze

DOTAZIONE

- Regolazione continua della temperatura di 40°C - 70°C (interruttore rotante interno)
- Semplicità di apertura grazie al sistema di apertura push-push* per cui basta il tocco con un dito

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Volume dello spazio interno: 16 l
- Potenza 220-240 VV
- Potenza allacciata: 400 W
- Fusibile 10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio: 110 cm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 134.5x560x550 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 141.5x595x563 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 210 x 650 x 650 mm
- Peso del dispositivo 13.5 kg
- Peso del dispositivo imballato 15.6 kg



Black glass

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Microonde a libera installazione



MAX 39/SL

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

DOTAZIONE

- Sistema 3D – per risultati uniformi
- 5 Livelli di potenza
- Diametro piatto rotante 28 cm
- ProCook – Orologio elettronico, assistente testuale e programmi di cottura
- Area cottura 13 l
- Sicura per bambini

MODALITÀ OPERATIVE

- **Funzione Crisp** – piatti croccanti in tempo record
- Microonde 700 Watt
- Grill Quarzo 700 Watt
- Funzione cottura a vapore
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Funzione riscaldamento

ACCESSORI

- 1 piatto Crisp con impugnatura
- 1 recipiente per cottura a vapore
- 1 Griglia

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 230 V
- Protezione 1 x 10 A
- Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Peso del dispositivo 13.5 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 170x290x290 mm
- Dimensioni esterne (AxLxP): 36x39,2x35,3 cm
- Peso del dispositivo imballato 15.3 kg
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 443 x 441 x 429 mm

MW 254 SM

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

DOTAZIONE

- Programmi automatici – il perfetto assistente alla cottura con molte ricette memorizzate
- 7 Livelli di potenza
- Diametro piatto rotante 27 cm
- ProCook – Orologio elettronico, assistente testuale e programmi di cottura
- Area cottura 25 l
- Sicura per bambini

MODALITÀ OPERATIVE

- Microonde 900 Watt
- Grill Quarzo 1000 Watt
- Funzione cottura a vapore
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riposo impasto

ACCESSORI

- 1 recipiente per cottura a vapore

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1 x 13 A
- Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 14.5 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 220x344x340 mm
- Dimensioni esterne (AxLxP): 28,1x48,3x41,9 cm
- Peso del dispositivo imballato 16 kg
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 337 x 547 x 473 mm

MW 253 B CH

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

TIPOLOGIA

- Fermaporta A sinistra

DOTAZIONE

- Programmi automatici – il perfetto assistente alla cottura con molte ricette memorizzate
- Vano interno particolarmente facile da pulire – grazie all'intelligente **programma AutoClean**

- Display a LED
- 7 Livelli di potenza
- Diametro piatto rotante 27 cm
- Timer elettronico
- Area cottura 25 l, Verniciato
- Piatto rotante in vetro 27 cm Ø
- Sicura per bambini

MODALITÀ OPERATIVE

- Microonde 900 Watt
- Grill Quarzo 1000 Watt
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riposo impasto
- Joghurt function – per preparare facilmente spuntini sani

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Protezione 1 x 13 A
- Frequenza 50 Hz
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Peso del dispositivo 14.5 kg
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 220x344x340 mm
- Dimensioni esterne (AxLxP): 28,1x48,3x41,9 cm
- Peso del dispositivo imballato 16 kg
- Dimensioni imballo (AxLxP) : 337 x 547 x 473 mm



Argento



Silber verspiegelt



Nero

Apparecchi compatti

**Sensore di temperatura interna indeformabile**

Con il nuovo sensore di temperatura interna otterrete sempre piatti al forno cotti a puntino. Il cavo brevettato mantiene la sua forma e quindi può essere utilizzato, non soltanto per gli arrostiti, ma anche per controllare la temperatura interna di pietanze dalla consistenza liquida, come torte o sformati.

Grazie alla tecnologia a sensori Dynamic Intelligence, sarà sufficiente inserire il termometro e il sensore regolerà automaticamente la temperatura e la durata.

**Double Crisp**

Con l'esclusiva funzione della doppia croccantezza, è possibile preparare la pizza su due livelli contemporaneamente e ottenere la qualità del forno alla velocità del microonde. Con il telaio a griglia e le 2 piastre croccante, è necessario un solo passaggio - per un risparmio di tempo senza compromessi.

**Cook3**

Garantisce una distribuzione del flusso d'aria perfettamente distribuzione del flusso d'aria per risultati di prima classe, risultati di cottura uniformi e di prima classe - su 3 livelli contemporaneamente. La massima flessibilità possibile flessibilità - risparmiando tempo ed energia.

**SoftClose**

Chiusura comoda e delicata grazie a SoftClose.

**Tecnologia Total Steam**

Risultati eccellenti grazie a 4 livelli di vapore regolabili livelli di vapore regolabili fino alla cottura a vapore puro. La bassa temperatura di cottura di massimo 100 °C mantiene teneri e succosi e preserva le sostanze nutritive. sostanze nutritive. In opzione, l'aria calda con diversi livelli di vapore è possibile combinare l'aria calda con diversi livelli di vapore.



Bauknecht **Home Net** è la nuova app per il controllo dei vostri elettrodomestici Bauknecht. Controllate i vostri elettrodomestici in modo semplice da smartphone o tablet e risparmiate tempo ed energia. Se volete provare nuove ricette o preriscaldare il forno comodamente senza alzarvi dal divano, potete farlo con la nuova app Bauknecht. Approfittate delle funzione aggiuntive non disponibili nei prodotti tradizionali.

**Dynamic Intelligence – programmi automatici**

Approfittate di molte pratiche ricette di cottura predefinite, come mantenere in caldo, cuocere la pizza o l'impasto o lasciar lievitare. Basta selezionare la ricetta selezionare la ricetta e l'apparecchio fa il resto, tutto da solo grazie alla tecnologia a sensori.

**Sistema 3D**

Il sistema 3D Bauknecht, unico nel suo genere, garantisce il riscaldamento uniforme delle pietanze. Per una cottura perfetta sotto tutti i punti di vista.

**Funzione Crisp**

Per pietanze croccanti preparate nel forno a microonde in pochi minuti: uso combinato di microonde, grill e piastra Crisp.

**Funzione aria calda Rapid**

Assicura uno sviluppo della temperatura particolarmente uniforme nel vano cottura.

**Funzione Rapid Start**

Basta premere un tasto per l'avvio veloce del microonde al massimo livello di potenza ad intervalli di 30 secondi. Ideale per riscaldare in poco tempo zuppe, bevande o piatti dall'elevato contenuto d'acqua.

**RapidDefrost**

Scongelamento rapido che conserva le vitamine con cinque programmi speciali di scongelamento.

**Funzione di scongelamento pane**

Pane caldo e croccante come appena sfornato dal panettiere: basta premere un tasto.

**Grill**

Pietanze dorate e croccanti, cotte alla griglia nel microonde. Griglia con funzione di autopulizia.

**Funzione di lievitazione e mantenimento in caldo**

Ideale per la lievitazione, il mantenimento in caldo e la per la lievitazione di impasti lievitati.

**Funzione di riscaldamento**

Con questa funzione potete riscaldare le vostre pietanze in modo rapido e comodo. Il vostro forno a microonde Bauknecht calcola automaticamente il livello di potenza e il tempo necessario per il risultato ottimale nel più breve tempo possibile. Questa funzione serve a riscaldare cibi pronti congelati o freddi e pietanze a temperatura ambiente.

**SmartClean**

Con SmartClean è possibile pulire il forno in modo rapido ed ecologico, grazie a una combinazione intelligente di materiali speciali che favoriscono una pulizia delicata. Lo smalto idrofilo nel vano cottura agisce insieme al vapore per staccare lo sporco, in modo da poterlo poi rimuovere facilmente senza bisogno di usare detersivi.

**Funzione di lievitazione e mantenimento in caldo**

Ideale per cuocere, tenere in caldo e far lievitare la pasta di lievito.

**Dynamic Steam**

Preparazione particolarmente delicata delle pietanze grazie alla cottura a vapore nel microonde a 40 °C–100 °C.

**Active Steam**

La tecnologia Active Steam genera vapore in tre diverse intensità intensità e la combina con la funzione funzione aria calda del forno.

Anche piccole quantità di vapore controllato vapore è sufficiente per evitare che gli alimenti si seccino il cibo dall'essiccamento e risultati impressionanti. A seconda a seconda della categoria di alimenti, la temperatura nella camera di cottura è compresa tra 140 °C e 220 °C. Per fare questo è sufficiente riempire il serbatoio dell'acqua sul pannello di controllo

**Sensore di temperatura interna**

Cottura al punto giusto.

**AriaCaldaPower**

Cucinare, cuocere e arrostitire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare.

**Griglia al quarzo**

Grigliate dorate e croccanti nel microonde. Grigliare con autopulizia.

NUOVE CUCINE E PIANI DI COTTURA BAUKNECHT CHIUNQUE PUÒ CUCINARE.

Prestazioni, efficienza, sicurezza o design? Prendetevi tutto, perché Bauknecht vi offre sempre di più. Godetevi una flessibilità senza precedenti in cucina, che metterà le ali alla vostra creatività e renderà la cottura un'esperienza sempre nuova e molto più semplice. Tutte le cucine e i piani di cottura Bauknecht mirano a ottenere i migliori risultati, a prescindere da che cosa prepariate.





Sistemi di pulizia

Lo speciale programma di pulizia Idrolisi scioglie anche le incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore a 90 °C. Poi, basta una passata veloce con una spugna e un po' d'acqua



Assistente in cucina

Le cucine Bauknecht sono dotate di funzioni semiautomatiche, che vi suggeriscono diversi parametri basilari per la preparazione e vi assistono nella scelta della temperatura ottimale.

FUNZIONI SEMIAUTOMATICHE

LIEVITAZIONE
PIZZA

PANE
CARNE E PESCE

POLLAME
PIATTI PRINCIPALI



SoftClose

Pratico ed elegante: una leggera spinta è sufficiente perché lo sportello del forno Bauknecht si chiuda lentamente, dolcemente e silenziosamente.



AriaCaldPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Grazie all'innovativa funzione AriaCaldPower, che distribuisce l'aria calda uniformemente nel forno sin dal primo minuto, consentendo la cottura contemporanea a tre livelli. In questo modo, i vari aromi non si mescolano. Il risultato? Sempre perfetto!




MaxiCooking

Funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni

L'ideale quando ci sono tanti ospiti: MaxiCooking. Con questa funzione ottimizzata non avrete problemi ad arrostire e cucinare al forno grandi pezzi di carne.

Panoramica Cucine e piani di cottura

	Collection.05	Collection.03			
CUCINE	 HIK5 EN8VS PT CH	 HIK3 NN8F IN CH	 HIK3 NN8F WS CH	 HIK3 NN8F SW CH	 HVK3 NN8F IN
Piano di cottura adatto	 EKS 4471 IN				 CHR 6642 IN
Piano di cottura IN VETRO-CERAMICA ADATTO	 EKI 4472 IN				

Tipi di bordo	 Integrato a filo	 Bordo profilato	 Bordo profilato sfaccettato	 Bordo piatto in acciaio inossidabile	 Bordo largo in acciaio inossidabile	
Zone di cottura	 Zona di cottura semplice	 Zona di cottura a doppio circuito	 Zona di cottura a triplo circuito	 Rostiera	 Zona per tenere in caldo	 Zona Flexi

Panoramica Cucine e piani di cottura

Descrizione	HIK5 EN8V5 PT CH	HIK3 NN8F IN CH	HIK3 NN8F W5 CH	HIK3 NN8F SW CH	HIK3 NN8F IN
	Fornello	Fornello	Fornello	Fornello	Fornello
Forno/fornello	Fornello	Fornello	Fornello	Fornello	Fornello
Colore del prodotto	Acciaio inox	Acciaio inox	Bianco	Vetro nero	Acciaio inox
Cerniere SoftClose/SlowMotion	•	-	-	-	-
Connettività	-	-	-	-	-
Blocco bambini	-	-	-	-	-
Pulizia					
Sistema di pulizia	-	-	-	-	-
Smalto SmartClean	•	-	-	-	•
Funzioni					
Numero delle funzioni	14	8	8	8	8
di cui funzioni automatiche	-	-	-	-	-
di cui funzioni tradizionali	-	-	-	-	-
Tecnologia Steam	-	-	-	-	-
Tipo di grill	Pieghevoli	Pieghevoli	Pieghevoli	Pieghevoli	standard
Calore superiore/inferiore	•	•	•	•	•
Calore superiore	-	-	-	-	-
Calore inferiore	-	•	•	•	•
Calore inferiore con ventilatore	-	•	•	•	-
Active Multiflow	-	-	-	-	-
Aria calda	•	•	•	•	•
Cook on multiple levels	3	-	-	-	3
Convezione	•	-	-	•	•
Ventola Turbo	-	•	•	•	-
Aria calda eco	•	-	-	-	-
Preriscaldamento rapido	•	-	-	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-	-	-	-
Funzione di sbrinamento	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Turbo grill	•	•	•	•	•
Funzione pizza e pane	•	-	-	-	-
Scongelamento e riposo	-	-	-	-	-
Funzione di mantenimento in caldo	•	-	-	-	-
Bassa temperatura	•	-	-	-	-
Maxi Cooking	•	-	-	-	-
Extra doratura	-	-	-	-	-
Senza preriscaldamento	-	-	-	-	-
Temperatura raccomandata	-	-	-	-	-
Accessori					
Numero delle griglie	1	1	1	1	1
Numero di teglie smaltate	1	1	1	1	1
Numero delle leccarde	1	1	1	1	-
Tipo di guida scorrevole	Corridore ad estrazione totale a 2 o a 3 pieghe	-	-	-	-
Dati tecnici e misure					
Volume lordo (litri)	65	65	65	65	65
Tensione	400 V 3N	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 3 N	220 - 240 V
Potenza allacciamento	10700 W	10200	10200	10700	10000
Protezione	3x16 A	3x16 A	3x16 A	3x16 A	3x16A
FREQUENCY CH	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	A	A
Lunghezza dei cavi (cm)	-	-	-	-	-
Tipo di connettore	-	-	-	-	-

Descrizione	CHR 6642 IN	EKS 4471 IN	EKI 4472 IN
	Telaio in acciaio inox	Telaio in acciaio inox	Senza telaio
Serie	-	-	-
Colore del prodotto	Telaio in acciaio inox	Telaio in acciaio inox	Senza telaio
Telaio	Flat Frame	Flat Frame	Senza telaio
Numero pannelli radianti	4	4	4
Numero zone di cottura a induzione	-	-	-
Bedienung			
Tipo di comando	A regolazione energetica	-	-
Funzione Pausa	-	-	-
Blocco bambini	-	-	-
Timer	-	-	-
Numero indicatori calore residuo	4	4	4
Funzioni			
Zone Flexi	-	-	-
Numero di funzioni automatiche	-	-	-
Cottura	-	-	-
Cottura lenta (sobbollire)	-	-	-
Mantenimento in caldo	-	-	-
Mokka	-	-	-
Active Heat	-	-	-
Numero di ricette pre-programmate	-	-	-
Booster	-	-	-
FlexiCook	-	-	-
SensorFunzioni			
Active Frying	-	-	-
Active Grilling	-	-	-
Dunstabzug			
Aria di scarico/convezione	-	-	-
Tipo di elementi di comando	-	-	-
Numero livelli di potenza	-	-	-
Booster	-	-	-
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-	-
Classe di efficienza fluidodinamica	-	-	-
Classe di grado di separazione grasso	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola min. m³/h	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola max. m³/h	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola Boost m³/h	-	-	-
Aria di scarico – rumorosità minima in dB(A)	-	-	-
Aria di scarico – rumorosità massima in dB(A)	-	-	-
Dati tecnici e misure			
WIDTH_NICHE_SIZE_MIN	560	560	560
Altezza d'installazione (mm)	52	50	50
Tensione	220-240 V	400 V	400 V
Potenza allacciamento	6800 W	6200 W	6200 W
Protezione	3x16 A	3x16 A	3x16 A
FREQUENCY CH	50	50	50
Lunghezza dei cavi (cm)	-	-	-

Collection.05/.03 Fornelli



HIK5 EN8VS PT CH

Forno da incasso con display (65 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria caldaforneletto con 14 funzioni
- orologio elettronico

DOTAZIONE E COMFORT

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio
- Maxi Cooking – per la cottura di tagli di carne di grandi dimensioni
- Funzione Pizza – deliziosa e croccante
- Slow Cooking – cottura a bassa temperatura
- Funzioni speciali, come ad esempio lasciar riposare la pasta
- **ProTouch** - trattamento speciale che impedisce lo sporco rapido
- Volume vano cottura 65 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- **SoftClose** – per una chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- **Estensione completa 2 o 3 volte**
- Pannello interruttori in vetro con telaio in acciaio inossidabile
- Manopola di controllo rientrabile
- Manopola di controllo color argento con cappuccio in acciaio inox
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia, 1 Teglia, smaltata, 1 Leccarda

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guide scorrevoli a estensione completa a 3 livelli 3SLF 133
- Guide scorrevoli a 3 livelli, di cui 1 a estensione completa e 2 a estensione parziale SLF 234
- Guide scorrevoli a estensione parziale a 2 livelli SLP 232

ALLACCIAMENTO E MISURE

- Classe di efficienza energetica A+¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.67 kWh ventilato
- Tensione: 400 V 3N
- Fusibile 3x16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10700 W, Potenza della griglia 2450 W
- Peso del dispositivo 37.1 kg, Peso del dispositivo imballato 39 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile con EKS 4471 IN, EKI 4472 IN**



HIK3 NN8F IN CH

Forno da incasso (65 l)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, FUNZIONI E REGOLAZIONE

- aria calda multifunzioneforneletto con 8 funzioni
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE E COMFORT

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Pannello interruttori in metallo
- Manopola di controllo color argento con cappuccio in acciaio inox
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 400 V 3 N
- Fusibile 3x16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10200
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 34 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 36 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile con EKS 4471 IN, EKI 4472 IN**



ProTouch acciaio inox

Acciaio inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Collection.05/.03 Fornelli



HIK3 NN8F WS CH

Forno da incasso (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria calda multifunzionefornello con 8 funzioni

FUNZIONE

- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Parte frontale fredda
- Pannello interruttori in vetro
- Manopola di controllo color argento con cappuccio in acciaio inox
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 400 V 3 N
- Fusibile 3x16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10200
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 34 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 36 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile con EKS 4471 IN, EKI 4472 IN**



Bianco



HIK3 NN8F SW CH

Forno da incasso (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforfornello con 8 funzioni

FUNZIONE

- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 3
- Parte frontale fredda
- Pannello interruttori in vetro
- Manopola di controllo color argento con cappuccio in acciaio inox
- La griglia abbattibile semplifica la pulizia
- Protezione maniglia
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata
- 1 Leccarda

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 400 V 3 N
- Fusibile 3x16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10700
- Potenza della griglia 2500 W
- Peso del dispositivo 38 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 40 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile con EKS 4471 IN, EKI 4472 IN**



Black glass



HVK3 NN8F IN

Forno da incasso (65 l)

REGOLAZIONE E MODALITÀ OPERATIVE

- aria caldaforfornello con 8 funzioni

FUNZIONE

- Cottura Multi-Level – preparazione in contemporanea su tre livelli
- PowerAriaCalda – distribuzione uniforme dell'aria calda fin dall'inizio

DOTAZIONE

- Volume vano cottura 65 litri
- Rivestimento vano interno con smalto facile da pulire
- Porta interna in vetro temperato, numero rivestimenti in vetro: 2
- Pannello interruttori in acciaio inossidabile
- Manopola di controllo color argento
- Temperatura dell'area cottura fino a 250 °C
- 1 lampada alogena nel vano interno
- Pareti laterali lisce
- Ventola di raffreddamento per buona ventilazione dei pensili

ACCESSORI

- 1 Griglia
- 1 Teglia, smaltata

ACCESSORI SPECIALI (CON SOVRAPPREZZO)

- Guida scorrevole telescopica a 1 livello SLV 241
- Guida scorrevole telescopica a 2 livelli SLV 242

SPECIFICHE TECNICHE E MISURE

- Classe di efficienza energetica A¹
- Consumo energetico secondo DIN 0.87 kWh convenzionale
- Consumo energetico secondo DIN 0.78 kWh ventilato
- Tensione: 220 - 240 V
- Fusibile 3x16A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 10000
- Potenza della griglia 1400 W
- Peso del dispositivo 28.8 kg
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm
- Peso del dispositivo imballato 30.1 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 690 x 630 x 650 mm
- **Combinabile con CHR 6642 IN**



Acciaio inox

Piani di cottura



CHR 6642 IN

Piano di cottura in vitroceramica (60 cm)

DESIGN

- Bordo piatto

ZONE DI COTTURA

- 4 in modo costante, di cui 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura, 1 DUO-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- A regolazione energetica
- Numero indicatori calore residuo: 4

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza 50
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8,0 kg
- Altezza d'installazione: 52 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 680 x 605 mm
- **Combinabile con HVK3 NN8F IN**



EKS 4471 IN

Piano di cottura in vitroceramica (60 cm)

DESIGN

- Bordo piatto

ZONE DI COTTURA

- 4 SprintStar in modo costante, di cui 1 DUO-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V
- Frequenza 50
- Potenza totale installata: 6,2 kW
- Peso del dispositivo 8 kg
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 670 x 600 mm
- **Combinabile con HIK5 EN8VS PT CH, HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F WS CH, HIK3 NN8F SW CH**



EKI 4472 IN

Piano di cottura in vitroceramica (60 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 SprintStar in modo costante, di cui 1 DUO-Zweikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V
- Fusibile 3x16 A
- Frequenza 50
- Potenza totale installata: 7,0 kW
- Peso del dispositivo 8 kg
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 670 x 600 mm
- **Combinabile con HIK5 EN8VS PT CH, HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F WS CH, HIK3 NN8F SW CH**

60
cm

Telaio in acciaio inox

60
cm

Telaio in acciaio inox

60
cm

Senza telaio

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Forni

**MaxiCooking**

L'ideale quando ci sono molti ospiti: funzione ottimizzata per la cottura al forno di grandi pezzi di carne.

**ProTouch**

Per un pulito brillante della porta del forno, ogni giorno! Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale.

**Classe di efficienza energetica**

Indica il consumo di cucine e forni da incasso Bauknecht nel range normale delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.

**Classe di efficienza energetica**

Indica il consumo dei piani di cottura e dei forni da incasso Bauknecht nella fascia buona delle classi di efficienza energetica definite dall'UE. **Classe di efficienza energetica** Indica il consumo dei piani di cottura e dei forni da incasso Bauknecht nella fascia buona delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.

**SmartClean**

Lo sporco si scioglie praticamente da solo a contatto con il rivestimento interno smaltato.

**Slow Cooking**

Funzione speciale per la cottura di pesce o carne a bassa temperatura.

**AriaCaldaPower**

Cottura, cottura e arrostitimento senza preriscaldamento. Cottura simultanea su più livelli attivando l'elemento riscaldante ad anello

Piani di cottura

**Piano cottura**

I Piani di cottura sono controllati tramite il pannello di controllo del piano di cottura. tramite il pannello di controllo del piano di cottura.

**Zona di cottura a doppio circuito – per grandi pentole e padelle**

Utilizzate pentole e padelle di varie dimensioni in base alle vostre esigenze. Se dovete usare un wok o una padella grande per la paella, potete ampliare comodamente la zona di cottura a doppio circuito.

I NUOVI PIANI DI COTTURA A INDUZIONE A TEMPERATURA CONTROLLATA: L'ELEGANZA DELLA PRECISIONE

Scegliete l'elegante connubio tra tecnologia ad alta precisione e design d'effetto. Perfetti per chi desidera cucinare senza troppa fatica e senza doversi preoccupare per temperature troppo alte o bruciature: basta impostare la giusta temperatura e rilassarsi.

Con HeatControl potete selezionare la temperatura desiderata, anziché i tradizionali livelli di potenza. Il piano di cottura controlla il processo di cottura, impedisce il surriscaldamento e favorisce risultati precisi senza fatica.

HeatControl







HeatControl – controllo preciso delle zone di cottura con impostazione della temperatura

Il piano di cottura HeatControl permette una regolazione precisa inserendo direttamente la temperatura desiderata, anziché i tradizionali livelli di potenza. La temperatura impostata resta costante, così si evita il surriscaldamento e non è più necessario correggere ripetutamente la regolazione.

NESSUN SURRISCALDAMENTO

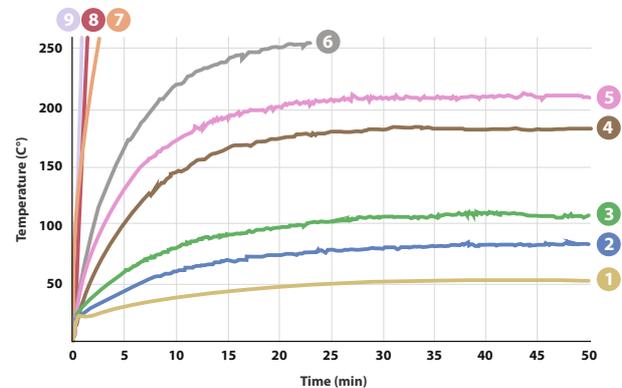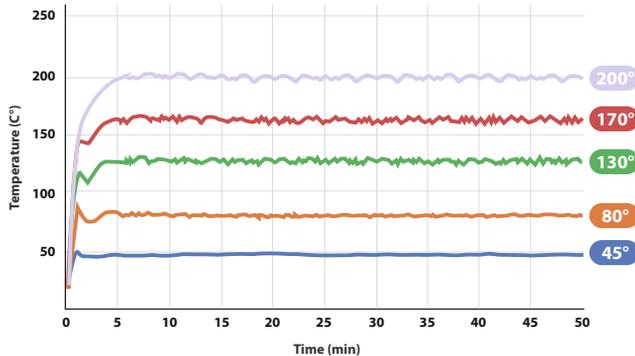

Vantaggi:

Controllo preciso della temperatura

La possibilità di impostare i gradi garantisce una temperatura precisa e costante. Per risultati eccellenti con qualsiasi preparazione.

Non brucia e non surriscalda

Non dovrete più temere il rischio di schizzi di olio bollente, pentole traboccanti o cibi bruciati: basterà impostare la temperatura e rilassarvi.

Impostazioni automatiche

Temperatura costante senza dover correggere ripetutamente la regolazione.

Cottura uniforme

Un piano di cottura a temperatura controllata consente di cuocere uniformemente qualsiasi pietanza: dalla carne, alle verdure, fino a piatti più elaborati. Così potrete sempre contare su risultati omogenei e perfetti.

Ricette ripetibili


Risultati ogni volta perfetti: l'ideale per ricette come i pancake.

Pentole e padelle si mantengono più a lungo

Con meno bruciature, si riduce la necessità di usare prodotti abrasivi per pulire pentole e padelle, che di conseguenza durano più a lungo.

Temperatura bassa

45°C
Low



Fondere il burro

80°C
Low-Med



Tenere in caldo, cuocere a fuoco lento, restringere/addensare la panna

Temperatura media

130°C
Med



Tenere in caldo, cuocere a fuoco lento, restringere/addensare la panna

150°C
Med



Deglassare, caramellare, salsa

Temperatura alta

180°C
Med-High



Uova strapazzate, saltare, salsa, rosolare, grigliare

200°C
High



Scottare/Stir Fry, grigliare



CleanProtect - Rivestimento nano

Grazie al rivoluzionario nano-rivestimento CleanProtect, il vostro piano cottura sembrerà ancora come nuovo anche dopo anni di uso intensivo. La superficie è più resistente ai graffi rispetto ai piani cottura tradizionali e insensibile allo scolorimento. Inoltre, per pulirlo basta l'acqua.



FastBoil

La funzione booster per far bollire rapidamente l'acqua. Il tempo di ebollizione è significativamente più breve rispetto a quello di un piano di cottura elettrico piano di cottura elettrico radiante, con un notevole risparmio di energia. risparmio energetico.



18 livelli di potenza

Dalla cottura a fuoco lento alla bollitura, dalla fusione alla frittura: Il piano di cottura offre il livello di potenza ideale per ogni preparazione.



Hide & Touch Display

L'interfaccia utente rimane invisibile quando è spenta, conferendo al piano cottura un aspetto elegante e di alta qualità. look elegante.



Flexizone con Heat Control

Attivando il Flexizone, è possibile spostare la pentola o la padella nella zona di cottura mantenendo una temperatura costante. temperatura costante. In alternativa, è possibile riscaldare due pentole sul Flexizone o collegare due zone di cottura a due zone di cottura, ad esempio per riscaldare uniformemente una teglia. zone di cottura, ad esempio per riscaldare uniformemente una teglia.

**Boil & Cook**

Non ci si deve più preoccupare di versare l'acqua: con la semplice pressione di un pulsante la temperatura della pentola viene mantenuta appena al di sotto della temperatura e impedisce l'ebollizione. impedito.

**Funzione di pulizia**

Pulire il piano di cottura senza problemi. L'acqua versata sul piano di cottura può essere eliminata entro 30 secondi. essere eliminata entro 30 secondi, senza che il piano di cottura si spenga automaticamente o che venga emesso un segnale acustico.



Installazione semplice e senza soluzione di continuità

I nostri Piani di cottura offrono un'installazione perfetta e a filo con il piano di lavoro, creando una soluzione esteticamente gradevole e soluzione esteticamente gradevole e funzionale, senza la necessità di accessori speciali. Grazie al design piatto e alle guarnizioni preinstallate, l'installazione è notevolmente semplificata. Una base protettiva, necessaria con molti piani di cottura convenzionali, non deve essere installata con i nostri modelli a temperatura controllata.




I NUOVI PIANI DI COTTURA A INDUZIONE CON MODALITÀ ACTIVECOOK. IL VOSTRO ASSISTENTE PERSONALE IN CUCINA SU CUI FARE AFFIDAMENTO.

Con i nuovi piani di cottura a induzione con modalità ActiveCook potrete esprimere pienamente il vostro talento in cucina. Il pannello di comando interattivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione all'interno del programma di cottura selezionato. L'innovativo sistema a sensori controlla costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno. Inoltre, il piano di cottura offre la massima flessibilità. Può essere utilizzato come superficie intera, sulla quale si possono collocare e spostare a piacere pentole e padelle di diverse dimensioni, oppure suddividere addirittura in otto zone di cottura con temperature diverse.



La nuova tecnologia a sensori.

Le bobine di induzione del piano di cottura sono dotate di due sensori integrati che misurano costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno. Il continuo scambio di informazioni tra i sensori consente di trasmettere il valore della temperatura rilevato e di adattare automaticamente il livello di potenza in base al metodo di cottura selezionato.

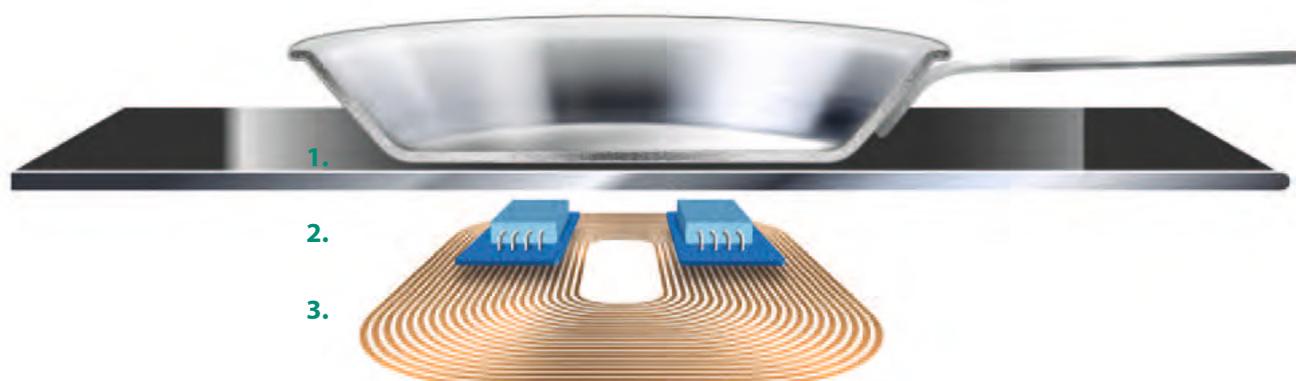

1. Piano di cottura

2. Sensori

3. Bobine di induzione



MyMenu

63 metodi di cottura a sensori

My Menu offre la possibilità di abbinare le categorie di alimenti con il tipo di preparazione desiderato, e vi accompagna passo a passo nella preparazione. È possibile scegliere tra 63 diversi abbinamenti, compresi i programmi a sensori Active Frying e Active Grilling. L'innovativo sistema a sensori garantisce sempre la temperatura giusta.



Active Frying



Active Grilling



Funzioni automatiche

Un'ampia selezione di funzioni di cottura preinstallate vi aiuterà a preparare le vostre pietanze. Per tenere in caldo, cuocere, sciogliere, sobbollire, o nella funzione moka per gli amanti del caffè espresso, l'apporto di calore viene sempre dosato correttamente in modo automatico.

Fusione

Bollitura

Tenere in caldo

Cottura a fuoco lento

Moka

Affinate le vostre doti culinarie grazie a un nuovo livello di flessibilità.

Con i nuovi piani di cottura a induzione risulta facile anche la preparazione di un menù completo: l'intera superficie si può suddividere addirittura in otto zone di cottura e consente di cucinare contemporaneamente con pentole e padelle diverse.



Total Flexi

Grazie a 8 bobine di induzione separate potrete utilizzare il piano di cottura come un'unica grande zona di cottura con livelli di temperatura uniformi, oppure sfruttare fino a 8 zone di cottura separatamente, con livelli diversi di temperatura.



Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.





Active Heat

ActiveHeat trasforma casa vostra in una cucina professionale. La superficie di cottura si può suddividere in quattro diverse aree di temperatura, che vi permettono di regolare la temperatura semplicemente spostando le pentole tra le zone di cottura, senza dover modificare l'impostazione sul display.



Uso intuitivo con un design unico.

Con i display d'uso semplice e intuitivo potete gestire con estrema facilità i piani di cottura a induzione dotati di tecnologie all'avanguardia. Apprezzati per il loro design funzionale e lineare, conferiscono alla vostra cucina lo speciale stile Bauknecht.



Assisted Display

Il display di testo intuitivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione ed è dotato di uno slider centrale per la regolazione della temperatura.



IL NUOVO PIANO COTTURA A INDUZIONE CON CAPP ASPIRANTE. PER CUCINARE CON LA GIUSTA ATMOSFERA.

Bauknecht presenta un innovativo sistema 2-in-1: Il piano cottura a induzione con cappa aspirante, un piano di cottura a induzione con aspiratore integrato. Pensato per chi in cucina desidera avere più spazio libero all'altezza della testa ma non vuole rinunciare a un'aspirazione potente dei vapori. Preparate manicaretti irresistibili con la sicurezza che i fumi e i vapori di cottura saranno rimossi proprio nel punto da cui partono, così non potranno diffondersi nell'ambiente circostante. Grazie all'elevata funzionalità e al design accattivante, il nuovo piano cottura a induzione con cappa aspirante Bauknecht si inserisce armonicamente in ogni cucina, aggiungendo un tocco di stile all'ambiente.

- **Design integrato a filo**
- **Piano di cottura a induzione flessibile**
- **Disponibile con dimensioni di taglio di 65 cm e 83 cm.**





Design integrato a filo

Tutti i componenti del piano di cottura sono integrati a filo nel piano, in modo che possiate spostare liberamente pentole e padelle tra le varie zone di cottura senza incontrare alcun ostacolo. Per facilitarne l'uso e la manutenzione, la griglia di aspirazione è fabbricata in alluminio pressofuso rivestito con **Teflon**, un materiale antigraffio e liscio.

Piano di cottura a induzione flessibile

L'intuitivo pannello di comando è dotato di uno slider integrato che consente di controllare singolarmente ogni zona di cottura in modo semplice e pratico. Basta un tocco per selezionare uno dei nove livelli di potenza e la funzione booster.



Combi Duo

Grazie alla funzione **Combi Duo** è possibile unire due singole zone di cottura per formarne una più ampia con lo stesso livello di potenza, perfetta per pentole di grandi dimensioni, come una rostiera rettangolare.



Flexi Duo

Attivando l'area **Flexi Duo** verticale con due bobine a induzione compresse, è possibile spostare la pentola o la padella nella zona di cottura mantenendo lo stesso livello di potenza. In alternativa, si può scegliere di riscaldare due pentole su una zona con livelli di potenza diversi su una zona o di collegare due zone di cottura per riscaldare uniformemente, ad esempio, una padella per arrostiti.

Incasso sotto al piano di lavoro

Il nuovo piano cottura a induzione con cappa aspirante può essere integrato in piani di lavoro con uno zoccolo alto almeno sei centimetri e funziona con **espulsione** o **ricircolo** dell'aria.

I NUOVI PIANI COTTURA CON CLEANPROTECT. PULIZIA SEMPLICE E PROTEZIONE DI LUNGA DURATA

Grazie al rivoluzionario nano-rivestimento CleanProtect, il vostro piano di cottura sembrerà come nuovo anche dopo anni di utilizzo intenso. La superficie è più resistente ai graffi rispetto ai piani di cottura tradizionali e non tende a scolorirsi. Ma soprattutto, per pulirla è sufficiente l'acqua.

Come pulire il piano di cottura CleanProtect:

- 1. Spruzzare dell'acqua sulla macchia.**
- 2. Lasciare che la macchia si inumidisca.**
- 3. Rimuovere la macchia con una spugna morbida.**

Senza fatica, senza stress ma con attenzione all'ambiente. La pulizia con semplice acqua, grazie a CleanProtect*, oltre a salvaguardare l'ambiente consente di risparmiare fino a 6 flaconi di sgrassatore.

*Il risparmio è stato calcolato su un periodo di un anno, rispetto all'utilizzo di uno sgrassatore generico 8 volte a settimana (che corrisponde a circa 11,4 ml, ovvero 6 spruzzi); Flacone da 750 ml.

CLEAN  PROTECT™



reddot winner 2024



MyMenu

Mettete in mostra la vostra straordinaria arte culinaria sui nuovi piani di cottura a induzione Bauknecht: con My Menu sono disponibili funzioni di cottura preimpostate per ogni zona. Basta selezionare la funzione desiderata e l'apparecchio imposterà automaticamente la temperatura corretta.

Ustioni causate dal surriscaldamento delle pentole, cibi bruciati e spreco di energia sono solo un ricordo del passato grazie alle quattro funzioni automatiche di My Menu: fusione, cottura a fuoco lento, bollitura e tenere in caldo.

4 funzioni automatiche preimpostate



Fusione



Bollitura



Cottura a fuoco lento



Tenere in caldo

Flessibilità in base alle vostre esigenze.

Grazie ai nuovi piani di cottura a induzione preparare un menù completo sarà un gioco da ragazzi. Il piano di cottura flessibile può essere suddiviso in due aree con diversi livelli di prestazione oppure può essere impostato come un'unica grande zona di cottura per cucinare in modo uniforme.



Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali per ogni zona FlexiSpace. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.



Active Heat

La funzione «ActiveHeat» rende la cottura ancora più flessibile, grazie alla suddivisione del piano di cottura in tre diverse aree di temperatura: bassa, media o alta. Semplicemente spostando le pentole e le padelle tra le varie zone di cottura, il livello di potenza si adatterà automaticamente, consentendovi di regolare la temperatura di cottura in tutta comodità, senza doverla modificare manualmente sul display.



Flexi Duo

Attivando l'area verticale Flexi Duo con due bobine di induzione ovali, potete spostare la pentola o la padella sulla zona di cottura mantenendo invariato il livello di potenza. Potete scaldare due pentole su una stessa zona con diversi livelli di potenza, oppure unire due zone di cottura per scaldare ad esempio una rostiera in modo uniforme.



Interazione più semplice

Grazie a tecnologie all'avanguardia e ad un'incredibile semplicità di utilizzo, i nuovi piani di cottura a induzione Bauknecht sono pensati per un'esperienza culinaria all'insegna della semplicità. Al centro si trovano i display intuitivi, che vi consentono di gestire l'apparecchio e preparare i vostri piatti sempre con una qualità elevata. Quando lo stile incontra la funzionalità.



Accesso e interazione diretti

Il piano di cottura garantisce il massimo dell'interazione e, grazie all'accesso diretto ad ogni zona di cottura, potrete impostare in tutta facilità funzioni manuali o speciali. Inoltre le zone di cottura disponibili vengono associate sull'interfaccia utente in modo naturale, rendendo ancora più intuitivo il controllo da parte dell'utente.

Direct Access – Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Quattro slider indipendenti per l'accesso diretto ad ogni singola zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e un tasto speciale per la funzione Flexi Duo. E non è tutto: grazie all'app Home Net 3 potete gestire il vostro piano di cottura anche dallo smartphone.

Comandi Touch Control

Questo display è progettato per la massima semplicità d'uso. Consente un'associazione diretta delle zone di cottura e una gestione centrale, per selezione i nove livelli di potenza disponibili. Inoltre offre una funzione «My Menu» per ogni zona di cottura.

Non vi servirà niente di più per cucinare con stile e disinvoltura.



- Home Net³ – Connessione con la rete domestica
- My Menu con quattro funzioni preimpostate
- Flexi Space¹ + Active Heat
- Gestione dell'energia



- MY MENU CON QUATTRO FUNZIONI PREIMPOSTATE
- COMBI DUO²
- GESTIONE DELL'ENERGIA

¹ oppure Flexi Duo, in base al prodotto.

² in base alla configurazione.


³ in base al modello.

Montaggio all'insegna della semplicità

Il nuovo piano di cottura a induzione non è flessibile solo quando si tratta di cucinare, ma anche in fase di montaggio. È possibile montarlo sopra al vostro forno e anche sopra a un cassetto: un ripiano protettivo disponibile a richiesta evita che gli utensili presenti all'interno del cassetto si incastrino nella parte inferiore del piano di cottura. Il design lineare semplifica inoltre il montaggio e, grazie alla struttura monoblocco, il piano di cottura si combina perfettamente in modo pratico al piano di lavoro sottostante.


Montaggio semplice

- ✓ Struttura monoblocco
- ✓ Quattro ganci per un montaggio senza viti
- ✓ Cavo di allacciamento preinstallato

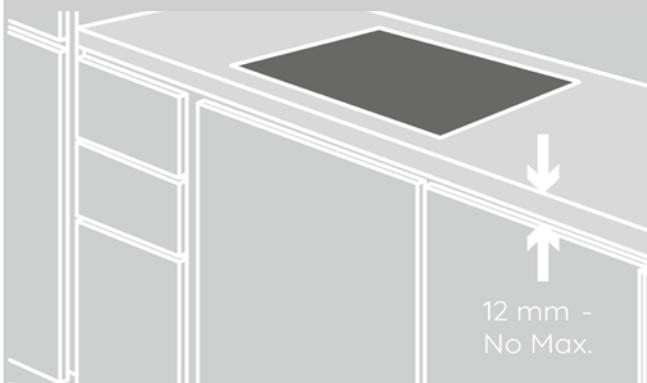

Tenuta perfetta

- ✓ Nessuno sfianto anteriore
- ✓ Spessore minimo del piano di lavoro:
 - 28 mm con il forno
 - 12 mm senza forno
- ✓ Montaggio standard e a filo

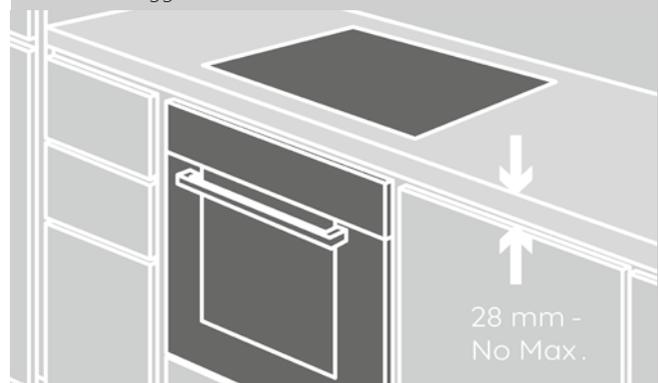

Panoramica Piani di cottura autarchici

	90 cm	83 cm	77 cm
PIANI COTTURA A INDUZIONE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA	 BEX9024DCFF	 BTX8017DCF	
PIANI DI COTTURA A INDUZIONE AUTARCHICI		 BVH 92 2B K/1 BVH832B	 CTAC 8780AFS NE
PIANI DI COTTURA IN VETROCERAMICA AUTARCHICI			 CTAR 8743/2 IN
PIANI DI COTTURA IN ACCIAIO INOX			

Tipi di bordo	 Integrato a filo	 Bordo profilato	 Bordo profilato sfaccettato	 Bordo piatto in acciaio inossidabile	 Bordo largo in acciaio inossidabile	
Zone di cottura	 Zona di cottura semplice	 Zona di cottura a doppio circuito	 Zona di cottura a triplo circuito	 Rostiera	 Zona per tenere in caldo	 Zona Flexi

60 cm

30 cm




BTX6019DCF



BS 5860F CPNE
BS 1260F NE
BQ 5160S AL
BVH 2065B F KIT



BRD 4030B



CTAR 7642 IN
ESIS 8641 NE



ETK 5240 IN

Panoramica della dotazione dei piani di cottura

	BS 5380F CPNE	BS 1280F NE	BO 5160S AL	CTAR 8743/2 IN	CTAR 7642 IN	ESIS 8641 NE	ETK 5240 IN	BRD 4030 B
Descrizione								
Serie	-	-	-	-	-	-	-	-
Colore del prodotto	Nero	Nero	Nero	Alluminio spazzolato	Telaio in acciaio inox	Senza telaio	Acciaio inox	Nero
Telaio	Senza telaio	Senza telaio	Telaio profilato	Telaio profilato	Flat Frame	Senza telaio	-	Senza telaio
Numero pannelli radianti	-	-	-	4	4	4	2	2
Numero zone di cottura a induzione	4	4	4	-	-	-	-	-
Funzionamento								
Tipo di comando	Touch Control	Cursore	Touch Control	Touch Control	Touch Control	-	Interruttori in alto	Touch Control
Funzione Pausa	-	-	-	•	-	•	-	-
Blocco bambini	•	•	•	•	•	•	-	-
Timer	Semplice	Con spegnimento automatico	Con spegnimento automatico	Con spegnimento automatico	Con spegnimento automatico	-	-	-
Numero indicatori calore residuo	4	4	4	4	4	4	-	-
Funzioni								
Zone Flexi	Flexi Space	Flexi Space	-	-	-	-	-	-
Numero di funzioni automatiche	4	4	4	-	-	-	-	-
Cottura	•	•	•	-	-	-	-	-
Cottura lenta (sobbollire)	•	•	•	•	-	-	-	-
Mantenimento in caldo	•	•	•	-	-	-	-	-
Mokka	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Heat	•	•	-	-	-	-	-	-
Numero di ricette pre-programmate	-	-	-	-	-	-	-	-
Booster	•	•	•	-	-	-	-	-
FlexiCook	-	-	-	-	-	-	-	-
Funzioni del sensore								
Active Frying	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilatore estraattore								
Aria di scarico/convezione	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo di elementi di comando	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero livelli di potenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	-	-	-	-
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza fluidodinamica	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di grado di separazione grasso	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola min. m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola max. m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico – potenza ventola Boost m ³ /h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico – rumorosità minima in dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico – rumorosità massima in dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dati tecnici e dimensioni								
WIDTH_NICHE_SIZE_MIN	560	560	560	750	560	560	270	270
Altezza d'installazione (mm)	-	50	50	46	46	46	50	-
Tensione	400 V 2N	400 V 3N	400 V 2N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	220-240 V	220-240 V
Potenza allacciamento	7200 W	7,2 kW	7200 W	6700 W	6300 W	6400 W	2900 W	2900 W
Protezione	2 x 16 A	2x16 A	2 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
FREQUENCY CH	50 Hz	-	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORD_LGTH	120	120	120	-	-	-	-	150

Piani di cottura a induzione Heat Control



**DISPONIBILE
BEX9024DCFF
A PARTIRE DA Q2/25**

Piano di cottura a induzione (91 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 5 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, di cui **due zone Flexi**
- 2 zone flessibili con controllo del calore
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Davanti a destra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Centro:** 21 cm Ø, 2500 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Dietro a destra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt

DOTAZIONE

- CleanProtect – pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- **Boil&Cook** - Cuocere senza scuocere.
- **Wipe Function** - pulizia senza problemi del piano cottura
- Numero indicatori calore residuo: 5
- **HeatControl** - Controllo preciso della zona di cottura inserendo la temperatura
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Fusibile 3 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 11,1 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 17,5 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 880x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 910x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 19,5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 135 x 1051 x 598 mm



Nero



**DISPONIBILE
BTX8017DCF
A PARTIRE DA Q2/25**

Piano di cottura a induzione (80 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, di cui **una zona Flexi**
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Davanti a destra:** 14,5 cm Ø, 1500 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Centro:** 21 cm Ø, 2500 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Dietro a destra:** 18 cm Ø, 2300 Watt, **Booster** 3200 Watt

DOTAZIONE


- CleanProtect – pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- **Boil&Cook** - Cuocere senza scuocere.
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- **Wipe Function** - pulizia senza problemi del piano cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 5
- **HeatControl** - Controllo preciso della zona di cottura inserendo la temperatura
- Sicura per bambini
- Spia di controllo

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N, Fusibile 3 x 16 A
- Frequenza 50 Hz, Potenza totale installata: 11,1 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 13,7 kg, Peso imballato: 14,7 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 800x510 mm



Nero

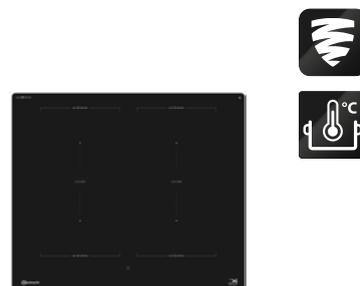

**DISPONIBILE
BTX6019DCF
A PARTIRE DA Q2/25**

Piano di cottura a induzione (60 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione **a regolazione elettronica**, di cui **due zone Flexi**
- 2 zone flessibili, di quello2 con controllo del calore
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Davanti a destra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Dietro a sinistra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt
- **Dietro a destra:** 18/20 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3700 Watt

DOTAZIONE

- CleanProtect – pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- **Boil&Cook** - Cuocere senza scuocere.
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- **Wipe Function** - pulizia senza problemi del piano cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Numero indicatori calore residuo: 4
- **HeatControl** - Controllo preciso della zona di cottura inserendo la temperatura
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 2 N
- Fusibile 2 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 7,4 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 11,7 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 590x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 12,7 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120 x 740 x 605 mm



Nero

Piani di cottura a induzione autarchici



BVH 92 2B K/1

Piano di cottura a induzione con aspiratore integrato (83 cm)

DESIGN

- Piano cottura con cappa integrata
- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello Turbo, di cui **due zone Flexi**
- due zone flessibili
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Davanti a destra:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Dietro a sinistra:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt
- **Dietro a destra:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

CAPPA ASPIRANTE

- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante
- Controllo elettronico tramite Touch-Control
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED
- Classe di efficienza energetica A¹
- Potenza ventola in modalità aspirante: livello normale max. **405 m³/h, livello intensivo 600 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 46 – max. 71 dB/A

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Fusibile 3 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 7,5 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 125 kg
- Altezza d'installazione: 49 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 807x492 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 830x515 mm
- Peso del dispositivo imballato: 33,2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 530 x 915 x 600 mm



Nero



BVH832B

Piano di cottura a induzione con aspiratore integrato (83 cm)

DESIGN

- Piano cottura con cappa integrata
- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello Turbo, di cui **due zone Flexi**
- due zone flessibili
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 19/21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 1850 Watt
- **Davanti a destra:** 19/21 cm Ø, 1650 Watt, **Booster** 1850 Watt
- **Dietro a sinistra:** 19/21 cm Ø, 1650 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Dietro a destra:** 19/21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

CAPPA ASPIRANTE

- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante
- Controllo elettronico tramite Touch-Control
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED
- Classe di efficienza energetica A
- Potenza ventola in modalità aspirante: livello normale max. **470 m³/h, livello intensivo 610 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 34 – max. 66 dB/A

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 32,2 Ampere
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 7,5 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 20,05 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 830x515 mm
- Peso del dispositivo imballato: 25,3 kg



Nero

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A++ a E per cappe aspiranti

Piano di cottura a induzione con cappa aspirante e Piani di cottura a induzione autarchici



BVH 2065B F KIT

Piano di cottura a induzione con modalità ActiveCook (65 cm)

DESIGN

- Piano cottura con cappa integrata
- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello Turbo, di cui **una zona Flexi**
- una zona flessibile
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **Flexi Duo** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti

DOTAZIONE

- Touch Control con funzione Slider
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

CAPPA ASPIRANTE

- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante
- Controllo elettronico tramite Interruttore a scorrimento
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED
- Classe di efficienza energetica A¹
- Potenza ventola in modalità aspirante: livello normale max. **470 m³/h, livello intensivo 610 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 34 – max. 66 dB/A

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Fusibile 3 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 20.15 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 650x515 mm
- Peso del dispositivo imballato: 27.6 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 538 x 800 x 605 mm
- Collegamento flessibile: anche per 220-240 V, 16 A

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- FK 65VH S – Kit di ricircolo per l'aspirazione dell'aria nella zona di base, incl. filtro a carbone attivo (859991664940) - incluso



Nero



CTAC 8780AFS NE

Piano di cottura a induzione con modalità ActiveCook (77 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 8 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, utilizzabili contemporaneamente, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- **TotalFlexi** – l'intera area di cottura può essere utilizzata come un'unica zona di cottura uniforme
- Dimensioni di ciascuna zona di cottura Flexi: 128x185 mm (LxA) da 1250 Watt, Booster 1800 Watt
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti

DOTAZIONE

- **Assistente alla cottura MyMenu** con istruzioni Step-by-Step per 63 programmi di cottura incluse **My Menu** – 5 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere, Mokka
- Auto-Sensor – la spia intelligente
- **ActiveHeat** – cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Programmi sensore: Active Frying, Active Grilling
- Touch Control con funzione Slider
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Indicatore calore residuo
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 2N
- Fusibile 2 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 7,4 kW
- Cavo di collegamento 120 cm
- Peso del dispositivo 15.1 kg
- Altezza d'installazione: 53 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 750x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 770x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 16.2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 865 x 605 mm
- Collegamento flessibile: anche per 230 V, 32.2 A

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- Fondo protettivo adatto SPA7750



Nero

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A++ a E per cappe aspiranti

Piani di cottura a induzione autarchici



BS 5860F CPNE

Piano di cottura a induzione (60 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione **Booster**
- **FlexiSpace** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Davanti a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Dietro a sinistra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Dietro a destra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

DOTAZIONE

- CleanProtect – pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- **ActiveHeat** – cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Comando Touch Control
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 2N
- Fusibile 2 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Cavo di collegamento 120 cm
- Peso del dispositivo 9,4 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 590x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10,81 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120 x 662 x 582 mm
- Collegamento flessibile: anche per 220-240 V, 31,3 A



Nero



BS 1260F NE

Piano di cottura a induzione (60 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui **due zone Flexi**
- due zone flessibili
- Tutte le zone di cottura con funzione **Booster**
- **FlexiSpace** – zona di cottura flessibile
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- **Davanti a sinistra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Davanti a destra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Dietro a sinistra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Dietro a destra:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt

DOTAZIONE

- **My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- **ActiveHeat** – cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Touch Control con funzione Slider
- Direct Access – Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Fusibile 2x16 A
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Cavo di collegamento 120 cm
- Peso del dispositivo 10,1 kg
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 590x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 11,5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 98 x 662 x 582 mm
- Collegamento flessibile: anche per 220-240 V, 31,3 A

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- Fondo protettivo adatto SPI6051



Nero

Piani di cottura a induzione autarchici e Piani di cottura in vetroceramica autarchici



BQ 5160S AL

Piano di cottura a induzione (60 cm)

DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- 4 Zone di cottura a induzione a **regolazione elettronica**, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione **Booster**
- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- Davanti a destra:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- Dietro a sinistra:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

DOTAZIONE

- My Menu** – 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo, fondere
- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 2N
- Fusibile 2 x 16 A, Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Cavo di collegamento 120 cm
- Peso del dispositivo 10.1 kg
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 598x518 mm
- Peso del dispositivo imballato: 11.5 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 98 x 662 x 582 mm

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

- Fondo protettivo adatto SPI6051



Nero



CTAR 8743/2 IN

Piano di cottura in vetroceramica (77 cm)

DESIGN

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 4 in modo costante, livello di fusione, di cui 1 Dreikreiszone di cottura, 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura
- Davanti a sinistra:** 15,5 cm Ø, 1400 Watt
- Davanti a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Dietro a sinistra:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- Dietro a destra:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 Watt

DOTAZIONE


- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 6,7 kW
- Peso del dispositivo 12 kg
- Altezza d'installazione: 46 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 770x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 13 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 140 x 860 x 605 mm



Brushed aluminium



CTAR 7642 IN

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

DESIGN

- Bordo piatto

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 4 in modo costante, di cui 1 DUO-Zweikreiszone di cottura, 1 Bräter-Zweikreiszone di cottura
- Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Davanti a destra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Dietro a sinistra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Arresto di sicurezza automatico in funzione della potenza
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 6,3 kW
- Peso del dispositivo 9 kg
- Altezza d'installazione: 46 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 10 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 140 x 670 x 600 mm



Telaio in acciaio inox

Piani di cottura in vetroceramica autarchici



ESIS 8641 NE

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

DESIGN

- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 4 SprintStar in modo costante, livello di fusione, di cui 1 Dreikreiszone di cottura
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Davanti a destra:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Dietro a sinistra:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Numero indicatori calore residuo: 4
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar
- Funzione Pausa
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 400 V 3N
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 6,7 kW
- Peso del dispositivo 7,2 kg
- Altezza d'installazione: 46 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 580x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 8,2 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130 x 670 x 600 mm



ETK 5240 IN

Piano di cottura in vetroceramica (30 cm)

DESIGN

- Piano cottura in acciaio inossidabile di alta qualità

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 2 SprintStar in modo costante, di cui
- **Davanti:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Dietro:** 18 cm Ø, 1700 Watt

DOTAZIONE

- Interruttori in alto
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 2,9 kW
- Peso del dispositivo 4,7 kg
- Altezza d'installazione: 50 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 270x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 288x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 6 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170 x 360 x 570 mm



BRD 4030 B

Piano di cottura in vetroceramica (30 cm)

DESIGN

- Piano cottura in acciaio inossidabile di alta qualità
- Senza telaio

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 2 SprintStar in modo costante, di cui
- **Davanti:** 14 cm Ø, 1200 Watt
- **Dietro:** 18 cm Ø, 1700 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Ottimo effetto cottura nelle zone di cottura SprintStar
- Spia di controllo
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220-240 V
- Fusibile 1 x 16 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 2,9 kW
- Cavo di collegamento 150 cm
- Peso del dispositivo 4,4 kg
- Dimensioni sezione (LxP): 270x490 mm
- Dimensioni esterne (LxP): 300x520 mm
- Peso del dispositivo imballato: 4,85 kg
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 148 x 340 x 615 mm



Senza telaio



Acciaio inox



Nero

Piani di cottura

**HeatControl**

Il piano di cottura HeatControl permette una regolazione precisa inserendo direttamente la temperatura desiderata, anziché i tradizionali livelli di potenza. La temperatura impostata resta costante, così si evita il surriscaldamento e non è più necessario correggere ripetutamente la regolazione. La superficie di comando rimane invisibile quando è spenta, conferendo al piano cottura un aspetto elegante e di alta qualità.

**Boil&Cook - Cucinare senza bollire**

Niente più preoccupazioni per la cottura eccessiva di cuocere troppo le pietanze: con la basta premere un pulsante e la temperatura della appena sotto la temperatura di ebollizione e impedisce l'ebollizione.

**Funzione Wipe - pulizia senza problemi pulire il piano di cottura**

L'acqua versata sul piano di cottura può essere eliminata entro 30 secondi senza che il piano di cottura si spenga. Il piano di cottura si spegne automaticamente o viene emesso un segnale acustico. si spegne automaticamente o viene emesso un segnale acustico.

**Flexione con Heat Control**

Attivando il Flexione, è possibile spostare la pentola o la padella nella zona di cottura mantenendo la stessa temperatura. In alternativa, è possibile riscaldare due pentole sul Flexione o collegare due zone di cottura, ad esempio per riscaldare uniformemente una teglia.

**Booster**

Risultati perfetti più velocemente: Con il booster booster, le pentole e le padelle si riscaldano sono riscaldate più velocemente e in modo più efficace.

**ActiveFrying & ActiveGrilling**

I sensori integrati nelle bobine di induzione rilevano costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno, regolano e mantengono automaticamente il giusto livello di potenza per il tipo di preparazione selezionato. In questo modo si ottengono sempre bistecche alla griglia cotte a puntino e patate arrosto perfette.

**Assisted Display**

Il display di testo intuitivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione ed è dotato di uno slider centrale per la regolazione della temperatura.

**Total Flexi**

Grazie a 8 bobine di induzione separate potrete utilizzare il piano di cottura come un'unica grande zona di cottura con livelli di temperatura uniformi, oppure sfruttare 8 zone di cottura separatamente, con livelli diversi di temperatura.

**Flexi Space**

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.

**MyMenu**

My Menu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo da poter stabilire le proprie preferenze nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.

**Active Heat**

La superficie di cottura si può suddividere in quattro diverse aree di temperatura, che vi permettono di regolare la temperatura semplicemente spostando le pentole tra le zone di cottura, senza dover modificare l'impostazione sul display.

**Flexi Duo**

I nuovi piani di cottura Flexi Duo sono dotati di due bobine di induzione ovali, che in caso di necessità possono essere unite e attivate insieme, per esempio per scaldare una rostiera in modo uniforme o per spostare le pentole.

**Flexi Space**

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.

**CleanProtect**

Grazie al rivoluzionario nano-rivestimento CleanProtect, il vostro piano di cottura sembrerà come nuovo anche dopo anni di utilizzo intenso. La superficie è più resistente ai graffi rispetto ai piani di cottura tradizionali e non tende a scolorirsi. Ma soprattutto, per pulirla è sufficiente l'acqua.

**Combi Duo**

Grazie alla funzione Combi Duo è possibile unire due singole zone di cottura per formarne una più ampia con lo stesso livello di potenza, perfetta per pentole di grandi dimensioni, come una rostiera rettangolare.

**Tecnologia a scorrimento**

Controllo della potenza delle singole zone di cottura mediante scorrimento delle dita.

**Funzione di pausa**

Premendo una volta, le zone di cottura attive passano a un livello adatto per tenere in caldo e dopo 30 minuti si spengono completamente. Premendo nuovamente entro 30 minuti, viene ripristinato il livello di potenza originale.

**Induzione**

Il calore viene generato proprio nel punto in cui serve: direttamente sul fondo della pentola e non sul piano di cottura.

**Touch Control**

Per controllare il pannello di comando con un dito.

**Il grado di separazione del grasso**

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.

**Classe di efficienza fluidodinamica**

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.

LE NUOVE CAPPE ASPIRANTI BAUKNECHT. MENO ODORI, PIÙ GUSTO.

Con le nuove cappe aspiranti Bauknecht, ora cucinare è ancora più divertente. Le tipologie di cappe più diverse offrono la soluzione giusta per ogni posizione di montaggio.



Motore di ventilazione potente

Aspirazione ottimale. Il motore integrato ad alte prestazioni purifica l'aria della cucina in modo affidabile, veloce e silenzioso. Per garantirvi un'eccellente filtrazione ma anche la massima efficienza energetica.



Booster

Questa funzione attiva il massimo livello di potenza della ventola ed elimina così, in brevissimo tempo, odori e vapori particolarmente intensi. Dopo cinque minuti, la funzione Booster si disattiva automaticamente.



LED

Con la loro luce chiara e calda, le cappe aspiranti Bauknecht illuminano uniformemente tutto il piano di cottura, permettendovi di tenere sotto controllo in maniera ottimale le vostre pietanze durante la preparazione. Le luci a LED sono particolarmente efficienti: evitano di proiettare ombre sulla superficie di cottura, permettono di risparmiare fino al 90 % di energia elettrica e durano fino a dieci volte più a lungo delle lampade convenzionali.

Quella giusta per ogni cucina.

L'assortimento Bauknecht include una vasta scelta di cappe aspiranti, con funzionamento a ricircolo o espulsione dell'aria, che si inseriscono perfettamente in ogni ambiente cucina. Per l'installazione della cappa è necessario seguire con precisione le istruzioni per l'installazione e la messa in funzione, in modo da ottenere le migliori prestazioni ed eliminare al massimo vapori e odori.

Tipi di cappe

Bauknecht offre cappe aspiranti dei più svariati modelli. Cappe a deflettore piatto da inserire tra i pensili o al loro interno, cappe a libera installazione sopra l'isola di cottura, o cappe di design da montare a muro. Bauknecht ha la soluzione adatta per ogni esigenza.

Installazione di cappe aspiranti con ricircolo o espulsione dell'aria

Le cappe Bauknecht con espulsione dell'aria sono estremamente efficaci, perché eliminano al 100% tutti gli odori. Tuttavia, richiedono un passaggio all'esterno per far fuoriuscire l'aria aspirata. Le cappe con ricircolo dell'aria, invece, consentono di riciclare odori e vapori, e di rilasciarli sotto forma di aria pulita nell'ambiente cucina. Pertanto, si possono collocare in qualunque punto del locale.

Un paio di facili regole per l'installazione

- La cappa aspirante deve essere montata al centro, sopra la superficie di cottura.
- La distanza minima tra la cappa aspirante e la superficie di cottura è di 65 cm in caso di piani di cottura elettrici e di 70 cm per i piani di cottura a gas (è fortemente consigliabile non superare la distanza massima di 75 cm).
- Il tubo di scarico dell'aria deve essere adatto al raccordo sulla cappa e avere lo stesso diametro (lo spostamento del tubo o la deviazione del flusso d'aria può portare a una perdita di efficienza, che deve essere poi compensata da un livello di potenza più elevato quando la cappa è in funzione).

Panoramica Cappe aspiranti

	90cm	60cm
CAPPE A MURO	 DBHBS 93 LL X	 DBHBS 63 LL IX
CAPPE ASPIRANTI PIATTE		 DBAH 65 LM X DBAH 62 LT X BAHITT 55 LM G
CAPPA ASPIRANTE COMPATTA		 DC 5460 IN/1

Panoramica della dotazione delle cappe aspiranti

	DBHS 93 LL X	DBHS 63 LL IX	DBAH 62 LT X	DBAH 65 LM X	DC 5460 INV1	BAHTT 55 LM G
Descrizione						
Colore del prodotto	Acciaio inox	Acciaio inox	Grigio	Grigio argento	Acciaio inox	Color acciaio inox
Tipologia	Cappa a camino da parete	Cappa a camino da parete	Schermo piatto	Schermo piatto	Compatta	Schermo piatto
Aria di scarico/convezione	Suitable for exhaust mode / recirculation mode					
Dotazione						
Aspirazione perimetrale	-	-	-	-	-	-
Impostazioni velocità	4	4	3	3	3	3
Booster	•	•	•	-	-	-
Tipo di elementi di comando	Touch-Control	Touch-Control	Touch-Control	Tasto a corsa breve	Interruttore a scorrimento	Tasto a corsa breve
TIMER	-	-	-	-	-	-
Spia di controllo	-	-	-	-	-	-
Proprietà di espulsione dell'aria						
Aria di scarico – potenza ventola min. m ³ /h	125	115	240	224	155	224
Aria di scarico - potenza massima del ventilatore m ³ /h	430	448	515	448	368	448
Aria di scarico – potenza ventola Boost m ³ /h	730	735	625	-	-	-
Aria di scarico – rumorosità minima in dB(A)	31	31	47	48	48	48
Aria di scarico – rumorosità massima in dB(A)	60	60	63	62	69	62
Classificazione						
Classe di efficienza fluidodinamica	B	B	A	E	E	E
Classe di efficienza dell'illuminazione	A	A	D	D	D	D
Classe di grado di separazione grasso	B	B	C	C	C	C
Consumo energetico annuale (kWh)	63.9	63.7	44.1	85.8	97.5	85.8
Misure						
Altezza apparecchio totale incl. camino max. (mm)	1147	1147	-	-	-	-
WIDTH	898	598	598	598	599	547
DEPTH	450	450	281	282	510	281
Profondità completamente estratto	-	-	436	437	-	-
Altezza del frontalino (mm)	-	-	-	-	-	-
Distanza minima tra cappa e fornello elettrico (mm)	500	500	430	430	500	430
Distanza minima tra cappa e fornello a gas (mm)	650	650	650	650	650	650
CORD_LGTH	150	150	150	150	-	150
Allacciamento elettrico						
Tensione	220-240 V	-				
Potenza allacciamento	0.255 kW	0.255 kW	0.18 kW	0.186 kW	0.16 kW	-
Protezione	1x10 A / 1.1 A	1x10 A / 1.1 A	1x10 A / 0.8 A	1x10 A / 0.8 A	1x10 A / 0.9 A	-
FREQUENCY CH	50 Hz	-				
Potenza del motore	0.25 kW	0.25 kW	0.18 kW	0.18 kW	0.16 kW	-
Illuminazione						
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Numero di lampade	2	2	2	2	2	2
Illuminazione in Watt per lampadina	2,5	2,5	3	3	3	3
Accessori						
Numero di filtri antigrasso	3	2	2	2	1	2
Materiale filtro antigrasso	Acciaio inox	Acciaio inox	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Filtro antigrasso lavabile	•	•	•	•	•	•
Accessori speciali						
Denominazione filtro ai carboni attivi	KIT FC 15	KIT FC 15	AMC 100	AMC 100	KIT FG 48	AMC 100
Numero filtri ai carboni	1	1	1	1	1	1
Filtro ai carboni attivi lavabile	-	-	-	-	-	-
Denominazione camino	-	-	-	-	AMC 858 IX	-

Cappe a muro



DBHBS 93 LL X

Cappa aspirante (muro/90 cm)

TIPOLOGIA

- Cappa aspirante a camino in Acciaio inox di alta qualità, da montare direttamente alla parete
- Camino in acciaio inossidabile
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Illuminazione dei fornelli LED, 2x2.5 Watt
- 1 potente motore ventola, 4 livelli di potenza livello intensivo incl.
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED
- Controllo tramite touch control

ACCESSORI

- Materiale di montaggio e di fissaggio, incl. pozzetto
- 3 Acciaio inox-Filtro antigrasso, lavabile
- Valvola antireflusso per funzionamento in modalità aspirante

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtranteKIT FC 15

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 63.9 kWh
- Classe di efficienza energetica B¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Flusso d'aria in modalità di scarico min-max: 115 , 288 , 448 , 735 {[*]}, {4840} , booster 735 m³/h
- Portata massima di evacuazione 735 m³/h
- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 430 m³/h, livello intensivo 730 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 31 – max. 72 dB/A
- Evacuazione sopra
- Montante dello scarico Ø 150 mm
- Altezza totale apparecchio regolabile da 619 a 1147 mm
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1x10 A / 1.1 A
- Dimensioni esterne (AxLxP): 1147x898x450 mm
- Peso del dispositivo imballato: 17.9 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 576 x 374 x 945 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 500 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



DBHBS 63 LL IX

Cappa aspirante (muro/60 cm)

TIPOLOGIA

- Cappa aspirante a camino in Acciaio inox di alta qualità, da montare direttamente alla parete
- Camino in acciaio inossidabile
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Illuminazione dei fornelli LED, 2x2.5 Watt
- 1 potente motore ventola, 4 livelli di potenza livello intensivo incl.
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED
- Controllo tramite touch control

ACCESSORI

- Materiale di montaggio e di fissaggio, incl. pozzetto
- 2 Acciaio inox-Filtro antigrasso, lavabile
- Valvola antireflusso per funzionamento in modalità aspirante

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtranteKIT FC 15

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 63.7 kWh
- Classe di efficienza energetica B¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Flusso d'aria in modalità di scarico min-max: 115 , 288 , 448 , 735 {[*]}, {4840} , booster 735 m³/h
- Portata massima di evacuazione 735 m³/h
- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 448 m³/h, livello intensivo 735 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 31 – max. 72 dB/A
- Evacuazione sopra
- Montante dello scarico Ø 150 mm
- Altezza totale apparecchio regolabile da 619 a 1147 mm
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1x10 A / 1.1 A
- Dimensioni esterne (AxLxP): 1147x598x450 mm
- Peso del dispositivo imballato: 13.9 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 576 x 374 x 645 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 500 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



Acciaio inox



Acciaio inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Cofano a pannello piatto



DBAH 62 LT X

Cappa aspirante (deflettore piatto/60 cm)

TIPOLOGIA

- Cappa a schermo piatto, da installare in un pensile superiore per cappe con cappuccio a schermo piatto
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
- 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza livello intensivo incl.
- Controllo tramite touch control

ACCESSORI

- 1 Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtrante
- Materiale di montaggio e di fissaggio
- 2 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
- Valvola antireflusso per funzionamento in modalità aspirante
- Frontalino decorativo in dotazione

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtrante AMC 100

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 44.1 kWh
- Classe di efficienza energetica A¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 515 m³/h, livello intensivo 625 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 47 – max. 67 dB/A
- Scarico sopra e dietro
- Montante dello scarico Ø 150 mm
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1x10 A / 0.8 A
- Dimensioni esterne (AxLxP): 396x598x281 mm
- Peso del dispositivo imballato: 12.5 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 511 x 693 x 396 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 430 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



DBAH 65 LM X

Cappa aspirante (deflettore piatto/60 cm)

TIPOLOGIA

- Cappa a schermo piatto, da installare in un pensile superiore per cappe con cappuccio a schermo piatto
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Controllo tramite Tasto a corsa breve
- Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
- 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza

ACCESSORI

- Materiale di montaggio e di fissaggio
- 2 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile
- Valvola antireflusso per funzionamento in modalità aspirante
- Frontalino decorativo in dotazione

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtrante AMC 100

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 85.8 kWh
- Classe di efficienza energetica D¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 448 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 48 – max. 62 dB/A
- Scarico sopra e dietro
- Montante dello scarico Ø 150 mm
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1x10 A / 0.8 A
- Dimensioni esterne (AxLxP): 396x598x282 mm
- Peso del dispositivo imballato: 12.5 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 511 x 693 x 396 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 430 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



Grigio



Grigio argento

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Cofano a pannello piatto e cofano compatto



DC 5460 IN/1

Cappa aspirante (incasso a scomparsa/60cm)

TIPOLOGIA

- Cappa aspirante compatta, Acciaio inox, da montare sotto un pensile in alto o direttamente alla parete
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Controllo tramite Interruttore a scorrimento
- Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
- 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza
- Controlli a scorrimento

ACCESSORI

- Materiale di montaggio e di fissaggio
- 1 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtrante KIT FG 48
- Alzata camino per funzionamento in modalità aspirante: AMC 858 IX

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 97.5 kWh
- Classe di efficienza energetica D¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 368 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 48 – max. 69 dB/A
- Scarico sopra e dietro
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1x10 A / 0.9 A
- Dimensioni esterne (AxLxP): 133x599x510 mm
- Peso del dispositivo imballato: 6.8 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 152 x 618 x 548 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 500 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



BAHTT 55 LM G

Cappa aspirante (deflettore piatto/55 cm)

TIPOLOGIA

- Cappa a schermo piatto, da installare in un pensile superiore per cappe con cappuccio a schermo piatto
- Adatto per funzionamento in modalità filtrante e aspirante

DOTAZIONE

- Controllo tramite Tasto a corsa breve
- Illuminazione dei fornelli LED, 2x3 Watt
- 1 potente motore ventola, 3 livelli di potenza
- Indicatore di saturazione del filtro tramite LED

ACCESSORI

- 2 Alluminio-Filtro antigrasso, lavabile

DISPONIBILE COME ACCESSORIO SPECIALE

- Filtro al carbone attivo per funzionamento in modalità filtrante AMC 100

VALORI DI CONSUMO

- Consumo energetico annuale: 85.8 kWh
- Classe di efficienza energetica D¹

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza della ventola in modalità aspirante: **livello normale max. 448 m³/h**
- Rumorosità durante il funzionamento in modalità aspirante: min. 48 – max. 62 dB/A
- Scarico sopra e dietro
- Montante dello scarico Ø 150 mm
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 0.8 Ampere
- Dimensioni esterne (AxLxP): 428x547x281 mm
- Peso del dispositivo imballato: 11.8 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 528 x 649 x 399 mm
- **Distanza minima dal piano cottura elettrico 430 mm**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 650 mm**



Acciaio inox

Color acciaio inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Cappe aspiranti

**Luce a LED**

Con l'innovativa luce a LED, molte cappe aspiranti Bauknecht non solo forniscono un'illuminazione ottimale del piano di cottura, ma creano anche un ambiente ricco di atmosfera in tutta la cucina, grazie a diverse tonalità di colore.

**Touch Control**

Per controllare il pannello di comando con un dito.

**Il grado di separazione del grasso**

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.

**Il grado di separazione del grasso**

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.

**Classe di efficienza fluidodinamica**

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.

**Classe di efficienza fluidodinamica**

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.

**Classe di efficienza fluidodinamica**

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.

**Booster**

Questa funzione attiva il massimo livello di potenza della ventola ed elimina così, in breve tempo, odori e vapori particolarmente intensi.

02

REFRIGERARE





05 18



Blauhaus

MULTI FRESH BOX

FRESH BOX

EASY ACCESS

TOTAL NO FROST COMBINATI

Per conservarsi al meglio i cibi devono essere tenuti in un luogo fresco dal momento della produzione al momento in cui li gustiamo. Per questo abbiamo introdotto tecnologie innovative come l'esclusiva Dynamic Intelligence e Total NoFrost.



Facili da integrare e perfetti per tenere ogni cosa al posto giusto.

Le combinazioni frigo-congelatore di Bauknecht sono disponibili in altezze diverse **per nicchie di incasso da 14M, 16M, 18M e 20M**. La più grande combinazione frigo-congelatore sul mercato con un'altezza di **194 cm** sfrutta alla perfezione il piccolo spazio sotto e sopra il frigorifero da incasso. Così avete più spazio per conservare al fresco i vostri cibi.



Supporto bottiglie

Tenuta sicura grazie al portabottiglie di alta qualità in grado di contenere fino a 5 bottiglie.



Ripiano in vetro divisibile

Il ripiano in vetro suddiviso può essere abbassato e alzato facilmente e offre la massima flessibilità per conservare ad esempio confezioni più grandi.



Multi Fresh Box

Per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura



Fresh Box+

Un regolatore dell'umidità consente di impostare il clima ideale per conservare frutta e verdura fino a 15 giorni in più*.



Cassetti porta flessibili

Massima flessibilità grazie ai cassetti porta regolabili.



Easy Access Tray

Il ripiano estraibile nel vano congelatore consente di accedere rapidamente e con facilità ai vostri cibi congelati.



Total NoFrost

Questa tecnologia impedisce la formazione di ghiaccio nel vano congelatore e di goccioline di umidità sulla parete posteriore del frigorifero.





Tecnologia Dynamic Intelligence

La tecnologia intuitiva monitora costantemente la temperatura interna, non solo all'apertura della porta, ma anche quando nel frigorifero sono conservate grandi quantità di alimenti. Mediante sensori rileva oscillazioni di temperatura e ripristina le condizioni ideali per garantire stabilmente una conservazione ottimale degli alimenti e un elevato risparmio energetico.



Total NoFrost

L'aria dell'ambiente interno viene controllata e distribuita costantemente. Si evita così la formazione di ghiaccio e non è necessario sbrinare.



Metal MultiFlow

Gli scarichi situati sui supporti superiore e centrale distribuiscono l'aria fredda in modo uniforme e forniscono una impostazione e un ripristino rapidi ed efficienti della temperatura.



Fresh Box+

La Fresh Box+ dispone di un regolatore dell'umidità con il quale potrete impostare il clima ideale e conservare frutta e verdura fino a 15 giorni¹ in più.



Fresh Box 0° C

La Fresh Box 0° C è pensata per conservare al meglio gli alimenti più delicati, come carne o pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente deperibili a temperature intorno a 0 °C.



¹Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi



Multi Fresh Box

Il Multi Fresh Zone è un cassetto che permette di selezionare tre tipi di temperature. Grazie a un regolatore rotativo è possibile ricreare le condizioni perfette per la conservazione di latticini, pesce e carne oppure frutta e verdura.

Carne e pesce



Frutta e verdura



Prodotti caseari



Fast Freeze Pad

Un vassoio in alluminio per congelare più rapidamente alimenti e bevande



Fresh Pad

Grazie al rivestimento Microban Silver Shield® si può ridurre la proliferazione di batteri addirittura del 99,9%¹, creando un ambiente più sano e igienico per i prodotti freschi e migliorandone così la conservabilità.

¹In base a test indipendenti di IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) conformi a ISO 22196



Tecnologie evolute per una conservazione completamente sicura e sana.

Le nuove combinazioni frigo-congelatore sono state studiate per garantire un'integrazione perfetta in ogni cucina e allo stesso tempo prestazioni straordinarie. Sono dotate di numerose soluzioni tecniche pensate per soddisfare canoni estetici senza compromettere le prestazioni.

34 dB

Compressore Zen Inverter

Il compressore Zen Inverter assicura una temperatura costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico. L'innovativo compressore riduce al minimo gli sbalzi di temperatura nel vano interno. Così gli alimenti si conservano più a lungo preservando sapore e qualità. Il compressore vanta inoltre una bassa rumorosità e un ridotto consumo di energia.



StopFrost

STOPFROST

Con StopFrost potete sbrinare il vano congelatore in un solo minuto. Il vassoio StopFrost amovibile raccoglie la brina che in seguito può essere rimossa con grande facilità. Questa soluzione non solo vi fa risparmiare tempo, ma consuma anche meno energia.



SetmoQuick

SETMO-QUICK

Per effettuare il montaggio del frigorifero o congelatore nel modo più semplice e senza stress. Con il sistema di montaggio intelligente SETMO-QUICK potrete essere sicuri che il frontale del vecchio mobile si adatti perfettamente al nuovo apparecchio.



Kühlen & Gefrieren

REFRIGERARE E CONGELARE CON REGOLAZIONE SEPARATA

Gli scomparti di refrigerazione e congelamento sono regolabili separatamente. Molto pratico, ad esempio, quando si va in vacanza.



LED

ILLUMINAZIONE A LED

Questo tipo di luce offre la massima illuminazione con un consumo ridotto.

Panoramica Frigoriferi e congelatori

Altezza della nicchia	20M (194 cm)	18M (177.6 cm)	16M (158 cm)
COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE	 <p>BKC20D013C2 SF</p>	 <p>KGITN 28MM253 KGITN 28MM254 BKC18D013C2 SF BKC18D013C2 SF LH BKC18D011V1 BKC18D011V1 LH</p>	 <p>KGIS 2680 LH2 KGIS 26803</p>
FRIGORIFERI CON VANO CONGELATORE INTEGRATO		 <p>BKSD184013C2</p>	
FRIGORIFERI SENZA VANO CONGELATORE (COOLER)		 <p>BKSD18A013C1</p>	

Panoramica Frigoriferi e congelatori

Altezza della nicchia	12M (122.1 cm)	9M (87.4 cm)	8M (87.4cm)
COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE			
FRIGORIFERI CON VANO CONGELATORE INTEGRATO	 <p>BKSD12432 / KVIE 2281 LH2 KVIE 22812 / KRIE 22512 KVIE 2252 LH2 / KVIE 22522</p>		 <p>BKBUF011 BKBUF011 LH</p>
FRIGORIFERI SENZA VANO CONGELATORE (COOLER)		 <p>KRI 29512 / KVIS 29502</p>	

Panoramica Frigoriferi e congelatori

COMBINAZIONI FRIGO- CONGELATORE		
CONGELATORI NOF- ROST	 K55VM 1130 W CH	
CONGELATORI NOFROST	 BKSD18F013C1 BKSD18F013C1	

Panoramica dei frigo-congelatori

	BKC20D013C2 SF	KGITN 28MM253	KGITN 28MM254	BKC18D013C2 SF	BKC18D013C2 SF LH	BKC18D011V1	BKC18D011V1 LH
Descrizione							
Tipo	Frigo-congelatore combinato						
Tipo di dispositivo	Da incasso a scomparsa totale						
Colore del prodotto	Bianco						
Impostazioni di posizione	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	-	-
Tipo di display	Elettronico						
Dotazione vano frigorifero							
ProFresh	Dynamic Intelligence						
Funzione super-raffreddamento	•	•	•	-	-	•	•
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•	•
Funzione vacanza	-	•	•	•	•	-	-
Numero di ripiani	4	4	4	4	4	5	5
di cui ripiani in vetro di sicurezza regolabili	3	3	3	3	3	4	4
Numero degli scomparti nella porta	6	5	5	5	5	5	5
Cassetti per frutta e verdura	-	-	-	-	-	-	-
0 °C Zone	FreshBox+ Deli Box	Fresh Box+ Multi Fresh Box	Fresh Box+ Multi Fresh Box	Fresh Box+ Fresh Box 0°	Fresh Box+ Fresh Box 0°	Fresh Box+	Fresh Box+
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Dotazione vano congelatore							
Etichettatura Star	4	4	4	4	4	4	4
Sistema di sbrinamento	StopFrost	Total NoFrost	Total NoFrost	StopFrost	StopFrost	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale
ProFreeze	-	-	-	-	-	-	-
QuickIce	-	-	-	-	-	-	-
Congelamento rapido	-	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	-	-
Temperatura per scomparto di congelamento regolabile	-	•	•	•	•	-	-
Partyautomatic	-	•	•	-	-	-	-
Numero di cassetti per congelamento (incl. box XXL)	2	2	2	2	2	2	2
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Allarme con porta aperta (acustico/visivo)	-	Entrambi	Entrambi	-	-	-	-
Segnale di avviso	Acustico	Entrambi	Entrambi	Acustico	Acustico	Ottico	Ottico
Autonomia in caso di black-out elettrico (in ore)	19	7	7	19	19	19	19
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	4	7	7	4	4	4	4
Dati di consumo							
Classe di efficienza energetica	D	C	D	D	D	E	E
Volume totale utilizzabile (litri)	300	250	250	268	268	268	268
Capacità netta frigorifero	221	182	182	189	189	189	189
Capacità netta congelatore	79	68	68	79	79	79	79
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW)	33	34	34	33	33	34	34
Classe di emissione sonora	B	B	B	B	B	B	B
Consumo energetico annuale (kWh/anno)	180	143	179	181	181	227	227
Dati tecnici e misure							
Ventilazione integrabile	0	0	0	0	0	0	0
Tipo a cerniera	Setmo						
Cerniera della porta	A destra	A destra	A destra	A destra	A sinistra	A destra	A sinistra
Integrata	•	•	•	•	•	•	•
Tensione	220-240 V						
Potenza allacciamento	140 W	180 W	180 W	140 W	140 W	140 W	140 W
Protezione	1 x 10 A / 1,35 A						
FREQUENCY CH	50 Hz						
CORD_LGTH	245	245	245	240	240	245	245
HEIGHT	1935	1770	1770	1770	1770	1770	1770
WIDTH	557	557	557	557	557	557	557
DEPTH	545	545	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KVIE 22522	KVIE 2252 LH2	KVIE 22512	KVIS 29502	KRI 29512	BK8UP011	BK8UP011 LH
Descrizione							
Tipo	Frigorifero con scomparto di congelamento	Frigorifero con scomparto di congelamento	Frigorifero	Frigorifero con scomparto di congelamento	Frigorifero	Frigorifero con scomparto di congelamento	Frigorifero con scomparto di congelamento
Tipo di dispositivo	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Colore del prodotto	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Impostazioni di posizione	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Tipo di display	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Dotazione vano frigorifero							
ProFresh	-	-	-	-	-	-	-
Funzione super-raffreddamento	-	-	-	-	-	-	-
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•	•
Funzione vacanza	-	-	-	-	-	-	-
Numero di ripiani	4	4	5	1	2	2	2
di cui ripiani in vetro di sicurezza regolabili	3	3	4	1	2	1	1
Numero degli scomparti nella porta	4	4	4	3	3	3	3
Cassetti per frutta e verdura	1	1	1	1	1	2	2
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Dotazione vano congelatore							
Etichettatura Star	4	4	-	4	-	4	4
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	-	Sbrinamento manuale	-	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale
ProFreeze	-	-	-	-	-	-	-
QuickIce	-	-	-	-	-	-	-
Congelamento rapido	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura per scomparto di congelamento regolabile	-	-	-	-	-	-	-
Partyautomatic	-	-	-	-	-	-	-
Numero di cassetti per congelamento (incl. box XXL)	-	-	-	-	-	-	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Allarme con porta aperta (acustico/visivo)	Ottico	Ottico	Ottico	-	-	-	-
Segnale di avviso	Ottico	-	Ottico	none	-	none	none
Autonomia in caso di black-out elettrico (in ore)	12	12	-	6	-	10	10
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	3	3	-	2.5	-	3	3
Dati di consumo							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Volume totale utilizzabile (litri)	189	189	209	120	136	126	126
Capacità netta frigorifero	171	171	209	102	136	108	108
Capacità netta congelatore	18	18	0	18	0	18	18
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW)	36	36	35	35	35	41	41
Classe di emissione sonora	C	C	B	B	B	C	C
Consumo energetico annuale (kWh/anno)	151	151	102	150	93	150	150
Dati tecnici e misure							
Ventilazione integrabile	0	0	0	0	0	0	0
Tipo a cerniera	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Cerniera della porta	A destra	A sinistra	A destra	A destra	A destra	A destra	A sinistra
Integrata	•	•	•	•	•	•	•
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Potenza allacciamento	80 W	80 W	75 W	75 W	75 W	100 W	100 W
Protezione	1 x 10 A / 0.85 A	1 x 10 A / 0.85 A	1 x 10 A / 0.85 A	1 x 10 A / 1.1 A	1 x 10 A / 1.1 A	1 x 10 A / 0.5 A	1 x 10 A / 0.5 A
FREQUENCY CH	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
CORD_LGTH	245	245	245	245	245	245	245
HEIGHT	1220	1220	1220	873	873	819	819
WIDTH	557	557	557	557	557	597	597
DEPTH	545	545	545	545	545	545	545

Panoramica della dotazione dei congelatori

BKSD18F013C1

Descrizione	
Tipo di prodotto	Congelatore da incasso a scomparsa totale
Altezza di montaggio/nicchia	178
Adatto per Side-by-Side con	-
Equipaggiamento e comfort	
Sistema di sbrinamento	NoFrost
ProFreeze	-
Congelamento rapido	ShockFreeze e congelamento rapido
Funzione risparmio energetico ECO	-
Congelamento rapido	ShockFreeze e congelamento rapido
Soft Opening	-
Maniglia in alluminio	-
Calendario alimenti congelati	-
Congelatore	
INTERIOR_LIGHT_TYPE	Illuminazione LED a soffitto
Numero di cassette per congelamento (incl. box XXL)	6
Numero di box XXL	-
Numero di cassette per alimenti congelati piccoli (mezza grandezza)	-
FREEZING_FLAPS_NUMBER	2
Zona pizza	-
Scomparto di congelamento	-
Congelatore ad armadio	
DualCool	-
FlexiSpace	-
INTERIOR_LIGHT	-
Bilanciamento automatico del coperchio	-
Numero di cassette totale (incl. cassette XXL)	-
Numero di cassette XXL	-
Blocco per bambini	-
Parete divisoria rimovibile	-
Accessori	
Numero di vaschette portaghiaccio	-
Numero di cassette per congelatore	-
Allarme ottico/acustico con porta aperta	-
Segnale di avviso	Entrambi
Dati di consumo	
Classe di efficienza energetica	E
Volume totale utilizzabile (litri)	203
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW)	38
Classe di emissione sonora	C
Consumo energetico annuale (kWh/anno)	233
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	21.5
Dati tecnici e misure	
Cerniera della porta	Right reversible
Scarico condensa anteriore	-
Piedini regolabili	•
Piano da tavolo amovibile	-
Presa Vario	-
Tensione	220-240 V
Potenza allacciamento	130 W
Protezione	1 x 10 A / 1.4 A
FREQUENCY CH	50 Hz
HEIGHT	1771
WIDTH	557
DEPTH	545

Combinazioni frigo-congelatore da 20M e 18M



BKC20D013C2 SF

StopFrost - Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 194)

COMFORT

- Display TouchControl
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- Deli Box - cassetto aggiuntivo per conservare in modo ordinato i vostri alimenti preferiti
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 6 scomparti nella porta, di cui 4 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 4 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **StopFrost** – una lastra StopFrost rimovibile raccoglie il ghiaccio che eventualmente si forma, che può poi essere rimosso facilmente
- **Easy Access Tray** – ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassette di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D²
- Consumo energetico annuale: 180 kWh/anno
- Capacità netta: 221 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 300 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 55.2 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1935x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 57 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 2000 x 596 x 608 mm



33 dB

Bianco



KGITN 28MM253

Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

DOTAZIONE E COMFORT

- Compressore Zen Inverter – assicura una temperatura 2 costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico
- Funzione Party – per bibite fresche in soli 30 minuti
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

VANO FRIGORIFERO

- **Dynamic Intelligence** ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura della porta
- **Fresh Box+** – freschezza che dura fino a 15 giorni grazie alla regolazione precisa dell'umidità²
- Multi Fresh Box – per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura
- Ripiano in vetro FlexiShelf: massima flessibilità grazie al ripiano in vetro suddiviso
- Il sistema Metal MultiCoolFlow, grazie alla parete posteriore interna in metallo, garantisce una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi
- Supporto bottiglie – per contenere saldamente fino a 5 bottiglie
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 cassette porta, di cui 3 regolabili in altezza

VANO CONGELATORE

- Total NoFrost – niente più brina nel freezer
- Allarme ottico e acustico porta aperta
- Easy Access Tray – ripiano estraibile nel vano congelatore per maggiore visuale
- 2 cassette congelatore antiribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 7 ore
- 1 Fast Freeze Pad – vassoio in alluminio per congelare più rapidamente

DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica C³
- Consumo di energia: 143 kWh/anno
- Capienza utile: 182 l frigorifero, 68 l congelatore, totale 250 l
- Classe di emissioni sonore: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 7 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Apertura porta a destra, regolabile; Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta ottico e acustico



Bianco

¹ Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

² Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

³ Si basa sui livelli di rumorosità indicati dai produttori concorrenti. La specifica si riferisce a tutti i frigoriferi-congelatori da incasso di 70 cm di larghezza con un livello di rumorosità di 32 dBA venduti con i marchi Whirlpool Corporation, Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

Combinazioni frigo-congelatore da 18M



KGITN 28MM254

Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

DOTAZIONE E COMFORT

- Compressore Zen Inverter: silenzioso e a basso consumo energetico
- Funzione Party – per bibite fresche in soli 30 minuti
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

VANO FRIGORIFERO

- Dynamic Intelligence ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura della porta
- Fresh Box+ – freschezza che dura fino a 15 giorni grazie alla regolazione precisa dell'umidità²
- Multi Fresh Box – per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura
- Ripiano in vetro FlexiShelf divisibile
- Il sistema Metal MultiCoolFlow per una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi
- Supporto bottiglie – esclusivo portabottiglie per contenere fino a 5 bottiglie
- Funzione SuperCooling, sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 cassetti porta, di cui 3 regolabili in altezza

VANO CONGELATORE

- Total NoFrost – niente più brina nel freezer
- Easy Access Tray – ripiano estraibile nel vano congelatore per maggiore visuale
- 2 cassetti congelatore antiribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 7 ore
- Fast Freeze Pad – per congelare le pietanze più rapidamente

DATI TECNICI:

- Classe di efficienza energetica D³
- Consumo di energia: 179 kWh/anno
- Capienza utile: 182 l frigorifero, 68 l congelatore, totale 250 l
- Classe di emissioni sonore: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 7 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Apertura porta a destra, regolabile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico
- Funzione Party – per bibite fresche in soli 30 minuti
- Regolazione elettronica della temperatura



Bianco



BKC18D013C2 SF

StopFrost - Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

COMFORT

- Display TouchControl
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità²
- **Fresh Box 0°** – la temperatura perfetta per conservare carne e pesce⁴
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 5 scomparti nella porta, di cui 3 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 3 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **StopFrost** – una lastra StopFrost rimovibile raccoglie il ghiaccio che eventualmente si forma, che può poi essere rimosso facilmente
- **Easy Access Tray** – ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D³
- Consumo energetico annuale: 181 kWh/anno
- Capacità netta: 189 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 268 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 240 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 55,5 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 57,1 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



Bianco

¹ Si basa sui livelli di rumorosità indicati dai produttori concorrenti. La specifica si riferisce a tutti i frigoriferi-congelatori da incasso di 70 cm di larghezza con un livello di rumorosità di 32 dBA venduti con i marchi Whirlpool Corporation, Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

⁴ Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

Combinazioni frigo-congelatore da 18M



BKC18D013C2 SF LH

StopFrost - Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

COMFORT

- Display TouchControl
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- Raffreddamento e congelamento regolabili separatamente
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- **Fresh Box 0°** – la temperatura perfetta per conservare carne e pesce²
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 5 scomparti nella porta, di cui 3 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 3 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **StopFrost** – una lastra StopFrost rimovibile raccoglie il ghiaccio che eventualmente si forma, che può poi essere rimosso facilmente
- **Easy Access Tray** – ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D³
- Consumo energetico annuale: 181 kWh/anno
- Capacità netta: 189 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 268 l
- Classe di emissione sonora: B, 33 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 240 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A sinistra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 55.5 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 57.1 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



Bianco

BKC18D011V1

Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

COMFORT

- Controllo elettronico nella zona frigo tramite display a LED interno
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 5 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabile in altezza
- 5 scomparti nella porta, di cui 3 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 3 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **Easy Access Tray** – ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassetti di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E³
- Consumo energetico annuale: 227 kWh/anno
- Capacità netta: 189 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 268 l
- Classe di emissione sonora: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 50.6 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 52.2 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



Bianco

¹ Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Combinazioni frigo-congelatore & Frigorifero



BKC18D011V1 LH

Combinazione frigo-congelatore da incasso (Nicchia 178)

COMFORT

- Controllo elettronico nella zona frigo tramite display a LED interno
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 5 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabile in altezza
- 5 scomparti nella porta, di cui 3 regolabile in altezza
- Massima flessibilità grazie a 3 scomparti nella porta regolabili

CONGELATORE

- **Easy Access Tray** – ripiano estraibile nel congelatore per migliore visibilità
- 2 cassette di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E²
- Consumo energetico annuale: 227 kWh/anno
- Capacità netta: 189 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 268 l
- Classe di emissione sonora: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A sinistra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 50.6 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 52.2 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



BKSD184013C2

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 178)

COMFORT

- Display TouchControl
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- SoftClosing – cerniera della porta di alta qualità, a chiusura automatica a partire da 20°
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità¹
- Deli Box - cassetto aggiuntivo per conservare in modo ordinato i vostri alimenti preferiti
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- Illuminazione ottimale mediante LED applicati lateralmente e dall'alto nella cella frigo
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 7 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 16 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D²
- Consumo energetico annuale: 137 kWh/anno
- Capacità netta: 253 l refrigerazione, 29 l congelamento, totale 282 l
- Classe di emissione sonora: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- SoftClosing - Chiusura morbida della porta con una leggera pressione
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 130 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 52 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1771x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 54 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

² Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Congelatore e frigorifero



BKSD18F013C1

Congelatori ad armadio NoFrost (Nicchia 178)

COMFORT

- Illuminazione interna a LED
- **ShockFreeze** – congelamento rapido, delicato
- **NoFrost**, addio sbrinamento
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile

CONGELATORE

- 2 Scomparti di congelamento con sportello
- 6 Cassetti per alimenti congelati su estratti
- Autonomia in caso di guasto: 23 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di emissione sonora: C, 38 dB(A) re 1 pW
- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 233 kWh/anno
- Capacità netta totale congelazione: 203 l
- Capacità di congelamento: 21.5 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Fusibile 1 x 10 A / 1.4 A
- Potenza totale installata: 130 W
- SoftClosing – cerniera della porta di alta qualità, a chiusura automatica a partire da 20°
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 1776x560x min. 555 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1771x557x545 mm

BKSD18A013C1

Frigorifero a incasso (Nicchia 178)

COMFORT

- Display TouchControl
- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- SoftClosing – cerniera della porta di alta qualità, a chiusura automatica a partire da 20°
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Fresh Box+ – cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità²
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie flessibile e salvaspazio
- Illuminazione ottimale mediante LED applicati lateralmente e dall'alto nella cella frigo
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 5 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabile in altezza
- 2 Cassetti frutta e verdura
- 5 scomparti nella porta

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E³
- Consumo energetico annuale: 113 kWh/anno
- Capacità netta: 306 l refrigerazione, totale 306 l
- Classe di emissione sonora: B, 34 dB(A) re 1 pW

SPECIFICHE TECNICHE

- SoftClosing - Chiusura morbida della porta con una leggera pressione
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 130 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 51 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1771x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 53 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1840 x 596 x 608 mm



Bianco



Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Combinazione frigo-congelatore da 16M



KGIS 26803

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 158)

COMFORT

- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- **Filtro Hygiene** – protegge efficacemente da batteri, germi e cattivi odori
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- **LessFrost** – minor sbrinamento grazie all'evaporatore esterno
- 3 cassette di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D¹
- Consumo energetico annuale: 175 kWh/anno
- Capacità netta: 153 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 232 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 50.2 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1576x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 51.5 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1640 x 594 x 608 mm

KGIS 2680 LH2

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 158)

COMFORT

- Concetto dello spazio interno con elementi in acciaio inossidabile
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- **Filtro Hygiene** – protegge efficacemente da batteri, germi e cattivi odori
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- 3 cassette di congelamento a prova di ribaltamento
- Autonomia in caso di guasto: 19 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 219 kWh/anno
- Capacità netta: 153 l refrigerazione, 79 l congelamento, totale 232 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.35 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 140 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A sinistra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 50.2 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1576x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 51.5 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1640 x 594 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Frigoriferi da 12M



BKSD12432

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite display a LED
- La funzione vacanza imposta il frigorifero a 12 °C
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico e acustico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Dynamic Intelligence dopo l'apertura, ripristina rapidamente la temperatura
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D¹
- Consumo energetico annuale: 121 kWh/anno
- Capacità netta: 171 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 189 l
- Classe di emissione sonora: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0,85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 42 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 43 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



KVIE 22812

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- **Filtro Hygiene** – protegge efficacemente da batteri, germi e cattivi odori
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 151 kWh/anno
- Capacità netta: 171 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 189 l
- Classe di emissione sonora: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0,85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 42 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 43 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Frigoriferi da 12M



KVIE 2281 LH2

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- **ProFresh** – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria mantiene i vostri cibi freschi più a lungo
- **Filtro Hygiene** – protegge efficacemente da batteri, germi e cattivi odori
- Circolazione uniforme dell'aria nel frigorifero grazie al ventilatore
- Appoggio sicuro grazie al portabottiglie integrato, dal minimo ingombro
- Funzione super-raffreddamento
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 151 kWh/anno
- Capacità netta: 171 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 189 l
- Classe di emissione sonora: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0.85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A sinistra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 42 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 43 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



KVIE 22522

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico
- Allarme ottico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 151 kWh/anno
- Capacità netta: 171 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 189 l
- Classe di emissione sonora: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0.85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 42 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 43 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Frigoriferi da 12M



KVIE 2252 LH2

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme ottico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 4 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 3 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 12 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 151 kWh/anno
- Capacità netta: 171 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 189 l
- Classe di emissione sonora: C, 36 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0.85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 80 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A sinistra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 42 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 43 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



KRIE 22512

Frigorifero a incasso (Nicchia 122)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avvertimento in caso di guasto: ottico
- Allarme ottico porta

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 5 Ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 4 scomparti nella porta

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 102 kWh/anno
- Capacità netta: 209 l refrigerazione, totale 209 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 0.85 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 75 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 40 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 41 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 1293 x 596 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Frigoriferi da 8M



KVIS 29502

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 88)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf diviso
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 1 Ripiano in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 6 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 150 kWh/anno
- Capacità netta: 102 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 120 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 2.5 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 75 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+38 (SN-ST)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 35 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 873x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 36 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 946 x 597 x 608 mm



KRI 29512

Frigorifero a incasso (Nicchia 88)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf diviso
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 2 Ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 93 kWh/anno
- Capacità netta: 136 l refrigerazione, totale 136 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 75 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 34 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 873x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 35 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 946 x 597 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Frigorifero da tavolo 8M/UC



BKBUF011

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 82)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf diviso
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 1 Ripiano in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta

CONGELATORE

- Autonomia in caso di guasto: 6 Ore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 150 kWh/anno
- Capacità netta: 102 l refrigerazione, 18 l congelamento, totale 120 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 2.5 kg/24 ore

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 75 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+38 (SN-ST)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 35 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 873x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 36 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 946 x 597 x 608 mm



BKBUF011 LH

Frigorifero a incasso con congelatore (Nicchia 82)

COMFORT

- Controllo elettronico tramite LED Display
- Regolazione elettronica della temperatura

FRIGORIFERO/DOTAZIONE PER CELLA FRIGO COMPLETA

- Più spazio per oggetti di grandi dimensioni e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf diviso
- Sbrinamento automatico del frigorifero
- 2 Ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 1 Cassetto frutta e verdura
- 3 scomparti nella porta

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo energetico annuale: 93 kWh/anno
- Capacità netta: 136 l refrigerazione, totale 136 l
- Classe di emissione sonora: B, 35 dB(A) re 1 pW

SPECIFICHE TECNICHE

- Montaggio semplice nella porta fissa SETMO-QUICK
- Tensione: 220-240 V
- Fusibile / corrente assorbita: 1 x 10 A / 1.1 A
- Frequenza 50 Hz
- Potenza totale installata: 75 W
- Cavo di collegamento: 245 cm
- Per l'uso a temperatura ambiente (°C): +10/+43 (SN-T)
- Fermaporta A destra, sostituibile
- Peso del dispositivo: 34 kg
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 873x557x545 mm
- Peso del dispositivo imballato: 35 kg
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 946 x 597 x 608 mm



Bianco

Bianco

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Congelatori

**NoFrost – addio sbrinamento**

L'avanzata tecnologia di raffreddamento impedisce la formazione di ghiaccio nel vano congelatore e risparmia energia. Così non serve più sbrinare.

**Setmo Quick**

Sistema di montaggio intelligente: tutti gli elementi di fissaggio sono già montati ed è sufficiente regolarli in tutta facilità. Inoltre, il frontale del vecchio mobile si adatterà perfettamente al nuovo apparecchio.

**Super Setmo – un sistema brevettato per facilitare il montaggio di elettrodomestici da incasso**

Il sofisticato sistema SUPER SETMO facilita il montaggio del vostro frigorifero o congelatore Bauknecht in caso di montaggio di un'anta fissa, dove l'anta del mobile è fissata a quella dell'elettrodomestico. Per un montaggio semplice e senza stress grazie al supporto di installazione intelligente SUPER SETMO!

**Regolazione elettronica della temperatura**

Al contrario della regolazione meccanica della temperatura, con la modalità elettronica la temperatura impostata viene mantenuta in modo più preciso.

**Refrigerare e congelare con regolazione separata**

Vano frigo e vano congelatore regolabili in modo indipendente l'uno dall'altro.

**Setmo Quick**

Sistema di montaggio intelligente: tutti gli elementi di fissaggio sono già montati ed è sufficiente regolarli in tutta facilità. Inoltre, il frontale del vecchio mobile si adatterà perfettamente al nuovo apparecchio.

**Super Setmo – un sistema brevettato per facilitare il montaggio di elettrodomestici da incasso**

Il sofisticato sistema SUPER SETMO facilita il montaggio del vostro frigorifero o congelatore Bauknecht in caso di montaggio di un'anta fissa, dove l'anta del mobile è fissata a quella dell'elettrodomestico. Per un montaggio semplice e senza stress grazie al supporto di installazione intelligente SUPER SETMO!

**Funzione SuperFreeze – per un raffreddamento rapidissimo**

La funzione SuperFreeze consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L'attivazione tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un grande accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.

**Funzione SuperCooling**

Fa in modo che, dopo uno sbalzo di temperatura dovuto ad es. all'apertura della porta, all'interno venga ripristinata la temperatura ottimale di refrigerazione.

**XXL Cassetto congelatore**

Pratico cassetto freezer extra large con una capacità utile fino al 25% superiore rispetto ai cassettee freezer tradizionali.

**Luce a LED**

Questo tipo di luce offre la massima illuminazione con un consumo ridotto.

**Funzione vacanza**

Funzione di raffreddamento ridotto a risparmio energetico per i periodi di assenza prolungata.

**StarLight**

Il concetto di illuminazione, innovativo ed economico, offre una visione perfetta di tutto l'interno del frigorifero.

**Filtro Hygiene+**

Il filtro Hygiene+ filtra costantemente l'aria e protegge da batteri, germi e odori.

**StopFrost – per sbrinare in un solo minuto**

Grazie a StopFrost, è possibile sbrinare facilmente il vano congelatore in appena 1 minuto. Il vassoio StopFrost amovibile raccoglie la brina che poi può essere rimossa facilmente risciacquando. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma anche energia. In esclusiva nelle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht.

**Controllo elettronico della temperatura**

A differenza del controllo meccanico della temperatura, il controllo elettronico della temperatura mantiene la temperatura impostata in modo più preciso.

**ProFresh – freschezza più duratura per i vostri alimenti.**

L'innovativa tecnologia ProFresh garantisce una freschezza più duratura, massimo gusto e un aspetto appetitoso dei cibi conservati in ogni parte del vano frigo, grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria.

**LessFrost**

Maggiore spazio e flessibilità di stoccaggio grazie all'evaporatore esterno.

**Supporto bottiglie**

Tenuta sicura grazie al portabottiglie di alta qualità in grado di contenere fino a 5 bottiglie.



NoFrost – addio sbrinamento

Con Bauknecht lo sbrinamento è un ricordo del passato. Grazie alla tecnologia Total NoFrost, l'aria all'interno di tutto il vano congelatore viene controllata, distribuita uniformemente e condotta in una zona speciale. Così, con Total NoFrost si evita la formazione di ghiaccio e si risparmia energia e denaro.



Ripiano in vetro FlexiShelf – più spazio per confezioni grandi

Il ripiano in vetro FlexiShelf suddiviso può essere abbassato facilmente e offre la massima flessibilità per conservare ad esempio confezioni più grandi.



Sistema Metal MultiCoolFlow

Grazie alla parete posteriore interna in metallo, il sistema Metal MultiCoolFlow assicura una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi a tutti i livelli, creando le condizioni perfette per la conservazione dei vostri alimenti.



Cassetti porta flessibili

Massima flessibilità grazie ai cassetti porta regolabili.



Supporto per bottiglie

Con il supporto per bottiglie integrato ora avete ancora più spazio nel vostro frigorifero per conservare bibite di ogni tipo e gustarle sempre fresche.



Compressore Multipower Inverter – assicura una temperatura costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico

L'innovativo compressore riduce al minimo gli sbalzi di temperatura nel vano interno. Così gli alimenti si conservano più a lungo preservando sapore e qualità. Il compressore vanta inoltre una bassa rumorosità e un ridotto consumo di energia.



Fresh Box+

Cibi freschi fino a 15 giorni* più a lungo grazie alla regolazione precisa dell'umidità.



Easy Access Tray

Ripiano estraibile nel vano congelatore per accedere rapidamente e con facilità ai vostri cibi congelati.



Portabottiglie flessibile

Con il portabottiglie flessibile, ora avete ancora più spazio nel vostro frigorifero per conservare tutti i tipi di bevande e gustarle fresche in qualsiasi momento. Il portabottiglie scorrevole può essere posizionato su qualsiasi ripiano del frigorifero.



Dynamic Intelligence

Grazie alla tecnologia Dynamic Intelligence, dopo l'apertura della porta la temperatura viene ripristinata più rapidamente rispetto ai frigoriferi tradizionali, poiché il sensore monitora costantemente la temperatura interna del frigorifero. Ciò significa che i vostri cibi si conservano più a lungo e potete gustarli più a lungo.



Compressore Zen Inverter

Il compressore Zen Inverter assicura una temperatura costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico. L'innovativo compressore riduce al minimo gli sbalzi di temperatura nel vano interno. Così gli alimenti si conservano più a lungo preservando sapore e qualità. Il compressore vanta inoltre una bassa rumorosità e un ridotto consumo di energia.



Fresh Box 0°

La Fresh Box 0° è pensata per conservare al meglio gli alimenti più delicati, come carne o pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente deperibili a temperature intorno a 0 °C.



Fast Freeze Pad

Un vassoio in alluminio per congelare più rapidamente alimenti e bevande.



Fresh Pad

Grazie al rivestimento Microban Silver Shield® si può ridurre la proliferazione di batteri addirittura del 99,9%¹, creando un ambiente più sano e igienico per i prodotti freschi e migliorandone così la conservabilità.

¹ In base a test indipendenti di IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) conformi a ISO 22196



Invisible Installation

La soluzione semplice per un'estetica di prima classe.

L'installazione è semplice e funziona come un sistema di binari convenzionale, ma rimane completamente nascosta dietro la porta del frigorifero. Provate la perfetta simbiosi tra funzionalità ed eleganza.

03

RIGOVERNARE





PIÙ SPAZIO PER I PIATTI, PIÙ LIBERTÀ PER VOI

Le opzioni di carico flessibili e le tecnologie avanzate garantiscono una pulizia di altissimo livello e un elevato risparmio di risorse: le nuove lavastoviglie sono disponibili anche nella classe di efficienza energetica A e risparmiano più del 15% di energia rispetto alla classe B e addirittura il 50% di energia rispetto alla classe F.



Interni MaxiSpace

La nuova lavastoviglie MaxiSpace ha le stesse misure di una lavastoviglie tradizionale, ma offre il 10%¹ di spazio in più al suo interno. Può accogliere così contemporaneamente piatti da pizza del diametro di 32 cm² nel cestello inferiore e piatti da dessert di diametro fino a 19 cm nel cestello centrale.




SpaceClean-Cassetto

Lo spazioso cestello SpaceClean presenta ugelli dell'acqua integrati, per una pulizia perfetta. Oltre allo spazio per le posate, le opzioni di regolazione flessibile offrono piani aggiuntivi per bicchieri alti, tazze da caffè o ciotole per cereali.

¹ Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore capacità di carico dei tre cassettei.

^{2/3} piatti da pizza con un diametro massimo di 32 cm e una profondità fino a 2 cm possono essere posizionati nel cestello inferiore, sui supporti centrali. Il cestello centrale deve essere fissato nella posizione alta.

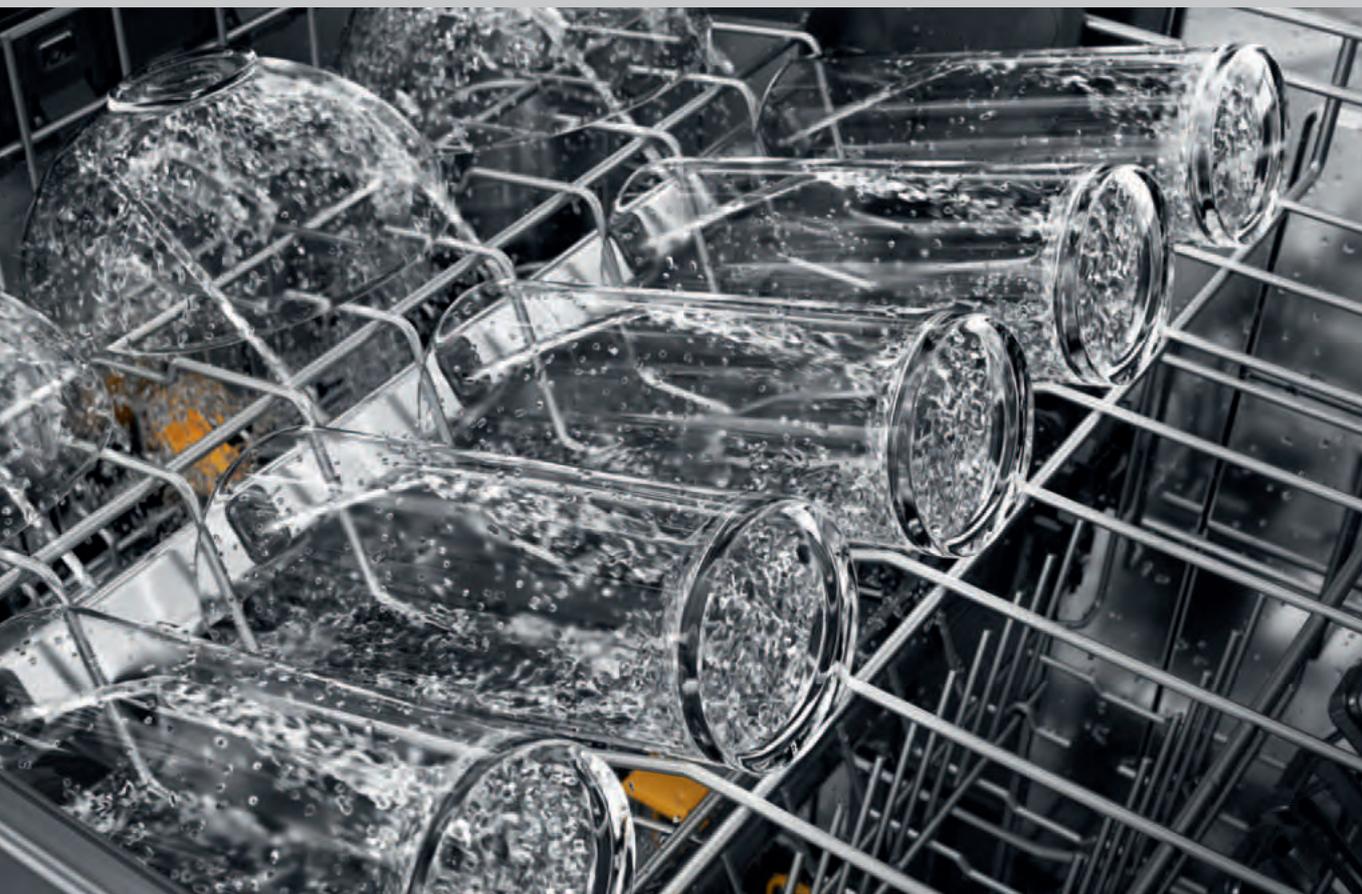


Una moltitudine di funzioni che garantiscono sempre risultati eccezionali.



Programmi automatici Dynamic Intelligence

I tre programmi automatici (misto, rapido, intensivo) garantiscono risultati di lavaggio straordinari risparmiando risorse. Grazie alla tecnologia Dynamic Intelligence, la lavastoviglie rileva la quantità di carico e il grado di sporco delle stoviglie, adeguando perfettamente le impostazioni del programma. Ciò consente di risparmiare fino al 40%¹ di acqua ed energia per ogni ciclo di lavaggio.

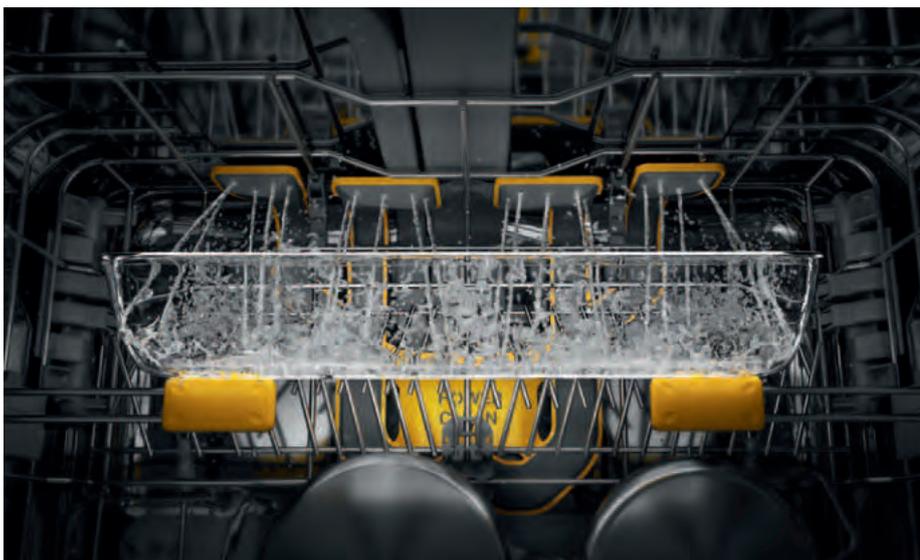

PowerClean Pro

Gli ugelli ad alta pressione più potenti del 60%¹ nel cestello inferiore possono essere attivati per una maggiore potenza di pulizia, se necessario. Anche lo sporco più ostinato può essere rimosso senza risciacquo per ottenere un risultato perfettamente pulito. Inoltre, grazie ai pratici supporti, pentole, padelle e casseruole possono essere posizionate in verticale, aumentando la capacità di carico del cestello inferiore del 30%².



NaturalDry

Il sistema automatico di apertura della porta NaturalDry e lo speciale trattamento superficiale dei componenti interni in plastica garantiscono risultati di asciugatura fino al 99%³ migliori con un risparmio di energia fino al 40%⁴. La porta si apre solo quando la temperatura interna è scesa a 40°C, per una protezione ottimale dei frontali dei mobili. A favorire le prestazioni di asciugatura è anche il trattamento speciale del cassetto SpaceClean, che fa in modo che alla fine del programma di lavaggio non restino goccioline d'acqua che potrebbero lasciare tracce sulle stoviglie.



¹Test sulla potenza di pressione effettuato su una lavastoviglie con ugelli PowerClean rispetto a una lavastoviglie con braccio inferiore tradizionale.

²Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

³Sulla base della potenza di asciugatura media e relativo consumo di energia di una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli e ActiveDry (con carico combinato, incl. plastica, vetro, acciaio e porcellana) rispetto a una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli senza ActiveDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello e al carico.

Display intuitivo

L'interfaccia utente della nuova lavastoviglie Bauknecht è più intuitiva che mai: sia nella versione con i tasti, che in quella interamente Touch Control. Basta premere per selezionare il programma o l'opzione desiderati e visualizzare sul display informazioni dettagliate sulle funzioni e sui programmi. L'illuminazione bianca a LED conferisce all'interfaccia utente un'estetica moderna.



Spia sul pavimento

Durante il funzionamento della lavastoviglie, viene proiettata sul pavimento la fase del programma di lavaggio, in modo da tenere sotto controllo in ogni momento l'andamento del programma.



Time on Floor

Mentre la lavastoviglie è in funzione, la durata del programma di lavaggio viene proiettata sul pavimento, in modo da poter controllare facilmente l'avanzamento del programma in qualsiasi momento.



Guida del cestello facilmente maneggevole

La nuova guida del cestello semplifica l'estrazione dei cestelli. La nuova guida del cestello garantisce un'estrazione sicura e semplice anche in caso di carico di pentole o padelle pesanti.



Silent Option

La speciale Silent Option riduce le vibrazioni e la rumorosità del programma di lavaggio fino a -2dB¹, per un lavaggio delle stoviglie il più possibile silenzioso.



Opzione Hygiene


L'opzione Hygiene rimuove oltre il 99,999%² dei batteri senza l'aggiunta di additivi chimici. Infatti, nell'ultima fase di lavaggio scalda l'acqua a 72°C, risciacquandovi le stoviglie per almeno 10 minuti.

¹ Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata.

² Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH


Soluzioni avanzate per un'installazione semplice.

Grazie alle nostre soluzioni avanzate, installare la nuova lavastoviglie da incasso Bauknecht è un gioco da ragazzi. I nuovi sistemi di cerniere favoriscono un'installazione perfetta, intuitiva e fluida in ogni cucina.

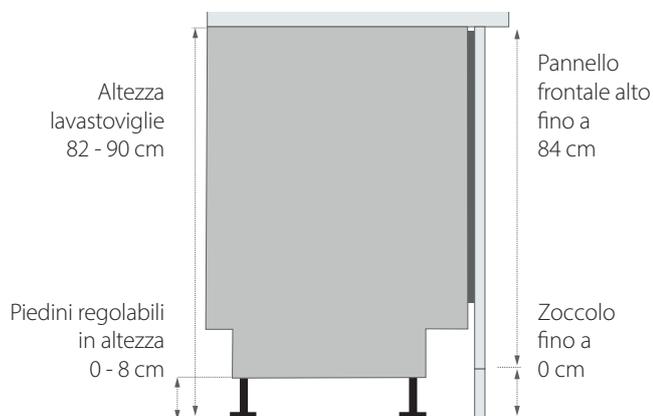


SISTEMA CON PORTA A TRAINO

Il semplice sistema di installazione consente di posizionarla in altezza con la massima flessibilità. Il rivestimento della porta può essere alto fino a 84 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 0 cm (o 6 cm con cerniere EasyFit) per integrare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina circostante.

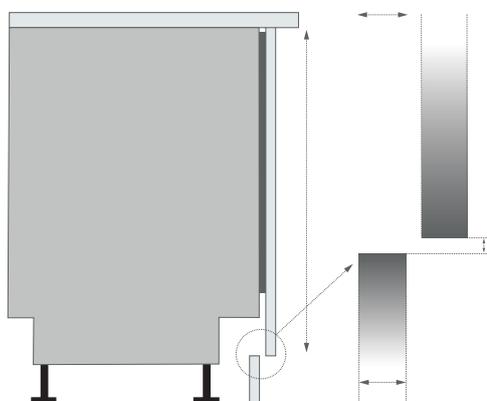

Il sistema con porta a traino consente di applicare pannelli frontali in vari materiali, con un peso compreso tra i 3 e i 10 kg e uno spessore tra i 16 e i 25 mm.



INSTALLAZIONE SOTTO AL PIANO DI LAVORO

Non è necessario tagliare lo zoccolo né eseguire lavori ulteriori (come per esempio rivestire gli spigoli dello zoccolo con parasigoli).

Panoramica Lavastoviglie

	LAVASTOVIGLIE INTERAMENTE INTEGRABILI CON SLIDING-DOOR	LAVASTOVIGLIE INTERAMENTE INTEGRABILI		LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI	
	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	60 cm
A	 <p>B7I HF60 TUSC CH BK8IA15AM3TUSC0CH</p>				
B	 <p>BK8IB15AM6TSC0CH</p>	 <p>BK8I HF58 TUC CH</p>			
C	 <p>BK7IC15B2M6LSC0CH</p>	 <p>B7I HP42 LC CH</p>	 <p>BK6IC11B57LSA0CH</p>		 <p>BBO 3O41 PL X CH</p>
D	 <p>BCIO 3O33 PLE S CH</p>	 <p>BCIO 3T133 PE CH</p>	 <p>BSIO 3O35 PFE X CH</p>		 <p>BBO 3T133 P X CH</p>
E		 <p>BCIC 3C26 E CH</p>		 <p>BSBO 3O23 PF X CH</p>	 <p>BCBC 3C26 B CH</p>

Panoramica delle lavastoviglie

	B71HF60 TUC CH	BK81A 15AM3TUSCOCH	BK81 HF58 TUC CH	BK81B 15AM6TSC0CH	B71HP42 LC CH	BK71C15B2M6LSC0CH	BC10 3033 PLE 5 CH	BC10 3113 PE CH
Beschreibung								
width	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Tipo	Completamente integrabile	Completamente integrabile	MAXI completamente integrabile	Completamente integrabile	MAXI completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile
Colore del prodotto	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Acciaio inox	Acciaio inox
Numero di coperti standard	15	15	14	15	15	15	14	14
Area interna in acciaio inossidabile	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	-	-	-	-	-	-	•	•
Sistema di asciugatura	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry	NaturalDry	ActiveDry	ActiveDry
Possibilità di incasso in alto	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di cerniere	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	Doppia cerniera	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	-	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	Doppia cerniera
Sensor	-	-	-	-	-	-	•	•
Indicatore ottico di funzionamento	Time on floor	Time on floor	Time on floor	Time on floor	Sul fondo	Sul fondo	Sul fondo	Sul fondo
INDICATOR_COUNT_DOWN	•	•	•	•	•	•	-	-
Indicatore di ricarica per sale e per brillantante	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
START_DELAY_TIME	1-24h	1-24	1 - 24 ore	1 - 24 ore	1 - 24 ore	1 - 24 ore	1 - 12 ore	1 - 12 ore
Sistema di protezione antiaggancio	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa	Protezione antiaggancio completa
Blocco per bambini	-	-	-	-	-	-	-	-
Energieeffizienz								
Classe di efficienza energetica	A	A	B	B	C	C	D	D
Consumo di acqua del programma eco in litri/ciclo operativo	9,5	9,9	9,5	9,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Consumo energetico in kWh per ciclo operativo nel programma eco	0,55	0,55	0,644	0,654	0,757	0,757	0,848	0,848
Indice di potenza di lavaggio	1,13	1,121	1,13	1,121	1,13	1,13	1,13	1,13
Indice di potenza di asciugatura	1,07	1,061	1,07	1,061	1,07	1,07	1,07	1,07
airborne acoustic noise emissions	42	38	38	38	42	42	43	43
Classe di emissione sonora	B	A	A	A	B	B	B	B
Durata del programma eco in h:min	3:30	4:40	4:00	4:00	3:30	3:30	3:10	3:10
Geschirrkörbe								
Portaposate	-	-	-	-	-	-	-	-
Cestello per posate	-	Inoltre	Sì	Inoltre	-	-	-	Estraibile
Cestello superiore	Regolabile in altezza estraibile	Removable Height-adjustable	Regolabile in altezza estraibile	Removable Height-adjustable	Regolabile in altezza estraibile	Regolabile in altezza estraibile	Removable Height-adjustable Also height-adjustable in charged condition	Removable Height-adjustable Also height-adjustable in charged condition
Segmenti abbattibili nel cestello superiore	4	-	2	2	4	2	4	-
Numero di sportelli nel cestello superiore	4	2	2	-	4	2	4	4
Segmenti abbattibili nel cestello superiore	4	8	8	8	4	8	8	4
Maniglia Premium	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmübersicht								
Numero di programmi	8	8	8	10	10	10	11	10
Numero dei programmi Sensor	3	3	3	3	3	3	1	1
Numero dei programmi standard	5	5	5	7	7	7	10	9
Numero delle temperature di pulizia	4	4	4	4	4	4	3	3
Temperature di pulizia	45-65	45-65	45-65	45°-65°	45-65	45°-65°	45/50-60/65	45/50-60/65
Push & Go	-	-	-	-	-	-	-	-
eXtra cycle	-	-	-	-	-	-	-	-
Z_PRE_WASH	•	•	•	•	•	•	•	•
Intenso automatico	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Mix	-	-	-	-	-	-	•	-
Auto-Mix	-	-	-	-	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Fast & Clean 28'	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Express	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavaggio e asciugatura rapidi	-	-	-	-	-	-	•	•
Programma intensivo	-	-	-	-	-	-	•	•
Programma bicchieri	•	•	•	•	•	•	•	•
Programma Igiene	-	-	-	•	•	•	•	•
Autopulizia	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavaggio notturno	-	-	-	•	-	•	•	•
Z_SILENT	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma Sensor	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ora lavaggio e asciugatura	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma metà carico	-	-	-	-	-	-	-	-
Optionen								
Opzione Tab	-	-	-	-	-	-	•	•
Opzione Igiene+	-	-	-	-	-	-	•	-
Opzione Express	-	-	-	-	-	-	•	•
Multi-Zone	-	-	-	-	-	-	•	•
Technische Daten und Maße								
Altezza dello scarico (m)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunghezza dello scarico (cm)	-	150	150	150	150	150	150	150
Tensione	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	-	220-240 V	220-240 V
Protezione	1x10 A	1x10 A	1x10 A	1 x 10 A	1x10 A	-	1x10 A	1x10 A
FREQUENCY CH	50Hz	50Hz	50Hz	50 Hz	50Hz	-	50Hz	50Hz
Valore allacciamento in kW	0	0	0	0	0	0	1,9	1,9
CORD_LGTH	130	130	130	130	130	130	130	130
Possibilità di allacciamento acqua calda fino a (°C)	60	60	60	60	0	60	60	60

Panoramica delle lavastoviglie

	BCIC 3C26 E CH	BBO 3041 PL X CH	BBO 31133 P X CH	BCBC 3C26 B CH	BK6C11B57LSA0CH	BSIO 3035 PFE X CH	BSBO 3023 PF X CH
Beschreibung							
width	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Tipo	Completamente integrabile	Semintegrato	Semintegrato	Semintegrato	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Semintegrato
Colore del prodotto	Argento	Acciaio inox	Acciaio inox	Nero	-	Acciaio inox	Acciaio inox
Numero di coperti standard	14	14	14	14	11	10	10
Area interna in acciaio inossidabile	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	-	•	•	-	•	•	•
Sistema di asciugatura	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	Statico
Possibilità di incasso in alto	•	-	-	•	-	-	-
Sistema di cerniere	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla	Doppia cerniera	Doppia cerniera
Sensor	•	•	•	•	-	•	•
Indicatore ottico di funzionamento	-	-	-	-	Sul fondo	Sul fondo	-
INDICATOR_COUNT_DOWN	-	•	•	•	-	-	•
Indicatore di ricarica per sale e per brillantante	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
START_DELAY_TIME	1 - 12 ore	1 - 24 ore	1 - 24 ore	1-24h	1 - 12 ore	1 - 12 ore	1 - 24 ore
Sistema di protezione antiavvolgimento	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa	Protezione antiavvolgimento completa
Blocco per bambini	-	•	•	•	-	-	•
Energieeffizienz							
Classe di efficienza energetica	E	C	D	E	C	D	E
Consumo di acqua del programma eco in litri/ciclo operativo	9,5	9,5	9,5	9,5	8,7	9	9
Consumo energetico in kWh per ciclo operativo nel programma eco	0,95	0,746	0,848	0,95	0,632	0,674	0,755
Indice di potenza di lavaggio	1,13	1,13	1,13	1,13	1,121	1,13	1,13
Indice di potenza di asciugatura	1,07	1,07	1,07	1,07	1,061	1,07	1,07
airborne acoustic noise emissions	46	41	43	46	41	45	43
Classe di emissione sonora	C	B	B	C	B	C	B
Durata del programma eco in h:min	3:10	3:10	3:10	3:10	3:35	3:40	4:00
Geschirrkörbe							
Portaposate	-	-	-	-	-	-	-
Cestello per posate	Estraibile	-	Estraibile	Estraibile	-	-	-
Cestello superiore	Removable Height-adjustable Also height-adjustable in charged condition	Removable Height-adjustable Also height-adjustable in charged condition	Estraibile regolabile in altezza anche nello stato caricato	Regolabile in altezza estraibile	Regolabile in altezza	Regolabile in altezza estraibile	Regolabile in altezza estraibile
Segmenti abbattibili nel cestello superiore	-	0	0	0	-	-	2
Numero di sportelli nel cestello superiore	4	4	4	4	-	2	2
Segmenti abbattibili nel cestello superiore	4	8	4	4	4	4	4
Maniglia Premium	-	•	-	-	-	-	-
Programmübersicht							
Numero di programmi	8	10	10	8	9	9	9
Numero dei programmi Sensor	1	1	1	1	3	1	1
Numero dei programmi standard	7	9	9	7	6	8	8
Numero delle temperature di pulizia	3	3	3	3	-	3	3
Temperature di pulizia	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45°-65°	45/50-60/65	45/50-60/65
Push & Go	-	-	-	-	-	-	-
eXtra cycle	-	-	-	-	-	-	-
Z_PRE_WASH	•	•	•	•	•	•	•
Intenso automatico	-	-	-	-	-	-	-
Programma Mix	-	-	-	-	-	-	-
Auto-Mix	-	-	-	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Fast & Clean 28'	-	-	-	-	-	-	-
Programma Express	•	•	•	•	-	•	•
Lavaggio e asciugatura rapidi	•	•	•	•	-	•	•
Programma intensivo	•	•	•	•	•	•	•
Programma bicchieri	•	-	•	•	-	•	•
Programma Hygiene	-	•	•	•	-	•	•
Autopulizia	-	•	•	-	-	-	-
Lavaggio notturno	•	•	•	•	•	•	•
Z_SILENT	-	-	-	-	-	-	-
Programma Sensor	-	-	-	-	-	-	-
1 ora lavaggio e asciugatura	-	-	-	-	-	-	-
Programma metà carico	-	-	-	-	-	-	-
Optionen							
Opzione Tab	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Hygiene+	-	-	-	•	-	-	-
Opzione Express	-	•	•	-	-	-	-
Multi-Zone	•	•	•	•	-	•	•
Technische Daten und Maße							
Altezza dello scarico (m)	-	-	-	-	-	-	-
Lunghezza dello scarico (cm)	200	-	-	150	150	150	150
Tensione	220-240 V	-	220-240 V	220-240 V	-	220-240 V	220-240 V
Protezione	1x10 A	-	1x10 A	1x10 A	-	1x10 A	1x10 A
FREQUENCY CH	50Hz	-	50Hz	50Hz	-	50Hz	50Hz
Valore allacciamento in kW	1,9	1,9	1,9	1,9	0	1,9	1,9
CORD_LENGTH	150	130	130	130	130	130	130
Possibilità di allacciamento acqua calda fino a (°C)	70	60	60	60	60	60	60



B71 HF60 TUSC CH

DISPONIBILE FINO
ALLA FINE DEL Q1/2025

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura 1
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato 2
- **Illuminazione dell'area interna** – per una visibilità ottimale 3
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo
- Time on the Floor - La durata del programma viene visualizzata a terra
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- **Spazio interno Maxi Space** – più spazio per le stoviglie 4
- **Guida del cestello facilmente maneggevole** – per massimo comfort e stabilità
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **5 Programmi standard** 3 **Programmi Sensor**
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio

MODALITÀ OPERATIVE

- **Silence Option** - riduce sensibilmente il livello di rumore 5
- **Opzione Hygiene** – elimina oltre il 99,999%* dei batteri 6

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- **Cassetto per posate ProComfort** divisibile con due inserti estraibili
- 4 segmenti abbattibili e 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO


- Classe di efficienza energetica A, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07 7
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 55 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,55 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:30 h
- Solo 42 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm



Nero



BK81A15AM3TUSC0CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura 1
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato 2
- **Illuminazione dell'area interna** – per una visibilità ottimale 3
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo
- Time on the Floor - La durata del programma viene visualizzata a terra
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- **Spazio interno Maxi Space** – più spazio per le stoviglie 4
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **5 Programmi standard** 3 **Programmi Sensor**
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio

MODALITÀ OPERATIVE

- **Silence Option** - riduce sensibilmente il livello di rumore 5
- **Opzione Hygiene** – elimina oltre il 99,999%* dei batteri 6

CESTELLI PER STOVIGLIE

- **SpaceClean** – il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati
- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate supplementare estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica A, Indice di potenza di lavaggio 1.121, indice di potenza di asciugatura 1.061 7
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 55 kWh
- 9,9 litri di acqua, 0,55 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:40 h
- Solo 38 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora A

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm



Nero

¹ * Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco ** Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica) rispetto a una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli senza NaturalDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.

² * Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati.

³ ** Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

⁴ I LED illuminano l'area interna semplificando le operazioni di carico e scarico Nuova estetica premium Miglioramento SS nella vasca grazie al LED

⁵ * Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard

⁶ * Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata.

⁷ * Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

⁸ * Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Lavastoviglie completamente integrabili



BK81 HF58 TUC CH

DISPONIBILE FINO
ALLA FINE DEL Q1/2025

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura¹
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato²
- **Illuminazione dell'area interna** – per una visibilità ottimale³
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Time on the Floor - La durata del programma viene visualizzata a terra
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- **Spazio interno Maxi Space** – più spazio per le stoviglie⁴
- **Guida del cestello facilmente maneggevole** – per massimo comfort e stabilità
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **5 Programmi standard** 3 Programmi Sensor
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio

MODALITÀ OPERATIVE

- **Silence Option** - riduce sensibilmente il livello di rumore⁵
- **Opzione Igiene** – elimina oltre il 99,999%* dei batteri⁶

CESTELLI PER STOVIGLIE

- **SpaceClean** – il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati
- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 segmenti abbattibili et 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07⁷
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 64 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,644 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 38 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora A

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm



Nero



BK81B15AM6TSC0CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura¹
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato²
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Time on the Floor - La durata del programma viene visualizzata a terra
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- **Spazio interno Maxi Space** – più spazio per le stoviglie⁴
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard** 3 Programmi Sensor
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- **SpaceClean** – il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati
- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 segmenti abbattibili nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate supplementare estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio 1.121, indice di potenza di asciugatura 1.061⁷
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 65 kWh
- 9,9 litri di acqua, 0,654 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 38 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora A

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1 x 10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm^{1*}



Nero

¹ * Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco ** Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica) rispetto a una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli senza NaturalDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.

² * Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati.

³ ** Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

⁴ I LED illuminano l'area interna semplificando le operazioni di carico e scarico Nuova estetica premium Miglioramento S5 nella vasca grazie al LED

⁵ * Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard

⁶ * Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata.

⁷ * Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

⁸ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Lavastoviglie completamente integrabili



B71 HP42 LC CH

**DISPONIBILE FINO
ALLA FINE DEL Q1/2025**

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura¹
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato²
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard 3 Programmi Sensor**
- 4 diverse temperature di lavaggio
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio
- **Lavaggio notte 55°** – La comodità di pulire durante la notte

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- **Cassetto per posate ProComfort divisibile** con due inserti estraibili per posate e pezzi piccoli
- 4 segmenti abbattibili e 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07³
- 15 Numero di coperti standard
- 9,5 litri di acqua, 0,757 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:30 h
- Solo 42 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm



Nero



BK71C15B2M6LSC0CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **NaturalDry** – Apertura porta automatica per una migliore asciugatura¹
- **PowerClean Pro** – Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato²
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla

- **Spazio interno Maxi Space** – più spazio per le stoviglie⁴
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **7 Programmi standard 3 Programmi Sensor**
- **Dynamic Intelligence** Programmi automatici
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Portabicchieri flessibile **Glasscare**
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- **Cassetto per posate ProComfort divisibile**
- 2 segmenti abbattibili e 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07³
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 76 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,757 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:30 h
- Solo 42 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt, Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm



Nero

¹ Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco ** Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio e ceramica) rispetto a una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli senza NaturalDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello di lavastoviglie e al carico.

² Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati.

³ Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

⁴ I LED illuminano l'area interna semplificando le operazioni di carico e scarico Nuova estetica premium Miglioramento S5 nella vasca grazie al LED

⁵ Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard

⁶ Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata.

⁷ Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

⁸ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Lavastoviglie completamente integrabili



BECIO 3033 PLE S CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- Protezione antiallagamento completa
- **10 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Trattamento igienico delle stoviglie con l'opzione Hygiene
- Express-Option – riduce la durata del programma
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- **Cassetto** per posate ProComfort divisibile
- 4 segmenti abbattibili nel cestello superiore
- 4 supporti tazzine pieghevoli nel cestello superiore

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 85 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,848 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B
- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm



Acciaio inox



BECIO 3T133 PE CH

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa
- **9 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Express-Option – riduce la durata del programma di lavaggio selezionato
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 supporti tazzine pieghevoli nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 85 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,848 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B
- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm



Acciaio inox



BECIO 3C26 E CH

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta
- Display chiaro con preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa
- **7 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- 4 supporti tazzine pieghevoli nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 95 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,95 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 46 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora C
- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 150 cm
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 910 x 625 x 675 mm



Argento

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Lavastoviglie semi-integrate



BBO 3041 PL X CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera, Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **9 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- Programma Sensor

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Express-Option – riduce la durata del programma di lavaggio selezionato

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- **Cassetto per posate ProComfort divisibile**
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07 1
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 75 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,746 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt, Fusibile 10 Ampere
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm



Acciaio inox



BBO 3T133 P X CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

TIPOLOGIA

- Non adatto per installazioni alte

DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera, Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **9 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- Programma Sensor

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Express-Option – riduce la durata del programma di lavaggio selezionato

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07 1
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 85 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,848 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm



Acciaio inox



BCBC 3C26 B CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

TIPOLOGIA

- Lavastoviglie integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- **Programmi standard e 1 programma Sensor**
- Programma Sensor

MODALITÀ OPERATIVE

- Trattamento igienico delle stoviglie con l'opzione Hygiene
- MultiZone Option – lavaggio separato del cestello superiore e inferiore

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07 1
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 95 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,95 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 46 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora C

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm



Nero

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Lavastoviglie completamente integrabile



**DISPONIBILE
DALL'INIZIO
DEL Q2 2025**

BK61C11BS7LSA0CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (45 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Non adatto per installazioni alte
- Preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- Protezione antiallagamento completa
- **6 Programmi standard 3 Programmi Sensor Dynamic Intelligence** Programmi automatici
- **Rapido 45°** - pulito in un batter d'occhio
- **Cassetto per posate** – per un carico flessibile
- Cestello superiore regolabile in altezza
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio 1.121, indice di potenza di asciugatura 1.061¹
- 11 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 63 kWh
- 8,7 litri di acqua, 0,632 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:35 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B
- 220-240 Volt, Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 450 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x448 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 890 x 500 x 675 mm



BSIO 3035 PFE X CH

Lavastoviglie completamente integrabile (45 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **ActiveDry** – sistema automatico di apertura porta
- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Non adatto per installazioni alte
- Preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Protezione antiallagamento completa
- **8 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- L'opzione Dry+ con temperatura e durata del ciclo superiore
- **Cassetto per posate** – per un carico flessibile
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica D, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 10 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 67 kWh
- 9 litri di acqua, 0,674 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:40 h
- Solo 45 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora C
- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 450 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x448 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 890 x 500 x 675 mm



Acciaio inox



BSBO 3023 PF X CH

Lavastoviglie completamente integrabile (45 cm)

DOTAZIONE E COMFORT

- **PowerClean** – il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Non adatto per installazioni alte
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e con preselezione del tempo d'inizio 1 – 24 ore
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Sicura per bambini/blocco tasti
- Protezione antiallagamento completa
- **8 Programmi standard e 1 programma Sensor**
- 3 diverse temperature di lavaggio
- L'opzione Dry+ con temperatura e durata del ciclo superiore
- **Cassetto per posate** – per un carico flessibile, adatto anche per posate lunghe
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 segmenti abbattibili nel cestello superiore
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore

DATI TECNICI E CONSUMO

- Classe di efficienza energetica E, Indice di potenza di lavaggio 1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 10 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 76 kWh
- 9 litri di acqua, 0,755 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 43 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonora B
- 220-240 V, Fusibile 1x10 A
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 450 x 560 mm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x448 mm
- Dimensioni del dispositivo imballato (AxLxP): 890 x 500 x 675 mm



Acciaio inox

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Lavastoviglie

**Montaggio semplice**

Risparmio di tempo grazie a un incasso semplice. Possibilità di regolazione successiva da davanti.

**MultiZone**

Concentra tutta la potenza di lavaggio o sul cestello superiore o su quello inferiore, garantendo un lavaggio rapido di quantità ridotte di stoviglie.

**Programma notte**

Le lavastoviglie Bauknecht dotate del programma notte sono ideali per l'utilizzo in ambienti cucina aperti o appartamenti non insonorizzati. Con questo programma, infatti, l'elettrodomestico ha un funzionamento particolarmente silenzioso.

**Programma Hygiene**

Grazie a un calore maggiore, rimuove in modo naturale il 99,9% di germi e batteri in soli 100 minuti. Senza alcun bisogno di additivi chimici.

**Funzione Tab**

Per attivare la funzione Tab basta premere un tasto.

**Protezione anti-allagamento completa**

Le lavastoviglie Bauknecht con protezione anti-allagamento completa garantiscono sicurezza grazie al tubo con waterstop elettrico, al galleggiante sul fondo dell'elettrodomestico e al monitoraggio elettronico dei danni da allagamento.

**Opzione Hygiene+**

In certi momenti non ci basta che le stoviglie siano semplicemente pulite. Per questo c'è l'opzione Hygiene+. Grazie a un calore maggiore, rimuove in modo naturale il 99,9% di germi e batteri. Senza alcun bisogno di additivi chimici.

**Programma Sensor**

Risparmiate acqua, energia e tempo. Sensori speciali rilevano il grado di sporco dall'acqua e adeguano di conseguenza il ciclo di lavaggio. Per stoviglie perfettamente pulite con un consumo efficiente di acqua ed energia.

**Opzione Dry+**

L'opzione Dry+ con aumento di temperatura e durata del ciclo può essere attivata al termine del ciclo di lavaggio.

**PowerClean**

Tecnologia intelligente ed esclusiva che pulisce in modo affidabile anche lo sporco più ostinato. Pentole, padelle e stampi possono essere posizionati anche in verticale, per ottenere una maggiore capacità di carico.

**Sistema con porta a traino**

Il nuovo sistema con porta a traino, dove la porta può scorrere fino a 80 mm, consente di caricare la lavastoviglie in modo pratico indipendentemente dalla posizione di montaggio. Le speciali doppie cerniere con giunto articolato consentono di alzare il perno della porta, così non è più necessario tagliare lo zoccolo.

**L'illuminazione dell'area interna fornisce una visibilità ottimale**

L'innovativa illuminazione LED rischiara perfettamente tutta l'area interna della lavastoviglie nel momento in cui viene aperta.

**Mezzo carico**

Consumo ridotto a mezzo carico.

**ActiveDry**

ActiveDry è una funzione di asciugatura a convezione che apre automaticamente la porta durante/dopo la fase di asciugatura per garantire stoviglie perfettamente asciutte dopo ogni lavaggio.

**Dynamic Intelligence**

I programmi automatici si basano sulla tecnologia Dynamic Intelligence e garantiscono stoviglie perfettamente pulite e asciutte senza alcuno sforzo. Grazie a sensori intelligenti, Dynamic Intelligence riconosce lo sporco dell'acqua di risciacquo e riduce efficacemente il consumo di acqua, energia e tempo fino al 40%*.

* I risultati si basano su test interni tra il programma intensivo e quello meno intensivo. I risultati di risparmio si riferiscono al programma Auto Mixed. Il livello di risparmio può variare per altri programmi.

**Guida semplice per i cestini**

La nuova guida del cestello facilita l'estrazione dei cestelli. Anche in presenza di pentole o padelle pesanti, la nuova guida del cestello consente di estrarre il cestello in modo sicuro e agevole.

**Silence Option**

In futuro sentirete pochissimo la vostra lavastoviglie, perché l'opzione Silence riduce il livello di rumore fino a 2 dbA*, a seconda del programma.

**NaturalDry**

Il sistema di apertura automatica dello sportello NaturalDry e lo speciale trattamento superficiale delle parti in plastica all'interno garantiscono risultati di asciugatura migliori fino al 99%* e un risparmio energetico fino al 40%**.

* Basato sulle prestazioni medie di asciugatura di una lavastoviglie a incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (con carico combinato, inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana) rispetto alle lavastoviglie a incasso Bauknecht con tre cestelli senza NaturalDry. I risultati di asciugatura possono variare a seconda del modello di lavastoviglie e del carico ** Risparmio energetico percentuale calcolato rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco

**PowerClean Pro**

Gli ugelli ad alta pressione, fino al 60%* più potenti, rimuovono lo sporco ostinato e bruciato fino all'ultimo angolo, senza bisogno di risciacquo.

* I risultati si basano su test interni tra il programma intensivo e quello meno intensivo. I risultati di risparmio si riferiscono al programma Auto Mixed. Il livello di risparmio può variare per altri programmi.

**Rapid 45°**

Si ha poco tempo a disposizione ma si vuole comunque una pulizia accurata? Il Rapid 45° di Bauknecht pulisce le stoviglie poco sporche in soli 35 minuti.

**MaxiSpace**

L'interno di MaxiSpace, più grande del 10%* offre più spazio e opzioni di carico più flessibili - con dimensioni esterne standard.

*Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con interno standard. Lo spazio aggiuntivo è dovuto alla maggiore capacità di carico dei tre cassetti.

**SpaceClean cestello**

Lo spazioso cestello SpaceClean presenta ugelli dell'acqua integrati, per una pulizia perfetta. Oltre allo spazio per le posate, le opzioni di regolazione flessibile offrono piani aggiuntivi per bicchieri alti, tazze da caffè o ciotole per cereali.

PRODOTTI PER LA PULIZIA WPRO. LA MIGLIOR CURA PULISCE E PROTEGGE.

La giusta cura degli elettrodomestici garantisce pulizia e lunga durata. Per questo Bauknecht consiglia l'ampio programma di prodotti di pulizia wpro.

Dal detergente multiuso allo sgrassatore: grazie ai prodotti per la pulizia e la cura wpro, i vostri elettrodomestici brilleranno come il primo giorno anche dopo averli utilizzati a lungo.



C'è una soluzione per tutto

I prodotti per la pulizia e la cura di wpro puliscono e proteggono le superfici della cucina e degli elettrodomestici. Rimuovono facilmente il grasso incrostato, i residui di cibo e gli odori all'interno del frigorifero, nei forni o sulle cuffiette degli estrattori. Nonostante i migliori risultati, i prodotti wpro non contengono ingredienti aggressivi. Questo protegge l'ambiente e la vostra salute. Perché gli ingredienti del detergente utilizzato sono un argomento importante, soprattutto quando gli elettrodomestici entrano in contatto con gli alimenti. La linea naturale è addirittura ecologica al 100% e molti dei prodotti sono certificati con l'effettivo ECOLABEL. Grazie al programma completo di wpro, troverete il prodotto giusto per ogni applicazione, sia per la cucina che per la lavanderia.

Per ulteriori informazioni e consigli sull'attuale gamma wpro, contattateci al numero 0848 801 005 o a etv_ch@whirlpool.com.

Prodotti per la pulizia

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005



Spray rimuovigrasso per forno (500 ml)

Elimina il grasso incrostato dai forni caldi o freddi. Contiene soda caustica. Ideale per piani di cottura, griglie, barbecue, interno di cappe di aspirazione, stufe a legna.

Codice 484010678145



Pastiglie antiodore per lavatrice

Rimuovono cattivi odori e residui dalla lavatrice. Grazie all'ossigeno le pastiglie wpro eliminano e rimuovono residui e cattivi odori dalla lavatrice anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Codice 48400001180



Natur Terra Bianca Detergente multiuso e sgrassatore per tutte le superfici

«Terra Bianca» è una nuova formula detergente naturale che pulisce, lucida e protegge tutte le superfici.

Codice 4840 0000 8562



Sgrassatore per lavastoviglie e lavatrici

Rimuove i depositi di grasso. Ottimizza le prestazioni e prolunga la vita degli apparecchi. Formula approvata dai professionisti, biodegradabile al 99%.

Codice 484000008864



Anticalcare per lavastoviglie e lavatrici

Elimina i depositi di calcare. Ottimizza le prestazioni e prolunga la vita degli apparecchi.

Formula approvata dai professionisti, biodegradabile al 99%.

Codice 484000008416

Descrizione	Adatto a	Codice
Sgrassatore ACTIV'O	Forni e cucine	484010678145
Spray detergente per acciaio inossidabile, 500 ml	Steamer / Steamer combinati / Forni a microonde	484000008423
Anticalcare	Macchine da caffè	484000008405
ACTIV'vitro detergente per vetroceramica, 250 ml	Piani di cottura	484000008418
Limone blu assorbiodori	Frigoriferi e congelatori	484000008433
Sgrassatore	Lavastoviglie	484000008864
Anticalcare liquido e sgrassatore 2 in 1	Lavastoviglie	484000008896
Condizionatore d'acqua magnetico	Lavastoviglie	484000008410
Pastiglie antiodore Powerfresh	Lavastoviglie	484000001180
Anticalcare	Lavastoviglie e lavatrici	484000008416
Natur Terra Bianca, pietra per pulire	Tutte le superfici	484000008562


Accessori

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005


Descrizione	Adatto a	Modello	Codice
FORNI CUCINE APPARECCHI COMPATTI			
Carrello su guide telescopiche/ estrazione parziale	Carrello su guide telescopiche, estrazione completa a 3 livelli per tutti i forni Comfort	SLF 133	484000001165
CAPPE ASPIRANTI CON FORNO A MICROONDE			
Filtro a carboni attivi per conversione in cappa a ricircolo	DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X	Modell 20 / Longlife	484000008571
	DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X	KIT FC 15	859990577680
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	AMC 100	852908301000
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	UAH BI F	852900901030
	DC 5460/IN	KIT FG 48	859991636570
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 IN	853188101020
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 WS	853188101000
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 SW	853188101010
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 IN	853175401050
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 WS	853175401020
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 SW	853175401060
	BVH 92 2B K/1	UFK 2 - C	859991634370
	BVH 92 2B K/1	FKVH S - C	859991633860
	BVH 92 2B K/1	CF VH 4 - C	859991633870
	LAVASTOVIGLIE		
Kit di montaggio	GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)	KBU 4650	856406316000
	BCIO, BCIC (Serie 2017)	SXH 9060	856406216000
	GCX 4762, GCX 5874	SX 4720	856406016000

Disegni di installazione

MICROONDE

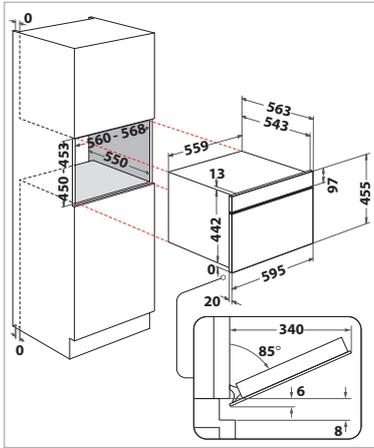


BCW1107FHTSKA, BCW707HTSKA, BCT9A9PHTSKA

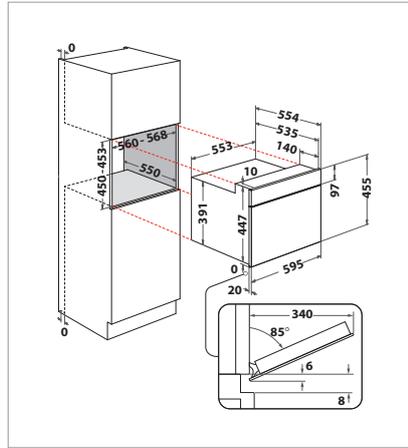


BMP907TKA

CARATTERISTICHE SPECIALI

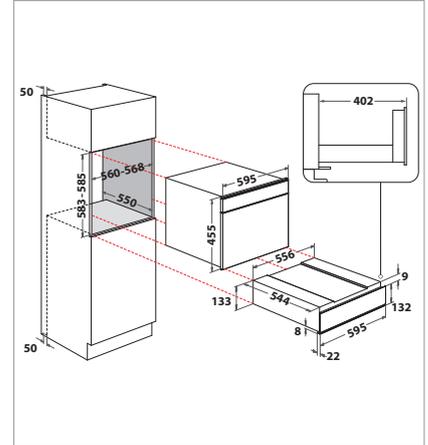


BWD1AKF


FORNI

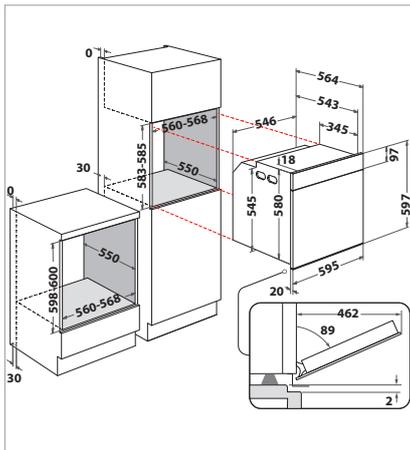

BB111P8FHT2SKA, BBI98FPT2SKA, BBI7A8HT1SKA, BBI78HT1SKA, BBI5S8HM0SKA

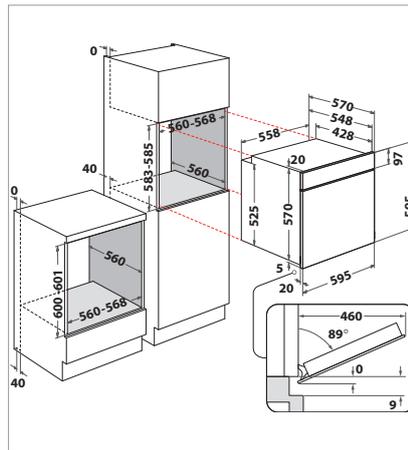


BAK3 KN8V IN CH

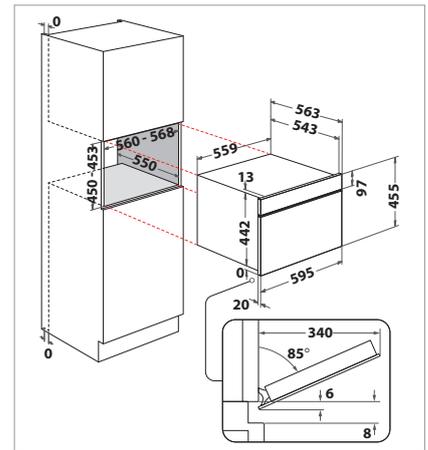


BCC5SMSKA


PIANI DI COTTURA

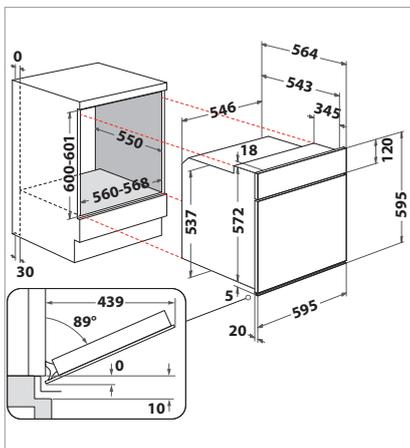

HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F WS CH, HIK3 NN8F SW CH

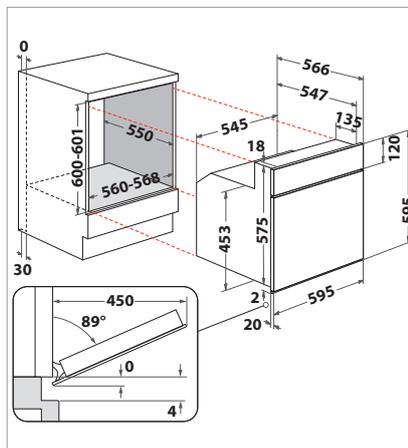


HVK3 NN8F IN

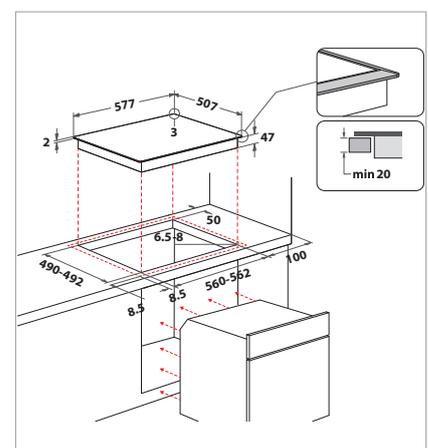


CHR 6642 IN, EKS 4471 IN


PIANI DI COTTURA

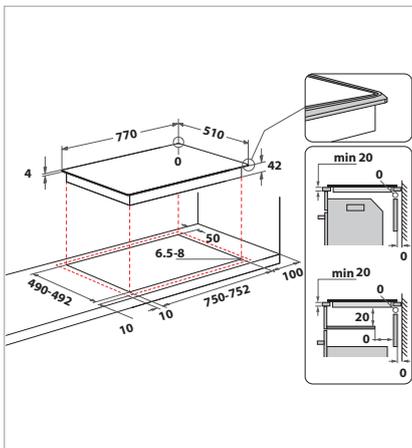

CTAR 8743/2 IN

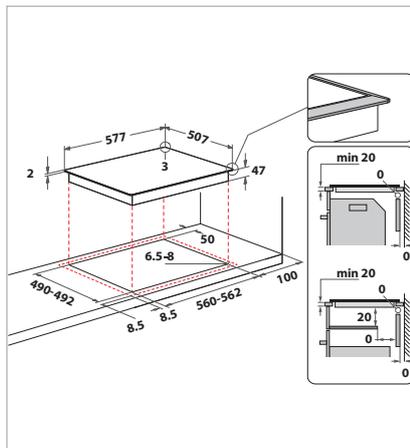


CTAR 7642 IN

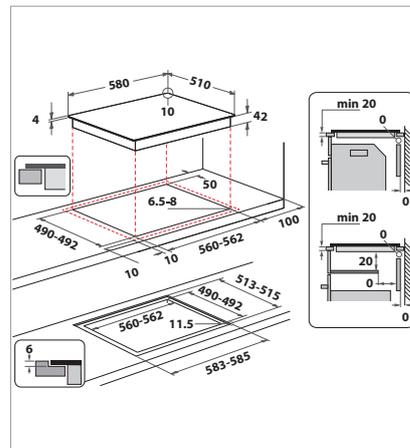


ESIS 8641 NE


CAPPE ASPIRANTI

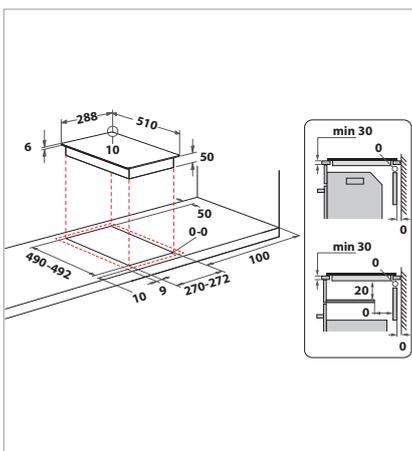


ETK 5240 IN

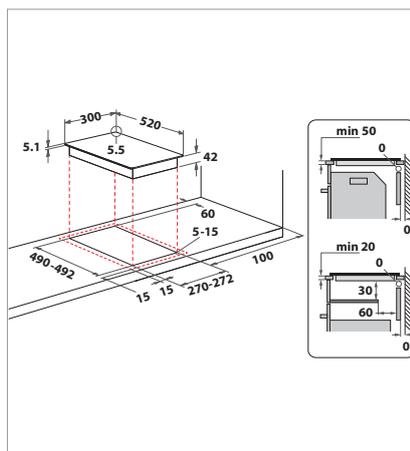


BRD 4030 B

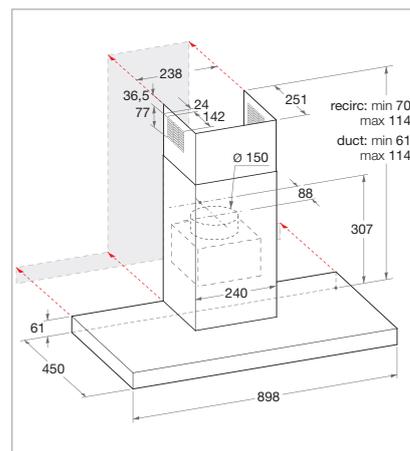


DBHS 93 LL X

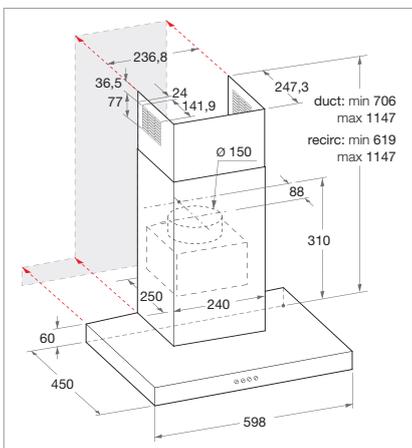

DBHS 63 LL IX

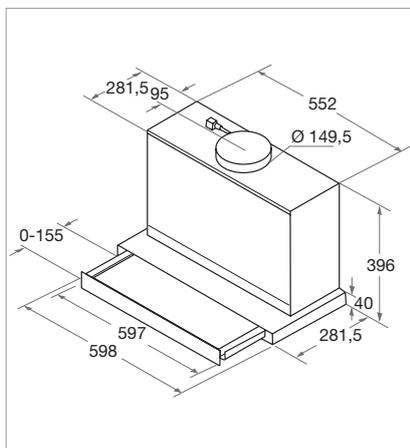


DBAH 62 LT X

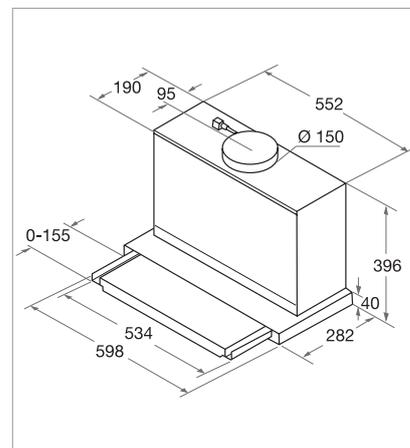


DBAH 65 LM X

CAPPE ASPIRANTI

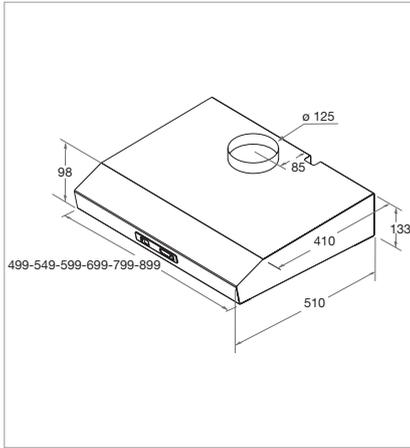


DC 5460 IN/1

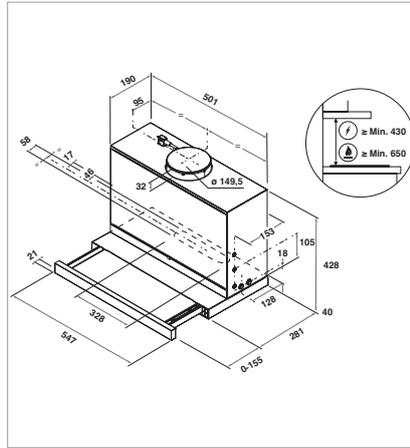


BAHTT 55 LM G


FRIGORIFERI E COMBINAZIONI

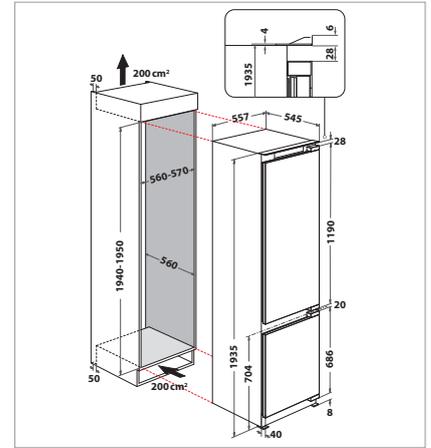


BKC20D013C2 SF

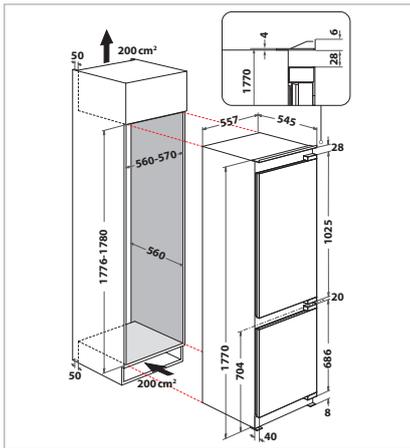


KGITN 28MM253, BKC18D013C2 SF, BKC18D013C2 SF LH, BKC18D011V1, BKC18D011V1 LH

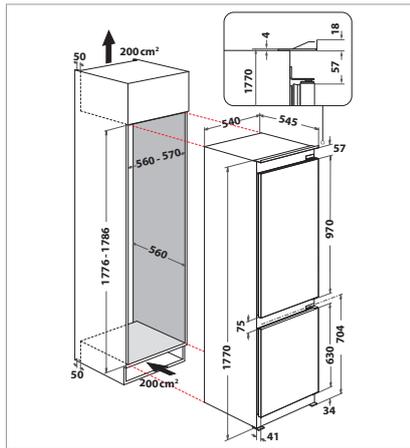


KGITN 28MM254

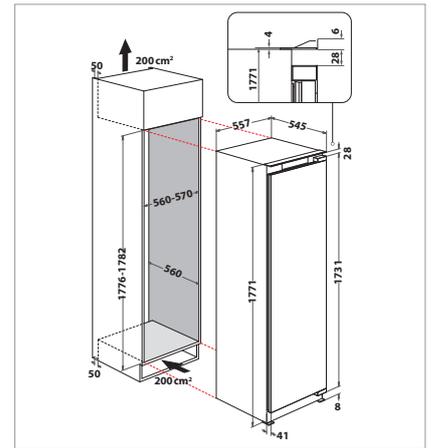


BKSD184013C2, BKSD18A013C1

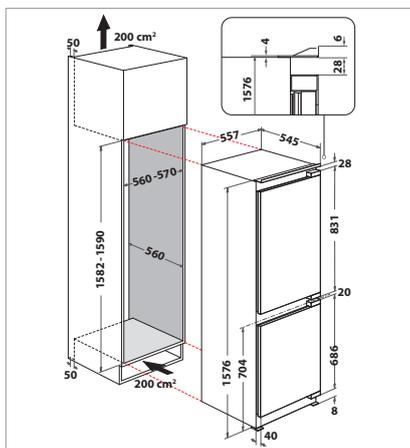

KGIS 26803, KGIS 2680 LH2

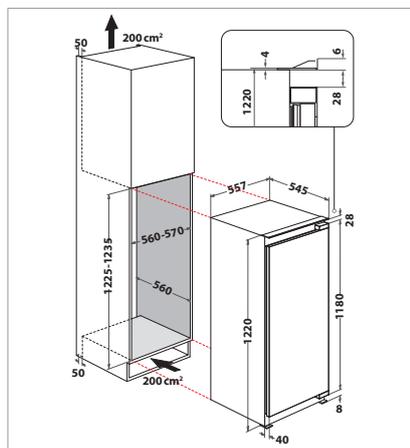


BKSD12432, KVIE 2281 2, KVIE 2281 LH2, KVIE 22522, KVIE 2252 LH2, KRIE 22512

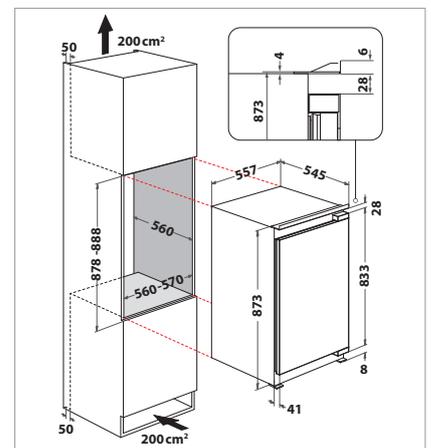


KVIS 29502, KRI 29512

FRIGORIFERI E COMBINAZIONI

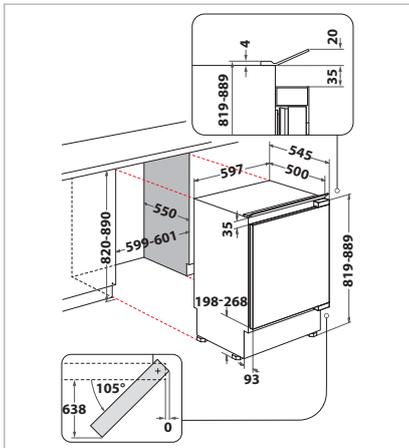


BKBUF011, BKBUF011 LH


CASSETTI SCALDASTOVIGLIE

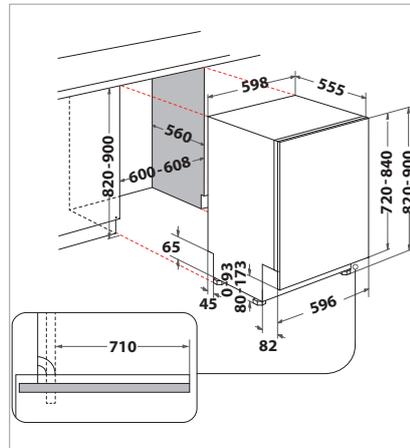


B7I HF60 TUSC CH, BK8IA15AM3TUSCOCH,
BK8IB15AM6TUSCOCH, BK7IC15B2M6LSCOCH

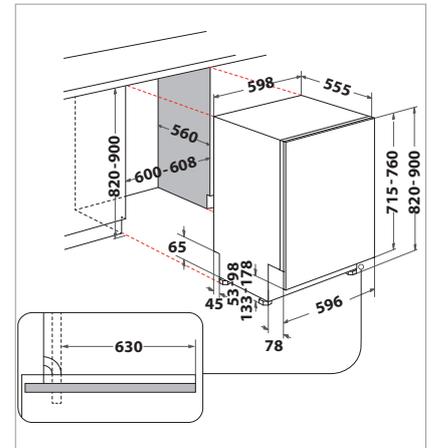


BK8I HF58 TUC CH, B7I HP42 LC CH

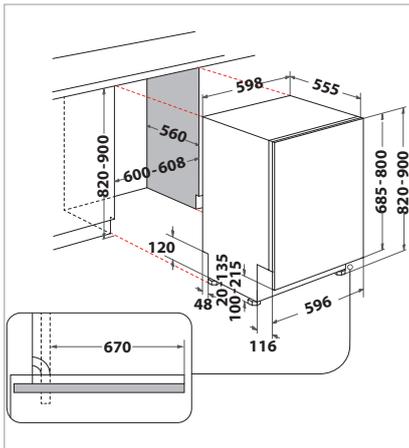


BCIO 3033 PLE S CH

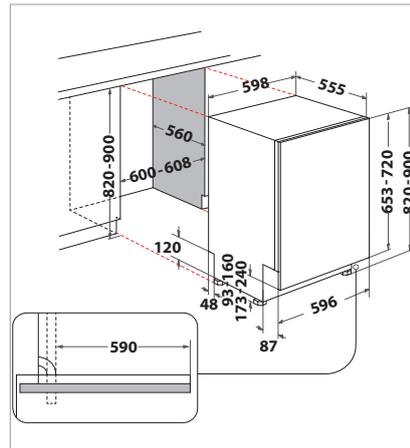


BCIO 3T133 PE CH, BCIC 3C26 E CH

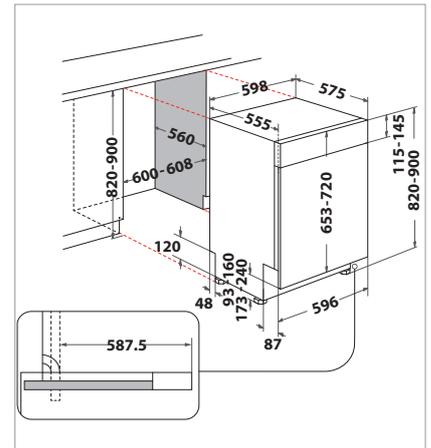


BBO 3041 PL X CH, BBO 3T133 P X CH, BCBC 3C26 B CH

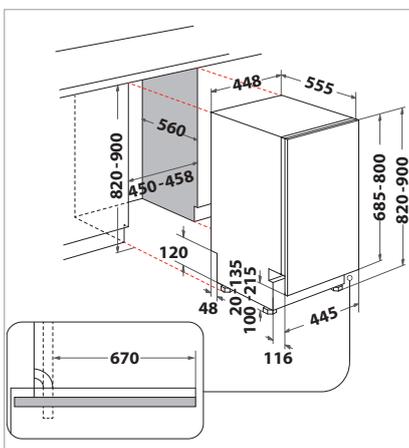

BK6IC11B57LSA0CH

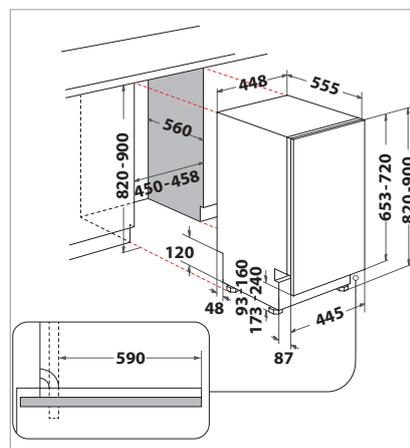

BSIO 3035 PFE X CH

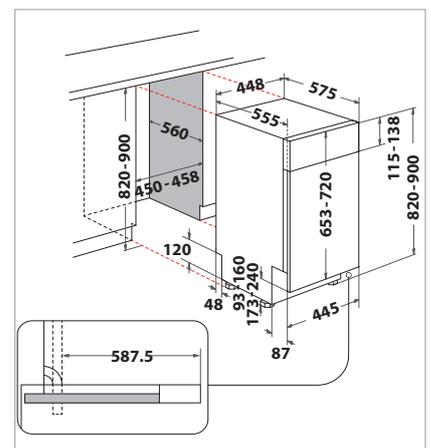

BSBO 3023 PF X CH

Prenotate oggi stesso un appuntamento

Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht dell'Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa, soluzioni che mai vi sareste sognati.



Bauknecht AG (sede principale)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefono 062 888 31 31
Lu – Ve 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00



Partner commerciali

verkauf_schweiz@europeanappliances.com
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Servizio clienti

service@bauknecht.ch
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni

ch_austausch@europeanappliances.com
Telefono 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ricambi

etv_ch@europeanappliances.com
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

Online

-  bauknecht.ch
-  [Bauknecht CH](https://www.facebook.com/Bauknecht.CH)
-  [Bauknecht](https://www.youtube.com/Bauknecht)
-  [bauknechtschweiz](https://www.instagram.com/bauknechtschweiz)