

BK7IC15B2M6LSC0CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

SCHWARZ

BK7IC15B2M6LSC0CH
EAN 40 11577 86743 5

BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- **NaturalDry** – automatische Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- **Maxi Space - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorpro-gramme**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Automatisches Sensor-Programm, Glas-programm, Hygieneprogramm, Selbstrei-nigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogram-me - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- Halbe Beladung

GESCHIRRRKÖRBE

- Flexible Glashalterung **Glasscare**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenver-stellbar
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteck-schublade**


- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unter-korb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse C, Reinigungslei-stungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07¹
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,757 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:30 h
- Nur 42 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

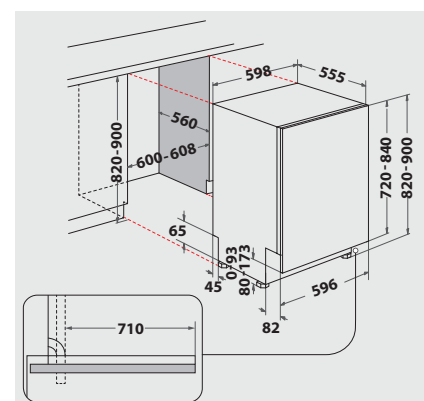

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G