

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



TOP 4

- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** – économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.
- **Tiroir à couverts 3ème niveau modulable**

INOX

BKKR PCMCH
EAN 40 11577 86875 3

TYPE D'APPAREIL

- Ne peut pas être monté en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- **PowerClean Pro** : une vaisselle parfaitement propre sans pré-lavage
- Affichage clair avec indication du temps restant et départ différé entre 1 et 24 heures
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- Porte avec charnières doubles
- Sécurité enfant/verrouillage des touches
- Protection d'eau

PROGRAMMES

- **9 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- 3 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor, Programme Express, Intensif 65°C, Programme Hygiène+, Lavage et séchage rapides, Auto-nettoyage
- Programmes automatiques **Dynamic Intelligence** - économisent de l'eau, de l'énergie et du temps.

OPTIONS

- **Option Demi-charge multizone**
- Option Demi-charge
- Option All-in-1
- Option Express : réduit la durée du cycle pour un résultat impeccable

PANIER

- **Tiroir à couverts 3ème niveau modulable**


- 4 rabats dans le panier supérieur
- Panier inférieur à 8 picots rabattables

CONSOMMATION

- Classe énergétique C, Classe d'efficacité de lavage 1.13, Classe d'efficacité de séchage 1.07¹
- 15 Couverts
- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 76 kWh
- 9,5 Litres d'eau, 0,746 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:30 h
- Niveau sonore de seulement 42 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien B

DONNÉES TECHNIQUES

- 220-240 V
- Fusible 1x10 A
- Câble de raccordement 130 cm
- **Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C**
- Dimensions de la niche (HxLxP):
mm 820 x 600 x 560 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) :
820 x 598 x 575 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) :
910 x 625 x 675 mm
- Type de branchement: Câble avec fiche suisse

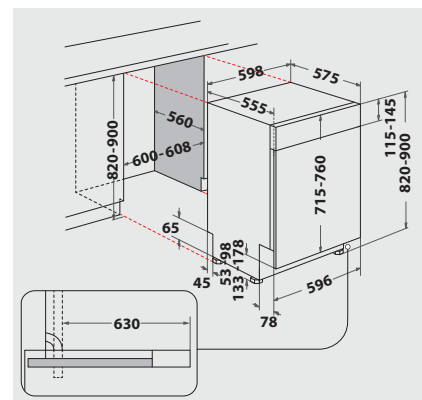

¹ Classe énergétique d'A à G