



Gesamtkatalog

EINBAU- UND FREISTEHENDE
GERÄTE 2023

Beratung vor dem Kauf: 0848 801 002.

Sie möchten sich ein neues Haushaltgerät anschaffen und haben Fragen zu unseren Geräten oder wünschen eine kompetente Beratung? Rufen Sie uns an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen telefonisch oder in einer unserer Ausstellungen persönlich zur Verfügung. Denn schliesslich geht es um Haushaltgeräte, die Sie viele Jahre lang durch den Alltag begleiten werden.

Registrieren Sie Ihr neues Gerät.

Dank der Registrierung auf unserer Website www.bauknecht.ch kann Ihnen unser Call Center kompetent und schnell helfen. Als Zugabe erhalten Sie von Bauknecht ein praktisches Geschenk aus dem umfangreichen Angebot der umweltfreundlichen und professionellen wpro Reinigungsprodukte.

24 Monate Garantie reichen Ihnen nicht?

Mit unseren Geräten erhalten Sie 24 Monate Garantie ab Kauf. Möchten Sie darüber hinaus auf Nummer sicher gehen, bieten wir Ihnen zusätzliche Garantien und ein Service-Abonnement.

3 Jahre Garantieverlängerung

Zu einem einmaligen Pauschalpreis übernehmen wir bei Störungen sämtliche Reparaturkosten für insgesamt 5 Jahre.

Ersatzteilgarantie

Zu einem einmaligen Pauschalpreis übernehmen wir 8 Jahre lang die Kosten für Ersatzteile, die eingebaut werden müssen.

10 Jahre Vollservice-Abonnement

Zu einem jährlichen Fixpreis übernehmen wir bei Störungen 10 Jahre lang sämtliche Reparaturkosten.

Das Abonnement können Sie sowohl für einzelne als auch für alle Ihre Bauknecht Geräte zusammen abschliessen.

Ihre Anliegen finden bei uns Gehör:

0848 801 001.

Haben Sie Fragen zu Ihrem gerade gekauften Bauknecht Gerät? Haben Sie Ihre Bedienungsanleitung verlegt? Besuchen Sie uns online auf www.bauknecht.ch oder rufen Sie uns an. Wir geben gerne Auskunft.

Kundendienst

Falls Ihr Gerät ausfallen sollte, erreichen Sie unseren Kundendienst unter 0848 801 001 oder service@bauknecht.ch.

Unsere Kundendienstmitarbeitenden helfen Ihnen engagiert, kompetent und vielsprachig weiter.

Oft können kleinere Probleme direkt am Telefon gelöst werden.

Reparaturen

Sollte eine Reparatur nötig sein, vereinbaren wir mit Ihnen und unserem Servicetechniker einen Termin.

Wir erstellen Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag und beraten Sie, ob es ökologisch oder finanziell gesehen sinnvoller wäre, das defekte Gerät durch ein neues zu ersetzen.

Eintauschbonus

Sollte sich eine Reparatur nicht mehr lohnen, machen wir Ihnen ein attraktives Eintauschangebot. Sie profitieren von unserem Treue- und Eintauschbonus und sparen so nicht nur beim Preis, sondern dank effizienteren Geräten auch bei Ihrer nächsten Stromrechnung.

Inhaltsverzeichnis

4–5	Bauknecht Markenphilosophie	82–89	Dunstabzugshauben
6–9	Bauknecht Designlinien	84	Übersicht Dunstabzugshauben
		85	Ausstattungsübersicht Dunstabzugshauben
10–27	Backöfen	86–88	Produktübersicht Dunstabzugshauben
18–19	Übersicht Backöfen	89	Glossar Dunstabzugshauben
20–21	Ausstattungsübersicht Backöfen		
22–26	Produktübersicht Backöfen		
27	Glossar Backöfen		
		90–135	Kühl- und Gefriergeräte
28–45	Kompaktgeräte	97–100	Übersicht Kühl- und Gefriergeräte
32–33	Übersicht Kompaktgeräte	101–107	Ausstattungsübersicht Kühl- und Gefriergeräte
34–35	Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte	108–133	Produktübersicht Kühl- und Gefriergeräte
36–44	Produktübersicht Kompaktgeräte	134–135	Glossar Kühl- und Gefriergeräte
45	Glossar Kompaktgeräte		
		136–151	Geschirrspüler
46–55	Einbauherde und Kochfelder	142	Übersicht Geschirrspüler
48	Übersicht Herde und Kochfelder	143–144	Ausstattungsübersicht Geschirrspüler
49	Ausstattungsübersicht Herde	145–150	Produktübersicht Geschirrspüler
50–52	Produktübersicht Einbauherde	151	Glossar Geschirrspüler
53–54	Produktübersicht Kochfelder		
55	Glossar Einbauherde und Kochfelder		
		152–164	Waschen und Trocknen
56–81	Kochfelder	156	Übersicht Waschmaschinen und Trockner
68–69	Übersicht Kochfelder	157	Ausstattungsübersicht Waschmaschinen und Trockner
70–73	Ausstattungsübersicht Kochfelder	158–159	Produktübersicht Waschmaschinen
74–80	Produktübersicht Kochfelder	160–161	Produktübersicht Trockner
81	Glossar Kochfelder	162–163	Produktübersicht Waschtrockner
		164	Glossar Waschmaschinen und Trockner
		166–168	Zubehöre
		169–175	Einbauskizzen

BAUKNECHT HAUSHALTSGERÄTE. FÜR MICH UND MEIN ZUHAUSE.

Die Welt um uns herum wird immer komplexer und hektischer. Dabei wird es manchmal herausfordernd, Beruf, Hobbys sowie Freunde und Familie in Einklang zu bringen. Gleichzeitig ist es nicht einfach, Zeit für sich selbst zu finden und unserem Bedürfnis nach Entspannung und innerem Gleichgewicht nachzukommen.

Unser Zuhause spielt dabei eine zentrale Rolle – denn hier können wir abschalten, unsere Akkus wieder aufladen oder Zeit mit Menschen verbringen, die uns wichtig sind. Und es ist auch der Ort, an dem wir die täglichen Aufgaben im Haushalt erledigen.

Weil wir bei Bauknecht verstehen, was Ihnen wichtig ist, unterstützen unsere Hausgeräte Sie dabei, Freiräume zu schaffen, die Sie für Ihre Interessen und Ihr persönliches Wohlbefinden nutzen können.

Deshalb entwickeln wir innovative Produkte mit hochwertigem Design, die auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind. Egal, ob Sie ein Abendessen perfekt zubereiten möchten, Ihre Einkäufe länger frisch halten wollen oder ob Sie einfach nur ein wenig Ruhe genießen möchten. Gut durchdachte Lösungen, die Ihnen Schritt für Schritt dabei helfen, die alltägliche Hausarbeit mühelos zu meistern und gleichzeitig wertvolle Ressourcen zu schonen.

Für ein Zuhause, in dem Sie bewusst entspannen und sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Bauknecht. Für mich und mein Zuhause.

INNOVATIVE LÖSUNGEN

Intelligente, adaptive Technologien sorgen für innovative Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. Sie machen das Leben leichter, schaffen Freiräume und helfen, wertvolle Ressourcen zu schonen.

ADVANCED PERFORMANCE

Durch hervorragende Leistung wird das perfekte Ergebnis zur Selbstverständlichkeit. Auf den Punkt und ohne Kompromisse. Entspannung garantiert.

ANSPRUCHSVOLLES DESIGN

Minimalistisches und modernes Produktdesign definiert durch erstklassige Materialien, hochwertige Oberflächen und dezente Farben. Fügt sich nahtlos ein, um zuhause die persönliche Wohlfühlatmosphäre zu fördern.



Bauknecht



Collection.11 – Raffinierte Eleganz.

Das grifflose Design verleiht der Collection.11 Geräteserie ein unverwechselbares Äusseres, das sich perfekt in jedes Küchenumfeld integriert. Die Geräte sind erhältlich mit Touch Control TFT Display und damit perfekt geeignet für den Trend der grifflosen Küche.

Hochwertig ausgewählte Materialien sowie deren sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die Wertigkeit und die Qualität der Geräte. Auch noch nach Jahren.



Collection.09 – Elegant und aussergewöhnlich.

Die perfekte Symbiose aus hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl prägt den markanten Stil der Collection.09. Diese Designlinie wurde neu interpretiert, um Ihrer Küche noch mehr Raffinesse zu verleihen – mit modernster Technologie und intuitiven 3,5 " TFT Displays in edler Optik. Der wohl attraktivste Beweis dafür, wie besonders Alltägliches sein kann.



DESIGNLINIEN

Küchen sind so unterschiedlich wie die Menschen. Mit fünf einzigartigen Designlinien geht Bauknecht auf individuelle Kundenwünsche ein.

Alle Linien überzeugen mit hochwertigen Materialien wie Glas und Edelstahl, die nicht nur optisch punkten, sondern auch zuverlässige Qualität garantieren. Mit neuesten Technologien und Innovationen bieten Bauknecht Einbaugeräte für jeden das Richtige und werden selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

Collection.07 – Souverän und modern.

Collection.07 besticht durch ihre Dynamik und Ausdrucksstärke, kombiniert mit absoluter Alltagstauglichkeit. Eine Designlinie, bei der Spass am Kochen im Zentrum steht.



Collection.05 – Raffiniert und funktional.

Collection.05 zeichnet sich durch die innovative Einknopfbedienung aus. Sie verleiht den klassischen Geräten eine zeitlose Ästhetik.



**Collection.03 –
Markant und robust.**

Charakteristisch für Collection.03 sind solide Elemente aus Edelstahl, die Qualität garantieren und durch ihre zeitgemäße Designsprache Akzente setzen.



01

**KOCHEN &
BACKEN**





NEUE BACKÖFEN MIT STEAM-TECHNOLOGIE. GESUNDE, LEICHTE GERICHTE, JEDEN TAG? ABER NATÜRLICH!

Bauknecht präsentiert eine neue Serie von Backöfen, die für beste Steamergebnisse konzipiert ist – mit denkbar einfacher, intuitiver Bedienung. Damit Sie möglichst unkompliziert leckere Gerichte zubereiten können – aussen knusprig, innen zart und saftig und mit einem Plus an gesunden Nährstoffen. Mit einem Wort: unwiderstehlich!

• Total Steam BO





Total Steam

Verwandeln Sie Ihren Backofen in ein Gerät mit 100 % reinem Dampf.

Traditionelle Garmethoden, Kochen mit reinem Dampf oder die ideale Kombination aus beidem? Die neuen Bauknecht Backöfen mit Total Steam-Technologie eröffnen Ihnen eine Welt voller Inspirationen, denn sie bieten einfach alles – von traditionellen Funktionen über 100 % reinen Dampf bis zur Kombination von Heissluft mit Dampf in drei unterschiedlichen Intensitätsstufen: Hoch (100 %), Mittel (50 %) und Niedrig (25 %).



Tolle Rezepte – 100 % dampfgegart

Fleisch und Fisch

Mit der Total Steam-Technologie bereiten Sie ganz unkompliziert Gerichte zu, die normalerweise im Dampfgarer am besten gelingen, wie zartes helles Fleisch oder Fisch und Meeresfrüchte, deren wunderbar salziges Aroma bewahrt wird.

Formschönes, zartes Gemüse

Total Steam eignet sich hervorragend zum Garen von Gemüse, das beim Kochen in Wasser schnell zerfällt und Nährstoffe verliert, wie Kartoffeln, Spinat, Karotten, Zucchini und Auberginen.

Oder mal was ganz anderes

Mit 100 % Dampf sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Wie wäre es zur Abwechslung mit selbstgemachten Ravioli, frischer Focaccia, fluffigen Omeletts, hausgemachtem Pudding, feiner Karamellcreme, warmen Nachspeisen oder heissem Obstsalat?

Total Steam-Technologie

Die **Total Steam-Technologie** schafft im Backofen die idealen Voraussetzungen für das Kochen mit 100 % reinem Dampf – bei konstant unter 100 °C und ohne Gewichtsverlust der Lebensmittel. Sie brauchen nur etwas Wasser in den dafür vorgesehenen Tank zu füllen. Von dort wird es zum Heizelement an der Geräterückseite geleitet und in Dampf umgewandelt, der sich dann gleichmässig im Garraum verteilt.



DIE NEUEN BAUKNECHT BACKÖFEN. FÜR ECHTE GESCHMACKSENTDECKER.

Die neuen Backofenserien von Bauknecht wecken die Lust aufs Kochen auf vielfältige Art. Erleben Sie maximale Flexibilität für aussergewöhnliche Ergebnisse. Mit Geräten, die sich den Bedürfnissen des Benutzers anpassen und richtig mitarbeiten, statt Arbeit zu machen.





Pyrolyse

Die **Pyrolyse-Reinigungsfunktion** verbrennt bei hohen Temperaturen Schmutz- und Fettablagerungen im Garraum. Am Ende des Reinigungszyklus nur mit einem feuchten Tuch nachwischen: hygienisch sauber, ganz ohne Chemie.



DiamondClean

Das spezielle Reinigungsprogramm **DiamondClean** löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes bei 90 °C. Sie müssen anschließend nur noch einmal kurz mit Wasser und Schwamm nachwischen.



SmartClean

Mit **SmartClean** kann der Backofen schnell und umweltschonend gereinigt werden. Dafür sorgt eine intelligente Kombination aus speziellen Materialien, die eine sanfte Reinigung ermöglichen. So arbeitet das hydrophile Emaille im Garraum mit Dampf zusammen, um Schmutz im Ofen anzulösen, sodass Sie ihn anschließend mühelos und ohne zusätzlichen Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen können.



Kerntemperaturfühler

Der Kerntemperaturfühler misst die Temperatur an 4 Messpunkten im Inneren des Garguts und zeigt die Temperatur auf dem Display an. Ist die gewünschte Gartemperatur erreicht, ertönt ein Signal. So gelingt Ihnen jeder Braten auf den Punkt zart und saftig.



Für mehr Kreativität beim Kochen.

Dank der interaktiven Funktion „My Menu“ unterstützen die neuen Bauknecht Backöfen Sie aktiv dabei, einfallsreiche Gerichte auszuprobieren und dabei stets den gewünschten Erfolg zu erzielen – mit einer grossen Auswahl voreingestellter Garprogramme ganz nach Ihrem Geschmack. Über das intuitive „My Menu“-Display können Sie bequem die gewünschte Garmethode oder Lebensmittelkategorie auswählen. Die sensorgestützte Technologie stellt dann automatisch die ideale Temperatur für die jeweilige Lebensmittelkategorie ein und hält sie konstant, um einwandfreie Ergebnisse zu gewährleisten. Mit seinen speziellen Funktionen schenkt Ihnen „My Menu“ dabei die Freiheit, jedem Rezept eine persönliche Note zu verleihen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

1. Zubereitung

Wählen Sie eine Funktion:

My Frozen Food, Teig gehen lassen, Auftauen.

Oder wählen Sie aus den

Favoriten, der Liste Ihrer zehn bevorzugten Programme.

3. Persönliche Note

Stimmen Sie es auf Ihren persönlichen Geschmack ab:

Extra bräunen, Warmhalten.

2. My Menu

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Garprogramm:

Backen, Rösten, Grillen, Dampf.

4. Favoriten

Speichern Sie Ihr Lieblingsrezept, um es jederzeit schnell zur Hand zu haben.



Backofen-Technologien und -Funktionen auf einen Blick.



Active Multiflow

Der neue Garraum der Bauknecht Backöfen ist an der Rückwand mit 36 Löchern ausgestattet, um eine perfekt gleichmässige Luftstromverteilung ohne Umluftzonen bereitzustellen. Dieses Heissluftsystem arbeitet im Einklang mit dem Motor 50 % schneller* als bisher. Das Ergebnis: eine erstklassige, gleichmässige Garleistung auf jeder Ebene – und auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig.

* Im Vergleich zu früheren Bauknecht Modellen.



Ob Sie tiefgefrorene Speisen perfekt und ohne Nährstoffverlust zubereiten möchten, bei Niedertemperaturgaren Fleisch und Fisch Zeit geben wollen, ihr volles Aroma zu entfalten, oder den Wunsch haben, Ihre am häufigsten verwendeten Kochprogramme zu speichern: Mit Bauknecht Backöfen können Sie all dies tun – und vieles mehr, das Ihnen den Alltag erleichtert. Immer mit einem Maximum an Flexibilität und überzeugenden Ergebnissen.



My Frozen Food

Das Automatikprogramm gart tiefgefrorene Speisen vom gefrorenen Zustand bis zum perfekten Ergebnis. Ob Lasagne, Pizza, Strudel, Pommes frites, Brot oder Selbstgekochtes: Die richtige Gartemperatur wird für fünf verschiedene Fertiggericht-Arten automatisch eingestellt. Eine benutzerdefinierte Einstellung kann ausserdem hinterlegt werden.



Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren

Mit dieser Funktion garen Sie Fleisch und Fisch bei niedriger Temperatur – für ein wunderbar zartes Ergebnis, das auch geschmacklich rundum überzeugt. Bei dieser langsamen, gesunden Garmethode wird das Gewebeweiss in Gelatine umgewandelt, wodurch die Speisen besonders zart werden und sich ihr delikates Aroma voll entfalten kann. Auch die Nährstoffe bleiben weitestgehend erhalten. Die individuelle Garzeit hängt dabei vom Gewicht der Speisen ab:

FLEISCH: von vier Stunden für 1 kg bis sieben Stunden für 3 kg.
FISCH: von zwei Stunden für 300 g bis fünf Stunden für 3 kg.



Hier ist Geschmack Programm.

Die neuen Bauknecht Backöfen sind mit unterschiedlichen Displays und zahlreichen Funktionen ausgestattet:



TFT-Touch-Display mit 4,5 Zoll (11,4 cm) – Collection.11*

Grosses HD-Farb-Display mit Fotos, sechs Touch-Bedienelementen, polyphonen Tönen und WLAN. Dieses Display ermöglicht Ihnen, Ihre Rezepte bequem zu organisieren und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



TFT-Touch-Display mit 3,5 ZOLL (8,9 cm) – Collection.09*

Display mit 16 Farben und Fotos für schnelles und einfaches Navigieren durch die „My Menu“ Funktionen.



LCD-Textdisplay – Collection.07* mit mehrsprachigem Menü und Symbolen zur einfachen Auswahl der „My Menu“-Einstellungen für jedes Rezept. Dieses Display ist auch mit versenkbaren Knebeln erhältlich: Einer zur schnellen Auswahl der Einstellungen, der andere für eine einfache Einstellung der Kochparameter und zum Blättern durch das Menü.



Einknopfbedienung TwistCook – Collection.05*

Drehen Sie den Knebel, um die gewünschten Funktionen einzustellen, und passen Sie die Einstellungen auf dem Display Ihren Anforderungen an.



Digitaldisplay – Collection.03*

Das einfach zu bedienende elektronische Display macht das Programmieren von Uhr, Timer und Garzeit zum Kinderspiel.



Spitzenköche, die selbst sauber machen.

Backöfen von Bauknecht sind speziell dafür konzipiert, Ihnen die Reinigung und Pflege zu erleichtern. Dazu stehen Ihnen eine Reihe praktischer Programme zur Verfügung.



Pyrolyse

Die Premium-Funktion für eine mühelose Reinigung des Backofens. Dank der hohen Temperaturen während des Pyrolysezyklus werden Verschmutzungen, wie Fett oder eingebraunte Verkrustungen, in Asche verwandelt, die sich anschliessend ganz einfach mit einem feuchten Schwamm entfernen lässt.



DiamondClean

Die exklusive Dampfreinigungsfunktion, die komplett auf den Einsatz von Reinigungsmittel verzichtet. Das 90 °C-Dampf-Reinigungsprogramm läuft 35 Minuten und aktiviert dabei die Reinigungsfunktion. Dank der glatten SmartClean-Emaillebeschichtung werden die Oberflächen strahlend rein und auch das Glas der Tür wird streifenfrei sauber. Eine energiesparende und umweltfreundliche Lösung, da der Dampf im Garraum selbst hartnäckige Verschmutzungen löst. Sie brauchen anschliessend nur noch einmal kurz mit einem feuchten Tuch nachzuwischen.



SmartClean

Mit SmartClean kann der Backofen schnell und umweltschonend gereinigt werden. Dafür sorgt eine intelligente Kombination aus speziellen Materialien, die eine sanfte Reinigung ermöglichen. So arbeitet das hydrophile Emaille im Garraum mit Dampf zusammen, um Schmutz im Ofen anzulösen, sodass Sie ihn anschliessend mühelos und ohne zusätzlichen Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen lässt.

Übersicht Backöfen

Garraum	73 Liter			
Display Bedienung	4.5" TFT-Touch-Farbdisplay	3.5" TFT-Touch-Display	LCD-Textdisplay	CleverCook-Grafikdisplay mit Knebeln
Collection.11	 BIK11 FH8TS2 PT CH			
Collection.09		 BIK9 PPH8TS2 PT CH BIK9 PP8TS2 PT CH		
Collection.07			 BIK7 CPH8TS PT CH BIK7 CP8TS PT CH	
Collection.07/400				 BIK7 EN8VS PT CH
Collection.05				
Collection.03				

71 Liter

TwistCook- Einknopfbedienung	ClassicCook-Digitaldisplay mit Knebeln
 <p>BIK5 DH8FS PT CH</p>	
	 <p>BAK3 KN8V IN CH BAK3 NN8F IN1 CH</p>

Ausstattungsübersicht Backöfen

	BIK11 FH8T52 PT CH	BIK9 PP8T52 PT CH	BIK9 PP8T52 PT CH	BIK7 CP8T5 PT CH	BIK7 CP8T5 PT CH	BIK7 EN8V5 PT CH	BIK5 DH8T5 PT CH
Beschreibung							
Backofen/Herd	Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Backofen	Backofen
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch
SoftClose/SlowMotion Scharniere	•	•	•	•	•	•	•
Connectivity	•	•	•	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Reinigung							
Reinigungssystem	Hydrolyse	Hydrolyse	Pyrolyse	Hydrolyse	Pyrolyse	-	Hydrolyse
SmartClean Emaille	•	•	•	•	•	•	•
Funktionen							
Anzahl der Funktionen	8	8	8	8	8	8	8
Steam-Technologie	-	Total Steam/SteamSense+	-	Total Steam/SteamSense+	-	-	-
Art des Grills	standard	standard	standard	standard	standard	klappbar	klappbar
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•
Oberhitze	-	-	-	-	-	-	-
Unterhitze	-	-	-	-	-	-	-
Active Multiflow	•	•	•	•	•	-	-
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•
Kochen auf mehreren Ebenen	4	4	4	4	4	3	3
Umluft	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Lüfter	•	-	-	-	-	•	-
Heissluft eco	•	•	•	•	•	•	•
Schnelles Vorheizen	•	•	•	•	•	•	•
Frozen meals/Freasy Cook	•	•	•	•	•	-	-
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•	•	•	•
Pizza- und Brot-Funktion	•	•	•	•	•	•	•
Auftauen und Gehen lassen	•	•	•	•	•	•	•
Warmhaltefunktion	•	•	•	•	•	•	•
Niedrigtemperatur	-	•	•	•	•	•	•
Maxi Cooking	•	•	•	•	•	•	•
Extra Bräunen	•	•	•	•	•	-	-
Temperatur-Empfehlung	•	•	•	•	•	•	•
Zubehör							
Anzahl der Roste	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der emaillierten Backbleche	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fettpfannen	1	1	1	1	1	1	1
Art des Backauszugs	Teleskop-Auszug 2-fach	Teleskop-Auszug 2-fach	Teleskop-Auszug 2-fach	-	-	-	-
Technische Daten und Masse							
Bruttovolumen (Liter)	73	73	73	73	73	73	71
Gesamtanschlusswert in kW	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Kabellänge (cm)	90	90	90	90	90	90	90

Ausstattungsübersicht Backöfen

	BAK3 KN6V IN CH	BAK3 NN6F IN CH
Beschreibung		
Backofen/Herd	Backofen	Backofen
Produktfarbe	Edelstahl	Edelstahl
SoftClose/SlowMotion Scharniere	-	-
Connectivity	-	-
Kindersicherung	-	-
Reinigung		
Reinigungssystem	-	-
SmartClean Emaille	•	-
Funktionen		
Anzahl der Funktionen	7	7
Steam-Technologie	-	-
Art des Grills	klappbar	klappbar
Ober-/Unterhitze	•	•
Oberhitze	-	-
Unterhitze	-	-
Active Multiflow	-	-
Heissluft	•	•
Kochen auf mehreren Ebenen	3	3
Umluft	•	•
Turbo Lüfter	-	-
Heissluft eco	•	-
Schnelles Vorheizen	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-
Grill	•	•
Turbo Grill	•	•
Pizza- und Brot-Funktion	•	•
Auftauen und Gehen lassen	•	•
Warmhaltefunktion	-	•
Niedrigtemperatur	-	-
Maxi Cooking	•	•
Extra Bräunen	-	-
Temperatur-Empfehlung	-	-
Zubehör		
Anzahl der Roste	1	1
Anzahl der emaillierten Backbleche	1	1
Anzahl der Fettpfannen	-	-
Art des Backauszugs	-	-
Technische Daten und Masse		
Bruttovolumen (Liter)	71	71
Gesamtanschlusswert in kW	2,9	2,75
Kabellänge (cm)	100	100

Collection.11/.09 Einbau-Backöfen EURO



BIK11 FH8TS2 PT CH

Einbau-Backofen mit Display und Hydrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen
- 4,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Maxi Cooking – Garen grosser Fleischstücke
- **Active Multiflow** – Garen auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig
- PowerHeissluft – gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- **2-fach Teilauszug**
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kühle Front
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Schwarzes Glas



BIK9 PPH8TS2 PT CH

Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Total Steam** – exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmässige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kindersicherung
- **2-fach Teilauszug**

- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 L Wassertank

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne, 1 Dampfbehälter XL (gelocht)

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1 x Teilauszug SLP SLR W



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.09/.07 Einbau-Backöfen EURO



BIK9 PP8TS2 PT CH

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen und Pyrolyse
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmässige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- **2-fach Teilauszug**
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit 4 Messpunkten, 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmasse (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3x Vollauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234

BIK7 CPH8TS PT CH

Einbau-Backofen mit Display, Hydrolyse und Dampffunktionen (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiss)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- **Total Steam** – exzellente Ergebnisse dank vierfach regulierbaren Dampfstufen bis zum reinen Dampfgaren
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmässige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende mit Touch-Control-Bedienung
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C, glatte Seitenwände
- Externer Dampferzeuger mit 1,5 L Wassertank

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne, 1 Dampfbehälter XL (gelocht)

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmasse (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1 x Teilauszug SLP SLR W



Edelstahl ProTouch



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.07 Einbau-Backöfen EURO



BIK7 CP8TS PT CH

Einbau-Backofen mit Display und Pyrolyse (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen und Pyrolyse
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – Garen grosser Fleischstücke
- **Active Multiflow** – Garen auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Sensor-Automatik
- My Frozen Food – perfekt für die Zubereitung tiefgefrorener Speisen
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kühle Front
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch



BIK7 EN8VS PT CH

Einbau-Backofen mit Display (73 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen
- CleverCook – Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – Garen grosser Fleischstücke
- PowerHeissluft – gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Favoriten – speichert Ihre zehn bevorzugten Programme
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x556 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.05/.03 Einbau-Backöfen EURO



BIK5 DH8FS PT CH

Einbau-Backofen mit Hydrolyse (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 8 Funktionen
- TwistCook Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Slow Cooking – Niedrigtemperaturgaren
- Maxi Cooking – Garen grosser Fleischstücke
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- **DiamondClean** – hydrolytische Reinigungsfunktion
- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende mit Edelstahl-Rahmen
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Kindersicherung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



BAK3 KN8V IN CH

Einbau-Backofen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 7 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x560 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 2x Teilauszug SLP 252



Edelstahl ProTouch

Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.03 Einbau-Backöfen EURO



BAK3 NN8F IN1 CH

Einbau-Backofen (71 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftbackofen mit 7 Funktionen
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung und Komfort

- XXL Garraum – mehr Raum für extra grosse Gerichte
- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 2,75 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x555 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Masseinheiten

Das erste Kriterium bei der Auswahl von Geräten sind die Gerätemasse. Es wird zwischen EURO-Norm und dem Schweizer Masssystem (SMS) unterschieden.

Betriebsarten

-  **Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen
-  **Booster**
Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie
-  **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken
-  **Gar- und Warmhaltefunktion**
Ideal zum Warmhalten und zum Gehenlassen von Hefeteig
-  **Heissluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze
-  **MaxiCooking**
Optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
-  **Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art
-  **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse
-  **PowerHeissluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers
-  **Pyrolyse**
Reinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie
-  **Umluft**
Backen bei gleichmässiger Wärmeverteilung

Highlights Backöfen

-  **2-fach Backauszug**
Bequemes Entnehmen und Kontrollieren der Gerichte auf zwei Auszugsebenen. Kippsicheres, auf stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten und Fettpfannen.
-  **ActiveMultiflow**
Garantiert eine perfekt gleichmässige Luftstromverteilung für eine erstklassige, einheitliche Garleistung auf jeder Ebene – und auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig.
-  **Automatikfunktionen**
Profitieren Sie von vielen praktischen Funktionen, wie Warmhalten, Pizzabacken oder Teig gehen lassen.
-  **AutoSensor**
Temperaturschwankungen beim Backen werden weitestgehend vermieden und auf max. 2°C Abweichung beschränkt, dank vordefinierter Automatikprogramme zur Stabilisierung der Temperatur.
-  **HomeNet**
Bauknecht **Home Net** ist die neue App, die Ihre Bauknecht Hausgeräte steuert. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet - und sparen Sie somit Zeit und Energie. Ob Sie neue Rezepte ausprobieren möchten, oder Ihren Backofen bequem von dem Sofa aus vorheizen möchten – die neue Bauknecht App macht es möglich. Profitieren Sie von den zusätzlichen Funktionen, die bei herkömmlichen Produkten nicht verfügbar sind.
-  **DiamondClean**
Umweltfreundliches Reinigungssystem.
-  **Hydrolyse**
Umweltfreundliches Reinigungsprogramm löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes.
-  **Energieeffizienzklasse**
Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbauherden und -backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
-  **Kerntemperaturfühler**
Auf den Punkt genau garen.
-  **MaxiCooking**
Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke im Backofen.
-  **MyFrozenFood**
Profitieren Sie von einer dauerhaften und gleichmässigen Wärmeverteilung im Ofen. Dieses Programm ist speziell zum schonenden Garen von gefrorenen Speisen geeignet.

-  **My Menu**
My Menu ermöglicht die Individualisierung von hinterlegten Garprogrammen, so können Vorlieben bei der Zubereitung von Speisen in einem persönlichen Programmablauf festgelegt werden.
Für Garergebnisse, die genau Ihren Geschmack treffen.
-  **PowerHeissluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.
-  **ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
-  **Pyrolyse**
Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.
-  **Niedergaren**
Spezialfunktion zum Garen von Fisch oder Fleisch bei Niedrigtemperatur.
-  **SmartClean**
Der Schmutz löst sich an der emaillierten Innenraumbeschichtung fast wie von selbst.
-  **SoftClose**
Komfortables, sanftes Schliessen dank Soft-Close.
-  **TotalSteam**
Exzellente Ergebnisse dank 4-fach regulierbaren Dampfstufen bis hin zum reinen Dampfgaren. Die niedrige Gartemperatur von maximal 100°C hält Speisen zart und saftig und erhält die Nährstoffe. Wahlweise kann auch Heissluft mit unterschiedlichen Dampfstufen kombiniert werden.

DIE NEUEN BAUKNECHT KOMPAKTGERÄTE. KLEINES FORMAT, RIESIGE LEISTUNG.

Platz und Zeit sparen war noch nie so schön: Die neuen Bauknecht Kompaktgeräte sind trotz kleinem Format vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen. Bringen Sie mit einem Einbau-Dampfgarer und einer Einbau-Mikrowelle Schwung in die Küche. Bequem neben unserem Einbau-Backofen mit 60 cm Breite integrierbar, ergeben die Geräte dank praktischer Wärmeschublade eine perfekt symmetrische Optik.





3D-System

Das einzigartige 3D-System von Bauknecht sorgt dafür, dass Ihre Speisen gleichmässig erwärmt werden. Dank dieser patentierten Funktion werden die Mikrowellen im gesamten Garraum dreidimensional und gleichmässig verteilt. Für rundum perfekte Kochergebnisse.



Dynamic Crisp

Die Multiwave-Technologie und Grillfunktion bringen die spezielle Crisp-Platte schnell auf Temperatur, um zum Beispiel Braten, tiefgekühlte Pizza, Omeletts oder Kuchen auch auf der Unterseite zu bräunen und perfekt knusprig zu backen. Übrigens, der Grill arbeitet dreimal schneller als herkömmliche Grills und verbraucht dabei weniger Energie.



Dynamic Crisp Fry

Sagen Sie Ihrer Fritteuse „Auf Wiedersehen!“, denn für knusprige, leichte Gerichte mit einem Plus an gesunden Nährstoffen genügt ab sofort ein kleiner Spritzer Öl: Das Dynamic Crisp Fry-System kombiniert das 3D-System, das für eine gleichmässige Mikrowellenverteilung im Garraum sorgt, mit der Konvektionsfunktion, dem leistungsstarken Grill und der praktischen Crisp-Platte, um bis zu 14 verschiedene Arten von Lebensmitteln perfekt zu bräunen – ob frisch oder gefroren.



My Menu – für mehr Kreativität beim Kochen.

Bauknecht Kompaktgeräte unterstützen Sie mit „My Menu“ aktiv dabei, einfallsreiche Gerichte auszuprobieren und dabei stets den gewünschten Erfolg zu erzielen – mit einer grossen Auswahl voreingestellter Garprogramme ganz nach Ihrem Geschmack. Über das intuitive „My Menu“-Display können Sie bequem die gewünschte Garmethode oder Lebensmittelkategorie auswählen. Die sensorgestützte Technologie stellt dann automatisch die ideale Temperatur für die jeweilige Lebensmittelkategorie ein und hält sie konstant, um einwandfreie Ergebnisse zu gewährleisten. Mit seinen speziellen Funktionen schenkt Ihnen „My Menu“ dabei die Freiheit, jedem Rezept eine persönliche Note zu verleihen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

1. Zubereitung

Wählen Sie eine Funktion:

My Frozen Food, Teig gehen lassen, Auftauen.

Oder wählen Sie aus den

Favoriten, der Liste Ihrer zehn bevorzugten Programme.

3. Persönliche Note

Stimmen Sie es auf Ihren persönlichen Geschmack ab:

Extra bräunen, Warmhalten.


2. My Menu

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Garprogramm:

Backen, Rösten, Grillen, Dampf.

4. Favoriten

Speichern Sie Ihr Lieblingsrezept, um es jederzeit schnell zur Hand zu haben.

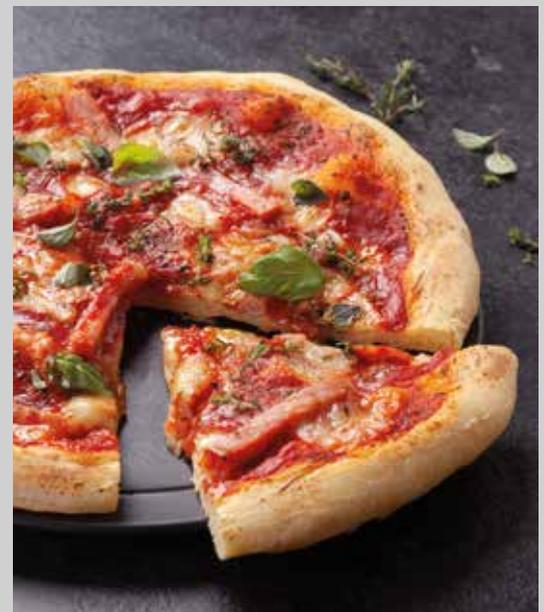

Grossartige Ergebnisse. Ohne grossen Aufwand.

Garfunktionen der Kompaktgeräte.

Mit Mikrowellen von Bauknecht gelingen Ihnen unterschiedlichste Gerichte perfekt, dank einer Vielzahl praktischer Garfunktionen, die allesamt dafür sorgen, dass der Geschmack der Zutaten erhalten bleibt – wie frisch gekocht. Klingt gut? Es wird noch besser: Sie können zwischen verschiedenen Einstellungen wählen und sogar Funktionen kombinieren!



Dynamic Steam

So einfach und stressfrei geht Kochen mit Dampf: Speisen in den Dampfeinsatz geben, die gewünschte Garzeit auswählen und auf das duftende, köstliche Ergebnis warten. Ein integrierter Sensor überwacht konstant den Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel und passt die Kochleistung entsprechend an, damit Sie gesunde, dampfgegarnte Speisen mit perfekter Textur und vollem Geschmack geniessen können.



Heissluft-Funktion

Die Heissluft-Funktion Ihrer Bauknecht Mikrowelle sorgt für eine besonders gleichmässige Temperaturentwicklung beim Kochen. So gelingt Ihnen das Zubereiten von Speisen wie Baisers, Rühr- und Biskuitkuchen, Aufläufen oder Geflügel und Braten spielend. Im Kombibetrieb können Sie mehrere Funktionen miteinander kombinieren, wie z. B. Heissluft und Mikrowelle.

Mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten.

Die Mikrowellen von Bauknecht sind mit speziellen Funktionen ausgestattet, um Ihre Lebensmittel schneller aufzutauen und perfekte Ergebnisse zu erzielen.



Auftau-Funktion

Die RapidAuftau-Funktion weckt Tiefgekühltes ganz sanft aus dem eisigen Tiefschlaf. Dabei gewährleisten fünf spezielle Auftauprogramme für Fleisch, Fisch, Geflügel, Brot und Gemüse ein besonders gleichmässiges und bis zu 7-mal schnelleres Auftauen als die normale Auftau-Funktion.¹

¹ Im Vergleich zur Auftau-Funktion mit 160 Watt.



BrotAuftau-Funktion

Bei der speziellen BrotAuftau-Funktion reicht ein einziger Knopfdruck: Ihre Brötchen werden 3-mal schneller als im Backofen aufgebacken.² Für herrlich knusprige und leckere Brötchen.

² Im Vergleich zu einem Backofen bei 180° Ober-/Unterhitze.

Spürbar mehr Freude.

Die innovative Technologie der Bauknecht Mikrowellen spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Display-Lösungen wider, die allesamt durch ihren hohen Nutzwert überzeugen: Sie sind so konzipiert, dass sie eine intuitive und bequeme Interaktion mit dem Gerät ermöglichen, was die Bedienung zu einer wahren Freude macht.



TFT-Touch-Display mit 4,5 Zoll (11,4 cm) – Collection.11*

Großes HD-Farb-Display mit Fotos, sechs Touch-Bedienelementen, polyphonen Tönen und WLAN. Dieses Display ermöglicht Ihnen, Ihre Rezepte bequem zu organisieren und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



TFT-Touch-Display mit 3,5 Zoll (8,9 cm) – Collection.09*

Display mit 16 Farben und Fotos für schnelles und einfaches Navigieren durch die „My Menu“ Funktionen.



LCD-Textdisplay – Collection.07*

Mit mehrsprachigem Menü und Symbolen zur einfachen Auswahl der „My Menu“-Einstellungen für jedes Rezept.



Einknopfbedienung TwistCook – Collection.05*

Drehen Sie den Knebel, um die gewünschten Funktionen einzustellen und passen Sie die Einstellungen auf dem Display Ihren Anforderungen an.



Digitaldisplay – Collection.03*

Das einfach zu bedienende elektronische Touch-Display macht das Programmieren von Uhr, Timer und Garzeit zum Kinderspiel.

Zwei weitere Küchenhelfer.

Um besonderen Ansprüchen gerecht zu werden, umfasst das Bauknecht Sortiment Dampfgarer sowie Kaffeevollautomaten, die perfekt auf die Öfen und Mikrowellen derselben Designlinie abgestimmt sind.



Kerntemperaturfühler

Auf den Punkt genau garen.



SousVide

Besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben perfekt erhalten.



Externer Dampferzeuger

Der externe Dampferzeuger sorgt für eine hohe Dampfsättigung im Garraum und ermöglicht gradgenaues Dampfgaren auch unter 100 °C.

Kaffeevollautomat mit Milchbehälter

Den Milchbehälter des Einbau-Kaffeevollautomaten können Sie hygienisch im Kühlschrank aufbewahren und flexibel bei Bedarf einsetzen. Zum Reinigen genügt ein Tastendruck – schon wird er mit heißem Wasserdampf gespült. Ausserdem lässt er sich komfortabel in der Geschirrspülmaschine reinigen.

* Der Funktionsumfang kann sich je nach Modell unterscheiden.

Übersicht Kompaktgeräte EURO/Freistehend

	Bedienung	KOMBI-STEAMER	MIKROWELLEN-KOMPAKTBACKOFEN	KAFFEEVOLLAUTOMAT
Nische		45 cm	45 cm	45 cm
Garraum		29 Liter	40 Liter	
Collection.11	4.5" TFT-Touch-Farbdisplay	 ECSK11 F845 CH	 EMPK11 F645 CH	 KMT11 F45
Collection.09	3.5" TFT-Touch-Farbdisplay	 ECSK9 P845 PT CH	 EMPK9 P645 PT CH	
Collection.07	LCD-Textdisplay	 ECSK7 CT845 PT CH ECSK7 CP845 PT CH		
Collection.05	TwistCook-Einknopfbedienung		 EMPK5 5645 PT CH	
Collection.03	ClassicCook-Digitaldisplay mit Knebel			

MIKROWELLE EINBAU	MIKROWELLEN FREISTEHEND	Passende WÄRME- SCHUBLADE
36 cm		
22 Liter		
		 WD11 F140
		 WD 180 SW
		 WD 180 SW
 EMNK3 2138 IN		
	 MW 3391 SX CH MAX 39/SL MW 254 SM MW 421 SL	

Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte

	EMPK11 F645 CH	EMPK9 P645 PT CH	EMPK5 5645 PT CH	EMNK3 2138 IN	MW 3391 SX CH
Beschreibung					
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Edelstahl Pro-Touch	Edelstahl Pro-Touch	Edelstahl	Edelstahl
Gerätekategorie	MWO Combi	MWO Combi	MWO Combi	MW Solo	MW Combi
Display	TFT4.5"	TFT3.5"	Symbole weiss	LED	LED
Anzahl der Funktionen	5	5	5	2	-
Koch-Methoden	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heissluft, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heissluft, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Crisp, Heissluft	Mikrowelle	Mikrowelle, Grill, Heissluft, Dampfgaren, Crisp, CrispFry
3D-System	•	•	•	•	•
Leistungsstufen	7	7	7	4	7
Mikrowellenleistung (W)	900	900	900	750	1000
Grill (W)	1600	1600	1600	-	1200
Umluft (W)	1200	1200	1200	-	1700
Art des Grills	Heizelement	Normal	Normal	-	Normal
Maximale Temperatur bei Umluft (°C)	-	-	-	-	-
Türscharniere	klappbar	-	klappbar	links	unten
Scharnier-Typ	SoftClosing	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•
Kombinationen					
Grill + Ventilator + Mikrowelle	•	•	•	-	•
Heissluft-Backen + Mikrowelle	-	-	-	-	•
Turbo Grill (Grill + Ventilator)	•	•	•	-	-
Grill + Mikrowelle	•	•	•	-	•
Umluft + Grill	-	-	-	-	•
Umluft + Mikrowelle	•	•	•	-	•
Umluft + Grill + Mikrowelle	-	-	-	-	•
Funktionen					
Crisp	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp	-	DualCrisp & Crisp Fry
Auftauen	Rapid defrost	Rapid defrost	Dynamic Defrost	Rapid defrost	Rapid defrost
Auftauprogramm für Brot	•	-	-	-	•
Dampf	Dynamic Steam	Dynamic Steam	-	-	Dual Steam
Warmhalten	-	-	-	-	•
Rapid Funktionen					
Rapid-Start	•	•	•	•	•
Heissluft/Umluft ohne Mikrowelle	-	-	•	-	-
Zubehör					
Crisp-Platte	mit Griff	mit Griff	mit Griff	ohne Griff	mit Griff
Abdeckhaube	•	•	•	-	-
Dampfgar-Behälter	-	•	-	-	•
Emalliertes Backblech	•	•	•	-	-
Grill-Rost	-	•	•	-	•
Bodenverkleidung (nur Einbau)	•	•	•	-	-
Technische Daten und Masse					
Innenraumgrösse (Liter)	40	40	40	22	33
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	lackiert	Edelstahl
Glas-Drehteller Durchmesser Ø (cm)	40	40	36	25	36
Gesamtanschlusswert in kW	2,8	2,8	2,8	1,3	2,2
Höhe in mm	455	455	455	382	373
Breite in mm	595	595	595	595	490
Tiefe in mm	560	560	560	320	540

Ausstattungsübersicht Kompaktgeräte

	MAX 39 SL	MW 254 SM	MW 421 SL
Beschreibung			
Produktfarbe	Silberfarben	Silber verspiegelt	Silber
Geräteklasse	MW Crisp & Grill	MW Grill	MW Grill
Display	-	-	-
Anzahl der Funktionen	-	-	-
Koch-Methoden	Mikrowelle, Grill, Crisp, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill, Dampfgaren	Mikrowelle, Grill
3D-System	•	-	-
Leistungsstufen	5	7	7
Mikrowellenleistung (W)	700	900	800
Grill (W)	700	1000	1000
Umluft (W)	-	-	-
Art des Grills	Quarz	Quarz	Quarz
Maximale Temperatur bei Umluft (°C)	-	-	-
Türscharniere	-	-	-
Scharnier-Typ	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•
Kombinationen			
Grill + Ventilator + Mikrowelle	-	-	-
Heissluft-Backen + Mikrowelle	-	-	-
Turbo Grill (Grill + Ventilator)	-	-	-
Grill + Mikrowelle	-	-	-
Umluft + Grill	-	-	-
Umluft + Mikrowelle	-	-	-
Umluft + Grill + Mikrowelle	-	-	-
Funktionen			
Crisp	Crisp	-	-
Auftauen	Rapid defrost	Rapid defrost	Rapid defrost
Auftauprogramm für Brot	-	-	-
Dampf	Dampf	Dampf	-
Warmhalten	-	•	-
Rapid Funktionen			
Rapid-Start	•	•	•
Heissluft/Umluft ohne Mikrowelle	-	-	-
Zubehör			
Crisp-Platte	mit Griff	ohne Griff	ohne Griff
Abdeckhaube	-	-	-
Dampfgar-Behälter	•	•	-
Emailliertes Backblech	-	-	-
Grill-Rost	•	-	•
Bodenverkleidung (nur Einbau)	-	-	-
Technische Daten und Masse			
Innenraumgröße (Liter)	13	25	25
Material	-	-	-
Glas-Drehteller Durchmesser Ø (cm)	28	27	-
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,4	1,1
Höhe in mm	360	281	320
Breite in mm	392	483	490
Tiefe in mm	353	419	426

	ECSK11 F845 CH	ECSK9 P845 PT CH	ECSK7 C1845 PT CH	ECSK7 CP845 PT CH
Beschreibung				
Backofen/Herd	Steamer	Steamer	Steamer	Steamer
Produktfarbe	Schwarzes Glas	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch	Edelstahl ProTouch
SoftClose/SlowMotion Scharniere	-	-	-	-
Connectivity	•	•	-	-
Kindersicherung	-	•	•	•
Reinigung				
SmartClean Emaille	-	-	-	-
Funktionen				
Anzahl der Funktionen	14	14	13	13
Art des Grills	-	-	-	standard
Ober-/Unterhitze	-	-	-	-
Oberhitze	-	-	-	-
Unterhitze	-	-	-	-
Unterhitze mit Ventilator	-	-	-	-
Active Multiflow	-	-	-	-
Heissluft	•	•	•	•
Umluft	-	-	-	-
Turbo Lüfter	-	-	-	-
Heissluft eco	-	-	-	-
Schnelles Vorheizen	-	-	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-	-	-
Auftauen	•	•	•	•
Grill	-	-	-	-
Turbo Grill	-	-	-	-
Pizza- und Brot-Funktion	-	-	-	-
Auftauen und Gehen lassen	-	-	-	-
Warmhaltefunktion	•	•	•	•
Niedrigtemperatur	-	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-	-
Extra Bräunen	-	-	-	-
Ohne Vorheizen	-	-	-	-
Temperatur-Empfehlung	-	-	-	-
Zubehör				
Anzahl der Roste	1	1	1	1
Technische Daten und Masse				
Bruttovolumen (Liter)	29	29	29	29
Gesamtanschlusswert in kW	1,45	1,45	1,45	1,45
Kabellänge (cm)	125	125	125	125

Collection.11/.09 Kombi-Steamer EURO



EC SK11 F845 CH

Einbau-Kombi-Steamer mit Display (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Steamer mit 14 Funktionen
- 4,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heissluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Integrierter Türgriff
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Externer Dampferzeuger mit 2 Liter Wassertank

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Länge des Anschlusskabels 125 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm



EC SK9 P845 PT CH

Einbau-Kombi-Steamer (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Steamer mit 14 Funktionen
- 3,5" TFT-Farbdisplay mit Touch-Control
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heissluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Kerntemperaturfühler mit Temperaturanzeige
- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm



Schwarzes Glas



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.07 Kombi-Steamer EURO



ECSK7 CT845 PT CH

Einbau-Kombi-Steamer (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Steamer mit 13 Funktionen
- LCD/Text-Display
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Dampfgaren, drucklos 40 °C – 100 °C
- Heissluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende mit integriertem Touch-Control
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung

Zubehör

- Ungelochter sowie gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm

ECSK7 CP845 PT CH

Einbau-Kombi-Steamer (29 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Kombi-Steamer mit 13 Funktionen und LC-Text-Display (weiss)
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Heissluft und Dampf kombiniert
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Sensor-Automatik

Ausstattung und Komfort

- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienkebel
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- Wasserbehälter für 2 Liter

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 1,45 kW
- Länge des Anschlusskabels 125 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x556x550 mm



Edelstahl ProTouch



Edelstahl ProTouch

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.11/.09 Mikrowellen-Kompaktbackofen EURO



EMPK11 F645 CH

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heissluft 1200 Watt
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Kombination Heissluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Dynamic Steam**
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- 4,5" TFT Touchdisplay
- 58 vorprogrammierte Rezepte
- Mit **SoftClose**-Tür – schliesst langsam, sanft und leise (nach unten öffnende Tür)
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Masse

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm



Schwarzes Glas



EMPK9 P645 PT CH

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heissluft 1200 Watt
- **My Menu** – auf den persönlichen Geschmack abgestimmt
- Kombination Heissluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Dynamic Steam**
- **Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Sensorgesteuerte Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- 3,5" TFT Touchdisplay
- 58 vorprogrammierte Rezepte
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Tür – schliesst langsam, sanft und leise (nach unten öffnende Tür)
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Masse

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch

Collection.05/.03 Mikrowellen-Kompaktbackofen und Mikrowelle EURO



EMPK5 5645 PT CH

Kombi-Mikrowelle (Nische 45)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt, Grill 1600 Watt, Heissluft 1200 Watt
- Kombination Heissluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Gebläse
- Kombination Grill und Mikrowelle
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Elektronischer Timer, Text und Symbole weiss
- **ProTouch** – diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Kindersicherung
- Nach unten zu öffnende Tür

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Abdeckhaube
- Grillrost
- 1 emailliertes Backblech

Anschluss und Masse

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- 40 l Garraum, Edelstahl
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 210x450x420 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x550 mm



Edelstahl ProTouch



EMNK3 2138 IN

Mikrowelle (Nische 36)

Betriebsarten und Regelung

- 4 Leistungsstufen
- Mikrowelle 750 Watt
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Zeitschaltuhr von 0 – 90 Min.
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- Kindersicherung
- Türanschlag links

Als Sonderzubehör lieferbar

- Montagesatz AVM 105 IX für den Einbau im Hochschrank (gegen Aufpreis)

Anschluss und Masse

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- 22 l Garraum, lackiert
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 187x370x290 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 362x560x300 mm



Edelstahl

Collection.11 Kaffeevollautomat EURO



KMT11 F45

Einbau-Kaffeevollautomat (Nische 45)

Ausstattung und Komfort

- 4,5" TFT Touchdisplay
- Vollautomatische Cappuccino-Funktion
- Dampf- und Heisswasserfunktion
- Milchaufschäumer für Cappuccino
- Milchaufschäumdüse
- 2-Tassen Funktion
- Herausnehmbarer Frischwasserbehälter
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Einstellbare Brühtemperatur
- Menge je Tasse einstellbar
- Kaffeestärke einstellbar
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Automatische Abschaltung


Anschluss und Masse

- Anschlusswert: 1350 W
- Pumpendruck: 15 bar
- Anschlusskabelänge: 100 cm
- Nischenmasse (HxBxT): 450x560x545 mm



Schwarzes Glas

Mikrowellen Freistehend



MW 3391 SX CH

Mikrowellen-Backofen (freistehend)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 1000 Watt, Grill 1200 Watt, Heissluft 1700 Watt
- Kombination Heissluft, Grill und Mikrowelle
- Kombination Heissluft und Grill
- Kombination Heissluft und Mikrowelle
- Kombination Grill, Gebläse und Mikrowelle
- Kombination Grill und Mikrowelle
- Kombination Umluft und Mikrowelle
- **Dual Dampf** – gesundes Dampfgaren auf 2 Ebenen
- Automatikprogramme mit vielen gespeicherten Rezepten
- **Precision Bake** – perfekte Backergebnisse dank feiner Temperaturabstimmung in 5 °C-Schritten und präziser Einhaltung der Temperatur
- Leichte Reinigung des Innenraums – dank **AutoClean-Programm**
- **DualCrisp & CrispFry** – knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder Pizza in Minutenschnelle
- Funktion zum Erweichen von Butter
- Schmelzfunktion für Käse, Schokolade oder Butter
- Joghurt-Funktion – einfache Zubereitung eines gesunden Snacks
- Knusprig warmes Brot mit nur einem Knopfdruck dank Brot-Auftaufunktion
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start), Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Rapid-Heissluft-Funktion, Warmhaltestufe, Aufwärmfunktion

Ausstattung und Komfort

- LED Display
- 40 vorprogrammierte Rezepte
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- Kindersicherung
- Türanschlag unten

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff, Grillrost, 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Masse

- 33 l Garraum, Edelstahl
- Abschaltbarer Glasdrehteller 36 cm Ø
- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 225x395x370 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 37,3x49x54 cm



Edelstahl



MAX 39/SL

Grill-Mikrowelle (freistehend)

Betriebsarten und Regelung

- 5 Leistungsstufen
- Mikrowelle 700 Watt
- Quarz-Grill 700 Watt
- Dampfgarfunktion
- **Crisp-Funktion** – knusprige Gerichte in Rekordzeit
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Aufwärmfunktion
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- ProCook – Elektronik-Uhr, Text-Assistent und Garprogramme
- 3D-System – für gleichmässige Ergebnisse
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- Grillrost
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Masse

- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 170x290x290 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 36x39,2x35,3 cm



Silber

Mikrowellen Freistehend



MW 254 SM

Grill-Mikrowelle (freistehend)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 900 Watt
- Quarz-Grill 1000 Watt
- Dampfgarfunktion
- Automatikprogramme – der perfekte Kochassistent mit vielen gespeicherten Rezepten
- Joghurt-Funktion – einfache Zubereitung eines gesunden Snacks
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Warmhaltestufe
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- ProCook – Elektronik-Uhr, Text-Assistent und Garprogramme
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte
- 1 Dampfgarbehälter

Anschluss und Masse

- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 220x344x340 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 28,1x48,3x41,9 cm



MW 421 SL

Grill-Mikrowelle (freistehend)

Betriebsarten und Regelung

- 7 Leistungsstufen
- Mikrowelle 800 Watt
- Quarz-Grill 1000 Watt
- Schnellstart-Funktion (Rapid-Start)
- Rapid-Defrost Auftaufunktion

Ausstattung und Komfort

- ProCook – Elektronik-Uhr, Text-Assistent und Garprogramme
- Kindersicherung

Zubehör

- 1 Crisp-Platte
- Grillrost

Anschluss und Masse

- Garraum-Innenabmessungen (HxBxT): 214x320x329 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 32x49x42,6 cm



Silber



Silber



EXTRA SPACE

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

OK ▶

□ Stop

Collection.11/.09/.07 Wärmeschublade EURO



WD11 F140

Wärmeschublade

Ausstattung und Komfort

- Temperaturregelung stufenlos 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø 26 cm): 20
- Warmhaltefunktion

Anschluss und Masse

- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabellänge: 110 cm
- Innenraumvolumen: 20 l
- Nischenmasse (H x B x T): 134,5 x 560 x 550 mm
- Geräteabmessungen (H x B x T): 141,5 x 595 x 526 mm

WD 180 SW

Wärmeschublade

Ausstattung und Komfort

- Temperaturregelung stufenlos 40 °C – 80 °C (innenliegender Drehschalter)
- Einfaches Öffnen per Fingerdruck mit „push-push“ Öffnungssystem
- Vorwärmen und Aufbewahren von Geschirr wie z.B. Teller und Tassen
- Maximale Anzahl an Espresso Tassen: 80
- Maximale Telleranzahl (Ø 26 cm): 20
- Warmhaltefunktion

Anschluss und Masse

- Anschlusswert: 400 W
- Anschlusskabellänge: 110 cm
- Innenraumvolumen: 20 l
- Nischenmasse (H x B x T): 134,5 x 560 x 550 mm
- Geräteabmessungen (H x B x T): 141,5 x 595 x 526 mm

Highlights Kombi-Steamer und Mikrowellen

- 
3D-System
 Das einzigartige 3D-System von Bauknecht sorgt dafür, dass die Speisen beim Erhitzen gleichmässig erwärmt werden. Für rundum perfekte Kochergebnisse.
- 
Abschaltbarer Drehteller
 Individuell und einfach. Dank des abschaltbaren Drehtellers profitieren Sie von noch mehr Flexibilität. Das Garen Ihrer Speisen in grossen Gefässen wie Auflaufformen ist jederzeit möglich.
- 
AutoSensor
 Temperaturschwankungen beim Backen werden weitestgehend vermieden und auf max. 2°C Abweichung beschränkt, dank vordefinierter Automatikprogramme zur Stabilisierung der Temperatur.
- 
Aufwärmfunktion
 Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte schnell und bequem aufwärmen. Ihre Bauknecht Mikrowelle berechnet die Leistungsstufe und die Zeit automatisch, die sie für das optimale Ergebnis innerhalb kürzester Zeit benötigt. Diese Funktion dient zum Aufwärmen von gefrorenen oder gekühlten Fertiggerichten sowie von Gerichten mit Zimmertemperatur.
- 
Home Net
 Bauknecht **Home Net** ist die neue App, die Ihre Bauknecht Hausgeräte steuert. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet - und sparen Sie somit Zeit und Energie. Ob Sie neue Rezepte ausprobieren möchten, oder Ihren Backofen bequem von dem Sofa aus vorheizen möchten – die neue Bauknecht App macht es möglich. Profitieren Sie von den zusätzlichen Funktionen, die bei herkömmlichen Produkten nicht verfügbar sind.
- 
Brottau-Funktion
 Knusprig warmes Brot wie frisch vom Bäcker – und das mit nur einem Knopfdruck.
- 
Crisp-Funktion
 Für knusprige Gerichte aus der Mikrowelle – in Minutenschnelle: kombinierter Einsatz von Mikrowelle, Grill und Crisp-Platte.
- 
DynamicCrisp & CrispFry
 Dank der einzigartigen Crisp-Funktion werden auch Ihre Hähnchenschenkel und sogar tiefgekühlte Pizza in Minutenschnelle knusprig. Und auch Kuchen wird locker und schmackhaft. Durch die CrispFry Funktion gelangen Pommes Frites oder Chicken Nuggets knusprig ohne zusätzliches Fett, wie in einer Heissluft-Fritteuse.
- 
DynamicSteam
 Besonders schonende Zubereitung der Speisen dank Garen mit Dampf in der Mikrowelle bei 40°C – 100°C.

- 
Energieeffizienzklasse
 Kennzeichnet den Verbrauch im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.
- 
Gar- und Warmhaltefunktion
 Ideal zum Garen, Warmhalten und Gehenlassen von Hefeteig.
- 
Grill
 Goldbraun und kross – grillen in der Mikrowelle. Grill mit Selbstreinigung.
- 
Joghurt-Funktion
 Der gesunde Snack – ab jetzt können Sie dank der Joghurtfunktion Ihren Joghurt ganz einfach selbst zubereiten.
- 
Kerntemperaturfühler
 Auf den Punkt genau garen.
- 
Kindersicherung
 Blockiert die Elektronik der Mikrowelle und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.
- 
My Menu
 My Menu ermöglicht die Individualisierung von hinterlegten Garprogrammen, so können Vorlieben bei der Zubereitung von Speisen in einem persönlichen Programmablauf festgelegt werden. Für Garergebnisse, die genau Ihren Geschmack treffen.
- 
PowerHeissluft
 Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.
- 
ProTouch
 Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.
- 
Rapid-Heissluft-Funktion
 Sorgt für eine besonders gleichmässige Temperaturentwicklung im Garraum.
- 
Schmelzfunktion
 Überraschen Sie Ihre Gäste mit einem leckeren Käse- oder Schokoladenfondue. Die Schmelz-Funktion ist ideal zum Schmelzen oder Auftauen von Butter, Käse, Eis, Schokolade und vielem mehr.
- 
Schnell-Start-Funktion
 Auf Knopfdruck Schnellstart der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe in 30-Sekunden-Schritten. Ideal zum schnellen Erhitzen von klaren Suppen, Getränken oder Speisen mit hohem Wassergehalt.

- 
Schnell-Auftaufunktion
 Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen mit fünf speziellen Auftauprogrammen.
- 
SmartClean
 Der Schmutz löst sich an der emaillierten Innenraumbeschichtung fast wie von selbst.
- 
SoftClose
 Komfortables, sanftes Schliessen dank SoftClose.
- 
SousVide
 Das innovative Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.
- 
Timer
 Timer mit Abschaltautomatik.

Betriebsarten

- 
Auftaufstufe
 Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen
- 
PowerHeissluft
 Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers
- 
Heissluft mit Unterhitze
 Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze

DIE NEUEN BAUKNECHT HERDE. FÜR ECHTE GESCHMACKSENTDECKER.

Die neuen Herdserien von Bauknecht wecken die Lust aufs Kochen auf vielfältige Art. Erleben Sie maximale Flexibilität für aussergewöhnliche Ergebnisse. Mit Geräten, die sich den Bedürfnissen des Benutzers anpassen und richtig mitarbeiten, statt Arbeit zu machen.





Hydrolyse

Das spezielle Reinigungsprogramm Hydrolyse löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes bei 90 °C. Anschliessend nur noch einmal kurz mit Wasser und Schwamm nachwischen.



Kochassistent

Bauknecht Herde sind mit halbautomatischen Funktionen ausgestattet, die Ihnen verschiedene Grundparameter für die Zubereitung vorschlagen und Sie bei der Wahl der optimalen Temperatur unterstützen.

Halbautomatische Funktionen

Teig gehen lassen Pizza	Brot Fleisch und Fisch	Geflügel Hauptgerichte
----------------------------	---------------------------	---------------------------



SoftClose

Praktisch und elegant gelöst: Ein leichter Druck genügt und die Tür Ihres Bauknecht Herds schliesst sich ganz langsam, sanft und leise.



Power Heissluft

Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Die innovative PowerHeissluft-Funktion macht's möglich. Sie verteilt die heisse Luft von der ersten Minute an gleichmässig im Garraum und ermöglicht so das gleichzeitige Zubereiten auf drei Ebenen. Die verschiedenen Aromen können sich dabei nicht vermischen. Das Ergebnis: immer perfekt!







MaxiCooking

Optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke

Ideal bei vielen Gästen: MaxiCooking. Mit dieser Funktion gelingt Ihnen das Braten und Garen grosser Fleischstücke im Herd problemlos.

Übersicht Herde und Kochfelder EURO

	Collection.05		Collection.03			
HERDE	 HIK5 EN8VS PT CH		 HVK3 NN8F IN	 HIK3 NN8F WS CH	 HIK3 NN8F SW CH	 HIK3 NN8F IN CH
Passendes KOCH-FELD	 CHR 6640 IN CHR 6642 IN	 EK 4470 IN EKS 4471 IN	 CHR 6640 IN CHR 6642 IN	 EK 4470 IN EKS 4471 IN		
Passendes GLASKE-RAMIK-KOCH-FELD	 EKI 4472 IN		 EKI 4472 IN			

Rahmenarten	 NE Flächenbündig	 Profilrahmen	 AL/IN Profilrahmen mit Facettenschliff	 IN Edelstahl-Flachrahmen	 IN Edelstahl-Breitrahmen	
Kochzonen	 Einfache Kochzone	 Zweikreis-Kochzone	 Dreikreis-Kochzone	 Bräter	 Warmhaltezone	 Flexi-Zone

Ausstattungsübersicht Herde

	HIK3 EN8V5 PT CH	HIK3 NN8F IN CH	HIK3 NN8F SW CH	HIK3 NN8F WS CH	HIK3 NN8F IN
Beschreibung					
Backofen/Herd	Herd	Herd	Herd	Herd	Herd
Produktfarbe	Edelstahl ProTouch	Edelstahl	Schwarzes Glas	Weiss	Edelstahl
SoftClose/SlowMotion Scharniere	•	-	-	-	-
Reinigung					
Reinigungssystem	-	-	-	-	-
SmartClean Emaille	•	-	-	-	•
Funktionen					
Anzahl der Funktionen	7	5	5	5	5
Art des Grills	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	standard
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•
Unterhitze	-	•	•	•	•
Unterhitze mit Ventilator	-	•	•	•	-
Heissluft	•	•	•	•	•
Kochen auf mehreren Ebenen	3	-	-	-	3
Umluft	•	-	•	-	•
Turbo Lüfter	-	•	•	•	-
Heissluft eco	•	-	-	-	-
Schnelles Vorheizen	•	-	-	-	-
Auftauen	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•	•
Pizza- und Brot-Funktion	•	-	-	-	-
Warmhaltefunktion	•	-	-	-	-
Niedrigtemperatur	•	-	-	-	-
Maxi Cooking	•	-	-	-	-
Zubehör					
Anzahl der Roste	1	1	1	1	1
Anzahl der emaillierten Backbleche	1	1	1	1	1
Anzahl der Fettpfannen	1	1	1	1	-
Art des Backauszugs	Vollauszug 2- oder 3-fach	-	-	-	-
Technische Daten und Masse					
Bruttovolumen (Liter)	65	65	65	65	65
Gesamtanschlusswert in kW	10,7	10,2	10,7	10,7	10,2

Collection.05/.03 Herde EURO



HIK5 EN8VS PT CH

Einbau-Herd mit Display (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heisslufttherd mit 7 Funktionen
- Elektronik-Uhr
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Slow Cooking – Niedrigtemperargaren
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke
- Spezialfunktionen, wie zum Beispiel Teig gehen lassen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung und Komfort

- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- **ProTouch** – die speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schliesst langsam, sanft und leise
- Glas-Schalterblende mit Edelstahl-Rahmen
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost, 1 Backblech (emailliert), 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A+¹
- Gesamtanschlusswert: 10,7 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234, Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232



Edelstahl ProTouch



HIK3 NN8F IN CH

Einbau-Herd (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Multifunktions-Heisslufttherd mit 5 Funktionen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

Ausstattung und Komfort

- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.03 Herde EURO



HIK3 NN8F WS CH

Einbau-Herd (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Multifunktions-Heisslufttherd mit 5 Funktionen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

Ausstattung und Komfort

- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm



HIK3 NN8F SW CH

Einbau-Herd (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Multifunktions-Heisslufttherd mit 5 Funktionen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

Ausstattung und Komfort

- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben mit Edelstahlkappe
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- Abklappbarer Grill erleichtert die Reinigung
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Nischenmasse (HxBxT): 600x560x550 mm




Weiss



Schwarzes Glas

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Collection.03 Herde EURO

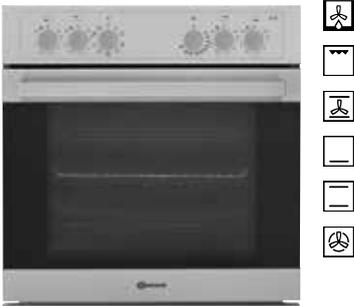

HVK3 NN8F IN

Einbau-Herd (65 l)

Betriebsart, Funktionen und Regelung

- Heissluftherd mit 5 Funktionen
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeissluft – von Beginn an gleichmässige Verteilung der heissen Luft

Ausstattung und Komfort

- **SmartClean** Email – reinigungsfreundliche Innenraumbeschichtung
- Edelstahl-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Anschluss und Masse

- Energieeffizienzklasse A¹
- Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- 1x Teilauszug SLV 241
- 2x Teilauszug SLV 242



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Herd-Kochfelder EURO



EKS 4471 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen

Kochzonen


- 4 SprintStar Kochzonen, davon
1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Sprint-Star-Kochzonen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 50 mm



EKI 4472 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Rahmenlos

Kochzonen

- 4 SprintStar Kochzonen, davon
1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Sprint-Star-Kochzonen

Technische Daten

- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 50 mm



EK 4470 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen

Kochzonen

- 4 SprintStar Kochzonen
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

Technische Daten

- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 20 mm



Edelstahl-Rahmen




Rahmenlos



Edelstahl-Rahmen

Herd-Kochfelder EURO



CHR 6642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen
- Energiegeregelt

Kochzonen


- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



CHR 6640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen
- Energiegeregelt

Kochzonen

- 4 Kochzonen
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche – einfach zu reinigen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 52 mm



Edelstahl-Rahmen



Edelstahl-Rahmen

Highlights Herde

 **Hydrolyse**
Umweltfreundliches Reinigungsprogramm löst selbst hartnäckige Verschmutzungen mit der natürlichen Kraft des Dampfes.

 **Energieeffizienzklasse**
Kennzeichnet den Verbrauch bei Bauknecht Einbaugeräten und –backöfen im normalen Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.

 **Herdgebundenes Kochfeld**
Herdgebundene Kochfelder werden über die Bedienleiste am Herd gesteuert.

 **MaxiCooking**
Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke im Backofen.

 **PowerHeissluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers.

 **ProTouch**
Für strahlende Sauberkeit Ihrer Backofentür – jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.

 **Slow Cooking**
Spezialfunktion zum Garen von Fisch oder Fleisch bei Niedrigtemperatur.

 **SmartClean**
Der Schmutz löst sich an der emaillierten Innenraumbeschichtung fast wie von selbst.

 **SoftClose**
Komfortables, sanftes Schliessen dank Soft-Close.

 **Zweikreis-Zone – für grosse Töpfe und Pfannen**
Verwenden Sie unterschiedliche Topf- und Pfannengrößen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Ob für den Wok oder die Paella-Pfanne, die Zweikreis-Zone lässt sich ganz einfach zu einer grossen Kochzone erweitern.

Betriebsarten

 **Auftaustufe**
Schnelles, vitaminerhaltendes Auftauen

 **Booster**
Dreimal schnellere Aufheizung, spart Zeit und Energie

 **Grill**
Zum Grillen und auch zum Überbacken

 **Heissluft mit Unterhitze**
Zum Backen und Garen auf mehreren Ebenen durch Aktivierung des Ringheizkörpers und der Unterhitze

 **MaxiCooking**
Optimierte Funktion für das Garen grosser Fleischstücke

 **Ober- und Unterhitze**
Kochen und Braten auf klassische Art

 **Pizza- und Brotstufe**
Für professionelle Backergebnisse

 **PowerHeissluft**
Kochen, Backen und Braten – ganz ohne Vorheizen. Gleichzeitiges Backen auf mehreren Ebenen durch Zuschaltung des Ringheizkörpers

 **Umluft**
Backen bei gleichmässiger Wärmeverteilung


DIE NEUEN INDUKTIONS- KOCHELFELDER MIT ACTIVECOOK MODUS UND PERSÖNLICHEM KOCHESSISTENTEN.

Mit den neuen Induktionskochfeldern mit ActiveCook Modus können Sie Ihr kulinarisches Talent voll entfalten. Das interaktive Bedienfeld leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung im ausgewählten Kochprogramm. Das innovative Sensorsystem überwacht dabei permanent die Temperatur am und im Kochgeschirr. Darüber hinaus bietet das Kochfeld ein Maximum an Flexibilität. Es kann als gesamte Kochfläche genutzt werden, auf dem Töpfe und Pfannen unterschiedlichster Größe beliebig platziert und verschoben werden können, oder in bis zu 8 Kochzonen mit unterschiedlichen Temperaturen unterteilt werden.



Die neue Sensortechnologie.

Die Induktionsspulen des Kochfeldes sind mit zwei integrierten Sensoren ausgestattet, die permanent die Temperatur am und im Kochgeschirr messen. Dank dem kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Sensoren wird der erfasste Temperaturwert übermittelt und die Leistungsstufe automatisch gemäss der gewählten Garmethode angepasst.

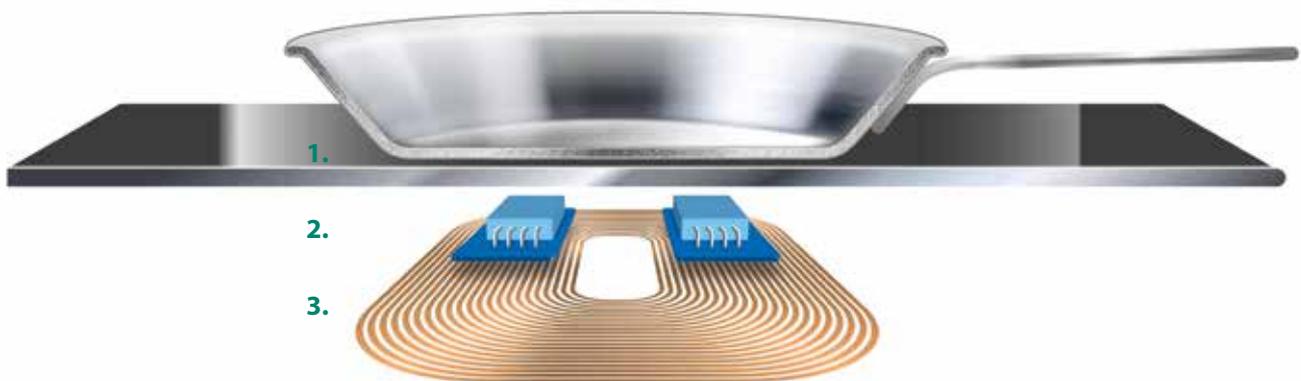

1. Kochfeld 2. Sensoren 3. Induktionsspulen



MyMenu

63 sensorgesteuerte Garmethoden

My Menu bietet die Möglichkeit, die Lebensmittelkategorie mit der gewünschten Zubereitungsart zu kombinieren und führt Sie dann Schritt für Schritt durch die Zubereitung. Dabei können Sie aus 63 verschiedenen Kombinationen auswählen, inklusive der Sensorprogramme Active Frying und Active Grilling. Die richtige Temperatur ist dabei immer durch das innovative Sensorsystem garantiert.



Automatikfunktionen

Eine breite Auswahl an voreingestellten Kochfunktionen unterstützt Sie bei der Zubereitung Ihrer Speisen. Egal ob Warmhalten, Kochen, Schmelzen, Köcheln oder Mokka für die Espressoliebhaber – die Wärmezufuhr wird automatisch immer richtig dosiert.

Schmelzen	Kochen	Warmhalten
Köcheln	Mokka	

Bauen Sie Ihre Kochkünste aus – dank ganz neuer Flexibilität.

Mit den neuen Induktionskochfeldern gelingt selbst die Zubereitung eines kompletten Menüs ganz einfach: Die gesamte Kochfläche kann flexibel in bis zu 8 Kochzonen aufgeteilt werden und ermöglicht ein gleichzeitiges Kochen mit ganz unterschiedlichen Töpfen und Pfannen.




Total Flexi

Dank der 8 separaten Induktionsspulen können Sie das Kochfeld entweder als eine einzige grosse Kochzone mit gleichmäßigem Temperaturniveau verwenden oder Sie nutzen bis zu 8 Kochzonen separat mit unterschiedlichen Temperaturstufen.



Flexi Space

Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.

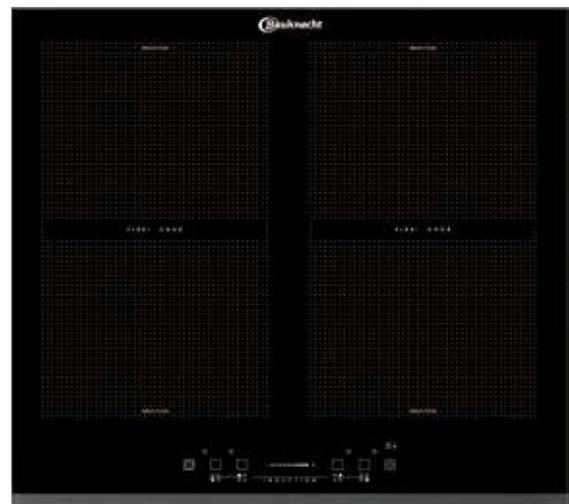



Active Heat

Active Heat verwandelt Ihr Zuhause in eine Profiküche. Die Kochfläche kann in vier verschiedene Temperaturbereiche unterteilt werden, sodass Sie durch einfaches Verschieben der Töpfe zwischen den Kochzonen die Temperatur regulieren können, ohne die Einstellung auf dem Display verändern zu müssen.



Intuitive Bedienung mit einzigartigem Design.

Mit den einfach und intuitiv zu bedienenden Displays steuern Sie die mit Spitzentechnologie ausgestatteten Induktionskochfelder kinderleicht. Zudem überzeugen sie durch funktionelles und geradliniges Design, das Ihrer Küche den besonderen Bauknecht Stil verleiht.



Assisted Display

Das intuitive Text-Display leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung und ist mit einem zentralen Slider zur Temperaturregelung ausgestattet.



DER NEUE MULDENLÜFTER. KOCHEN IN DER RICHTIGEN ATMOSPHERE.

Bauknecht stellt ein innovatives Zwei-in-Eins-System vor: den Muldenlüfter, ein Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug. Perfekt für alle, die sich in der Küche mehr Platz auf Kopfhöhe wünschen, ohne auf einen leistungsstarken Wrasenabzug verzichten zu wollen. Zaubern Sie verlockende Gerichte mit dem guten Gefühl, dass Kochgerüche und Dunst direkt dort entfernt werden, wo sie entstehen. Nichts dringt in den Raum. Mit seiner hohen Funktionalität und dem markanten Design fügt sich der neue Bauknecht Muldenlüfter nahtlos in jedes Küchenambiente ein und setzt einen stylischen Akzent.

- **Flächenbündiges Design**
- **Flexibles Induktionskochfeld**





Flächenbündiges Design

Alle Komponenten des Muldenlüfters sind flächenbündig in das Kochfeld integriert, sodass Sie Töpfe und Pfannen problemlos zwischen den einzelnen Kochzonen verschieben können. Für eine unkomplizierte Handhabung und Pflege ist das Abzugsgitter aus Aluminiumdruckguss mit **Teflon** beschichtet, einem kratzfesten und glatten Material.

Flexibles Induktionskochfeld

Das intuitive Bedienfeld ist mit einem integrierten Slider ausgestattet, über den sich jede Kochzone einfach und bequem individuell kontrollieren lässt. Wählen Sie einfach per Fingertipp aus neun verschiedenen Leistungsstufen und der Booster-Funktion.



Combi Duo

Dank der **Combi Duo**-Funktion lassen sich zwei einzelne Kochzonen zu einer grösseren Zone mit gleicher Leistungsstufe zusammenlegen, um Platz für grossformatiges Kochgeschirr zu bieten, z. B. einen rechteckigen Bräter.

Einfache Reinigung

Kochfeld und Haube sind denkbar einfach zu pflegen: Das Abzugsgitter lässt sich bequem entfernen und im Geschirrspüler säubern oder kann zur Seite geschoben werden, um eine optimale Reinigung und Wartung der Filter zu ermöglichen.

Einbau unter der Arbeitsplatte

Der neue Bauknecht Muldenlüfter kann problemlos in Arbeitsplatten mit einer Sockelhöhe von mindestens sechs Zentimetern integriert und entweder im **Abluft**- oder **Umluft**-Modus betrieben werden.

DIE NEUEN INDUKTIONS- KOCHELFELDER. EINE GENUSSREISE DER GANZ NEUEN ART BEGINNT.

Mit den neuen Induktionskochfeldern von Bauknecht gelingen Ihnen die köstlichsten Kreationen jetzt so einfach wie nie: Innovativ, funktional und leicht zu bedienen, helfen Ihnen voreingestellte Kochfunktionen, Ihre Rezepte flexibel und intuitiv zuzubereiten und im Nu gleichmässig gegarte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Das Kochfeld ist dabei so vielseitig, dass Sie mehrere Töpfe und Pfannen auf einmal nutzen oder in unterschiedlichen Temperaturbereichen kochen können. Geniessen Sie ein rundum durchdachtes Benutzererlebnis!





MyMenu

Stellen Sie Ihre Kochkünste auf den neuen Induktionskochfeldern von Bauknecht eindrucksvoll zur Schau – mit My Menu, den voreingestellten Kochfunktionen für jede Kochzone. Sie wählen einfach die gewünschte Funktion aus, das Gerät stellt automatisch die richtige Temperatur ein. Verbrennungen durch überhitztes Kochgeschirr, angebrannte Speisen und Energieverschwendung sind passé, dank der vier Automatikstufen von My Menu: Schmelzen, langsames Garen, Kochen und Warmhalten.

4 voreingestellte Automatikstufen



Schmelzen



Kochen



Simmern/Köcheln



Warmhalten

Profilrahmen aus gebürstetem Aluminium

Die neuen Bauknecht Induktionskochfelder bestehen durch ihr schlankes Profil mit abgerundeten Ecken und einem Finish aus gebürstetem Aluminium, das Ihrer Küche eine Extraportion Stil verleiht.



Flexibilität ganz nach Ihrem Geschmack.

Mit den neuen Induktionskochfeldern bereiten Sie problemlos auch mehrgängige Menüs zu: Das flexible Kochfeld lässt sich in zwei getrennte Zonen mit unterschiedlichen Leistungsstufen unterteilen oder zu einer einzigen grossen Zone für gleichmässiges Garen zusammenschalten.



Flexi Space

Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen je Flexi Space Zone ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.



Active Heat


Die „Active Heat“-Funktion gestaltet das Kochen noch flexibler, indem sie das Kochfeld in drei verschiedene Temperaturbereiche unterteilt: Niedrig, Mittel oder Hoch. Durch einfaches Verschieben der Töpfe und Pfannen zwischen den Kochzonen wird die Leistungsstufe automatisch angepasst. So können Sie die Kochtemperatur bequem regulieren, ohne die Einstellung auf dem Display manuell anpassen zu müssen.






Flexi Duo

Durch Aktivieren des vertikalen Flexi Duo-Bereichs mit zwei gestauchten Induktionsspulen können Sie Ihren Topf oder Ihre Pfanne auf der Kochzone verschieben, bei gleichbleibender Leistungsstufe. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, auf einer Zone zwei Töpfe mit unterschiedlichen Leistungsstufen zu erwärmen oder zwei Kochzonen zu verbinden, um z. B. einen Bräter gleichmässig zu erhitzen.

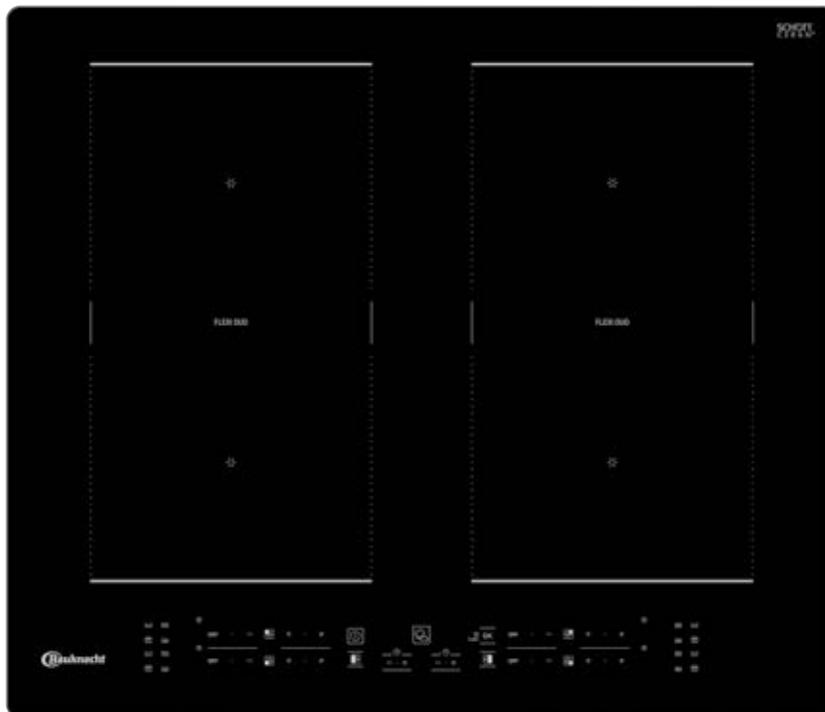

Reibungslosere Interaktion.

Mit ihrer zukunftsweisenden Technologie und herausragenden Benutzerfreundlichkeit sind die neuen Bauknecht Induktionskochfelder für ein reibungsloses Kocherlebnis konzipiert. Im Mittelpunkt stehen die intuitiven Displays, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät zu bedienen und Ihre Gerichte in konstanter Qualität zuzubereiten. Funktionalität kann so stilvoll sein.

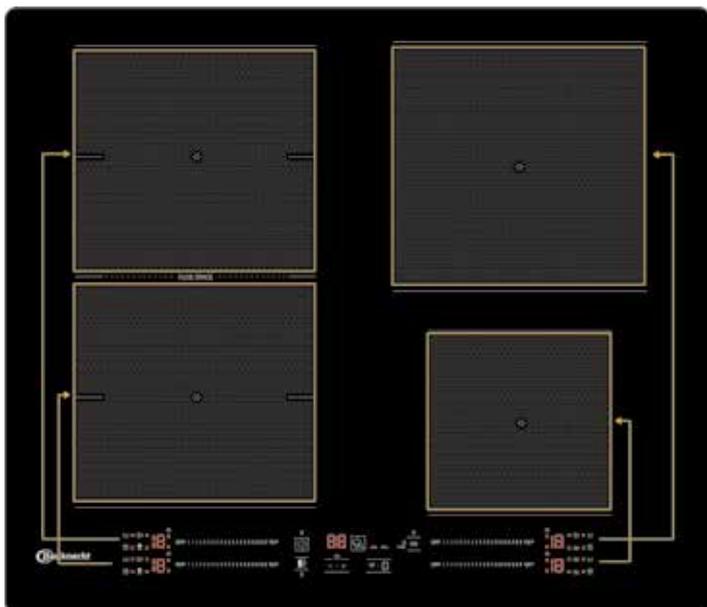

Direkter Zugriff und direkte Zuordnung

Das Kochfeld stellt ein Höchstmass an Interaktion sicher, indem es Ihnen durch den direkten Zugriff auf jede einzelne Kochzone ermöglicht, manuelle oder Spezialfunktionen ganz leicht einzustellen. Darüber hinaus werden die verfügbaren Kochzonen auf der Benutzeroberfläche auf natürliche Weise zugeordnet, was zur intuitiven Benutzerführung beiträgt.

Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Vier unabhängige Slider für den direkten Zugriff auf jede einzelne Kochzone, vier automatische Funktionen für jede Zone, 18 Leistungsstufen sowie eine spezielle Taste für die Flexi Duo-Funktion. Doch damit nicht genug: Dank der Home Net³ App können Sie das Kochfeld darüber hinaus per Smartphone bedienen.

Touch Control Steuerung für jede Kochzone

Sie können aus den vier voreingestellten „My Menu“-Funktionen für jede Kochzone wählen, neun Leistungsstufen einstellen sowie direkt auf jede einzelne Kochzone zugreifen.

Touch Control Steuerung

Dieses Display ist für maximale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Es ermöglicht eine direkte Zuordnung der Kochzone und eine zentrale Steuerung, um eine der neun verfügbaren Leistungsstufen auszuwählen. Darüber hinaus bietet es eine „My Menu“-Funktion für jede Kochzone. Mehr brauchen Sie nicht, um selbstbewusst und stilvoll zu kochen.

¹ Oder Flexi Duo, je nach Produkt.

² Abhängig von der Konfiguration.

³ modellabhängig



- Home Net³ – Verbindung mit dem Heimnetzwerk
- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Flexi Space¹ + Active Heat
- Energiemanagement

- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Flexi Duo
- Energiemanagement




- My Menu mit vier voreingestellten Funktionen
- Combi Duo²
- Energiemanagement

Nahtloser Einbau.

Nicht nur beim Kochen ist das neue Induktionskochfeld äusserst flexibel, sondern auch beim Einbau. Es lässt es sich über Ihrem Backofen installieren, und selbst eine darunterliegende Schublade stellt kein Problem dar: Ein optional erhältlicher Schutzboden verhindert, dass sich Utensilien aus der Schublade im unteren Teil des Kochfelds verkanten. Das flache Design vereinfacht den Einbau zusätzlich, und dank der fugenlosen Konstruktion verschmilzt das Kochfeld praktisch nahtlos mit der Arbeitsplatte darunter.


Einfacher Einbau

- ✓ Fugenlose Konstruktion
- ✓ Vier Klammern für schraubenlose Montage
- ✓ Anschlusskabel vorinstalliert

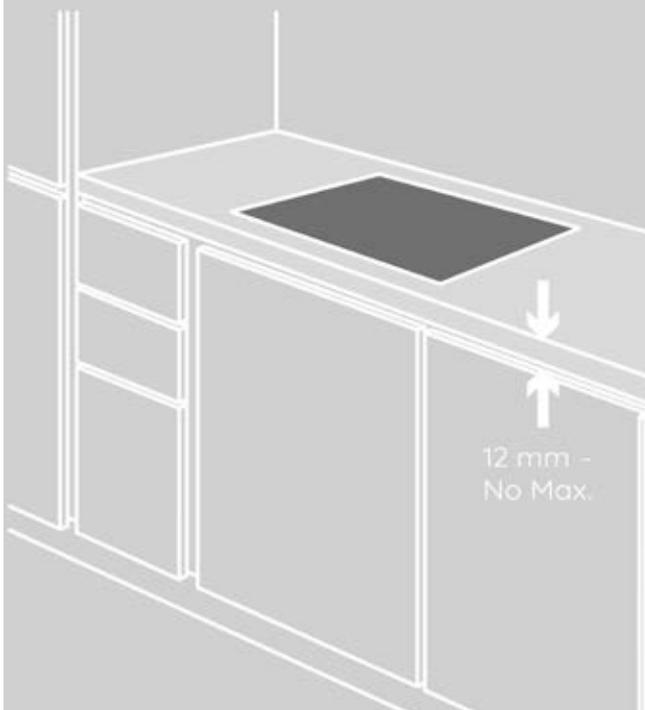


Perfekte Passform

- ✓ Keine Frontentlüftung
- ✓ Mindeststärke der Arbeitsplatte:
 - 28 mm mit Backofen
 - 12 mm ohne Backofen
- ✓ Standard- und flächenbündiger Einbau

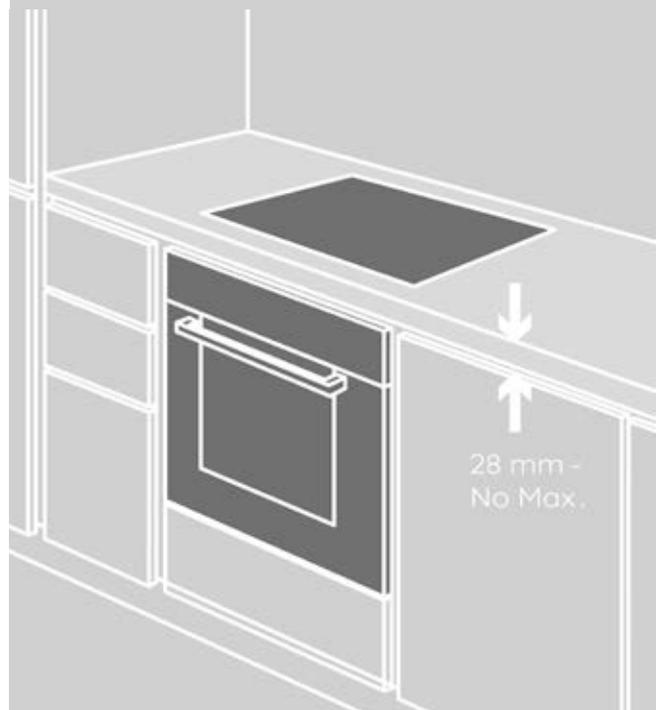


Übersicht autarke Kochfelder EURO

	90 cm	83 cm	77 cm
AUTARKE INDUKTIONSKOCHFELDER	 CTAC 8905AFS AL	 BVH 92 2B K/1	 BS 2677C AL BS 7277F NE CTAC 8780AFS NE CTAC 8780AFS AL
AUTARKE GLASKERAMIKKOCHFELDER			 CTAR 8743/2 IN
EDELSTAHLKOCHFELDER			

Rahmenarten	 NE Flächenbündig	 Profilrahmen	 AL / IN Profilrahmen mit Facettenschliff	 IN Edelstahl-Flachrahmen	 IN Edelstahl-Breitrahmen	
Kochzonen	 Einfache Kochzone	 Zweikreis-Kochzone	 Dreikreis-Kochzone	 Bräter	 Warmhaltezone	 Flexi-Zone

60 cm

30 cm



BQ 5160S AL
BS 1260F NE
BS 2360F AL
BS 8460F NE



BQ 2530S NE



CTAR 8640 IN
CTAR 7642 IN
ESIS 8641 NE



ETK 5240 IN

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	EKS 4471 IN	EKI 4472 IN	EK 4470 IN	CHR 6642 IN	CHR 6640 IN	BVH 92-2B KI/1
Beschreibung						
Produktfarbe	Edelstahl-Rahmen	-	Edelstahl-Rahmen	Edelstahl-Rahmen	Edelstahl-Rahmen	-
Rahmen	Flachrahmen	Rahmenlos	Flachrahmen	Flachrahmen	Flachrahmen	Rahmenlos
Anzahl Strahlungsheizkörper	4	4	4	4	4	-
Anzahl Induktionskochzonen	-	-	-	-	-	4
Bedienung						
Steuerungstyp	-	-	-	energie geregelt	energie geregelt	Touch Control
Pause-Funktion	-	-	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-	-	•
Timer	-	-	-	-	-	mit Abschaltautomatik
Anzahl Restwärmeanzeige	4	4	4	4	4	4
Funktionen						
Flexizonen	-	-	-	-	-	Flexi Duo
Anzahl Automatikfunktionen	-	-	-	-	-	-
Kochen	-	-	-	-	-	-
Köcheln (Simmern)	-	-	-	-	-	-
Warmhalten	-	-	-	-	-	•
Anzahl vorprogrammierter Rezepte	-	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	-	•
FlexiCook	-	-	-	-	-	•
Dunstabzug						
Art der Steuerelemente	-	-	-	-	-	Touch-Control
Anzahl Leistungsstufen	-	-	-	-	-	4
Booster	-	-	-	-	-	•
Durchmesser des Luftausgangs (mm)	-	-	-	-	-	150
Energieeffizienzklasse	-	-	-	-	-	A
Fluiddynamische Effizienzklasse	-	-	-	-	-	A
Fettabscheidegrad-Klasse	-	-	-	-	-	C
Abluft – min. Gebläseleistung m ³ /h	-	-	-	-	-	185
Abluft – max. Gebläseleistung m ³ /h	-	-	-	-	-	405
Abluft – Boost Gebläseleistung m ³ /h	-	-	-	-	-	600
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Minimum	-	-	-	-	-	46
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Maximum	-	-	-	-	-	62
Technische Daten und Masse						
Breite in mm	560	560	560	560	560	807
Tiefe in mm	490	490	490	490	490	492
Einbauhöhe (mm)	50	50	20	52	52	49
Gesamtanschlusswert in kW	6,2	6,2	6,2	7	6,2	7,5
Anschlusskabelänge in cm	-	-	-	-	-	150

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	CTAC 8905AF5 AL	CTAC 8780AF5 NE	CTAC 8780AF5 AL	BS 2677C AL	BS 7277F NE	BS 1260F NE	BS 2360F AL	BQ 5160S AL	BS 8460F NE
Beschreibung									
Produktfarbe	Aluminium	-	-	Aluminium gebürstet	-	-	Aluminium gebürstet	Aluminium gebürstet	-
Rahmen	Profilrahmen	Rahmenlos	Profilrahmen	Profilrahmen	Rahmenlos	Rahmenlos	Profilrahmen	Profilrahmen	Rahmenlos
Anzahl Strahlungsheizkörper	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Induktionskochzonen	6	8	8	4	4	4	4	4	4
Bedienung									
Steuerungstyp	Slider	Slider	Slider	Touch Control	Slider	Slider	Slider	Touch Control	Slider
Pause-Funktion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Timer	mit Abschalt-automatik	m https://support.google.com/docs/?p=timeline_view&hl=de it Abschalt-automatik							
Anzahl Restwärmeanzeige	6	6	6	4	4	4	4	4	4
Funktionen									
Flexizonen	TotalFlexi	TotalFlexi	TotalFlexi	Flexi Duo	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space	-	Flexi Space
Anzahl Automatikfunktionen	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Kochen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Köcheln (Simmern)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Warmhalten	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mokka	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Active Heat	•	•	•	-	•	•	•	-	•
Anzahl vorprogrammierter Rezepte	63	63	64	-	-	-	-	-	-
Booster	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FlexiCook	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Sensorfunktionen									
Active Frying	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Technische Daten und Masse									
Breite in mm	840	750	750	750	750	560	560	560	560
Tiefe in mm	490	480	480	480	480	480	480	480	480
Einbauhöhe (mm)	53	53	53	50	50	50	50	50	50
Gesamtanschlusswert in kW	11	7,4	7,4	7,2	-	-	7,2	7,2	-
Anschlusskabelänge in cm	170	170	170	120	120	120	120	120	120

Ausstattungsübersicht Kochfelder

	BQ 23305 NE	CTAR 8743/2 IN	ESIS 8641 NE	CTAR 7642 IN	CTAR 8640 IN	ETR 5240 IN
Beschreibung						
Produktfarbe	-	Aluminium gebürstet	-	Edelstahl-Rahmen	Aluminium gebürstet	Edelstahl
Rahmen	Rahmenlos	Profilrahmen	Rahmenlos	Flachrahmen	Profilrahmen	-
Anzahl Strahlungsheizkörper	-	4	4	4	4	2
Anzahl Induktionskochzonen	2	-	-	-	-	-
Bedienung						
Steuerungstyp	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	obenliegende Schalter
Pause-Funktion	-	•	•	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	-
Timer	mit Abschaltautomatik	mit Abschaltautomatik	-	mit Abschaltautomatik	mit Abschaltautomatik	-
Anzahl Restwärmanzeige	2	4	4	4	4	-
Funktionen						
Flexizonen	-	-	-	-	-	-
Anzahl Automatikfunktionen	2	-	-	-	-	-
Kochen	•	-	-	-	-	-
Köcheln (Simmern)	-	•	-	-	-	-
Warmhalten	•	-	-	-	-	-
Mokka	-	-	-	-	-	-
Active Heat	-	-	-	-	-	-
Anzahl vorprogrammierter Rezepte	-	-	-	-	-	-
Booster	•	-	-	-	-	-
FlexiCook	-	-	-	-	-	-
Sensorfunktionen						
Active Frying	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	-	-	-	-	-	-
Technische Daten und Masse						
Breite in mm	275	750	560	560	560	270
Tiefe in mm	490	490	490	490	490	490
Einbauhöhe (mm)	50	46	46	46	46	50
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	7,0	6,4	6,3	6,2	2,9
Anschlusskabelänge in cm	120	-	-	-	-	-



Autarke Kochfelder

Autarke Induktions-Kochfelder EURO



BVH 92 2B K/1

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Bauart

- Rahmenlos
- Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Vorne rechts:** 19/21 cm Ø, 1665 Watt, **Booster** 1950 Watt
- **Hinten links:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt
- **Hinten rechts:** 19/21 cm Ø, 2700 Watt, **Booster** 3150 Watt

Ausstattung und Komfort


- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Dunstabzugshaube

- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Elektronische Steuerung über Touch-Control
- Filtersättigungsanzeige mittels LED
- Energieeffizienzklasse A¹
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe **405 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 46 – max. 71 dB/A

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,5 kW
- Ausschnittmasse (BxT): 807x492 mm
- Einbauhöhe: 49 mm

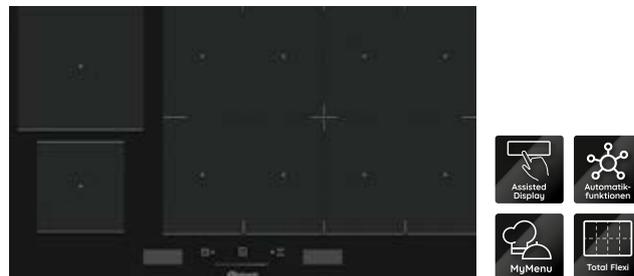

CTAC 8905AFS AL

ActiveCook Modus-Induktions-Kochfeld (90 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne
- Bedienung über zentralen Slider mit Touch Control und **Text-Display**

Kochzonen

- 6 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **TotalFlexi** – 4 Kochzonen, die bis zu einer grossen Kochzone kombiniert werden können und 2 separate Kochzonen
- Grösse jeder Flexi-Kochzone: 256x185 mm (BxH) à 2500 Watt, **Booster** 3600 Watt
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1800 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu-Kochassistent** mit Step-by-Step Anleitung für 63 Kochprogramme inklusive 5 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen, Mokka
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Sensorprogramme: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 11 kW
- Aussenmasse (BxT): 860x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 840x490 mm
- Einbauhöhe: 53 mm



Rahmenlos



Aluminium gebürstet

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Autarke Induktions-Kochfelder EURO



CTAC 8780AFS NE

ActiveCook Mode-Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Bedienung über zentralen Slider mit Touch Control und **Text-Display**

Kochzonen

- 8 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, die gleichzeitig genutzt werden können, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **TotalFlexi** – die gesamte Kochfläche kann als eine einheitliche Kochzone verwendet werden
- Grösse jeder Flexi-Kochzone: 128 x 185 mm (B x H) à 1250 Watt, Booster 1800 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu-Kochassistent** mit Step-by-Step Anleitung für 63 Kochprogramme inklusive 5 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen, Mokka
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Sensorprogramme: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Aussenmasse (B x T): 770x510 mm
- Ausschnittmasse (B x T): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 53 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPA7750

CTAC 8780AFS AL

ActiveCook Mode-Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne
- Bedienung über zentralen Slider mit Touch Control und **Text-Display**

Kochzonen

- 8 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, die gleichzeitig genutzt werden können, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **TotalFlexi** – die gesamte Kochfläche kann als eine einheitliche Kochzone verwendet werden
- Grösse jeder Flexi-Kochzone: 128 x 185 mm (B x H) à 1250 Watt, Booster 1800 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu-Kochassistent** mit Step-by-Step Anleitung für 63 Kochprogramme inklusive 5 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen, Mokka
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Sensorprogramme: Active Frying, Active Grilling
- Auto-Sensor – der intelligente Aufpasser
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- Aussenmasse (B x T): 770x510 mm
- Ausschnittmasse (B x T): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 53 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPA7750




Rahmenlos



Aluminium gebürstet

Autarke Induktions-Kochfelder EURO

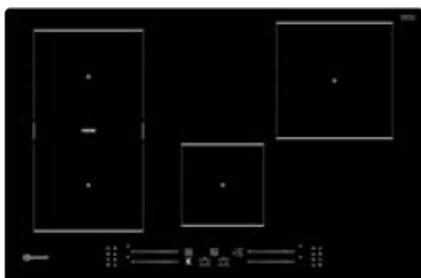

BS 2677C AL

Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Profilrahmen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten


- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 778x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI7750



Aluminium gebürstet

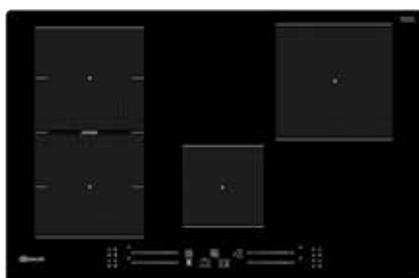

BS 7277F NE

Induktions-Kochfeld (77 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/22 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten links:** 19/22 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Steuerung der Dunsthaube DBHBS 92C LT X via HomeNet

Technische Daten


- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 778x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 750x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI7750



Rahmenlos



BS 1260F NE

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Vorne rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm


Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



Rahmenlos

Autarke Induktions-Kochfelder EURO

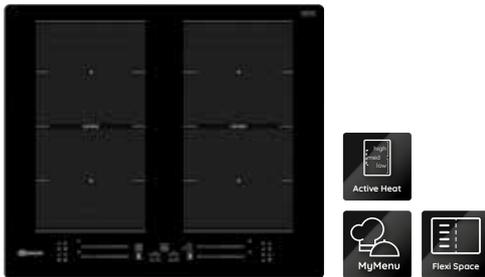

BS 2360F AL – Aluminiumrahmen

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Profilrahmen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **zwei Flexizonen**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Vorne rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt

Ausstattung und Komfort


- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051

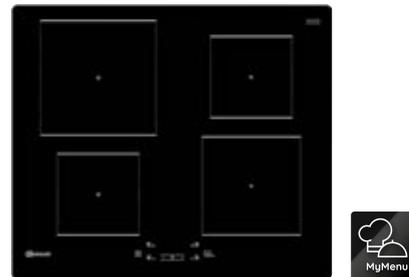

BQ 5160S AL

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Profilrahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



Aluminium gebürstet



Aluminium gebürstet

Autarke Induktions-Kochfelder EURO



BS 8460F NE

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- **FlexiSpace** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2000 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort


- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- **ActiveHeat** – professionelles Kochen, Sieden oder Warmhalten mit voreingestellten Temperaturzonen
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Steuerung der Dunsthaube DBHBS 92C LT X via HomeNet

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 598x518 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm
- Einbauhöhe: 50 mm

Sonderzubehör, gegen Aufpreis

- Passender Schutzboden SPI6051



BQ 2530S NE

Induktions-Kochfeld (30 cm)

Bauart

- Rahmenlos
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 2 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

Ausstattung und Komfort

- **My Menu** – 2 Automatik-Funktionen: Kochen, Warmhalten
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung

Technische Daten

- Aussenmasse (BxT): 284 x 510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 275 x 490 mm
- Einbauhöhe: 50 mm




Rahmenlos



Rahmenlos

Autarke Glaskeramik-Kochfelder EURO

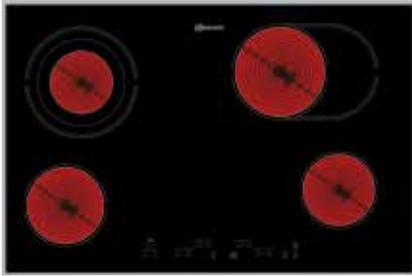

CTAR 8743/2 IN

Glaskeramik-Kochfeld

Bauart

- Profilrahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen


- 4 Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 15,5 cm Ø, 1400 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 Watt

Ausstattung und Komfort

- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Pause-Funktion
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Ausschnittmasse (BxT): 750x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



ESIS 8641 NE

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Rahmenlos

Kochzonen


- 4 SprintStar Kochzonen, Schmelzstufe, davon 1 DreikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten links:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Pause-Funktion
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Sprint-Star-Kochzonen
- Kindersicherung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,4 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



CTAR 7642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 DUO-ZweikreisKochzone, 1 Bräter-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,3 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



Aluminium gebürstet



Rahmenlos



Edelstahl-Rahmen

Autarke Glaskeramik- und Domino Kochfelder

EURO



CTAR 8640 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauart

- Flachrahmen
- Touch-Control-Steuerung

Kochzonen

- 4 Kochzonen
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

Ausstattung und Komfort

- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige automatische Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 6,2 kW
- Aussenmasse (BxT): 580x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x490 mm
- Einbauhöhe: 46 mm



ETK 5240 IN

Edelstahl (30 cm)

Bauart

- Kochmulde aus hochwertigem Edelstahl
- Obenliegende Schalter

Kochzonen

- 2 SprintStar Kochzonen
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten:** 18 cm Ø, 1700 Watt

Ausstattung und Komfort

- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen

Technische Daten

- Gesamt-Anschlusswert: 2,9 kW
- Aussenmasse (BxT): 288x510 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 270x490 mm
- Einbauhöhe: 50 mm



Edelstahl-Rahmen



Edelstahl

Highlights Kochfelder

**ActiveFrying & ActiveGrilling**

Die in den Induktionsspulen integrierten Sensoren ermitteln kontinuierlich die Temperatur im und am Kochgeschirr, regulieren und halten automatisch die richtige Leistungsstufe für die gewählte Zubereitungsart. So gelingt das auf den Punkt gegrillte Steak und die perfekten Bratkartoffeln immer.

**ActiveHeat**

Die Kochfläche kann in vier verschiedene Temperaturbereiche unterteilt werden, sodass Sie durch einfaches Verschieben der Töpfe zwischen den Kochzonen die Temperatur regulieren können, ohne die Einstellung auf dem Display verändern zu müssen.

**AssistedDisplay**

Das intuitive Text-Display leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung und ist mit einem zentralen Slider zur Temperaturregulation ausgestattet.

**Automatikfunktionen**

Das Induktionskochfeld stellt automatisch die richtige Temperatur für die voreingestellte Kochfunktion ein. Bei der Kochen-Funktion warnt der integrierte Sensor mit einem akustischen Signal und reduziert automatisch die Kochtemperatur um ein Überkochen zu verhindern.

**Bauknecht Home Net**

Bauknecht **Home Net** ist die neue App, die Ihre Bauknecht Hausgeräte steuert. Bedienen Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet - und sparen Sie somit Zeit und Energie. Ob Sie neue Rezepte ausprobieren möchten, oder Ihren Backofen bequem von dem Sofa aus vorheizen möchten – die neue Bauknecht App macht es möglich. Profitieren Sie von den zusätzlichen Funktionen, die bei herkömmlichen Produkten nicht verfügbar sind.

**Booster**

Schneller perfekte Ergebnisse: Mit dem Booster werden Töpfe und Pfannen schneller und effektiver erhitzt.

**Dreikreis-Kochzone**

Maximale Flexibilität: Eine Kochzone, die wahlweise mit Kochgeschirr mit einem Durchmesser von 12 cm, 16,5 cm oder 21 cm benutzt werden kann.



Der **Fettabscheidegrad** bezeichnet, wie effizient der Fettfilter die Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.

**FlexiCook**

Kochen auf variablen Kochzonen ist jetzt möglich dank FlexiCook.

**Flexi Duo**

Die neuen Flexi Duo Kochfelder sind mit zwei gestauchten Induktionsspulen ausgestattet, die bei Bedarf zusammengeschaltet werden können. So kann z.B. ein Bräter gleichmässig erwärmt oder Töpfe verschoben werden.

**Flexi Space**

Die neuen Flexi Space Kochfelder sind mit vier ovalen Induktionsspulen ausgestattet. Die verbesserte Flexizone überzeugt durch eine genauere Topferkennung und eine optimale Wärmeverteilung. Dabei kann jede Kochzone über einen eigenen Slider per Fingergleiten gesteuert werden.

**Fluidynamische Effizienzklasse**

Die fluidynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird.

**Induktion**

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: Direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.

**Kindersicherung**

Blockiert die Elektronik des Kochfeldes und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.

**Kochassistent**

Der Kochassistent unterstützt Sie mit 63 Kombinationsmöglichkeiten bei der Zubereitung Ihrer Speisen. Er führt Schritt für Schritt durch die Zubereitung für perfekte Kochergebnisse.

**My Menu**

My Menu ermöglicht die Individualisierung von hinterlegten Garprogrammen, so können Vorlieben bei der Zubereitung von Speisen in einem persönlichen Programmablauf festgelegt werden. Für Garergebnisse, die genau Ihren Geschmack treffen.

**Pause-Funktion**

Einmaliges Aktivieren: Aktive Kochzonen schalten auf die Warmhaltstufe und nach 30 Minuten komplett ab. Nochmaliges Drücken innerhalb von 30 Minuten: Das ursprüngliche Leistungsniveau wird wieder hergestellt.

**Sensortechnologie**

Die Sensor-Funktion ermöglicht ein schnelles Hochkochen ohne Überkochen. Sobald der Siedepunkt erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und die Kochzone schaltet automatisch auf die Köchel-Funktion um.

**Timer**

Timer mit Abschaltautomatik.

**TotalFlexi**

Dank der 8 separaten Induktionsspulen können Sie das Kochfeld entweder als eine einzige grosse Kochzone mit gleichmäßigem Temperaturniveau verwenden oder Sie nutzen die 8 Kochzonen separat mit unterschiedlichen Temperaturstufen.

**Touch Control**


Steuerung des Bedienfeldes per Fingerdruck.

**Zweikreis-Zone – für grosse Töpfe und Pfannen**

Verwenden Sie unterschiedliche Topf- und Pfannengrößen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Ob für den Wok oder die Paella-Pfanne, die Zweikreis-Zone lässt sich ganz einfach zu einer grossen Kochzone erweitern.

DIE NEUEN BAUKNECHT DUNSTABZUGSHAUBEN. WENIGER GERÜCHE, MEHR GENUSS.

Mit den neuen Dunstabzugshauben von Bauknecht macht Kochen jetzt noch mehr Spass. Verschiedenste Haubentypen bieten für jede Einbausituation die passende Lösung.

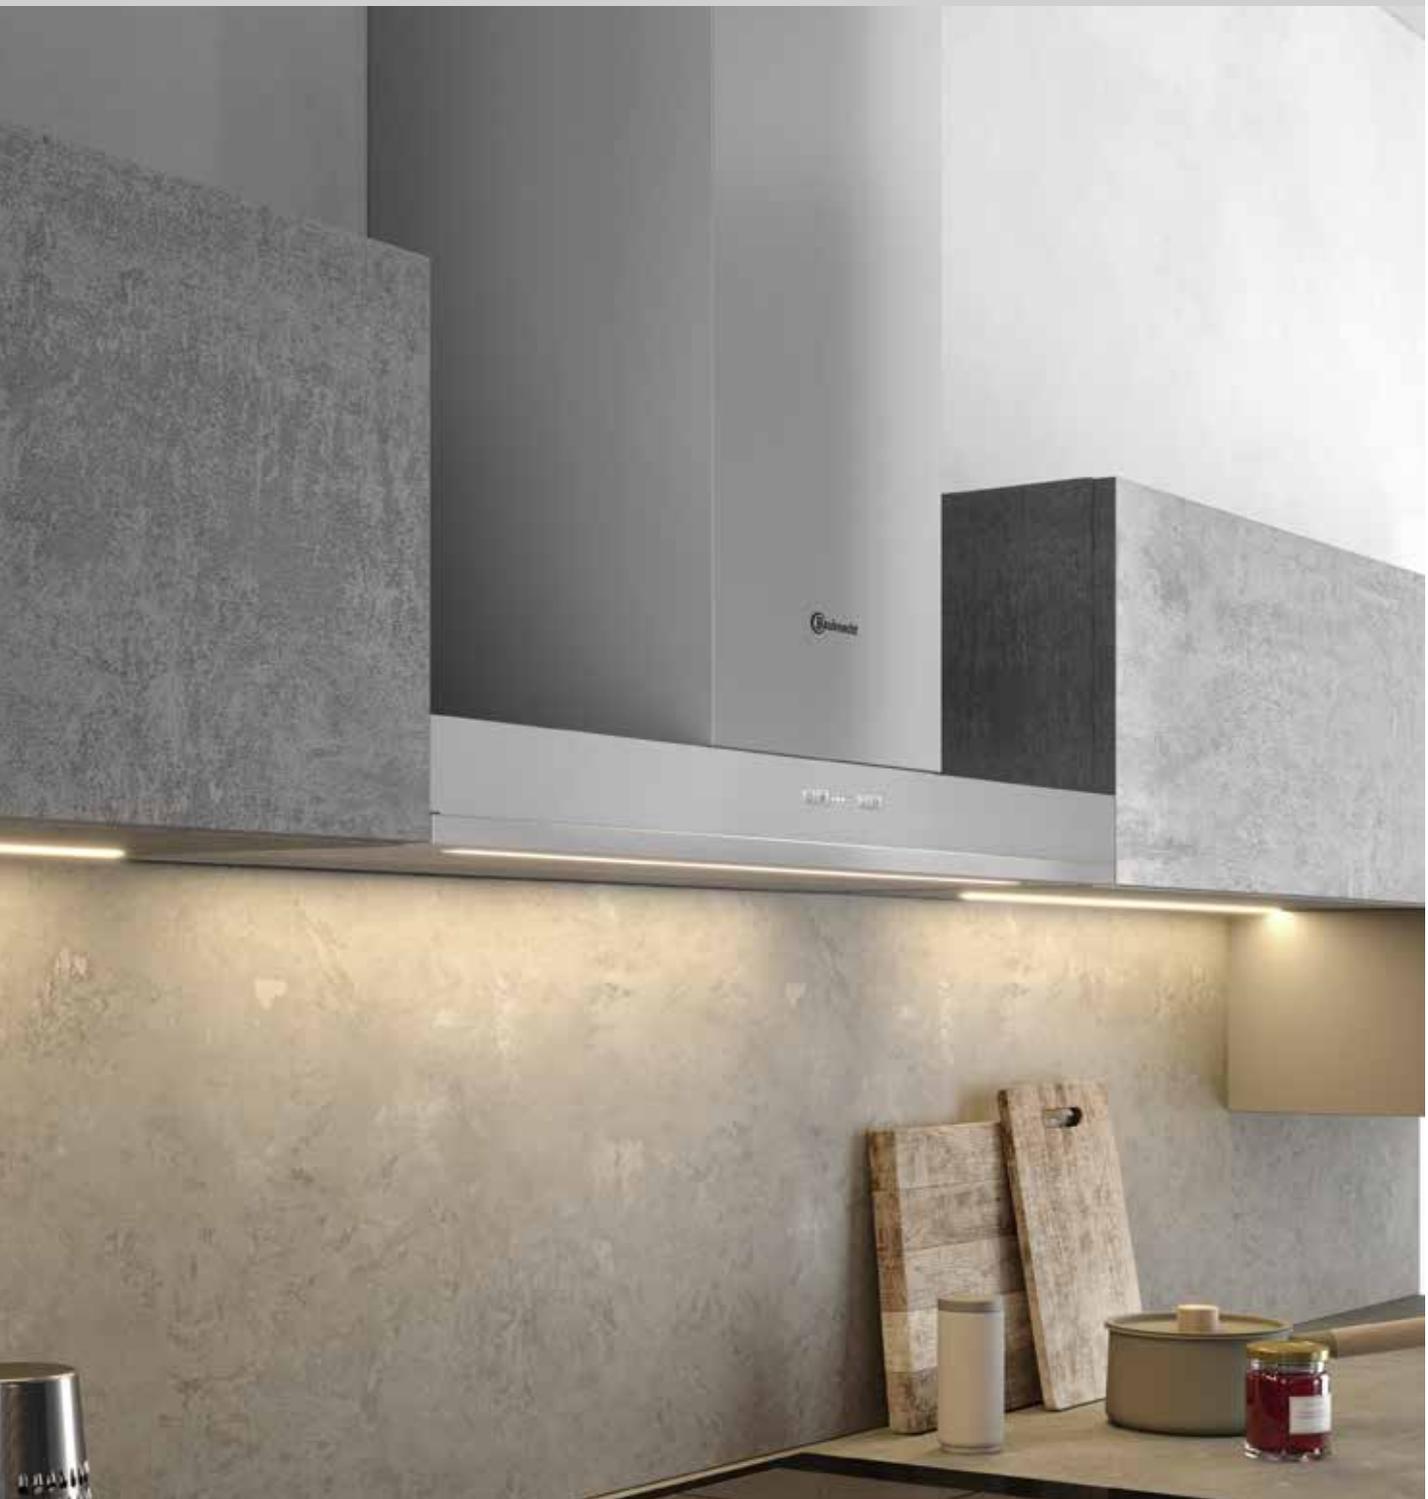



SmartSelect-Display

Das SmartSelect-Display macht Ihnen die Wahl der richtigen Leistungsstufe ganz leicht. Per Fingerdruck wählen Sie einfach eines der Symbole – zum Beispiel Anbraten – und schon ist die optimale Dunstabzugsleistung eingestellt. Die Bedienoberfläche aus Glas ist leicht zu reinigen.



Randabsaugung

Dunstabzugshauben mit Randabsaugung beseitigen Kochdunst und Gerüche effizienter und effektiver als alle anderen Dunstabzugshauben. Durch den schmalen Spalt im Haubenkörper wird die Luft über dem Kochfeld mit höherer Geschwindigkeit angesaugt. Die Wirkung ist deshalb besonders stark und spätestens bei der ersten Reinigung werden die glatten Flächen zum Vorteil.



Geräuschkontrolle

Bauknecht Dunstabzugshauben haben bis zu vier sehr leise Geräuschstufen. Ein leichter Tastendruck genügt, um zur leisesten Einstellung zu wechseln.

Übersicht Dunstabzugshauben EURO

	90cm	60cm
WANDHAUBEN	 <p>DBHBS 93 LL X</p>	 <p>DBHBS 63 LL IX</p>
FLACHSCHIRM-HAUBEN		 <p>DBAH 65 LM X DBAH 62 LT X</p>
KOMPAKTHAUBE		 <p>DC 5460 IN/1</p>
EINBAUHAUBE		 <p>DNG 5360 IN-2</p>

Übersicht Dunstabzugshauben SMS

	55cm
FLACHSCHIRM-HAUBEN	 <p>BAHTT 55 LM G</p>

Ausstattungsübersicht Dunstabzugshauben

	DBH85 93 LL X	DBH85 63 LL IX	DNG 5360 IN-2	DBAH 62 LT X	DBAH 65 LM X	BAHTT 55 LM G	DC 5460 IN/1
Beschreibung							
Produktfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Grau	Silbergrau	Edelstahlfar- ben	Edelstahl
Bauart	Wandesse	Wandesse	Einbauhaube	Flachschirm	Flachschirm	Flachschirm	Kompakt
Abluft/Umluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ausstattung							
Absagestufen	4	4	3	3	3	3	3
Booster	-	•	-	•	-	-	-
Art der Steuerelemente	Leichtdruck- tasten	Leichtdruck- tasten	Leichtdruck- tasten	Leichtdruck- tasten	Kurzhubtaste	Kurzhubtaste	Schiebe- schalter
Timer	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolllampe	-	-	-	-	-	-	-
Abluft-Eigenschaften							
Abluft – min. Gebläseleistung m³/h	115	115	240	240	224	224	135
Abluft – max. Normalstufe Gebläseleistung m³/h	448	448	610	515	448	448	336
Abluft – Boost Gebläseleistung m³/h	735	735	-	625	-	-	-
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Minimum	31	31	48	47	48	48	48
Abluft – Geräuschpegel in dB(A) Maximum	60	60	68	63	62	62	69
Klassifizierung							
Fluidynamische Effizienzklasse	B	B	A	A	E	E	E
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	D	D	D	D
Fettabscheidegrad-Klasse	B	B	C	C	C	C	C
Jahresenergieverbrauch (kWh)	63.7	63.7	52	44.1	85.8	85.8	97.5
Abmessungen							
Gesamte Gerätehöhe incl. Kamin max. (mm)	1147	1147	-	-	-	-	-
Breite in mm	898	598	599	598	598	547	599
Tiefe in mm	450	450	280	281	282	281	510
Tiefe voll ausgezogen	-	-	-	436	437	-	-
Mindestabstand zwischen Haube und Elektroherd (mm)	500	500	430	430	430	43	500
Mindestabstand zwischen Haube und Gas-Kochfeld (mm)	650	650	650	650	650	65	650
Elektrischer Anschluss							
Spannung	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz	50-60	50-60	50	50-60	50	50-60	50-60
Gesamtanschlusswert in kW	255	255	206	206	186	186	166
Gesamtleistung aller Motoren (W)	250	250	200	200	180	180	160
Beleuchtung							
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Anzahl Leuchtmittel	2	2	2	2	2	2	2
Beleuchtung in Watt je Leuchtmittel	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Zubehör							
Anzahl Fettfilter	3	2	1	2	2	2	1
Material Fettfilter	Edelstahl	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Waschbarer Fettfilter	•	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör							
Bezeichnung Aktivkohlefilter	AMC 027	KIT FC 15	-	AMC 100	AMC 100	AMC 100	KIT GF 48
Anzahl Kohlefilter	1	1	1	1	1	1	1
Aktivkohlefilter waschbar	-	-	-	-	-	-	-

Wandhauben EURO



DBHBS 93 LL X

Dunstabzugshaube (Wand/90 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2 x 2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 3 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 63,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h, Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 31 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 619 bis 1147 mm
- Aussenmasse (HxB xT): 1147 x 898 x 450 mm



DBHBS 63 LL IX

Dunstabzugshaube (Wand/60 cm)

Bauform

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl zur Montage direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Edelstahl-Kamin

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 4 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2 x 2,5 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 2 Edelstahl-Fettfilter, auswaschbar
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial, inkl. Schacht

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 63,7 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h, Intensivstufe 735 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 31 – max. 72 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamte Gerätehöhe verstellbar von 706 bis 1147 mm
- Aussenmasse (HxB xT): 619 x 598 x 450 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Einbau- und Flachschildhaube EURO



DNG 5360 IN-2

Dunstabzugshaube (Einbau/60cm)

Bauform

- Zwischenhaube, zum Einbau zwischen zwei Schränken
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 2 leistungsstarke Lüftermotoren, 3 Leistungsstufen
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse B¹
- Jahresenergieverbrauch: 52 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 610 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 48 – max. 68 dB/A
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 428x599x280 mm



DBAH 62 LT X

Dunstabzugshaube (Flachschild/60 cm)

Bauform

- Flachschildhaube, zum Einbau in einen Flachschildhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen inkl. Intensiv-Stufe
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2 x 3 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- 1 Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiss FBL 560 WS
- Frontblende schwarz FBL 560 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A¹
- Jahresenergieverbrauch: 44,1 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 515 m³/h, Intensivstufe 625 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 47 – max. 67 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 396 x 598 x 281 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 430 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Grau

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Flachschirmhauben EURO/SMS



DBAH 65 LM X

Dunstabzugshaube (Flachschirm/60 cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Leichtdrucktasten
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Dekorblende Edelstahl beiliegend
- Rückstauklappe für Abluftbetrieb
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100
- Frontblende weiss FBL 560 WS
- Frontblende schwarz FBL 560 SW

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 85,8 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 448 m³/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb:
min. 48 – max. 62 dB(A)
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 396x598x282 mm



BAHTT 55 LM G

Dunstabzugshaube (Flachschirm/55cm)

Bauform

- Flachschirmhaube, zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Kurzhubtaste
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt
- Filtersättigungsanzeige mittels LED

Zubehör

- 2 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 100

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 85,8 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 448 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 48 – max. 62 dB/A
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Aussenmasse (HxBxT): 428x547x281 mm

Mindestabstand zum Elektrokochofeld 430 mm
Mindestabstand zum Gaskochofeld 650 mm



Silbergrau

Mindestabstand zum Elektrokochofeld 43 mm
Mindestabstand zum Gaskochofeld 65 mm



Edelstahlfarben

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Kompakthaube EURO



DC 5460 IN/1

Dunstabzugshaube (Unterbau/60cm)

Bauform

- Kompakt-Dunstaube, Edelstahl, zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Ausstattung und Komfort

- 1 leistungsstarker Lüftermotor, 3 Leistungsstufen
- Steuerung über Schiebeschalter
- Kochstellenbeleuchtung LED, 2x3 Watt

Zubehör

- 1 Aluminium-Fettfilter, auswaschbar
- Montage- und Befestigungsmaterial

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb KIT GF 48
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 858 IX

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Jahresenergieverbrauch: 97,5 kWh
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: **max. Normalstufe 336 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 48 – max. 69 dB/A
- Aussenmasse (HxBxT): 133x599x510 mm

Mindestabstand zum Elektrokochfeld 500 mm

Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

Highlights Dunstabzugshauben



Booster

Aktiviert die höchste Leistungsstufe des Abzugslüfters und entfernt so in kürzester Zeit besonders intensive Gerüche und Dunst.



Energieeffizienzklasse A

Die zweitbeste Energieeffizienzklasse für thermische Geräte.



Fernbedienung

Bequeme Zuwahl von 4 Gebläsestufen, Lichtfunktion, Gebläseabschaltautomatik inklusive Ein- / Aus-Funktion.



Der **Fettabscheidegrad** bezeichnet, wie effizient der Fettfilter die Verunreinigungen aus den Kochdünsten herausfiltert.



Fluidynamische Effizienzklasse

Die fluidynamische Effizienz bezeichnet den Energieverbrauch, der für den Abtransport der Abluft benötigt wird.



Geräuschkontrolle

Bauknecht Dunstabzugshauben verfügen über vier sehr leise Geräuschstufen. Ein leichter Tastendruck genügt, um zur leisen Einstellung zu wechseln.



LED-Licht

Viele Dunstabzugshauben von Bauknecht sorgen mit innovativem LED-Licht nicht nur für eine bestmögliche Ausleuchtung der Kochfläche, sondern schaffen mit verschiedenen Farbvarianten auch ein stimmungsvolles Ambiente in der ganzen Küche.



Randabsaugung

Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich.



SmartSelect

Das SmartSelect-Display macht Ihnen die Wahl der richtigen Leistungsstufe ganz leicht. Per Fingerdruck wählen Sie einfach eines der Symbole und schon ist die optimale Dunstabzugsleistung eingestellt.

02

KÜHLEN





TOTAL NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

Der gesunde Platz zur täglichen Aufbewahrung Ihrer Lieblings Speisen.



Was macht gutes Essen, zu einem gesunden Essen?

Um gut und gesund zu bleiben, müssen Lebensmittel frisch gehalten werden, vom Moment der Herstellung bis zu dem Moment, in dem Sie sie geniessen. Dafür sorgen innovative Technologien wie das Food Care System – mit Funktionen wie Active Oxygen – das für immer perfekte Lagerbedingungen sorgt.



Food Care System

Spitzentechnologie für bis zu 15 Tage¹ längere Frische.

Geniessen Sie lang anhaltende Frische dank des neuen Food Care Systems. Eine perfekte Synergie verschiedener Technologien bewahrt die Frische und den Geschmack Ihrer Lebensmittel.



Active Oxygen

Die beste Art, Lebensmittel frisch zu halten, ist die Lagerung in einem Kühlschrank mit hoher Luftqualität. Der neue Total NoFrost Kühlschrank bietet diese ideale und gesunde Umgebung, dank Active Oxygen: Eine innovative Technologie, die aktive Sauerstoffmoleküle im Innenraum des Kühlschranks freisetzt und dadurch Bakterien und Viren um bis zu 99 %² reduziert. Auf diese Weise wird die allgemeine Luftqualität verbessert, die Frische der Lebensmittel bleibt länger erhalten und schlechte Gerüche werden reduziert.

¹ Basierend auf internen Tests zum Gewichtsverlust und visueller Qualität, unter Berücksichtigung der üblichen Obst- und Gemüsesorten.

² Viruzider Feldtest, durchgeführt von Notovir srl gemäss den Richtlinien zur BPR, Vol. II Parts B+C, v. 3.0 Apr 2018, unter Einbeziehung des humanen Coronavirus OC43 für 24 Stunden bei 4 °C. Die Ergebnisse beziehen sich auf das murine Norovirus und das humane.

Geniessen Sie bis zu 15 Tage¹ längere Frische.



ULTRA FRESH ZONE+

Die Ultra Fresh Zone+ Schublade verfügt über einen Feuchtigkeitsregler, mit dem Sie das ideale Frischeklima ganz einfach einstellen können, um Obst und Gemüse für bis zu 15 Tage¹ länger frisch zu halten.



Die perfekte Temperatur für alle Arten von Lebensmitteln.



MULTI FRESH ZONE

Die Multi Fresh Zone ist eine Schublade, bei der zwischen drei Temperaturen gewählt werden kann. Mit Hilfe eines Drehreglers werden die perfekten Bedingungen für die Lagerung von Milchprodukten, Fisch und Fleisch oder Obst und Gemüse hergestellt.



DELI ZONE

Die Deli Zone bietet zusätzlichen Platz² zur übersichtlichen Lagerung Ihrer bevorzugten Lebensmittel. Frische Pasta, Desserts, Cremes oder Saucen werden perfekt gelagert und behalten ihre Konsistenz.

¹ Basierend auf internen Tests zum Gewichtsverlust und visueller Qualität, unter Berücksichtigung der üblichen Obst- und Gemüsesorten.

² Nur in Modellen mit dem Nischenmass 20M verfügbar.

Fortschrittlichste Technologien für eine rundum sichere und gesunde Aufbewahrung.



MULTICOOL FLOW

Die Auslässe an der oberen und mittleren Ablage verteilen die kühle Luft gleichmässig und sorgen für eine schnelle und effiziente Temperaturspeicherung und -wiederherstellung.



TOTAL NO FROST

Die Luft im gesamten Innenraum wird kontrolliert und gleichmässig verteilt. Dadurch entstehen keine Vereisungen und das Abtauen wird überflüssig.



ACTIVE FRESH-TECHNOLOGIE

Stellt die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder her.



ACTIVE INVERTER KOMPRESSOR

Minimiert Temperaturschwankungen und überzeugt mit weniger Betriebsgeräuschen und reduziertem Energieverbrauch.



STOPFROST

Dank StopFrost können Sie das Gefriereteil in nur einer Minute abtauen. Die abnehmbare StopFrost-Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann ganz leicht entfernt werden kann. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern verbraucht auch weniger Energie.



ACTIVE FREEZE

Minimiert Temperaturschwankung nach dem Öffnen. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und vor Gefrierbrand geschützt.



SETMO-QUICK

Macht den Einbau Ihres Bauknecht Kühl- oder Gefrierschranks so stressfrei und einfach wie möglich. Mit dem intelligenten Einbau-System SETMO-QUICK gehen Sie auf Nummer sicher: Die alte Möbelfront passt problemlos auf das neue Gerät.



KÜHLEN UND GEFRIEREN GETRENNT REGELBAR

Die Kühl- und Gefrierbereiche der Bauknecht Kombis sind getrennt regelbar – praktisch, wenn Sie z. B. in den Urlaub fahren.

Einfach integrierbar und alles am richtigen Platz.

Bauknecht Kühl-/Gefrierkombinationen erhalten Sie in vielen unterschiedlichen Höhen für die **Einbaunischen 14M, 16M, 18M und 20M**. Die grösste Kühl-/Gefrierkombination am Markt mit einer Höhe von **194 cm** nutzt den kleinen Raum unter- und oberhalb des Einbaukühlschranks im Schrank optimal aus. So haben Sie mehr Raum zum Kühlen.



FLASCHENABLAGE

Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung für bis zu 5 Flaschen.



TEILBARE GLASABLAGE

für die Lagerung von grösseren Gegenständen:



1. Komplet ausgefahren für den alltäglichen Gebrauch.



2. Halb ausgefahren für höhere Gegenstände, wie Flaschen und Krüge.



3. Komplet eingeklappt für Töpfe oder grosse Gegenstände.



FLEXIBLE TÜRFÄCHER

Maximale Flexibilität dank der verstellbaren Türfächer.



EASY FIND TRAY

Ausziehbare Ablage im Gefriereteil für mehr Übersicht.



OPEN SPACE

Zur Lagerung besonders grosser oder sperriger Gegenstände durch Herausnahme der beiden unteren Schubladen.



GEFRIERSCHUBLADE

Zum schnellen Einfrieren frischer Lebensmittel und optimalen Aufbewahrung von Tiefkühlprodukten.



Übersicht Kühl- und Gefriergeräte EURO

Nischenhöhe	19M (194 cm)	18M (177.6 cm)	16M (158 cm)
KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATIONEN	 <p>KGIP 28882</p>	 <p>KGIS 28833 KGIC 28702 KGIP 28802 / KGIP 2880 LH2 KGIE 28502 / KGIE 2850 LH2 KGITN 28253 KGITN 28254</p>	 <p>KGIS 26802 / KGIS 2680 LH2 KDI 26502 / KDI2 2650 LH2</p>
KÜHLSCHRÄNKE MIT INTEGRIERTEM GEFRIERFACH		 <p>KVIS 28613 KVIS 28702 KVI 28512 / KVI 2851 LH2</p>	
KÜHLSCHRÄNKE OHNE GEFRIERFACH (COOLER)			

Übersicht Kühl- und Gefriergeräte EURO

Nischenhöhe	12M (122.1 cm)	9M (87.4 cm)
KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATIONEN		
KÜHLCHRÄNKE MIT INTEGRIERTEM GEFRIERFACH	 <p>KVIE 22633 / KVIE 2263 LH3 KVIE 22812 / KVIE 2281 LH2 KVIE 22522 / KVIE 2252 LH2</p>	 <p>KVIS 29502 UVI 19502 / UVI 1950 LH2</p>
KÜHLCHRÄNKE OHNE GEFRIERFACH (COOLER)	 <p>KRIE 22512</p>	 <p>KRI 29512</p>

Übersicht Kühl- und Gefriergeräte SMS

Nischenhöhe	14/6 (177.8 cm)	13/6 (165.1 cm)	12/6 (152.4 cm)	10/6 (127 cm)	6/6 (76.2 cm)
KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATIONEN	 <p>KGIE 3460 A++ KGEE 3460 A++ LH KGEE 3460 A++</p>	 <p>KGIE 33602 / KGIE 3360 LH2</p>	 <p>KGIE 3260 A++ KGEE 3260 A++ / KGEE 3260 A++ LH</p>		
KÜHLSCHRÄNKE MIT INTEGRIERTEM GEFRIERFACH			 <p>KVIE 32602 / KVIE 3260 LH2</p>	 <p>KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2 KVIE 31602 / KVIE 3160 LH2</p>	 <p>KVE 16502 / KVE 1650 LH2</p>

Übersicht Kühl- und Gefrierkombinationen Freistehend

<p>KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATIONEN</p>	 <p>KGDNF 20353 SX</p>	 <p>KGDNF 183GD IX SW</p>
<p>TISCHKÜHLSCHRANK</p>	 <p>K55VM 1120 W CH 2</p>	
<p>NOFROST GEFRIER-SCHRÄNKE</p>	 <p>GKN ECO 18 A+++ XL</p>	 <p>GKN 1774 2</p>
<p>TISCHGEFRIERSCHRANK</p>	 <p>K55ZM 112 W CH 2</p>	
<p>GEFRIERTRUHEN</p>	 <p>GT 27604</p>	 <p>GTE 608 A++ FA</p>

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KGIP 28882	KGITN 28253	KGITN 28254	KGIS 28833	KGIC 28702	KGIP 28802	KGIP 2880 LH2	KGIE 28502
Beschreibung								
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Display (Typ)	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Ausstattung Kühlteil								
ProFresh	ProFresh	Active Fresh	Active Fresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-
Superkühlfunktion	•	•	•	•	-	•	•	•
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	-	-	-	•	-	-	-
Ablagen	5	2	2	5	4	5	5	5
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	4	2	2	4	3	4	4	4
Anzahl der Türfächer	4	5	5	4	4	4	4	3
Obst- und Gemüseschubladen	1	-	-	1	1	1	1	1
0 °C Zone	-	Ultra Fresh Zone+/Multi Fresh Zone	Ultra Fresh Zone+/Multi Fresh Zone	-	FreshZone 0°/ Fresh Box 0°	-	-	-
Ausstattung Gefrierteil								
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtau-System	Manuelles Abtauen	Total NoFrost	Total NoFrost	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen
Schnellgefrieren	-	•	•	•	•	-	-	-
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	•	•	•	•	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	3	2	2	3	3	3	3	3
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	optisch	beides	beides	beides	beides	optisch	optisch	-
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	19	7	7	19	19	19	19	19
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	4	7	7	9	9	4	4	4
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse	E	C	D	E	E	E	E	E
Gesamtvolumen	306	250	250	273	273	273	273	273
Kühlteil Nutzinhalt	227	182	182	194	194	194	194	194
Gefrierteil Nutzinhalt	79	68	68	79	79	79	79	79
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	35	34	34	35	35	35	35	35
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	B	B	B	B	B
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	225	143	179	226	226	226	226	226
Technische Daten und Masse								
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Türanschlag	rechts	rechts	rechts	rechts	rechts	rechts	links	rechts
Integriert	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtanschlusswert (in W)	140	180	180	140	140	140	140	140
Anschlusskabellänge	245	215	215	245	240	245	245	245
Höhe in mm	1935	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Breite in mm	557	557	557	557	557	557	557	557
Tiefe in mm	545	545	545	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KGIE 2850 LH2	KVIS 28613	KVIS 28702	KVI 28512	KVI 2851 LH2	KGIS 28802	KGIS 2880 LH2	KDI 26502
Beschreibung								
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Display (Typ)	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Ausstattung Kühlteil								
ProFresh	-	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-
Superkühlfunktion	•	-	-	-	-	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	•	•	-	-	-	-	-
Ablagen	5	5	4	6	6	4	4	4
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	4	4	3	5	5	3	3	4
Anzahl der Türfächer	3	5	4	5	5	4	4	4
Obst- und Gemüseschubladen	1	2	2	2	2	1	1	1
0 °C Zone	-	-	0° Compartment	-	-	-	-	-
Ausstattung Gefrierteil								
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtau-System	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	StopFrost	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen
Schnellgefrieren	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	3	-	-	-	-	3	3	-
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	-	akustisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	-
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	19	16	16	16	16	19	19	17
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	4	3	3	3	3	4	4	3
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse	E	F	F	F	F	E	E	E
Gesamtvolumen	273	292	292	292	292	232	232	239
Kühlteil Nutzinhalt	194	262	262	262	262	153	153	191
Gefrierteil Nutzinhalt	79	30	30	30	30	79	79	48
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	35	35	35	35	35	35	35	35
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	B	B	B	B	B
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	226	217	217	217	217	219	219	190
Technische Daten und Masse								
Scharnier-Typ	Setmo	SoftClose	SoftClose	SoftClose	SoftClose	Setmo	Setmo	Setmo
Türanschlag	links	rechts	rechts	rechts	links	rechts	links	rechts
Integriert	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtanschlusswert (in W)	140	130	130	130	130	140	140	130
Anschlusskabellänge	245	245	245	245	245	245	245	245
Höhe in mm	1770	1771	1771	1771	1771	1576	1576	1576
Breite in mm	557	557	540	557	557	557	557	540
Tiefe in mm	545	540	557	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KD12 2650 LH2	KVIE 22633	KVIE 2263 LH3	KVIE 22812	KVIE 2281 LH2	KVIE 22522	KVIE 2251 LH2	KVIE 22512
Beschreibung								
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank					
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Display (Typ)	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Ausstattung Kühlteil								
ProFresh	-	-	-	ProFresh	ProFresh	-	-	-
Superkühlfunktion	-	•	•	•	•	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	-	•	•	-	-	-	-	-
Ablagen	4	4	4	4	4	4	4	5
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	4	3	3	3	3	3	3	4
Anzahl der Türfächer	4	4	4	4	4	4	4	4
Obst- und Gemüseschubladen	1	1	1	1	1	1	1	1
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung Gefrierteil								
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	•	•	-
Abtau-System	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	-
Schnellgefrieren	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	-	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	17	12	12	12	12	12	12	-
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	3	3	3	3	3	3	3	-
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse	E	D	D	E	E	E	E	E
Gesamtvolumen	239	189	189	189	189	189	189	209
Kühlteil Nutzinhalt	191	171	171	171	171	171	171	209
Gefrierteil Nutzinhalt	48	18	18	18	18	18	18	0
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	35	36	36	36	36	36	36	35
Luftschallemissionsklasse	B	C	C	C	C	C	C	B
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	190	151	151	151	151	151	151	102
Technische Daten und Masse								
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Türanschlag	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Integriert	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtanschlusswert (in W)	130	80	80	80	80	80	80	75
Anschlusskabellänge	245	245	245	245	245	245	245	245
Höhe in mm	1576	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Breite in mm	540	557	557	557	557	557	557	557
Tiefe in mm	545	545	545	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KGIE 33602	KGIE 3360 LH2	KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KGEE 3260 A++ LH	KVIE 32602	KVIE 3260 LH2	KVIE 31602
Beschreibung								
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühlschrank mit Gefrierfach
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Produktfarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Display (Typ)	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Ausstattung Kühlteil								
ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-	-	-
Superkühlfunktion	•	•	•	•	•	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	•	•	•	•	•	•	•	•
Ablagen	4	4	3	3	3	4	4	5
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	4	4	3	3	3	4	4	4
Anzahl der Türfächer	4	4	3	3	3	5	5	5
Obst- und Gemüseschubladen	2	2	2	2	2	2	2	2
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausstattung Gefrierteil								
4-Sterne Gefrierfach	•	•	•	•	•	-	-	-
Abtau-System	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen					
Schnellgefrieren	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	3	3	3	3	3	-	-	-
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	beides	beides	beides	beides	beides	beides	beides	beides
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	16	16	16	16	16	12	12	14
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	9	9	9	9	9	-	-	2
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E	E	E
Gesamtvolumen	249	249	222	222	222	257	257	222
Kühlteil Nutzinhalt	190	190	163	163	163	237	237	201
Gefrierteil Nutzinhalt	59	59	59	59	59	20	20	-
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	33	33	33	33	33	35	35	35
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	B	B	B	B	B
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	203	203	205	205	205	160	160	158
Technische Daten und Masse								
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	SoftClose	SoftClose	Setmo
Türanschlag	rechts	links	rechts	rechts	links	rechts	links	rechts
Integriert	•	•	•	•	•	•	•	•
Gesamtanschlusswert (in W)	80	80	80	80	80	80	80	90
Anschlusskabellänge	245	245	245	245	245	245	245	245
Höhe in mm	1610	1610	1483	1483	1483	1522	1522	1268
Breite in mm	547	547	547	547	547	547	547	547
Tiefe in mm	545	545	545	545	545	545	545	545

Ausstattungsübersicht Kühlgeräte

	KVE 3160 LH2	KVE 3160Z	KVE 3160 LH2	KVE 1650Z	KVE 1650 LH2	KGNF 20353 SX	KGNF 183GD IX 5W	K55VM 1120 W CH2
Beschreibung								
Typ	Kühlschrank mit Gefrierfach	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank mit Gefrierfach				
Art des Geräts	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Produktfarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Edelstahl schwarz	Edelstahl	Weiss
Display (Typ)	Elektronisch	Mechanisch						
Ausstattung Kühlteil								
ProFresh	-	-	-	-	-	ActiveFresh Pro	ActiveFresh Pro	-
Superkühlfunktion	-	-	-	-	-	-	-	-
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	-	•	•
Urlaubs-Spar-Funktion	•	•	•	-	-	•	•	-
Ablagen	5	5	5	2	2	4	4	2
davon verstellbare Sicherheits-Glasablagen	4	4	4	1	1	3	3	1
Anzahl der Türfächer	5	5	5	4	4	6	4	3
Obst- und Gemüseschubladen	2	2	2	2	2	-	-	1
0 °C Zone	-	-	-	-	-	FreshZone+ und FreshZone 0°	FreshZone+ und FreshZone 0°	-
Ausstattung Gefrierfach								
4-Sterne Gefrierfach	-	•	•	•	•	•	•	•
Abtau-System	Manuelles Abtauen	Dual Cool Total NoFrost	Dual Cool Total NoFrost	-				
Schnellgefrieren	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	-	-	SuperFreeze	SuperFreeze	-
Temperatur für das Gefrierfach einstellbar	-	-	-	-	-	•	•	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	-	-	-	-	-	2	2	-
Alarm bei offener Tür (akustisch/optisch)	beides	beides	beides	-	-	beides	beides	-
Lagerzeit bei Stromausfall (in Stunden)	14	14	14	8	8	11	16	6
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	-	-	-	3	3	16	15	2.6
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse	E	E	E	F	F	C	D	E
Gesamtvolumen	222	222	222	117	117	355	323	122
Kühlteil Nutzinhalt	201	201	201	101	101	257	225	105
Gefrierfach Nutzinhalt	21	21	21	16	16	98	98	17
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	35	35	35	38	38	39	39	36
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	C	C	C	C	C
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	158	158	158	183	183	158	198	144
Technische Daten und Masse								
Scharnier-Typ	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	-	-	-
Türanschlag	links	rechts	links	rechts	links	rechts	rechts	rechts
Integriert	•	•	•	•	•	-	-	-
Gesamtanschlusswert (in W)	90	90	90	80	80	150	160	106
Anschlusskabelänge	245	245	245	245	245	160	160	150
Höhe in mm	1268	1268	1268	760	760	2013	1889	838
Breite in mm	547	547	547	547	547	595	595	540
Tiefe in mm	545	545	545	545	545	655	655	595

Ausstattungsübersicht Gefriergeräte

	GKN ECO 18 A+++ XL	GKN 177A 2	K552M 112 W CH 2	GT 27604	GTE 608 A+++ FA
Beschreibung					
Produkttyp	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Ausstattung und Komfort					
Abtau-System	NoFrost	NoFrost	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen	Manuelles Abtauen
ProFreeze	-	•	-	-	-
Schnellgefrieren	Fast Freezing	Fast Freezing	-	Fast Freezing	Fast Freezing
Soft Opening	EasyOpen Ventil	EasyOpen Ventil	-	-	-
Gefrierschrank					
Innenraumbelichtung (Typ)	LED	LED	-	-	-
Anzahl der Gefrierschubladen (inkl. XXL-Boxen)	5	4	3	4	4
Gefrierfächer	2	2	-	-	-
Gefriertruhe					
Innenraumbelichtung	-	-	-	•	•
Automatische Deckelbalance	-	-	-	•	•
Kindersicherung	-	-	-	•	•
Zubehör					
Anzahl Eiswürfelbehälter	1	1	-	-	-
Lagerzeit bei Störung (in Stunden)	45	24	16	43	42
Warnsignal	beides	beides	-	akustisch	-
Verbrauchsdaten					
Energieeffizienzklasse	E	E	E	C	E
Gesamtvolumen	340	228	103	279	394
Luftschallemissionen (dB (A) re 1 pW)	40	41	37	42	42
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	D	D
jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	269	230	170	144	262
Gefriervermögen (kg/24 Std.)	30	17	4,5	17	19
Technische Daten und Masse					
Türanschlag	rechts, wechselbar	links, wechselbar	rechts, wechselbar	-	-
Verstellbare Füße	•	•	-	-	-
Gesamtanschlusswert (in W)	150	150	208	100	240
Höhe in mm	1875	1670	838	916	916
Breite in mm	710	595	540	1405	1405
Tiefe in mm	750	645	615	698	698

19M und 18M Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIP 28882 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 194)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 227 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 306 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1935x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss

KGITN 28253 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- **Active-Inverter-Kompressor** – schnellere Temperaturwiederherstellung
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh** stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her
- **Active Oxygen** – reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %
- **Multi Fresh Zone** – optimale Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- **Metal MultiCoolFlow-System** – gleichmässige Luftzirkulation und Kälteverteilung
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage
- Mehr Platz für grosse Gegenstände dank **FlexiShelf-Glasablage**
- Flaschenablage für bis zu 5 Flaschen
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefrierteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefrierenteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierenteil
- Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefrierenteil durch LED
- 2 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 143 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss

18M Kühl-/Gefrierkombinationen



KGITN 28254 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- **Active-Inverter-Kompressor** – schnellere Temperaturwiederherstellung
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh** stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her
- **Active Oxygen** – reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %
- **Multi Fresh Zone** – optimale Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln
- **Ultra Fresh Zone+** – bis zu 15 Tage längere Frische
- Maximale Flexibilität dank 3 verstellbarer Türfächer
- **Metal MultiCoolFlow-System** – gleichmässige Luftzirkulation und Kälteverteilung
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage
- Mehr Platz für grosse Gegenstände dank **FlexiShelf-Glasablage**
- Flaschenablage für bis zu 5 Flaschen
- 5 Türfächer, davon 3 höhenverstellbar

Gefriereteil

- **Total NoFrost** – nie wieder Abtauen im Gefriereteil
- **Active Freeze** – weniger Gefrierbrand
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefriereteil
- Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefriereteil durch LED
- 2 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 34 dB(A)
- Energieverbrauch: 179 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 182 l Kühlen, 68 l Gefrieren, gesamt 250 l
- Gefriervermögen: 7 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 7 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KGIS 28833 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefriereteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

18M Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIC 28702 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- **Fresh Zone 0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KGIP 28802 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm



Weiss

Weiss

18M Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIP 2880 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm



KGIE 28502 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Kühlteil

- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



KGIE 2850 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Kühlteil

- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 194 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 273 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1770x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung

Weiss

Weiss

Weiss

18M Kühlschränke



KVIS 28613 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung über LED Display
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 262 l Kühlen, 30 l Gefrieren, gesamt 292 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1771x557x540 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KVIS 28702 – integrierbar

StopFrost Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung über LED Display
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- **Zero° BioZone** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C (abschaltbar)
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türfächer und 1 Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **StopFrost** – eine abnehmbare StopFrost Platte sammelt den entstehenden Frost, der dann leicht entfernt werden kann

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 262 l Kühlen, 30 l Gefrieren, gesamt 292 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1771x540x557 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss



Weiss

18M Kühlschränke



KVI 28512 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 262 l Kühlen, 30 l Gefrieren, gesamt 292 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1771x540x557 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



KVI 2851 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 6 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 262 l Kühlen, 30 l Gefrieren, gesamt 292 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1771x540x557 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss



Weiss

16M Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIS 26802 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 153 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 232 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1576x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm



KGIS 2680 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Ausstattung und Komfort

- Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 153 l Kühlen, 79 l Gefrieren, gesamt 232 l
- Gefriervermögen: 4 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1576x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 19 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Optischer Türalarm



Weiss



Weiss

16M Kühl-/Gefrierkombinationen



KDI 26502 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 191 l Kühlen, 48 l Gefrieren, gesamt 239 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1576x540x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 17 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



KD12 2650 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 158)

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 191 l Kühlen, 48 l Gefrieren, gesamt 239 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1576x540x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 17 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



Weiss



Weiss

12M Kühlschränke



KVIE 22633 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KVIE 2263 LH3 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

12M Kühlschränke



KVIE 22812 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



KVIE 2281 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Gleichmässige Luftzirkulation im Kühlraum dank Ventilator
- **Hygiene+ Filter** – schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss



Weiss

12M Kühlschränke



KVIE 22522 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



KVIE 2252 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 171 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 189 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss



Weiss

12M Kühlschranks



KRIE 22512 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank (Nische 122)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 209 l Kühlen, gesamt 209 l
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1220x557x545 mm
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch



Weiss

9M Kühlschränke/Cooler



KVIS 29502 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 88)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 1 Ablage aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 1 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 102 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 120 l
- Gefriervermögen: 2.5 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 873x557x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 6 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



KRI 29512 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank (Nische 88)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 2 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 136 l Kühlen, gesamt 136 l
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 873x557x545 mm
- Elektronische Temperaturregelung



Weiss



Weiss

9M/UC Unterbau-Kühlschränke



UVI 19502 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 1 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 39 dB(A)
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 108 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 126 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 815x596x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



UVI 1950 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 82)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display
- Hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 1 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)
- 1 Eiswürfelbehälter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 39 dB(A)
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 108 l Kühlen, 18 l Gefrieren, gesamt 126 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SUPER-SETMO
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 815x596x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



Weiss



Weiss

14/6 Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIE 3460 A++ – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 210 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 269 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1778x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KGEE 3460 A++ – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 210 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 269 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts
- Masse (HxBxT): 1778x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KGEE 3460 A++ LH – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 210 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 269 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 1778x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss



Weiss

13/6 Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIE 33602 – integrierbar

KGIE 3360 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 178)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 190 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 249 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1610x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 190 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 249 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1610x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch

Weiss

Weiss

12/6 Kühl-/Gefrierkombinationen



KGIE 3260 A++ – integrierbar

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 152)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- Funktion Halbe Beladung im Gefrierraum – zusätzlich 8 % Energieeinsparung
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Zubehör

- 2 Eierleisten (2x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 205 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 163 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1483x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



KGEE 3260 A++

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 152)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- Funktion Halbe Beladung im Gefrierraum – zusätzlich 8 % Energieeinsparung
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Zubehör

- 2 Eierleisten (2x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 205 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 163 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts
- Masse (HxBxT): 1483x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



KGEE 3260 A++ LH

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination (Nische 152)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Energiesparende Stand-By-Schaltung
- Innenliegendes LED Display
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **ProFresh** – sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 3 Türfächer

Gefrierteil

- 5x schnellere Temperaturwiederherstellung
- Funktion Halbe Beladung im Gefrierraum – zusätzlich 8 % Energieeinsparung
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 kippsichere Gefrierschubladen

Zubehör

- 2 Eierleisten (2x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 33 dB(A)
- Energieverbrauch: 205 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 163 l Kühlen, 59 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 1483x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss

12/6 Kühlschränke



KVIE 32602 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 152)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 237 l Kühlen, 20 l Gefrieren, gesamt 257 l
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1522x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KVIE 3260 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 152)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar
- SoftClosing – hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschliessend

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 237 l Kühlen, 20 l Gefrieren, gesamt 257 l
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1522x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

10/6 Kühlschränke



KVIE 31602 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 127)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 201 l Kühlen, 21 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1268x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 14 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KVIE 3160 LH2 – integrierbar

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 127)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter

FlexiShelf-Glasablage

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 201 l Kühlen, 21 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links, wechselbar
- Masse (HxBxT): 1268x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 14 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

10/6 Kühlschränke



KVEE 31602

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 1270)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 201 l Kühlen, 21 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 2.5 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts
- Masse (HxBxT): 1268x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 14 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



KVEE 3160 LH2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 1270)

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 1 teilbare Ablage, davon 4 höhenverstellbar
- Mehr Platz für grosse Gegenstände und maximale Flexibilität dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**

- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 5 Türfächer

Zubehör

- 1 Eierleiste (1x6 Eier)

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: B, 35 dB(A)
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 201 l Kühlen, 21 l Gefrieren, gesamt 222 l
- Gefriervermögen: 2.5 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 1268x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 14 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

6/6 Kühlschränke



KVE 16502

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 76)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A)
- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 101 l Kühlen, 16 l Gefrieren, gesamt 117 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag rechts
- Masse (HxBxT): 760x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 8 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



KVE 1650 LH2

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach (Nische 76)

Ausstattung und Komfort

- Elektronische Steuerung über LED Display

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen
- 4 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse F¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A)
- Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 101 l Kühlen, 16 l Gefrieren, gesamt 117 l
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 760x547x545 mm
- Lagerzeit bei Störungen: 8 Std.
- Elektronische Temperaturregelung



Weiss

Weiss

Kühl-/Gefrierkombinationen Freistehend



KGDNF 20353 SX

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Aussenliegendes Touch Display
- **Multipower-Inverter-Kompressor** – schnellere Temperaturwiederherstellung
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh Pro** – bis zu 15 Tage längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Fresh Zone 0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- **Fresh Zone+** – längere Frische für Obst und Gemüse
- Maximale Flexibilität dank 4 verstellbarer Türfächer
- Das **Metal MultiCoolFlow-System** – für eine gleichmässige Luftzirkulation und Kälteverteilung auf allen Ebenen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- **Hygiene Grid** – antibakterielle Schubladeneinlage
- 6 Türfächer, davon 4 höhenverstellbar und 1 Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **Dual Cool Total NoFrost** – zwei getrennte Kühlkreisläufe garantieren ein ideales Frischeklima für Frisches und Gefrorenes
- **Super Freeze** – beschleunigt den Gefrierprozess
- Active Freeze Pro – reduziert Gefrierbrand
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierenteil
- 2 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 39 dB(A)
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 257 l Kühlen, 98 l Gefrieren, gesamt 355 l
- Gefriervermögen: 16 kg/24 Std.
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Türanschlag rechts (wechselbar)
- Masse (HxBxT): 201,3x59,5x65,5 cm
- Lagerzeit bei Störungen: 11 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Edelstahl schwarz



KGDNF 183GD IX SW

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung und Komfort

- Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein
- Aussenliegendes Touch Display
- **Multipower-Inverter-Kompressor** – schnellere Temperaturwiederherstellung
- Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar

Kühlteil

- **Active Fresh Pro** – bis zu 15 Tage längere Frische für Ihre Lebensmittel
- **Fresh Zone 0°** – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C
- **Fresh Zone+** – längere Frische für Obst und Gemüse
- Maximale Flexibilität dank 2 verstellbarer Türfächer
- Das **Metal MultiCoolFlow-System** – für eine gleichmässige Luftzirkulation und Kälteverteilung auf allen Ebenen
- Superkühlfunktion
- Abtauautomatik im Kühlteil
- Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Mehr Platz dank geteilter **FlexiShelf-Glasablage**
- Sicherer Halt dank platzsparender, integrierter Flaschenhalterung
- **Hygiene Grid** – antibakterielle Schubladeneinlage
- 4 Türfächer, davon 2 höhenverstellbar und 1 Butterfach mit Klappe

Gefrierteil

- **Dual Cool Total NoFrost** – zwei getrennte Kühlkreisläufe garantieren ein ideales Frischeklima für Frisches und Gefrorenes
- **Super Freeze** – beschleunigt den Gefrierprozess
- Active Freeze Pro – reduziert Gefrierbrand
- **Easy Find Tray** – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierenteil
- 2 kippichere Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse D¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 39 dB(A)
- Energieverbrauch: 198 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 225 l Kühlen, 98 l Gefrieren, gesamt 323 l
- Gefriervermögen: 15 kg/24 Std.
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Türanschlag rechts (wechselbar)
- Masse (HxBxT): 201,3x59,5x65,5 cm
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- Elektronische Temperaturregelung
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Edelstahl

Tischkühlschrank



K55VM 1120 W CH 2

Kühlteil

- Abtauautomatik im Kühlteil
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 3 Türfächer

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Luftschallemissionsklasse: C, 36 dB(A)
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 105 l Kühlen, 17 l Gefrieren, gesamt 122 l
- Gefriervermögen: 2.5 kg/24 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 83,8x54x59,5 cm
- Lagerzeit bei Störungen: 6 Std.

36_{dB}

Weiss

Gefrierschränke NoFrost Freistehend



GKN ECO 18 A+++ XL

NoFrost Gefrierschrank

Ausstattung und Komfort

- Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- Supergefrierfunktion
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 5 Gefrierschubladen
- LED-Innenbeleuchtung
- EasyOpen Ventil – gewährleistet müheloses mehrfaches Öffnen auch nach wenigen Sekunden

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 340 l
- Gefriervermögen: 30 kg/24 Std.
- Energieverbrauch: 269 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: C, 40 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Gesamtanschluss: 150 W
- Masse (HxBxT): 187,5x71x75 cm
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



GKN 1774 2

NoFrost Gefrierschrank

Ausstattung und Komfort

- **NoFrost**, nie mehr Abtauen
- Supergefrierfunktion
- **ProFreeze** – reduziert Gefrierbrand bis zu 50 %
- 2 Gefrierfächer mit Klappe
- 4 Gefrierschubladen
- LED-Innenbeleuchtung
- EasyOpen Ventil – gewährleistet müheloses mehrfaches Öffnen auch nach wenigen Sekunden

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 228 l
- Gefriervermögen: 17 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: C, 41 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Gesamtanschluss: 150 W
- Masse (HxBxT): 167x59,5x64,5 cm
- Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch



Weiss



Weiss

Tischgefrierschrank/Gefriertruhen Freistehend



K55ZM 112 W CH 2

Gefrierschrank

Ausstattung und Komfort

- 3 Gefrierschubladen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 103 l
- Gefriervermögen: 4,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gesamtanschluss: 208 W
- Masse (HxBxT): 83,8x54x61,5 cm



GT 27604

Gefriertruhe

Ausstattung und Komfort

- Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- Supergefrierfunktion
- Door Balance – sicher bei jedem Öffnungswinkel
- 4 Vorratskörbe
- Innenbeleuchtung
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse C¹
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 279 l
- Gefriervermögen: 17 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 43 Std.
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: D, 42 dB(A) re 1 pW
- Gesamtanschluss: 100 W
- Masse (HxBxT): 91,6x140,5x69,8 cm
- Warnsignal bei Störungen: akustisch



GTE 608 A++ FA

Gefriertruhe

Ausstattung und Komfort

- Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
- Supergefrierfunktion
- Door Balance – sicher bei jedem Öffnungswinkel
- 4 Vorratskörbe
- Innenbeleuchtung
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse E¹
- Gesamtnutzinhalt Gefrieren: 394 l
- Gefriervermögen: 19 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 42 Std.
- Energieverbrauch: 262 kWh/Jahr
- Luftschallemissionsklasse: D, 42 dB(A) re 1 pW
- Gesamtanschluss: 240 W
- Masse (HxBxT): 91,6x140,5x69,8 cm

37 dB



Weiss

Weiss



Weiss



Highlights Kühlschränke und Kombis

**Active Freeze Pro – reduziert Gefrierbrand**

Mit Active Freeze Pro reduzieren Sie Gefrierbrand. Diese Technologie verhindert Temperaturschwankungen und sorgt dafür, dass Geschmack und natürliche Konsistenz der eingefrorenen Lebensmittel nach dem Auftauen optimal erhalten bleiben.

**Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung**

Dank der Active Freeze-Technologie wird die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder hergestellt als bei herkömmlichen Gefrierfächern, da der Sensor die Temperatur im Innenraum permanent überprüft. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und vor Gefrierbrand geschützt.

**Active Fresh Pro – für maximale Frische im gesamten Kühlraum**

Die innovative Active Fresh Pro-Technologie sorgt für bis zu 15 Tage längere Frische, besten Geschmack und appetitliches Aussehen und das im gesamten Kühlraum – dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

**Active Fresh – stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her**

Dank der Active Fresh-Technologie wird die Temperatur nach dem Öffnen der Tür schneller wieder hergestellt als bei herkömmlichen Kühlschränken, da der Sensor die Temperatur im Kühlschrankinnenraum permanent überprüft. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger haltbar und Sie können länger geniessen.

**Active Oxygen reduziert Bakterien und Viren um bis zu 99 %**

Aktive Sauerstoffmoleküle reduzieren Viren und Bakterien und verbessern die Luftqualität.

**Dual Cool Total NoFrost – garantiert das ideale frostfreie Klima für Ihre Lebensmittel**

Die einzigartige Dual Cool Total NoFrost-Technologie garantiert das ideale Frischeklima für Ihre frischen und gefrorenen Lebensmittel. Dank der zwei getrennten NoFrost-Systeme wird die Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierteil zuverlässig verhindert – und das lästige Abtauen gänzlich überflüssig.

**Elektronische Temperaturregelung**

Im Gegensatz zur mechanischen Temperaturregelung wird bei der Elektronik die eingestellte Temperatur genauer eingehalten.

**Fresh Zone 0° – die optimale Lagerung von Fisch und Fleisch**

In der Fresh Zone 0° können Sie Ihre empfindlichen Lebensmittel, wie Fisch oder Fleisch, bestmöglich aufbewahren. Denn dank der Positionierung im Kühlraum wird eine optimale Lagerung für Ihre leicht verderblichen Waren bei Temperaturen um 0 °C garantiert.

**Hygiene+ Filter**

Der Hygiene+ Filter filtert kontinuierlich die Luft und schützt zuverlässig vor Bakterien, Keimen und Gerüchen.

**Easy Find Tray**

Ausziehbare Ablage im Gefrierteil für einen schnellen und einfachen Zugang zum Gefriergut.

**Flaschenablage**

Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung für bis zu 5 Flaschen.

**Flaschenhalterung**

Mit der integrierten Flaschenhalterung haben Sie in Ihrem Kühlschrank jetzt noch mehr Platz, um Getränke aller Art aufzubewahren und jederzeit frisch gekühlt zu geniessen.

**FlexiShelf-Glasablage – mehr Platz für grosse Gegenstände**

Die geteilte FlexiShelf-Glasablage lässt sich einfach unterschieben und bietet maximale Flexibilität z.B. für die Lagerung von grösseren Gegenständen.

**Flexible Türfächer**

Maximale Flexibilität dank der verstellbaren Türfächer.

**Hygiene Grid – antibakterielle Schubladeneinlage**

Die spezielle Microban SilverShield®-Technologie reduziert die Bildung von Bakterien auf der Oberfläche und verhindert das Austrocknen der Lebensmittel.

**Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar**

Kühl- und Gefrierbereich unabhängig voneinander steuerbar.

**LED-Licht**

Dieses Lichtkonzept sorgt für die bestmögliche Ausleuchtung bei geringerem Verbrauch.

**Metal MultiCoolFlow-System**

Die Umluftkühlung mit der Innenrückwand aus Metall sorgt für eine gleichmässige Luftzirkulation und konstante Kälteverteilung auf allen Ebenen. Damit herrschen hervorragende Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

**Multipower-Inverter-Kompressor – sorgt leise und energiesparend für eine konstante Temperatur**

Der innovative Kompressor minimiert Temperaturschwankungen im Innenraum. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und Sie können länger geniessen. Ausserdem überzeugt der Kompressor mit weniger Betriebsgeräuschen und reduziertem Energieverbrauch.

**NoFrost – abtauen war gestern**

Modernste Kältetechnik verhindert Vereisungen im Gefrierteil und spart Energie. Nie mehr Abtauen.

**ProFresh – für längere Frische Ihrer Lebensmittel.**

Die innovative ProFresh-Technologie sorgt für längere Frische, besten Geschmack und appetitliches Aussehen und das im gesamten Kühlraum – dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

**Schalleistungspegel**

Gibt das Geräuschlevel eines Kühlgeräts in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.

**Setmo-Quick**

Intelligentes Einbau-System: Alle Befestigungen sind bereits vormontiert und können kinderleicht nachjustiert werden. Ausserdem passt die alte Möbelfront problemlos auf das neue Gerät.

**SoftClose**

Komfortables, sanftes Schliessen dank SoftClose.

**StopFrost – Abtauen in nur 1 Minute**

Dank StopFrost können Sie das Gefrierteil in nur 1 Minute abtauen. Die abnehmbare StopFrost-Platte sammelt den Frost, der durch Abspülen ganz leicht entfernt werden kann. Das spart nicht nur Zeit sondern auch Energie. Exklusiv bei Bauknecht Kühl-/Gefrierkombinationen.

**Supergefrier-Funktion – sorgt für schnelles Herunterkühlen**

Die Supergefrier-Funktion ermöglicht ein schnelles Herunterkühlen von grösseren Mengen an Lebensmitteln. Rechtzeitiges Einschalten der Supergefrier-Funktion kühlt die Temperatur möglichst weit herunter und bildet einen grossen Kältespeicher im Gefriergerät. Die Funktion schaltet sich von selbst wieder aus.



Superkühl-Funktion

Sorgt dafür, dass nach Temperaturabfall, wie z. B. beim Öffnen der Tür, die optimale Kühltemperatur besonders schnell wieder hergestellt wird.



Super-Setmo – patentierte Einbauhilfe für Einbaugeräte

Das ausgeklügelte SUPER-SETMO System erleichtert Ihnen den Einbau Ihres Bauknecht Kühl- oder Gefrierschranks im Falle einer Festtürmontage, bei welcher die Möbeltür fest mit der Gerätetür verbunden ist. Für eine stressfreie und einfache Montage dank der intelligenten SUPER-SETMO Einbauhilfe!



Total NoFrost – Abtauen war gestern

Mit Bauknecht ist Abtauen Schnee von gestern. Dank der Total NoFrost Technologie wird die Luft im gesamten Gefrierinnenraum kontrolliert, gleichmässig verteilt und über einen speziellen Bereich ausgeleitet. Es entstehen keine Vereisungen mehr und gleichzeitig sparen Sie mit Total NoFrost Energie und Geld.



TouchControl-Steuerung

Steuerung des Bedienfeldes per Fingerdruck.



Ultra Fresh Zone+

Bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse dank präziser Feuchtigkeitsregulierung.



Urlaubs-Spar-Schaltung

Funktion für reduzierte und energiesparende Kühlung bei längerer Abwesenheit.

03

SPÜLEN





BAUKNECHT GESCHIRRSPÜLER. MEHR FLEXIBILITÄT FÜR EIN LEBEN VOLLER MÖGLICHKEITEN.

Bauknecht präsentiert einen Geschirrspüler, der jeden Spülgang individuell der jeweiligen Beladung anpasst und optimiert – für glänzende Ergebnisse, jedes Mal. Der innovative Inverter-Motor mit variablem Drucksystem und elektronischer Steuerung ist in der Lage, die Reinigungskraft jederzeit genau zu kalibrieren.





PowerClean

Die bis zu 30 %¹ stärkeren Hochdruckdüsen entfernen hartnäckige und eingebrannte Verschmutzungen bis in den letzten Winkel – ganz ohne Vorspülen. Und mit den praktischen Halterungen können Töpfe, Pfannen und Auflaufformen hochkant platziert werden und erhöhen damit die Beladungskapazität im Unterkorb um 30 %.²



ActiveDry

Für eine natürliche Trocknung

ActiveDry öffnet nach dem Programmende automatisch die Tür für ein bis zu 45 % – 70 % besseres Trocknungsergebnis³ und spart dabei bis zu 15 % Energie. Die Tür öffnet sich erst, wenn die Temperatur im Innenraum auf 40 °C abgekühlt ist, um einen optimalen Schutz der Möbelfronten zu gewährleisten.

¹ Druckmessungstest im Geschirrspüler mit PowerClean-Düsen im Vergleich zu einem herkömmlichen unteren Sprüharm.

² Der prozentuale Vergleich bezieht sich auf die Beladungskapazität gleicher Bauknecht-Modelle ohne PowerClean-Funktion.

³ Basierend auf der durchschnittlichen Trocknungsleistung und jeweiligem Energieverbrauch eines Bauknecht Einbau-Geschirrspülers mit zwei Körben und ActiveDry (mit kombinierter Beladung, einschliesslich Kunststoff, Glas, Stahl und Porzellan) im Vergleich zu Bauknecht Einbau-Geschirrspüler mit zwei Körben ohne ActiveDry. Die Trocknungsergebnisse können je nach Spülmaschinenmodell und Beladung variieren.

Flexibilität, die sich gewaschen hat.

So viel Platz, so viel Komfort.

Bauknecht Geschirrspüler nehmen Ihnen den lästigen Abwasch ab und verhalten sich dabei absolut vorbildlich: Sie verbrauchen wenig Wasser, wenig Strom und arbeiten dabei sanft, schnell, gründlich und leise. So bleibt mehr Zeit zum Kochen und Geniessen. Ein Blick ins Innere der Geräte wird Sie begeistern: Stabile, leichtgängige Auszüge am höhenverstellbaren Oberkorb machen das Beladen komfortabel. Hochwertige robuste Körbe schützen Ihre Gläser und Teller während des Spülgangs, und dank flexibler Beladungsoptionen sparen Sie jede Menge Platz.



Modulare dritte Schublade

Die dritte Schublade ist platzsparend oben im Geschirrspüler untergebracht und flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen. Sie kann mit einem ergonomisch geformten Griff bequem auch in beladenem Zustand herausgezogen werden. Bei den Modellen mit der ProComfort-Besteckschublade kann die Schublade zusätzlich geteilt werden, um genügend Platz für höhere Gefässe zu schaffen.



Ober- und Unterkorb mit klappbaren Einsätzen

Um Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität zu bieten, ist auch der Oberkorb mit beweglichen Elementen ausgestattet, um kleine und mittelgrosse Geschirrtteile wie Dessertschüsseln, Gläser oder Küchengeräte gleichermassen unterzubringen. Entsprechend schaffen die beweglichen Elemente im Unterkorb auch für grössere Töpfe und Pfannen Platz.



Platz für bis zu 14 Massgedecke

Die neuen Bauknecht Geschirrspüler können, dank der modularen dritten Schublade, bequem bis zu 14 Massgedecke aufnehmen.

Lift-up-System

Das bei allen Bauknecht Geschirrspülern verfügbare Lift-up-System ermöglicht es, den Oberkorb um 3,5 cm anzuheben oder zu senken. So können Sie ganz unkompliziert Platz schaffen, wenn Sie im Unterkorb grössere Teile unterbringen wollen.

Teleskopschienen

Dank der praktischen Teleskopschienen können Sie den Oberkorb zum Be- und Entladen ganz einfach herausziehen, ohne den Korb oder dessen Inhalt zum Wackeln zu bringen.

Besteckkorb

Der herausnehmbare Besteckkorb befindet sich im Unterkorb und lässt sich je nach Beladung des Geräts individuell umplatzieren. Ausserdem kann er die unterschiedlichsten Besteckteile aufnehmen.



Premiumgriffe aus Edelstahl

Die Griffe an den Körben des Geschirrspülers sind aus Edelstahl gefertigt und bieten dank ihres ergonomischen und robusten Designs unschlagbare Funktionalität.


Edelstahlwanne

Der Innenraum aller Geschirrspüler besteht zu 100 % aus Edelstahl. Dieses langlebige Material ermöglicht eine überlegene Spül- und Trockenleistung, kombiniert mit hervorragenden Hygieneeigenschaften.



Schlepptürsystem

Das Schlepptürsystem, mit seiner um bis zu 80 mm verschiebbaren Tür, ermöglicht perfekten Beladungskomfort und passt sich jeder Einbausituation an. Die speziellen Doppelgelenkscharniere sorgen dafür, dass der Drehpunkt der Tür angehoben wird und damit ein Sockelausschnitt entfällt.

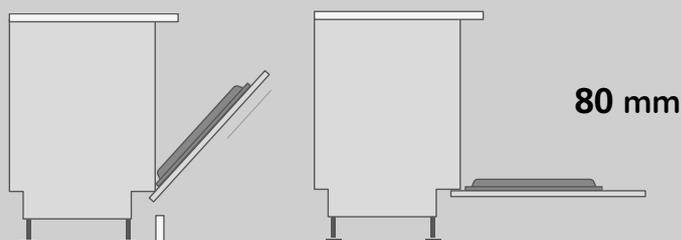

Übersicht Geschirrspüler EURO

	GESCHIRRPÜLER VOLLINTEGRIERBAR MIT SLIDINGDOOR	GESCHIRRPÜLER VOLLINTEGRIERBAR		GESCHIRRPÜLER INTEGRIERBAR	
	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	60 cm
C	 BCIO 3T141 PES CH				 BBO 3O41 PL X CH
D	 BCIO 3O33 PLE S CH	 BCIO 3T133 PE CH	 BSIO 3O35 PFE X CH		 BBO 3T133 P X CH
E	 BCIC 3C26 ES CH	 BCIC 3C26 E CH	 BSIO 3T223 PE X CH	 BSBO 3O23 PF X CH	 BCBC 3C26 B CH

Ausstattungsübersicht und Spülprogramme

	BCIO 3T141 PES CH	BCIO 3033 PLES CH	BCIO 3T133 PE CH	BCIC 3C26 ES CH	BCIC 3C26 E CH	BSIO 3035 PPE X CH	BSIO 3T223 PE X CH
Beschreibung							
Breite	60 cm	45 cm	45 cm				
Art	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar	vollintegrierbar
Produktfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Silber	Silber	Edelstahl	Edelstahl
Anzahl der Standard-Massgedecke	14	14	14	14	14	10	10
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•	•	•	•
PowerClean	•	•	•	-	-	•	•
Trocknungssystem	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	statisch
hocheinbaufähig	•	•	•	•	•	-	-
Scharnier-System	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Doppelscharnier	Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier
Sensor	•	•	•	•	•	•	•
Optische Betriebsanzeige	am Boden	am Boden	am Boden	-	-	am Boden	am Boden
Restzeitanzeige	•	-	-	-	-	-	-
Salz- und Klarspülmachfüllanzeige	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Startzeitvorwahl	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.				
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz
Energieeffizienz							
Energieeffizienzklasse	C	D	D	E	E	D	E
Wasserverbrauch des eco-Programms in Liter/Betriebszyklus	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9	9
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im eco-Programm	0,746	0,848	0,848	0,95	0,95	0,674	0,755
Reinigungsleistungsindex	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Luftschallemissionsklasse	B	B	B	C	C	C	B
Dauer des eco-Programms in h:min	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10	3:40	4:00
Geschirrkörbe							
Besteckkorb	herausnehmbar	-	herausnehmbar	herausnehmbar	herausnehmbar	-	herausnehmbar
Oberkorb	Auch höhenverstellbar im geladenen Zustand herausnehmbar	höhenverstellbar herausnehmbar	Auch höhenverstellbar im geladenen Zustand herausnehmbar				
klappbare Segmente im Oberkorb	-	4	-	-	-	-	-
Anzahl der Klappen im Oberkorb	4	4	4	4	4	2	4
klappbare Segmente im Unterkorb	4	8	4	4	4	4	2
Programmübersicht							
Anzahl Programme	10	11	10	8	8	9	9
Anzahl der Sensor-Programme	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Standardprogramme	9	10	9	7	7	8	8
Anzahl der Reinigungstemperaturen	3	3	3	3	3	3	3
Reinigungstemperaturen	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65
Vorspülen	•	•	•	•	•	•	•
Mix-Programm	-	•	-	-	-	-	-
ECCO	•	•	•	•	•	•	•
Expressprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Schnelles Spülen & Trocknen	•	•	•	•	•	•	•
Intensivprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Hygieneprogramm	•	•	•	-	-	•	•
Selbstreinigung	•	•	•	-	-	-	-
Nachtspülen	•	•	•	•	•	•	•
Optionen							
Tab-Option	•	•	•	•	•	•	•
Hygiene+ Option	-	•	-	-	-	-	-
Express-Option	•	•	•	-	-	-	-
Multi-Zone	•	•	•	•	•	•	•
Technische Daten und Masse							
Länge des Abflusses (cm)	150	150	150	200	200	150	150
Anschlusswert in kW	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Anschlusskabellänge (cm)	150	150	130	150	150	130	130
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60	70	60	60

Ausstattungsübersicht und Spülprogramme

	BBO 3041 PL X CH	BBO 3113 P X CH	BCB 3 C26 B CH	BSB 3023 PF X CH
Beschreibung				
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Art	teillintegriert	teillintegriert	teillintegriert	teillintegriert
Produktfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Schwarz	Edelstahl
Anzahl der Standard-Massgedecke	14	14	14	10
Edelstahl-Innenraum	•	•	•	•
PowerClean	•	•	-	•
Trocknungssystem	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	statisch
hocheinbaufähig	-	-	•	-
Scharnier-System	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier	Doppelscharnier
Sensor	•	•	•	•
Optische Betriebsanzeige	-	-	-	-
Restzeitanzeige	•	•	•	•
Salz- und Klarspülnachfüllanzeige	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.	1-24h	1 - 24 Std.
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz
Kindersicherung	•	•	•	•
Energieeffizienz				
Energieeffizienzklasse	C	D	E	E
Wasserverbrauch des eco-Programms in Liter/Betriebszyklus	9,5	9,5	9,5	9
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im eco-Programm	0,746	0,848	0,95	0,755
Reinigungsleistungsindex	1,13	1,13	1,13	1,13
Trocknungsleistungsindex	1,07	1,07	1,07	1,07
Luftschallemissionsklasse	B	B	C	B
Dauer des eco-Programms in h:min	3:10	3:10	3:10	4:00
Geschirrkörbe				
Besteckkorb	-	herausnehmbar	herausnehmbar	-
Oberkorb	Auch höhenverstellbar im geladenen Zustand herausnehmbar	herausnehmbar höhenverstellbar auch in beladenem Zustand	höhenverstellbar herausnehmbar	höhenverstellbar herausnehmbar
klappbare Segmente im Oberkorb	0	0	0	2
Anzahl der Klappen im Oberkorb	4	4	4	2
klappbare Segmente im Unterkorb	8	4	4	4
Premium Handle	•	-	-	-
Programmübersicht				
Anzahl Programme	10	10	8	9
Anzahl der Sensor-Programme	1	1	1	1
Anzahl der Standardprogramme	9	9	7	8
Anzahl der Reinigungstemperaturen	3	3	3	3
Reinigungstemperaturen	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65	45/50-60/65
Vorspülen	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•
Expressprogramm	•	•	•	•
Schnelles Spülen & Trocknen	•	•	•	•
Intensivprogramm	•	•	•	•
Glasprogramm	•	•	•	•
Hygieneprogramm	•	•	-	•
Selbstreinigung	•	•	-	-
Nachtspülen	•	•	•	•
Optionen				
Tab-Option	•	•	•	•
Hygiene+ Option	-	-	•	-
Express-Option	•	•	-	-
Multi-Zone	•	•	•	•
Technische Daten und Masse				
Länge des Abflusses (cm)	-	-	150	150
Anschlusswert in kW	1,9	1,9	1,9	1,9
Anschlusskabelänge (cm)	150	150	130	130
Warmwasseranschluss möglich bis (°C)	60	60	60	60

Geschirrspüler vollintegrierbar EURO



BCIO 3T141 PES CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Ausstattung, Optionen und Komfort

- 14 Massgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rüchenschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülnachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Geschirrspüler vollintegrierbar EURO



BCIO 3033 PLE S CH


Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Ausstattung, Optionen und Komfort

- 14 Massgedecke
- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm

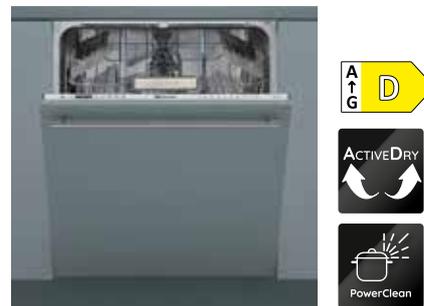

BCIO 3T133 PE CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort

- 14 Massgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Bedienfeld mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



43 dB

Edelstahl



Schalterblende Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Geschirrspüler vollintegrierbar EURO



BCIC 3C26 ES CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit SlidingDoor (60 cm)

Ausstattung und Komfort

- 14 Massgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schlepptürsystem mit Gelenkscharnier
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



BCIC 3C26 E CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung und Komfort

- 14 Massgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Hocheinbaufähig und dadurch rückschonend
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



Schalterblende silber



Schalterblende silber

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Geschirrspüler vollintegrierbar EURO



BSIO 3035 PFE X CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort

- 10 Massgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse D¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,674 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:40 h
- Nur 45 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x448 mm

BSIO 3T223 PE X CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort

- 10 Massgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x448 mm



Schalterblende Edelstahl



Schalterblende Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Geschirrspüler integrierbar EURO



BBO 3041 PL X CH

BBO 3T133 P X CH

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung, Optionen und Komfort

Ausstattung, Optionen und Komfort

- 14 Massgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

- 14 Massgedecke
- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse C¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm

- Energieeffizienzklasse D¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



Edelstahl

Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Geschirrspüler integrierbar EURO



BCBC 3C26 B CH

Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Ausstattung, Optionen und Komfort

- 14 Massgedecke
- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x598 mm



BSBO 3023 PF X CH

Integrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Ausstattung und Komfort

- 10 Massgedecke
- **8 Standard- und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- ExtraDry
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

Technische Daten und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse E¹, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,755 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:00 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Doppelscharnier
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x448 mm



Schwarz



Edelstahl

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Highlights Geschirrspüler



ActiveDry

ActiveDry ist ein Heisslufttrocknungssystem, das die Tür während/nach der Trockenphase automatisch öffnet, um eine hervorragende Trockenleistung sicherzustellen..



Dry+ Option

Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden.



Einfache Montage

Zeitersparnis durch problemlosen Einbau. Geräte von vorne nachjustierbar.



Hygiene+ Option

Es gibt Momente, in denen ihr Geschirr einfach mehr als nur sauber sein muss. Dafür sorgt die Hygiene+ Option. Durch den Einsatz grosser Hitze werden 99,9 % aller Keime und Bakterien auf natürlichem Wege beseitigt. Ganz ohne chemische Zusätze.



Hygieneprogramm

Durch den Einsatz grosser Hitze werden in nur 100 Minuten 99,999 % aller Keime und Bakterien auf natürlichem Wege beseitigt. Ganz ohne chemische Zusätze.



Kindersicherung

Blockiert die Elektronik und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



MultiZone

Die ganze Spülkraft wird entweder auf den oberen oder den unteren Korb konzentriert und ermöglicht somit das schnelle Spülen kleinerer Geschirrmengen.



Nachtspülprogramm

Bauknecht Geschirrspüler mit Nachtspülprogramm eignen sich besonders gut für den Einsatz in offenen Küchen und hellhörigen Wohnungen. In diesem Programm arbeitet Ihr Gerät besonders geräuscharm und ist während des Betriebs kaum zu hören.



PowerClean

Die intelligente, einzigartige Technologie sorgt für die zuverlässige Reinigung hartnäckigster Verschmutzungen. Töpfe, Pfannen oder Auflaufformen können nun auch hochkant gestellt einsortiert werden. Das schafft zusätzliche Beladungskapazität.



Schalleistungspegel

Gibt das Geräuschlevel in dB(A) an. Bereits einige Dezibel mehr oder weniger entscheiden zwischen sehr laut oder angenehm leise.



Schlepptürsystem

Das neue Schlepptürsystem mit seiner um bis zu 80 mm verschiebbaren Tür ermöglicht perfekten Beladungskomfort und passt sich jeder Einbausituation an. Die speziellen Doppelgelenkscharniere sorgen dafür, dass der Drehpunkt der Tür angehoben wird und damit ein Sockelausschnitt entfällt.



Sensor Programm

Sparen Sie Wasser, Energie und Zeit. Spezielle Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen den Spülgang entsprechend an. Damit erreichen sie perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch.



Tab-Funktion

Per Tastendruck wird die Tab-Funktion ganz einfach aktiviert.



Vollwasserschutz

Bauknecht Geschirrspüler mit Vollwasserschutz schützen dank elektrischem Wasserstoppschlauch, Bodenwanne mit Schwimmer und elektronischer Überwachung vor Wasserschäden.

04

WASCHEN / TROCKNEN



GentlePower Waschmaschinen



GentlePower-Technologie – sanfte Wäschepflege ohne Kompromisse

Die neue Bauknecht Waschmaschine ist mit der GentlePower-Technologie ausgestattet, bei der mit Hilfe einer Rezirkulationspumpe bis zu 59 % Wasser und 65 % Energie eingespart werden kann.¹ Die GentlePower-Technologie besprüht die Wäsche gleichmässig von oben mit Wasser und erhitzt lediglich die für die Waschlading benötigte Wassermenge, womit eine gründliche Reinigung bei rundum optimiertem Wasser- und Energieverbrauch ermöglicht wird.



AutoDose

Das automatische Dosiersystem befindet sich in der praktischen Push-to-Open-Schublade und sorgt zeit- und ressourcensparend für beste Ergebnisse. Sobald Waschmittel und Weichspüler eingefüllt sind, ermitteln die AutoDose-Sensoren die richtige Menge Waschmittel anhand der Beladungsmenge und des Verschmutzungsgrads. Das aufgefüllte Dosiersystem reicht für bis zu 26 Waschladingen².



Energieeffizienzklasse A

Schonen Sie Ihre Haushaltskasse und die Umwelt – dank besonders niedrigem Energieverbrauch mit Energieeffizienzklasse A (Spektrum: A bis G). Für sparsames und nachhaltiges Waschen.



Super leise: Seitenwände und Aufbau

Speziell entwickelte Seitenwände minimieren vertikale und horizontale Schwingungen und absorbieren Vibrationen.



Steam 3.0

Eine Vielzahl von Optionen, für eine sanfte Wäschepflege mit der natürlichen Kraft des Dampfes.

- **STEAM HYGIENE:** Beseitigt 99,9 % aller Bakterien ohne chemische Zusätze
- **STEAM REFRESH:** Frischt Kleidungsstücke, ohne Waschen, in nur 20 Minuten auf.
- **STEAM FINISH:** Hält Kleidung in der Waschmaschine bis zu 6 Stunden, durch die Zugabe von Dampf, frisch.



Recycling

Über 87 % der Komponenten unserer Waschmaschinen können nach dem Gebrauch recycelt werden.



Load Detect – spart bis zu 45 % Energie und 50 % Wasser³

Load Detect kontrolliert permanent die von der Wäsche aufgenommene Wassermenge, bis das optimale Niveau erreicht ist und garantiert, dass in jeder Waschphase genau die richtige Wassermenge eingesetzt wird. Umso weniger Wasser aufgeheizt werden muss, umso geringer ist der Energieverbrauch.



Antiflecken-Programm

Ab sofort können Sie Ihre Lieblingskleidungsstücke tragen, ohne sich Gedanken über Flecken und Schmutz machen zu müssen. Das einzigartige Antiflecken-Programm verbessert die Wirkung des Waschmittels und entfernt so bei nur 20 °C über 100 Flecken⁴. Es schützt Textilien und Farben in nur einem Waschgang, ohne Flecken vorbehandeln zu müssen.



Extrem leiser und verschleissresistenter Direct Drive-Motor

Der geräuscharme Direktantrieb minimiert Vibrationen, dadurch erreicht die Waschmaschine zuverlässig und geräuscharm eine hohe Wasch- und Schleuderwirkung.

¹ Getestet im ECO 40°- 60°-Programm mit und ohne GentlePower-Technologie und Load Detect.

² Bei Verwendung eines Flüssigwaschmitteltanks mit einer Beladungsmenge von 5 kg (normative Baumwollbeladung gemäss IEC 60456 Standard) und einer Waschmittelkonzentration von 4X (Mid 20 <ml <35).

³ Getestet im Mischwäsche-Programm mit und ohne Load Detect.

⁴ Basierend auf Testergebnissen im Antiflecken-Programm (getestet an Baumwolle).

ActiveCare Waschmaschinen



ActiveCare

Entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 20 °C und schont dabei die Textilien.¹



Stop&Add

Etwas vergessen? Mit der Stop&Add-Funktion können Sie in den ersten Minuten des Waschgangs noch Wäschestücke jeder Grösse nachladen, ohne Kompromisse in der Waschleistung einzugehen.



Steam Hygiene-Option

Mit dieser Option wird Ihre Kleidung schon bei niedrigen Temperaturen hygienisch rein. Der Dampf wird in die Trommel geleitet und entfernt bis zu 99,9 %² aller Bakterien ohne chemische Zusätze.



Steam Refresh-Programm

Das Programm frischt Kleidung in nur 20 Minuten auf, ohne sie zu waschen und spart dadurch Energie und Wasser. Der Dampf dringt tief in die Textilien ein, entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern. Das reduziert Knitterfalten und erleichtert das Bügeln.



Rapid | Green Option

Diese spezielle Option hilft Ihnen dabei, unterschiedliche Programme auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

- Mit der Rapid-Option kann die Programmdauer um bis zu 50 % aktiv verkürzt werden.
- Mit der Green-Option kann der Energieverbrauch um bis zu 20 % reduziert werden.



Final Care

Knitterschutz und längere Frische für Ihre Kleidung durch regelmässige Trommelbewegungen bis zu 6 Stunden nach Ende des Waschgangs.



Wolle

Das Wolleprogramm verhindert, dank reduzierter Trommelbewegungen, dass die Fasern strapaziert werden. Zertifiziert und bestätigt durch das WOOLMARK-Siegel.

¹ Basierend auf Testergebnissen im Antiflecken-Programm (getestet an Baumwolle).

² Getestet von Allergy UK auf Baumwolle 40 °C-, Synthetik 40 °C- und Bettwäsche 60 °C-Programm mit aktivierter Dampf-Option.

GentlePower Trockner



GentlePower-Technologie

Die GentlePower-Technologie sorgt für eine aussergewöhnliche Trocknungsleistung, schont die Fasern und spart bis zu 68 %¹ Energie. Durch das Zusammenspiel von Anti-Stress Trommelbewegungen und einer konstanten Temperatur bei aktivierter GentlePower-Funktion wird die Abnutzung der Fasern um bis zu 40 %² verringert, die Flusenbildung reduziert und die Farben geschützt. Das spezielle Luftumwälzsystem sorgt dabei für einwandfreie Trocknungsergebnisse. So bleibt Ihre Lieblingskleidung länger in Form!



Wärmepumpentechnologie

Die Wärmepumpentechnologie recycelt und entfeuchtet die Luft für ein effizientes Trocknergebnis. Dieses spezielle System konserviert die warme Luft und nutzt sie, wenn sie benötigt wird. Das spart gegenüber den effizientesten Kondensatortrocknern bis zu 68 %¹ Energie!



AutoCleaning Kondensator

Der eingebaute AutoCleaning-Kondensator ist die ideale Lösung, um täglich Zeit und Mühe zu sparen und gleichzeitig eine tadellose Leistung zu erhalten. Das fortschrittliche System entfernt am Ende eines jeden Zyklus automatisch die Flusen aus dem Kondensator, ohne dass dieser jemals gereinigt werden muss.



DuoFilter

Der grösste Teil der entstehenden Flusen wird im praktischen DuoFilter aufgefangen, einem zuverlässigen Doppelfiltersystem. Die Filter können leicht entnommen und entleert werden, so dass alle Komponenten der Maschine immer so flusenfrei wie möglich gehalten werden und eine hohe Trocknungsleistung über die Zeit gewährleistet ist.



Anti-Allergie-Programm

Dieses spezielle Trockenprogramm reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare dank konstanter 50 °C für 50 Minuten am Ende eines Trockenzyklus.



Bügelleicht Programm

Das Bügelleicht-Programm entspannt die Fasern, reduziert Falten und erleichtert das Bügeln.

¹ Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A +++ -10 % Wärmepumpentrockners mit einem 8 kg B-Kondensatortrockner.

² 40 % basierend auf 20 Trocknungsvorgängen im Jeans-Programm ohne GentlePower-Option.

Übersicht Waschen/Trocknen

	GentlePower	ActiveCare	CreaseCare	PremiumCare Toplader mit ZEN-Technologie
WASCH- MASCHINEN	 <p>B8 W946WB CH B6 W845WB CH</p>	 <p>NM11 941 WS F CH NM11 844 B CH</p>		 <p>WTCH 62B CH N</p>
TROCKNER	 <p>B8 D94WB CH B8 D83WB CH</p>	 <p>T M11 9X3SKY CH T M11 8X3SKY CH</p>	 <p>TN M11 8X3SKY CH</p>	
WASCH- TROCKNER		 <p>WATR 117260 N</p>		

Ausstattungsübersicht und Programme

Bezeichnung	BB W946WB CH	B6 W845WB CH	NM11 941 W5F CH	NM11 844 B CH	WATR 117260 N	WTCH 62B CH N
Produkt Typ	Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine	Waschmaschine	Wäschetrockner	Waschmaschine
Kapazität (Waschen) in kg	9	8	9	8	11/7	6
Energieeffizienzklasse	A	B	A	B	E	B
Maximale Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400	1400	1600	1200
Wasserschutzsystem	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Vollwasserschutz	Mehrfachwasserschutz	Mehrfachwasserschutz	Mehrfachwasserschutz
Bedienung						
Unterbaufähig	•	•	•	•	•	•
Fremdkörperfalle	-	•	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Abmessungen						
Höhe	845	845	850	850	850	900
Breite	599	599	595	595	595	400
Tiefe	643	607	605	605	605	600
Sonstiges						
Lautstärke beim Schleudern in dB(A)	71	72	76	76	80	72
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Anschlusswert (W)	1850	1850	1850	1850	1850	2000
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10

Bezeichnung	BB D94AWB CH	B6 D83WB CH	TM11 9X35KY CH	TM11 8X35KY CH	TM11 8X25KY CH
Produkt Typ	Trockner	Trockner	Trockner	Trockner	Trockner
Kapazität	9	8	9	8	8
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A+++	A+++	A++
Kondensationseffizienzklasse	A	B	A	A	B
Bedienung					
Eco Monitor	•	•	-	-	-
„Täglich“-Programm	•	•	•	•	•
Geeignet für Wasch-Trockensäule	•	•	•	•	•
Türanschlag wechselbar	•	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	-	-	•
Abmessungen					
Höhe	849	849	849	849	849
Breite	597	597	597	597	595
Tiefe	649	649	655	655	655
Sonstiges					
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (W)	700	700	700	700	700
Absicherung (A)	10	10	10	10	10

GentlePower Waschmaschinen


B8 W946WB CH

Waschmaschine (9 kg)

Ausstattung und Komfort

- **Gentle-Power-Technologie** – wäscht kraftvoll, gründlich und spart 65 % Energie und 59 % Wasser, dank Rezirkulationspumpe ¹
- **AutoDose** – die sparsame Autodosierung für Waschmittel und Weichspüler
- **Direct Drive-Motor** – vibrationsarmer und besonders leiser Motor mit Direktantrieb
- **Load Detect** – spart bis zu 45 % Energie und 50 % Wasser ³
- **Push-to-Open-Schublade** – ermöglicht einfaches Befüllen
- Vollwasserschutz
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress
- Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung
- Trommelinnenbeleuchtung – nie wieder Kleidung übersehen

Display

- Hochwertiges Touchscreen-Display
- Startzeitvorwahl 1 – 23 Std. wählbar
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- **Steam Hygiene-Option** – eliminiert 99,9 %* aller Bakterien
- **Steam Finish-Option** – hält die Wäsche nach Programmende bis zu 6 Stunden frisch und verhindert Knitterfalten
- **Nachlegefunktion** – Nachlegen vergessener Kleidungsstücke
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Schnell 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Volle Ladung 45' – saubere Wäsche in nur 45 Minuten
- **Antiflecken** – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 20 °C
- Spezielle Programme: Antiflecken, Anti-Allergie, Mischwäsche/Extra Leise
- Dampf-Auffrischen 20' – entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern in nur 20 Minuten
- Vorwäsche, Intensivspülen, Schleudern, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, Abpumpen, Start/Pause

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse A
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Masse (HxBxT): 84,5x59,9x64,3 cm
- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 71 dB(A), Luftschallemissionsklasse A
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewicht brutto 88 kg, Gewicht netto 83 kg



Weiss


B6 W845WB CH

Waschmaschine (8 kg)

Ausstattung und Komfort

- **Load Detect** – spart bis zu 45 % Energie und 50 % Wasser
- Über 87 % der Komponenten sind recylebar
- **Direct Drive-Motor** – vibrationsarmer, leiser Motor mit Direktantrieb
- Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung
- Vollwasserschutz
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle und Notfallschlauch
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress

Display

- Hochwertiges Touchscreen-Display
- Startzeitvorwahl 1 – 23 Std. wählbar
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- **Steam Hygiene-Option** – eliminiert 99,9 %* aller Bakterien
- **Steam Finish-Option** – hält die Wäsche nach Programmende bis zu 6 Stunden frisch und verhindert Knitterfalten
- **Nachlegefunktion** – Nachlegen vergessener Kleidungsstücke
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare, dank Hoch-Temperatur-Phase und zusätzlichem Spülgang
- Schnell 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Volle Ladung 45' – saubere Wäsche in nur 45 Minuten
- **Antiflecken** – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 20 °C
- Mischwäsche | Extra Leise Programm – bleibt selbst in der Schleuderphase unter 60 dB(A)
- Dampf-Auffrischen 20' – entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Dampf-Auffrischen 20' – entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, 20 °C, Baumwolle, Synthetik, Wolle, Mischwäsche, Feinwäsche, Schleudern + Abpumpen

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 84,5x59,9x60,7 cm
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 72 dB(A), Luftschallemissionsklasse A
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewicht brutto 78 kg, Gewicht netto 73 kg



Weiss

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

ActiveCare Waschmaschine



NM11 941 WS F CH

Waschmaschine (9 kg)

Ausstattung und Komfort

- Ausdauernder und verschleissresistenter **ProSilent-Motor**
- Mit dem Woolmark Green Zertifikat ausgezeichnetes Wolleprogramm: Wäscht empfindliche Wolle wie von Hand
- Vollwasserschutz
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress

Display

- Startzeitvorwahl 1 – 23 Std. wählbar

Programme und Zusatzfunktionen

- **Steam Hygiene-Option** – eliminiert 99,9 %* aller Bakterien
- **Active Care** – kraftvolle Fleckentfernung und länger strahlende Farben bei nur 20 °C
- **Final Care** – verhindert zuverlässig Knitterfalten
- **Energy Saver**: Option zur Senkung des Energieverbrauchs
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- **Antiflecken** – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C
- Spezielle Programme: Auffrischen, Anti-Allergie, Frottee, Flecken
- Auffrischen – entfernt schlechte Gerüche aus Baumwolle und Synthetik in 30 Minuten ohne Waschgang
- **Energieoptimierte Grundprogramme**: Eco 40-60, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Feinwäsche, weisse Wäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, Wolle

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse A
- Anschlusskabelänge: 120 cm
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm
- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A),
- Luftschallemissionsklasse B
- Schleuderdrehzahl: 1351 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewicht brutto 76,9 kg, Gewicht netto 75,3 kg



Weiss

NM11 844 B CH

Waschmaschine (8 kg) – Active Care

Ausstattung und Komfort

- **Active Care** – stark gegen Flecken, sanft zur Kleidung
- Ausdauernder und verschleissresistenter **Inverter-Motor**
- Ausgezeichnetes Wolleprogramm: Wäscht empfindliche Wolle wie von Hand
- Vollwasserschutz
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress
- Leise durch zusätzliche Geräuschdämmung

Display

- Startzeitvorwahl
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- **Steam Hygiene mit Antivirus** - entfernt bis zu 99,9% der Viren und Bakterien*.³
- **Final Care** – verhindert zuverlässig Knitterfalten
- **Nachlegefunktion** – Nachlegen vergessener Kleidungsstücke
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- **Antiflecken** – entfernt mehr als 100 Flecken bei nur 40 °C
- Steam Refresh – entfernt schlechte Gerüche und entspannt die Fasern mit Dampf in nur 20 Minuten
- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Feinwäsche, weisse Wäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, Wolle
- Schleudern, Spülen und Schleudern, Schleudern und Abpumpen, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B
- Anschlusskabelänge: 120 cm
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A),
- Luftschallemissionsklasse B
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewicht brutto 70,4 kg, Gewicht netto 68,8 kg



Weiss

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

GentlePower Trockner



B8 D94WB CH

Trockner (9 kg)

Komfort und Display

- 100 % Faserpflege dank **GentlePower-Technologie**
- AutoCleaning Filter – nie wieder Filterreinigen dank Selbstreinigungsfunktion
- EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen
- Startzeitvorwahl: 1-24 Std.

Programme und Zusatzfunktionen

- 21 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Schnell 30', Sport, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Bügelleicht, Daunendecke, Daun-Jacken, Teppiche, Mikrofaser, Dessous, Auffrischen
- Ausgezeichnetes Wolleprogramm für empfindliche Wolle
- Bügelleicht-Programm – reduziert Knitterfalten vor dem Bügeln
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen
- Die Favoritenfunktion speichert Ihre individuellen Programmeinstellungen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Optionen: Start/Pause – reduziert Knitterschutz, Favoriten

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse **A+++¹**, Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert nach IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- 120 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 84,9x59,7x64,9 cm
- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 194 kWh
- Absicherung 10 Ampere



B8 D83WB CH

Trockner (8 kg)

Komfort und Display

- 100 % Faserpflege dank **GentlePower-Technologie**
- AutoCleaning Filter – nie wieder Filterreinigen dank Selbstreinigungsfunktion
- EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen
- Startzeitvorwahl: 1-24 Std.

Programme und Zusatzfunktionen

- 21 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Schnell 30', Sport, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Bügelleicht, Daunendecke, Daun-Jacken, Teppiche, Mikrofaser, Dessous, Auffrischen
- Ausgezeichnetes Wolleprogramm für empfindliche Wolle
- Bügelleicht-Programm – reduziert Knitterfalten vor dem Bügeln
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen
- Die Favoritenfunktion speichert Ihre individuellen Programmeinstellungen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Optionen: Start/Pause, Schonen, verlängerter Knitterschutz, Favoriten

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse **A++¹**, Kondensationseffizienzklasse B
- Geräuschwert nach IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- 120 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 84,9x59,7x64,9 cm
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 236 kWh
- Absicherung 10 Ampere



Weiss



Weiss

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

ActiveCare Trockner



T M11 9X3SKY CH

Trockner (9 kg)

Komfort und Display

- AutoCleaning Filter – nie wieder Filterreinigen dank Selbstreinigungsfunktion
- Startzeitvorwahl: 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz

Programme und Zusatzfunktionen

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Bügelleicht, Daunendecke, Auffrischen und ein Zeitprogramm
- Bügelleicht-Programm – reduziert Knitterfalten vor dem Bügeln
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Optionen: Start/Pause, verlängerter Knitterschutz, Stumm

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse **A+++¹**, Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert nach IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- 120 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 84,9x59,7x65,5 cm
- Bis zu 9 kg Fassungsvermögen
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 194 kWh
- Absicherung 10 Ampere



T M11 8X3SKY CH

Trockner (8 kg)

Komfort und Display

- AutoCleaning Filter – nie wieder Filterreinigen dank Selbstreinigungsfunktion
- Startzeitvorwahl: 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz

Programme und Zusatzfunktionen

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Pflegeleicht, Mischwäsche, Täglich, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Bügelleicht, Daunendecke, Auffrischen und ein Zeitprogramm
- Bügelleicht-Programm – reduziert Knitterfalten vor dem Bügeln
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Optionen: Start/Pause, verlängerter Knitterschutz, Stumm

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse **A+++¹**, Kondensationseffizienzklasse A
- Geräuschwert nach IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- 120 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Masse (HxBxT): 84,9x59,7x65,5 cm
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 176 kWh
- Absicherung 10 Ampere



Weiss



Weiss

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

CreaseCare Trockner



TN M11 8X2SK CH

Crease Care Wärmepumpentrockner (8 kg)

Komfort

- **Crease Care** – frische und knitterfreie Wäsche auch nach Stunden
- **EasyCleaning**-Filter – für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz, Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung, Wasserbehälter oben
- 120 l Trommelvolumen: die grosse Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Bis zu 70 % Energieersparnis dank Wärmepumpentechnologie ¹

Programme

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Jeans, Hemden, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuscheltiere, Daunendecke, Auffrischen
- Auffrischen – befreit von schlechten Gerüchen
- Baby Programm - speziell für das Trocknen von Babykleidung
- Kuscheltier Programm - damit es nach dem Trocknen noch so aussieht wie davor, Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmässige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe

Zusatzfunktionen

- Optionen: Start/Pause, Kurz-Option, Schonen, Tonsignal am Programmende, Elektronische Trockengrad-Feineinstellung

Display

- Startzeitvorwahl: 24 Std., Separate Programmablaufanzeige
- Wasserbehälter leeren

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen, Energieeffizienzklasse **A++**, Kondensationseffizienzklasse B ²
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 234 kWh, Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.78 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 81 %
- Gewichtete Programmdauer: 161 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 194 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 135 Min.
- Absicherung 10 Ampere, Masse (HxBxT): 84,9x59,5x65,5 cm



Weiss

¹ Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A+++ -10% Wärmepumpen-Wäschetrockners mit einem 8 kg B-Kondensatortrockner.

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



ActiveCare Waschtrockner



WATR 117260 N

Waschtrockner (11/7 kg)

Ausstattung und Komfort

- Extrem ausdauernder und verschleissresistenter **Dynamic Inverter-Motor**
- Mit dem Woolmark Green Zertifikat ausgezeichnetes Wolleprogramm: Wäscht empfindliche Wolle wie von Hand
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden – Mehrfachwasserschutz+
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress

Display

- Innovatives und interaktives LC-Display
- Startzeitvorwahl 1, 3, 6, 9, 12 Std. wählbar über LED
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- Steam Hygiene mit Antivirus - entfernt bis zu 99,9% der Viren und Bakterien*.³
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Steam Refresh – entfernt schlechte Gerüche
- Waschen & Trocknen Kurz - wäscht und trocknet 1kg Baumwollwäsche in nur 45 Minuten.
- Spezielle Programme: Anti-Allergie, Flecken 20°, Intensiv 60-90 °C
- Waschen & Trocknen Kurz - wäscht und trocknet 1kg Baumwollwäsche in nur 45 Minuten.
- Waschen & Trocknen XL - für grosse Wäschestücke.
- Waschen & Trocknen Mix - speziell entwickelt für die tägliche Mischwäsche.
- Energieoptimierte Grundprogramme: Baumwolle, Feinwäsche, Wolle, Pflegeleicht, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, Eco 40-60

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B (nur Waschen), Energieeffizienzklasse E (Waschen und Trocknen)⁴
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Türanschlag links
- Masse (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm
- Bis zu 11 kg Fassungsvermögen beim Waschen – 7 kg beim Trocknen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 80 dB(A),
- Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1551 U/min, Schleudereffizienzklasse A
- Gewicht brutto 75 kg, Gewicht netto 73.4 kg



Weiss

¹ Basierend auf Testergebnissen im Antiflecken-Programm (getestet an Baumwolle).

² Getestet und zertifiziert von Allergy UK

³ Unabhängig getestet vom Institut Intertek auf das repräsentative Virus Rodent Protovirus Typ 1 und auf Bakterien von Allergy UK in Baumwolle 60°C - Programm mit aktivierter Steam Hygiene - Option.

⁴ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

Toplader mit ZEN Motor



WTCH 6ZB CH N

Toplader-Waschmaschine (6 kg)

Ausstattung und Komfort

- **ZEN Technology** – bürstenloser Motor mit Direktantrieb
- **SoftOpening** erlaubt ein sicheres und komfortables Öffnen
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden – Mehrfachwasserschutz+
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress

Display

- Startzeitvorwahl
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

Programme und Zusatzfunktionen

- Energieoptimierte Grundprogramme: Mischwäsche, Eco 40-60, Baumwolle, Feinwäsche, Wolle, Schleudern, Spülen + Schleudern, 20 °C, Sportwäsche, Buntwäsche
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30'
- Spezielle Programme: Aqua saver, Antiflecken
- **Antiflecken-Programm** – entfernt mehr als 100 Flecken* bei nur 20 °C, ganz ohne Vorbehandlung¹
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Aqua saver: Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch
- 15° Green&Clean – erhält die Brillanz der Farben
- Vorwäsche, Intensivspülen, Schleudern, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, Start/Pause, Löschen-Taste
- Kurz-Taste

Anschluss, Masse und Verbrauchswerte

- Energieeffizienzklasse B²
- Anschlusskabelänge: 120 cm
- Masse (HxBxT): 90x40x60 cm
- Bis zu 6 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 72 dB(A),
- Luftschallemissionsklasse A
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewicht brutto 57 kg, Gewicht netto 56 kg



Weiss

Highlights Trockner

-  **Anti-Allergie-Programm**
Dieses spezielle Trockenprogramm reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare dank konstanter 50 °C für 50 Minuten am Ende eines Trockenzyklus.
-  **EasyCleaning-Filter**
Schnellere Reinigung des Kondensators: Dank des kleinen und leichten EasyCleaning Kondensatorfilters muss nicht der gesamte Kondensator, sondern nur der Filter entnommen und gereinigt werden.
-  **AutoCleaning-Filter**
Nie wieder Filterreinigen dank Selbstreinigungsfunktion! Der Kondensatorfilter wird automatisch mithilfe des gesammelten Kondenswassers gereinigt.
-  **Bügelleicht-Programm**
Dieses spezielle Programm ist Ihre persönliche Bügelhilfe: Behandeln Sie bereits getrocknete Kleidung mit dem Kurzprogramm (ca. 20 min), um Knitterfalten vor dem Bügeln zu reduzieren.
-  **EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch an**
Die innovative Anzeige gibt Rückmeldung über den zu erwartenden Verbrauch im Hinblick auf Beladung, Programm- und Temperaturwahl. So hat man stets die Möglichkeit, die optimale Trockenoption zu wählen und damit möglichst viel Energie zu sparen.
-  **Elektronische Temperaturregelung**
Im Gegensatz zur mechanischen Temperaturregelung wird bei der Elektronik die eingestellte Temperatur genauer eingehalten.
-  **GentlePower-Technologie –**
aussergewöhnliche Trocknungsleistung, reduziert Faserverschleiss und spart bis zu 70 % Energie.
-  **Reversierende Trommel**
Die reversierende Trommelbewegung sorgt für ein schonendes, knitterfreies und gleichmässiges Trocknergebnis. Spart Zeit und Energie.
-  **Crease Care**
Falls die fertige Wäsche nicht sofort aus dem Trockner genommen werden kann, sorgt die Crease Care mit regelmässigen Trommelbewegungen dafür, dass sie für bis zu 10 Stunden nach Ende des Trockenvorgangs frisch und knitterfrei bleibt.
-  **Timer**
Timer mit Abschaltautomatik.

-  **Wärmepumpentechnologie**
Die Wärmepumpentechnologie recycelt und entfeuchtet die Luft für ein effizientes und perfektes Trocknergebnis. Das spart gegenüber den effizientesten Kondentrocknern bis zu 70 %* Energie!
*Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A +++ -10% Wärmepumpentrockners mit einem 8 kg B-Kondentrockner.

Highlights Waschmaschinen

-  **15° Green&Clean – erhält die Brillanz der Farben**
Asymmetrische Trommelbewegungen sorgen dafür, dass die Fasern der Wäsche optimal aufgelockert werden und das Waschmittel noch tiefer in die Wäsche eindringen kann. So wird bei nur 15 °C das gleiche zuverlässige Waschergebnis erzielt, welches sonst erst bei 40 °C möglich wäre. Für strahlend leuchtende Farben wie am ersten Tag.
-  **AutoDose**
Das automatische Dosiersystem in der praktischen Push-to-Open-Schublade sorgt zeit- und ressourcensparend für beste Ergebnisse. Das aufgefüllte Dosiersystem reicht für bis zu 26 Waschladungen.
-  **Energy Saver**
Mit niedriger Temperatur und leicht veränderter Waschdauer wird eine optimale Kombination aus hervorragenden Waschergebnissen und noch niedrigerem Energieverbrauch erzielt.
-  **Final Care**
Knitterschnutz und längere Frische für Ihre Kleidung durch regelmässige Trommelbewegungen bis zu 6 Stunden nach Ende des Waschgangs.
-  **GentlePower-Technologie – sanfte**
Wäschepflege ohne Kompromisse
Tadellos saubere Wäsche bei einer Ersparnis von bis zu 65 % Energie und 59 % Wasser.
-  **Kurz-Option**
Unterschiedliche Programme können aktiv verkürzt werden – und das bei nahezu gleichen Ergebnissen.
-  **Extrem leiser Direct Drive-Motor**
Der Direktantrieb ermöglicht hohe Wasch- und Schleuderleistungen bei gleichzeitiger Minimierung von Vibrationen.
-  **ProSilent-Motor**
Wäscht und schleudert sehr leise und vibrationsarm* – dank des innovativen ProSilent Motors.
* Im Vergleich zu einem nicht bürstenlosen Motor.
-  **Load Detect**
Die Beladungserkennung gewährleistet eine aussergewöhnliche Reinigungsleistung und spart dabei bis zu 45 % Energie und 50 % Wasser.
-  **Mehrfachwasserschutz+**
Mit dem Mehrfachwasserschutz+ von Bauknecht können Wasserschäden bei Ihrer Waschmaschine gar nicht erst entstehen.
-  **Rapid | Green Option**
Mit der Rapid-Option kann die Programmdauer um bis zu 50 % aktiv verkürzt werden, die Green-Option kann den Energieverbrauch um bis zu 20 % reduzieren.
-  **Steam Finish-Option**
Hemmt schlechte Gerüche und reduziert Knitterfalten durch sanfte Trommelbewegungen und die Zugabe von Dampf bis zu 6 Stunden nach Programmende.
-  **Steam Hygiene-Option**
Mit dieser Option wird Ihre Kleidung schon bei niedrigen Temperaturen hygienisch rein. Der Dampf wird in die Trommel geleitet und entfernt bis zu 99,9 % aller Bakterien ohne chemische Zusätze.
-  **Stop&Add**
Mit der Stop&Add-Funktion können Sie in den ersten Minuten des Waschgangs noch Wäschestücke jeder Grösse nachladen, ohne Kompromisse in der Waschleistung einzugehen.
-  **Vollwasserschutz**
Bauknecht Waschmaschinen mit Vollwasserschutz schützen dank elektrischem Wasserstoppschlauch, Bodenwanne mit Schwimmer und elektronischer Überwachung vor Wasserschäden.
-  **Wollprogramm – schonende Pflege wie von Hand**
Dieses Waschprogramm eignet sich ideal für maschinenwaschbare Wolle mit entsprechender Kennzeichnung. Ihre Wolle-Lieblingstücke werden besonders schonend gewaschen und getrocknet.

WPRO REINIGUNGSPRODUKTE. DIE BESTE PFLEGE WIRKT UND SCHONT.

Die richtige Pflege von Geräten sorgt für Sauberkeit und Langlebigkeit. Deshalb empfiehlt Bauknecht das umfassende Reinigungsprodukteprogramm von wpro. Vom Mehrzweckreiniger bis zum Entfetter: Dank der Reinigungs- und Pflegeprodukte von wpro glänzen Ihre Geräte auch nach höchster Beanspruchung wie am ersten Tag.



Es gibt für alles eine Lösung

Die Reinigungs- und Pflegeprodukte von wpro reinigen und schützen Ihre Küchen- und Geräteoberflächen. Verkrustetes Fett, Speisereste und Gerüche im Inneren Ihres Kühlschranks, in Backöfen oder an Dunstabzugshauben beseitigen sie spielend leicht. Trotz bester Ergebnisse enthalten die Produkte von wpro keine aggressiven Inhaltsstoffe. Das schont die Umwelt und Ihre Gesundheit. Denn gerade dort, wo Geräte mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, werden die Inhaltsstoffe des verwendeten Reinigers zu einem wichtigen Argument. Die Natur-Linie ist sogar 100% ökologisch, viele der Produkte sind mit dem etablierten ECOLABEL zertifiziert. Dank des umfassenden Programms von wpro finden Sie für jeden Einsatz das richtige Produkt – ob für die Küche oder die Waschküche.

Weitere Informationen und Beratung zum aktuellen wpro Sortiment erhalten Sie unter 0848 801 005 oder etv_ch@whirlpool.com.

Reinigungsprodukte

Bestellungen ausschliesslich über die Abteilung «Ersatzteile», Telefon 0848 801 005



Ofenentfetterspray (500 ml)

Beseitigt verkrustetes Fett in heissen oder kalten Öfen. Enthält Natronlauge. Ideal für Kochfelder, Grills, Grillgeräte, Innenseiten von Dunstabzugshauben, Holzöfen.

Art.-Nr. 484010678145



Geruchsneutralisierende Tabs für Waschmaschinen

Entfernt unangenehme Gerüche und Rückstände aus Ihrer Waschmaschine. Wpro Tab löst und entfernt mit Hilfe von Sauerstoff Rückstände und unangenehme Gerüche aus Ihrer Waschmaschine – auch an schwer zu erreichenden Stellen.

Art.-Nr. 484000001180



Natur terra bianca Mehrzweckreiniger und Entfetter für alle Oberflächen

«Terra Bianca» ist eine neue und natürliche Reinigungsformel, die reinigt, poliert und alle Oberflächen schützt.

Art.-Nr. 4840 0000 8562



Entfetter für Geschirrspüler und Waschmaschinen

Beseitigt Fettablagerungen. Optimiert die Leistung und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Formel von Fachleuten anerkannt, zu 99 % biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 484000008864



Entkalker für Geschirrspüler und Waschmaschinen

Beseitigt Kalkablagerungen. Optimiert die Leistung und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Formel von Fachleuten anerkannt, zu 99 % biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 484000008416


Beschreibung	Passend für	Art.-Nr.
ACTIV/O Fettlöser	Backöfen und Herde	484010678145
Inox-Reinigungsspray, 500 ml	Steamer / Kombi-Steamer / Mikrowellen	484000008423
Entkalker	Kaffeemaschinen	484000008405
ACTIV/vitro Glaskeramikreiniger, 250 ml	Kochfelder	484000008418
Blaue Zitrone Geruchsabsorber	Kühl- und Gefriergeräte	484000008433
Entfetter	Geschirrspüler	484000008864
Flüssigentkalker und 2-in-1-Entfetter	Geschirrspüler	484000008896
Magnetischer Wasserkonditionierer	Geschirrspüler	484000008410
Powerfresh geruchshemmende Tabs	Geschirrspüler	484000001180
Entkalker	Geschirrspüler und Waschmaschinen	484000008416
Natur Terra Bianca Putzstein	Alle Oberflächen	484000008562

Zubehöre


Bestellungen ausschliesslich über die Abteilung «Ersatzteile», Telefon 0848 801 005

Beschreibung	Passend für	Modell	Art.-Nr.
BACKÖFEN HERDE KOMPAKTGERÄTE			
Rollauszug/ Teilauszug	Rollauszug, 3-fach Vollauszug für alle Komfort Backöfen	SLF 133	484000001165
MIKROWELLEN- DUNSTABZUGSHAUBEN			
Aktivkohlefilter für Umrüstung als Umlufthaube	DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X	Modell 20 / Longlife	484000008571
	DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X	KIT FC 15	859990577680
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	AMC 100	852908301000
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	UAH BI F	852900901030
	DC 5460/IN	KIT FG 48	859991636570
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 IN	853188101020
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 WS	853188101000
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 SW	853188101010
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 IN	853175401050
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 WS	853175401020
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 SW	853175401060
	BVH 92 2B K/1	UFK 2 - C	859991634370
	BVH 92 2B K/1	FKVH S - C	859991633860
BVH 92 2B K/1	CF VH 4 - C	859991633870	
GESCHIRRSPÜLER			
Montageset	GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)	KBU 4650	856406316000
	BCIO, BCIC (Serie 2017)	SXH 9060	856406216000
	GCX 4762, GCX 5874	SX 4720	856406016000
WASCH-TROCKEN-TÜRME			
GentlePower Verbindungsrahmen mit Ablage	Waschmaschinen und Trockner GentlePower	SKD500	C00728127
ActiveCare Verbindungsrahmen mit Ablage	Waschmaschinen und Trockner ActiveCare	SKD400	C00630471
Verbindungsset (Spanngurt)	alle Waschmaschinen und Trockner	KCL 103	C00565137


BACKÖFEN

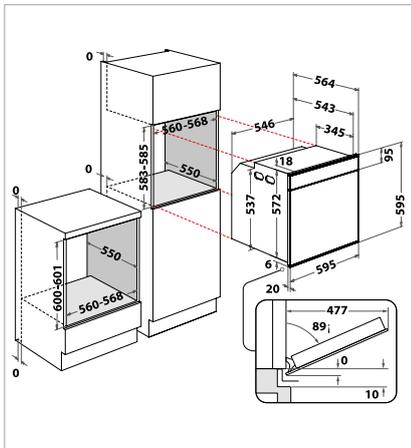


BIK1 FH8TS2 PT CH, BIK9 PPH8TS2 PT CH, BIK9 PP8TS2 PT CH, BIK7 CPH8TS PT CH, BIK7 CP8TS PT CH, BIK7 EN8VS PT CH

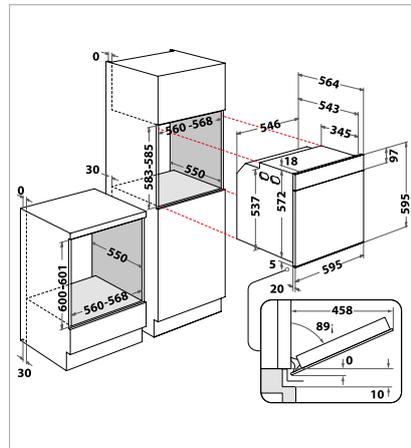


BIK5 DH8FS PT CH

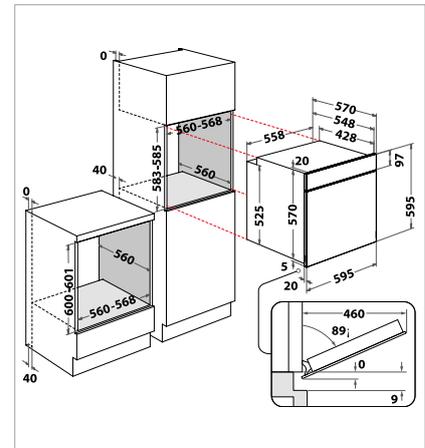


BAK3 KN8V IN CH, BAK3 NN8F IN1 CH

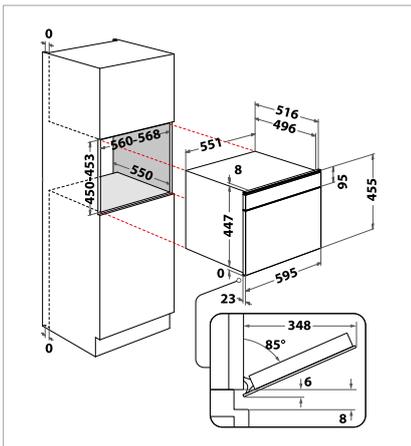

ECSK9 P845 PT CH, ECSK7 CT845 PT CH, ECSK7 CP845 PT CH

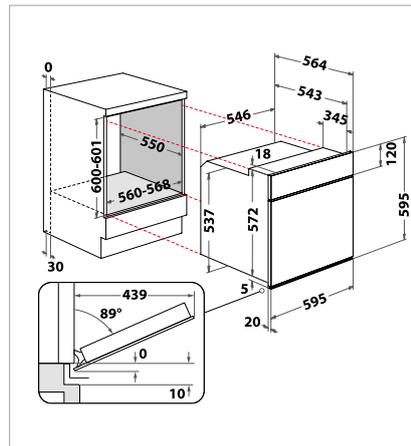


HIK5 EN8VS PT CH, HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F SW CH, HIK3 NN8F WS CH

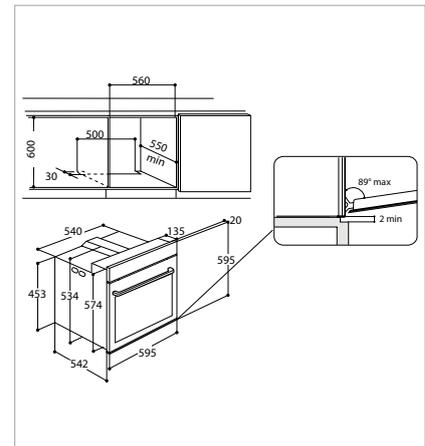


HVK3 NN8F IN


MIKROWELLEN

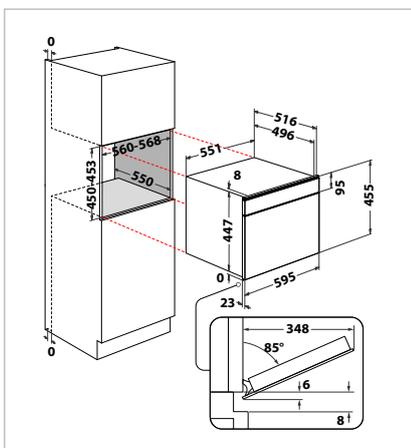

ECSK11 F845 CH

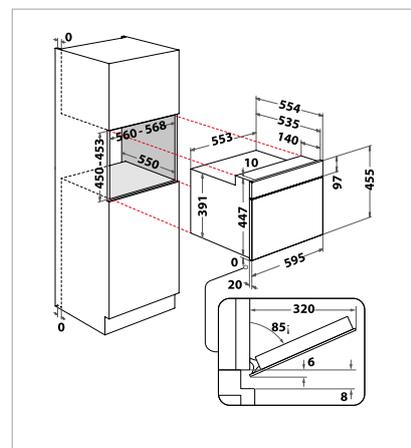


EMPK1 F645 CH, EMPK9 P645 PT CH

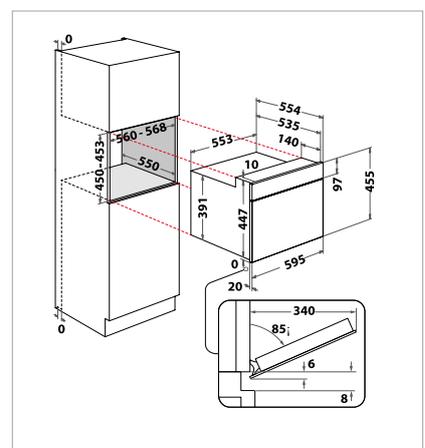


EMPK5 5645 PT CH

MIKROWELLEN

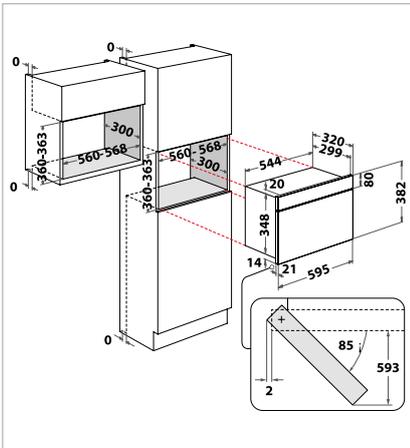


EMNK3 2138 IN

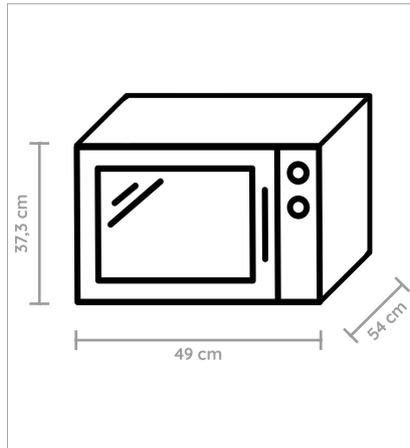


MW 3391 SX CH

KAFFEEVOLLAUTOMAT

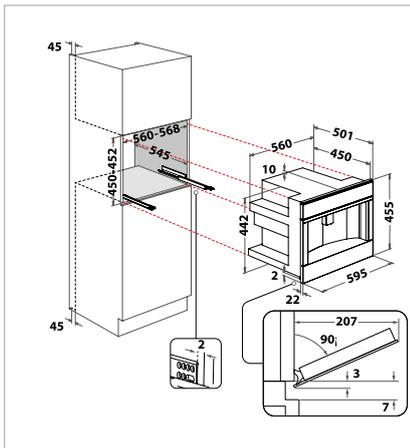


KMT11 F45

WÄRMESCHUBLADEN

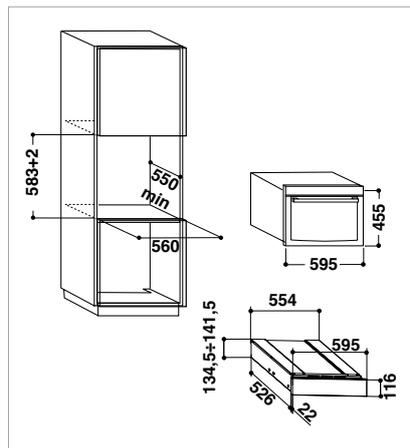


WD11 F140, WD 180 SW


KOCHFELDER

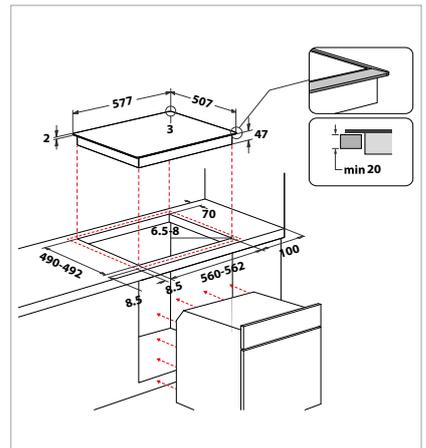


EKS 3481 IN-1, EKS 4471 IN, EK 4470 IN, EK 3480 IN-1, CHR 6642 IN, CHR 6640 IN, CTAR 7642 IN, CTAR 8640 IN

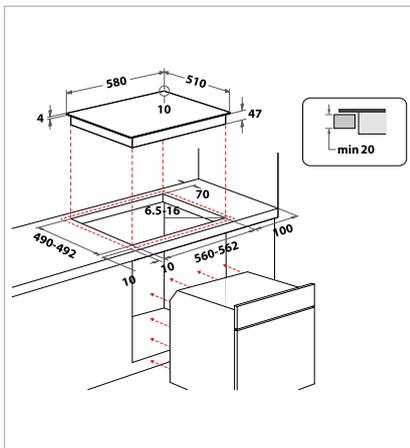

EKI 4472 IN

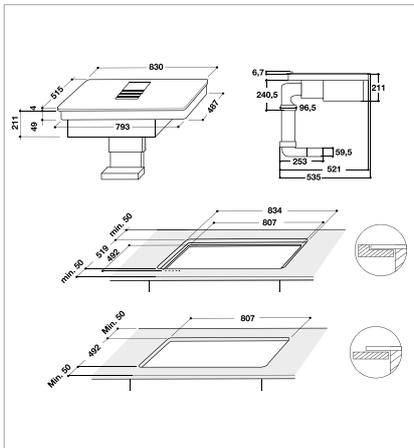


BVH 92 2B K/1

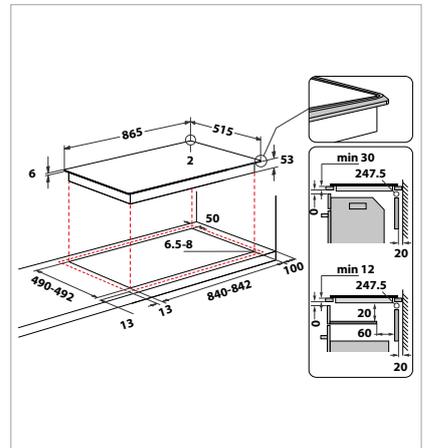


CTAC 8905AFS AL


KOCHFELDER

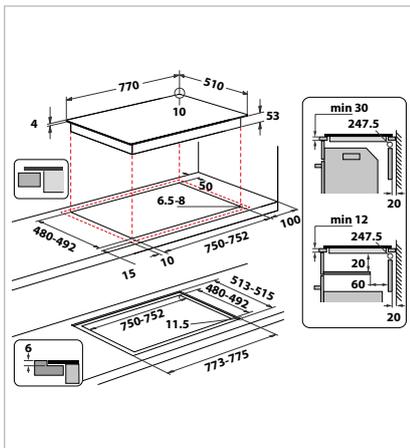


CTAC 8780AFS NE, BS 7277F NE

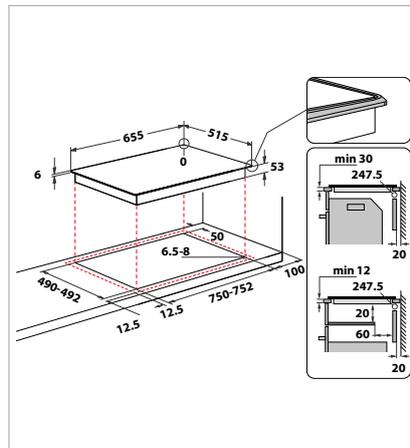


CTAC 8780AFS AL

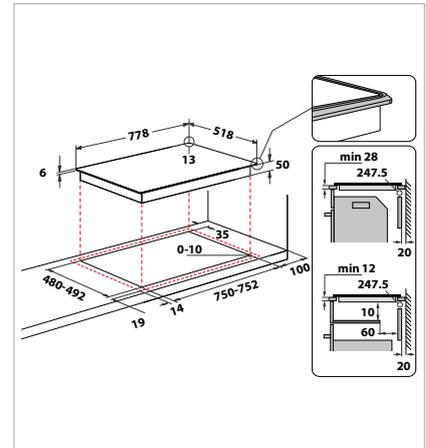


BS 2677C AL

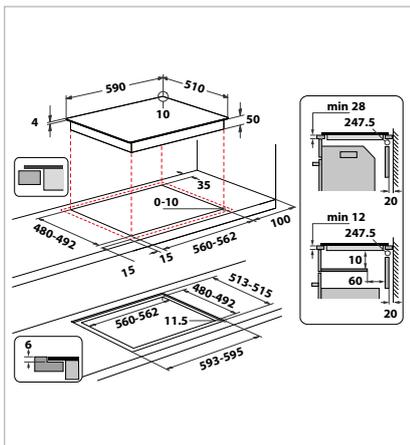


BS 1260F NE, BS 8460F NE

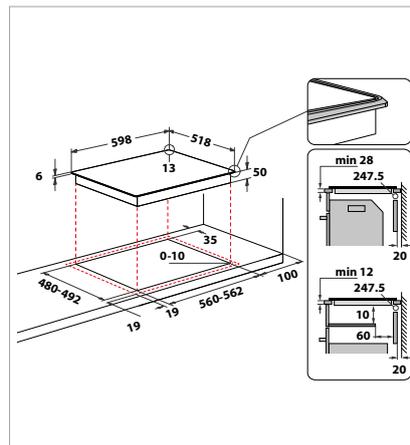


BS 2360F AL, BQ 5160S AL

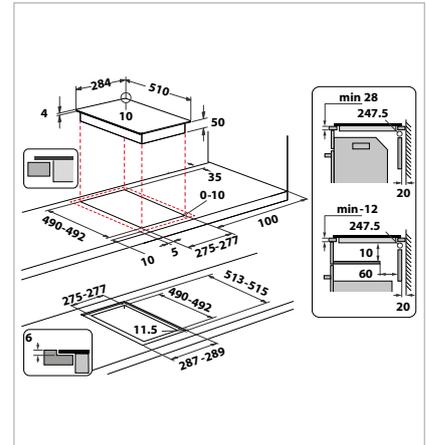

BQ 2530S NE

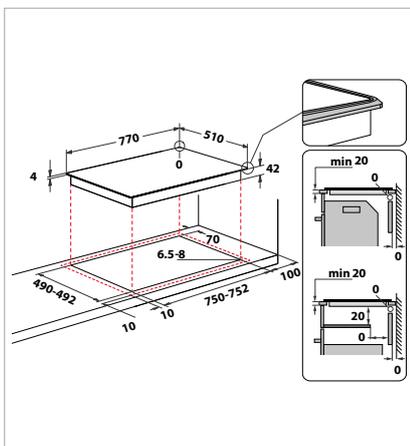


CTAR 8743/2 IN

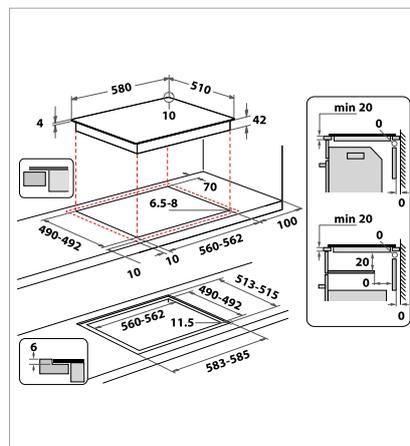


ESIS 8641 NE

KOCHFELDER

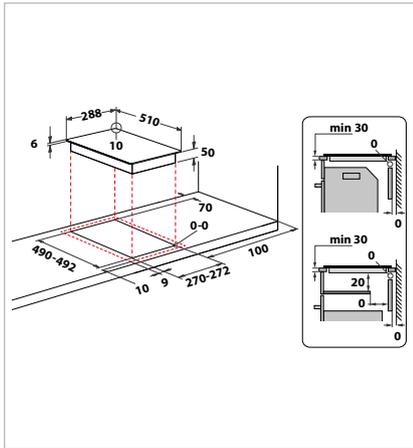


ETK 5240 IN


DUNSTABZUGSHAUBEN

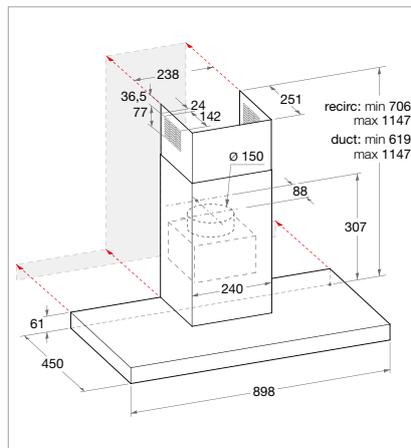


DBHBS 93 LL X

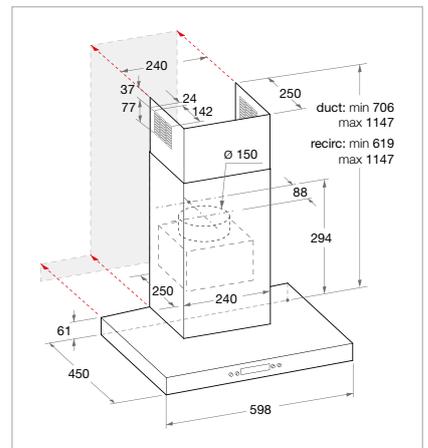


DBHBS 63 LL IX

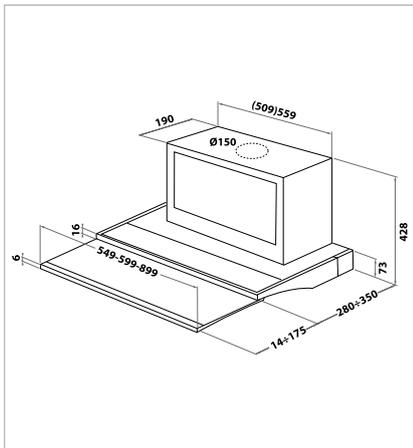


DNG 5360 IN-2

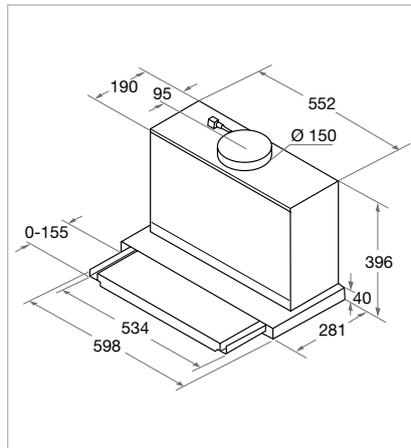


DBAH 62 LT X

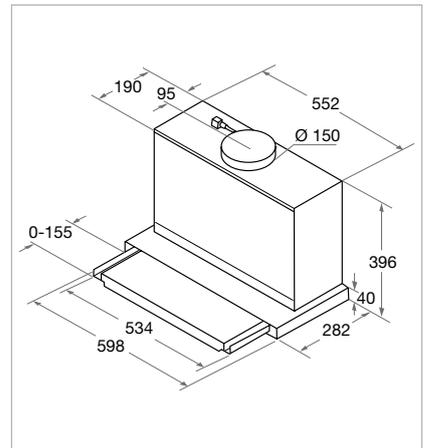

DBAH 65 LM X

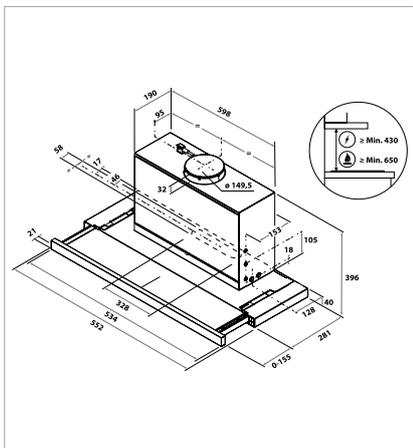


BAHTT 55 LM G

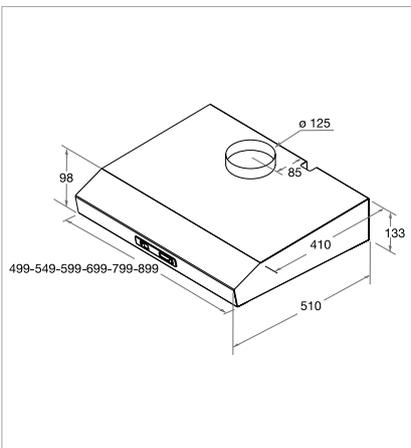


DC 5460 IN/1


KÜHLSCHRÄNKE & KOMBIS

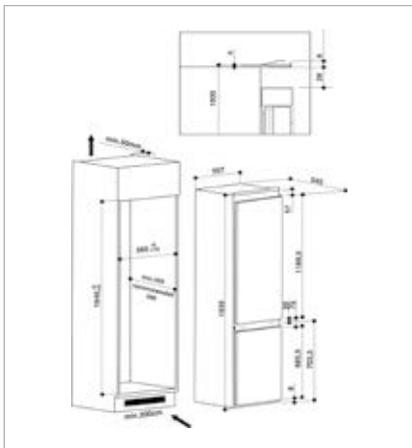


KGIP 28882

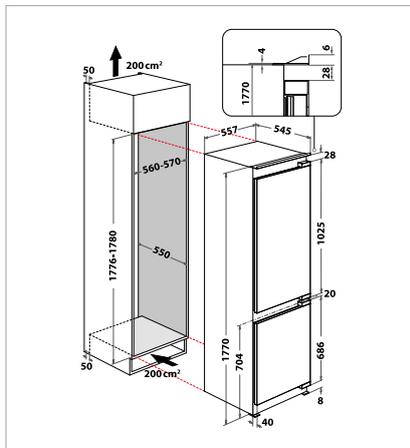


KGITN 28253, KGITN 28254, KGIS 28833, KGIC 28702, KGIP 28802, KGIP 2880 LH2, KGIE 28502, KGIE 2850 LH2

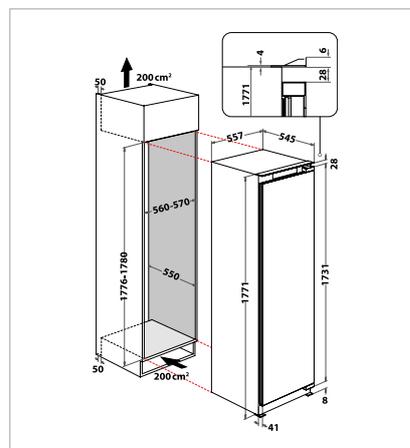


KVIS 28613, KVIS 28702, KVI 28512, KVI 2851 LH2

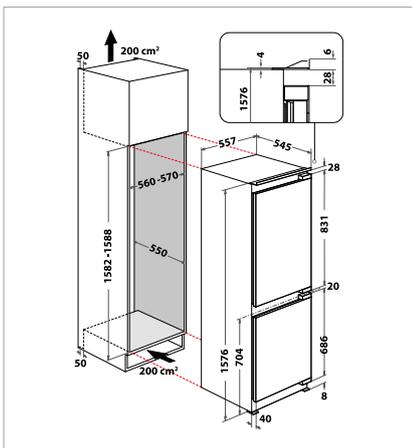


KGIS 26802, KGIS 2680 LH2

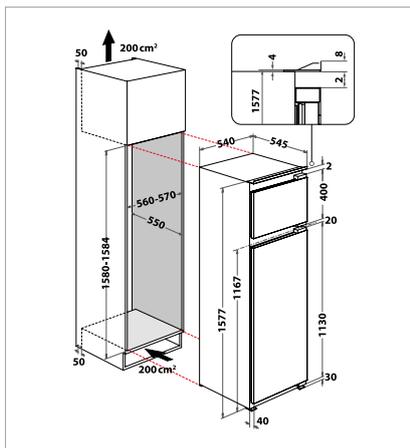


KDI 26502, KDI 2650 LH2

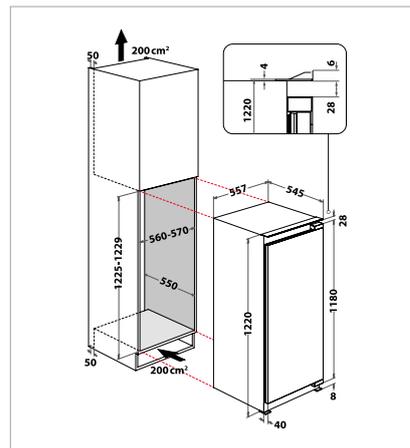


KVIE 22633, KVIE 2263 LH3, KVIE 22812, KVIE 2281 LH2, KVIE 22522, KVIE 2252 LH2

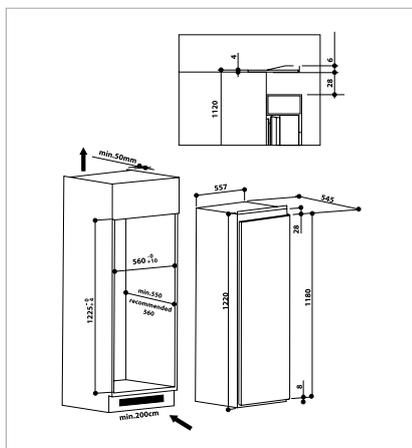

KRIE 22512

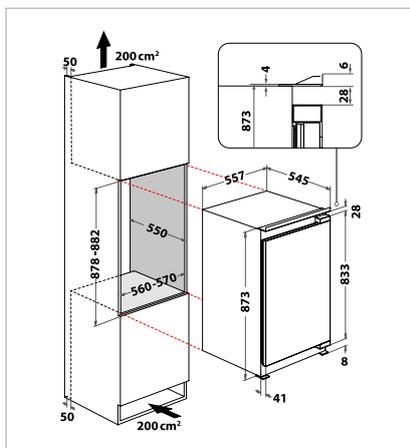


KVIS 29502, KRI 29512

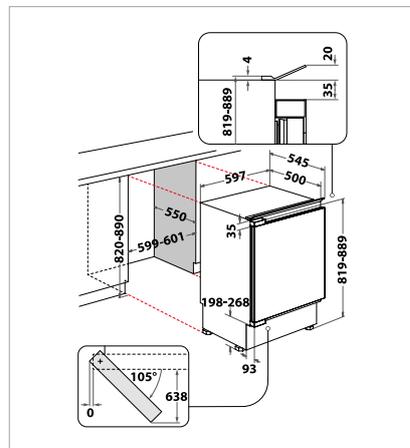


UVI 19502, UVI 1950 LH2


KÜHLSCHRÄNKE & KOMBIS

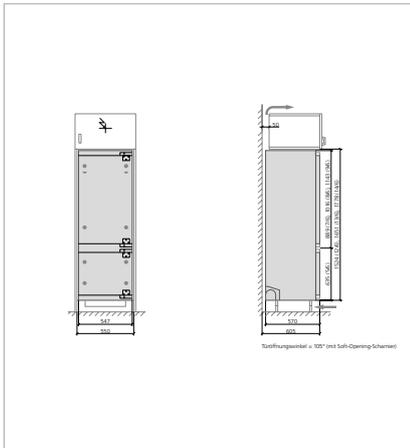


KGIE 3460 A++, KGIE 3360, KGIE 3360 LH2, KGIE 3260 A++

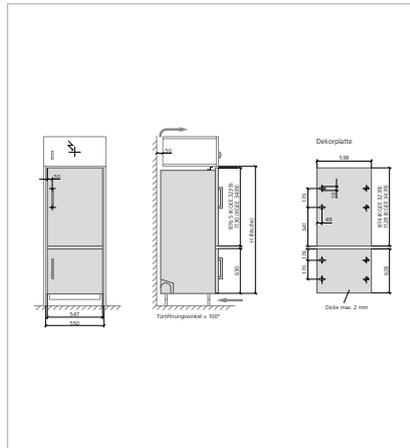


KGEE 3460 A++, KGEE 3460 A++ LH, KGEE 3260 A++, KGEE 3260 A++ LH

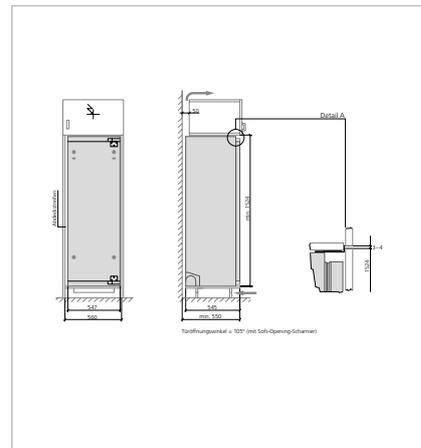


KVE 3260, KVE 3260 LH2



KVE 3160, KVE 3160 LH2




KVEE 3160, KVEE 3160 LH2

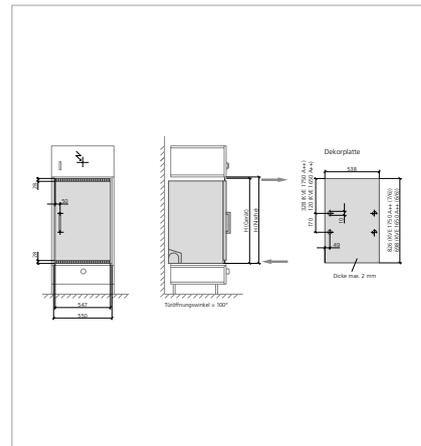


KVE 1650, KVE 1650 LH2


GESCHIRRSPÜLER




BCIO 3T141 PES CH, BCIO 3O33 PLE S CH, BCIC 3C26 ES CH

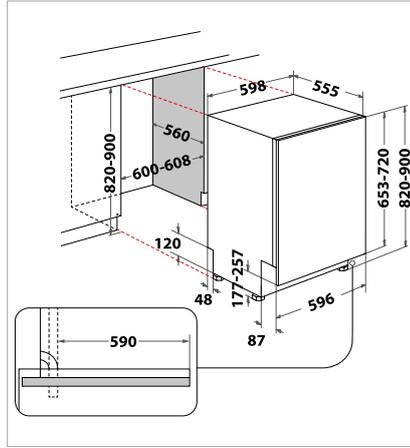


BCIO 3T133 PE CH, BCIC 3C26 E CH




BSIO 3O35 PFE X CH, BSIO 3T223 PE X CH



BBO 3O41 PL X CH, BBO 3T133 P X CH

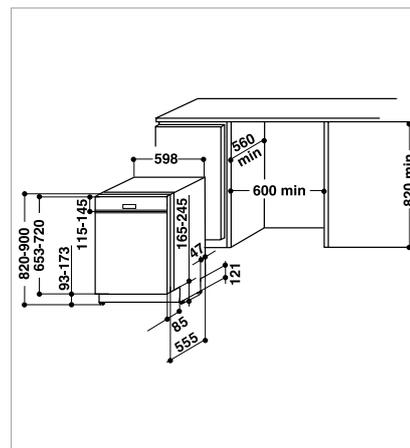

BCBC 3C26 B CH



BSBO 3O23 PF X CH

Buchen Sie noch heute einen Termin

Lassen Sie sich im Inspiration Center von den Bauknecht Profis beraten. Erleben Sie die Zukunft gleich vor Ort. Gemeinsam werden wir Lösungen für Ihr Zuhause finden, von denen Sie nicht einmal zu träumen gewagt hätten.



Bauknecht AG (Hauptsitz)
Dammweg 21, 5600 Lenzburg
Telefon 062 888 31 31
Mo – Fr, 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr



Handelspartner

verkauf_schweiz@whirlpool.com
Telefon 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Kundendienst

service@bauknecht.ch
Telefon 0848 801 001
Telefax 0848 801 003

Geräteaustausch und Installationen

ch_austausch@whirlpool.com
Telefon 0848 801 230
Telefax 062 888 33 14

Ersatzteile

etv_ch@whirlpool.com
Telefon 0848 801 005
Telefax 0848 801 004

Online

-  bauknecht.ch
-  [Bauknecht CH](https://www.facebook.com/Bauknecht-CH)
-  [Bauknecht](https://www.youtube.com/Bauknecht)
-  [bauknechtschweiz](https://www.instagram.com/bauknechtschweiz)